

DAEWOO

ПОЛИВОЧНАЯ ТЕХНИКА



2023



COMPLETE WATERING SYSTEM

Автоматическая катушка для шланга DWR 3060

Автоматическая катушка **DWR 3060** из высококачественного пластика поможет организовать полив в Вашем саду без лишних усилий. Механизм автоматической намотки не даст шлангу скручиваться или загибаться внутри катушки. Система **RollControl** поможет контролировать длину размотки и не позволит шлангу полностью втянуться внутрь катушки. В корпусе имеется удобный широкий порт, чтобы можно было легко очистить шланг от загрязнения. С помощью надежного настенного кронштейна с возможностью поворота на **180°** катушку легко можно закрепить на стене. Интегрированная ручка поможет перенести катушку в любой угол Вашего сада. В комплекте поставки входят шланг 13мм длиной **35+2 метра** и набор для полива, что позволит Вам сразу приступить к работе.

→ Подробнее стр. 210



FULL SET



x2

x1

x1



HOSE 35m + 2m

★★★★★ UltraGrip



Шланг садовый Ultra Grip

Шланги **DAEWOO UltraGrip** обладают 4мя уникальными слоями. Специальный ребристый слой **Power Grip** позволяет надежно крепить к нему любые соединительные элементы из ассортимента поливочной техники Daewoo, а также других производителей. Специальное спиралевидное армирование и углеводородные нити защищают шланг от заломов и скручивания. Шланг легкий и гибкий, он выдерживает давление на разрыв до **35 бар**. Внешний слой обладает светоотражающим покрытием и защищает шланг от образования водорослей. Рабочая температура шланга **от +60° до -10°**, поэтому его можно безопасно оставлять на улице. Внутренний слой из пищевого пластика позволяет использовать этот шланг для подачи питьевой воды.


→ Подробнее стр. 230



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ




Технические преимущества автоматических катушек DAEWOO



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СМОТКА ШЛАНГА



ПОВОРОТ
КАТУШКИ НА 180°



ОЧИСТКА
ШЛАНГА



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПОЛИВА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

Washing Port

Порт для промывки
смотанного шланга

Wall Mount and Reel Angle

Крепление на стену с возможностью
поворота катушки на 180°

RollControl

Высококачественный тормоз,
обеспечивающий надежную
и управляемую намотку

Automatic Reel

Технология автоматической намотки
с длительным сроком службы.
Всегда надежная намотка за счет
высококачественной пружины





DWR 3060

L
Garden size
300-500 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 35 м

FULL SET




x2

x1


x1

HOSE 35m + 2m


AUTOMATIC REEL



REEL ANGLE



WASHING PORT



DWR 3050

M
Garden size
150-300 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 25 м

FULL SET




x1

x1


x1

HOSE 25m + 2m

AUTOMATIC REEL




REEL ANGLE



Система очистки шланга

Храните шланг в чистоте, защищенным от внешних воздействий и готовым к использованию вместе с практичными решениями от **DAEWOO**.

Специальный промывочный люк у модели **DWR 3060** помогает быстро очистить смотанный шланг от налипшей грязи.

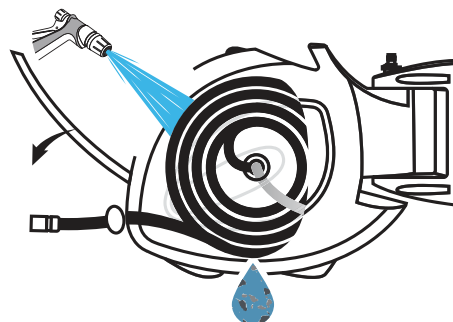



КАТУШКИ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГА



Технические преимущества системы хранения шлангов DAEWOO



ДЛИНА ШЛАНГА
ДО 100 м



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
РУЧКА



АВТОУКЛАДКА
ШЛАНГА



МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПОЛИВА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

L



Катушки - это компактное решение для хранения до 50 метров шланга различного диаметра.

L




Тележки **L** - это удобное хранение и транспортировка шлангов любого диаметра вместимостью до 50 метров диаметром 13 мм.

XL



Тележки **XL** с максимальной вместимостью до 100 метров шланга с системой автоматической укладки шланга.

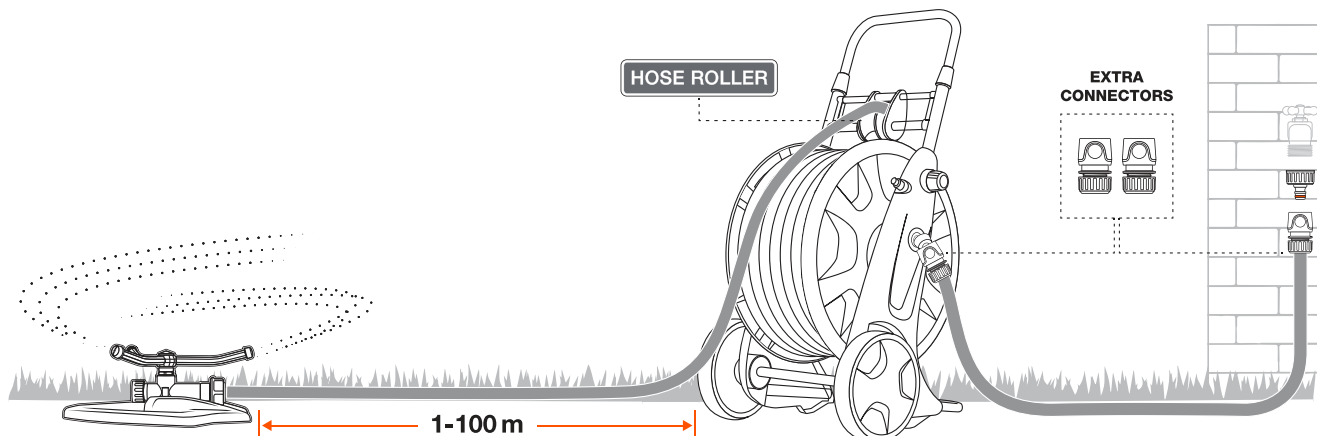

Катушки и тележки без шланга



DWR 1050

L
Garden size
300-500 m²

Катушка для шланга

25_M	
HOSE	
3/4"	19.0
Ø	mm

50_M	
HOSE	
1/2"	13.0
Ø	mm

WE RECOMMEND



DWH 5134

DWH 5117



DWR 2060

L
Garden size
300-500 m²

Тележка для шланга

25_M	
HOSE	
3/4"	19.0
Ø	mm

50_M	
HOSE	
1/2"	13.0
Ø	mm

WE RECOMMEND



DWH 5134

DWH 5117



DWR 2090

XL
Garden size
> 500 m²

Тележка для шланга

50_M	
HOSE	
3/4"	19.0
Ø	mm

100_M	
HOSE	
1/2"	13.0
Ø	mm

WE RECOMMEND



DWH 5137

DWH 5117




Катушки и тележки со шлангом




DWR 1121

Катушка для шланга
+ 20м шланг★★★★★
MaxiFlexL
Garden size
300-500
m²

FULL SET

50_M
HOSE

1/2" Ø 13.0 mm

20_M
HOSE


1/2" Ø 13.0 mm




DWR 2126

Тележка для шланга
+ 25м шланг★★★★★
MaxiFlexL
Garden size
300-500
m²

FULL SET

50_M
HOSE

1/2" Ø 13.0 mm

25_M
HOSE


1/2" Ø 13.0 mm




DWR 2131

Тележка для шланга
+ 30 м шланг★★★★★
MaxiFlexXL
Garden size
> 500 m²

FULL SET

100_M
HOSE

1/2" Ø 13.0 mm

30_M
HOSE

1/2" Ø 13.0 mm



Коннектор DWC 2519

Выполненные из высококачественного пластика коннекторы имеют прорезиненные элементы, которые делают работу удобной и обеспечивают продолжительный срок службы соединительных элементов. Тройной ряд зубцов идеально подходит к шлангам серии **UltraGrip** и надежно фиксирует коннектор на шланге, защищая систему от протечек. Специальная удлиненная форма коннектора с амортизатором не даст шлангу загнуться или перекручиваться в месте соединения, а встроенная система **AquaStop*** остановит подачу воды для быстрой и легкой смены насадок.

*DWC 2519; DWC 2515

→ Подробнее стр. 216




РАЗНИЦА В ДЕТАЛЯХ



1 Внешний корпус

Изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Обладает эргономичной формой с дополнительным резиновым покрытием для предотвращения скольжения.




2 Прочный замок х3

Три лепестка замка выполнены из материала Delrin Acetal (POM) и обладают уникальной жесткостью для прочной фиксации, обеспеченной металлической пружиной. Исключает протекания воды в соединении.



3 Соединительная капсула

Выполнен из уникального термопластичного материала Derlin Acetal, который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.



4 Запорный клапан AQUASTOP

Автоматически перекрывает подачу воды при смене насадки. Выполнен из ударопрочного пластика ABS. Надежно и без протечек останавливает воду внутри корпуса коннектора.



5 Крепление шланга

Выполнено в виде лепестков зубчатого типа с гарантированной фиксацией шланга внутри корпуса за счет применения эластичного полипропилена.



6 Фиксирующий амортизатор

Надежно прижимает зубчатые лепестки по всему диаметру шланга, а хвостовой амортизатор предотвращает заломы или повреждения в месте крепления шланга.



Дождеватель DWS 2060

Осциллирующий дождеватель **DAEWOO DWS 2060** будет идеальным решением для орошения газонов площадью до **350 м²**. Встроенный гидромотор плавно смещает струи для равномерного полива и позволяет эффективно расходовать воду (**до 30 л/м**). Интуитивно понятное управление поможет настроить угол наклона форсунок и направление их движения, чтобы полить определенный сектор или заданную площадь. Силиконовые сопла можно легко очистить от образования известкового налета одним движением пальца. Благодаря широкому металлическому основанию дождеватель устойчив на газоне. Встроенный металлический фильтр грубой очистки защитит гидромотор и обеспечит долгий срок службы дождевателя.

→ Подробнее стр. 224



БАЗОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИВА



	Для крана	Адаптер для крана резьбовой Для соединения с краном.	
	Начало шланга	Коннектор стандартный Для соединения шланга с адаптером для крана. Коннектор оснащен амортизатором, предотвращающим залом шланга в месте подсоединения.	
	Для соединения шлангов	Переходник-коннектор Для наращивания шланга и перехода с 13 мм (1/2") на 19 мм (3/4").	
	Для ремонта шланга	Муфта ремонтная Для быстрого и надежного ремонта шланга без инструментов.	
	Конец шланга	Коннектор с Аквастопом Устанавливается со стороны выхода для легкой и быстрой смены насадок: при снятии насадки = подача воды прекращается автоматически; при подсоединении = поток воды возобновляется.	
		Пистолет-распылитель Обладает отличной эргономикой и возможностью выбора типа струи для полива или мытья различных поверхностей	

Соединение с водопроводным краном



DWC 1919

Адаптер для кранов
с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")

METAL



DWC 5919

Адаптер металлический
для кранов с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")



DWC 1019

Адаптер для кранов
с внешней резьбой

21 - 26.5 мм (3/4" & 1/2")



DWC 1025

Адаптер для кранов
с внешней резьбой

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")



DWC 1119

Адаптер для крана
безрезьбовой

до 19 мм (3/4")



DWC 1125

Адаптер для крана
безрезьбовой

до 25 мм (1")



DWC 1825

Адаптер для крана
поворотный

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")



DWC 1219

Адаптер двухканальный
для кранов с внешней резьбой

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")



DWC 1225

2-х канальный разделитель
поток для крана

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")



Быстрая система соединения

**DWC 2015**

Коннектор для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

**DWC 2019**

Коннектор для шланга

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

**DWC 2515**Коннектор для шланга
с аквастопом

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

**DWC 2519**Коннектор для шланга
с аквастопом

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

**DWC 2815**


Коннектор гибкий для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

**DWC 2819**

Коннектор гибкий для шланга

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

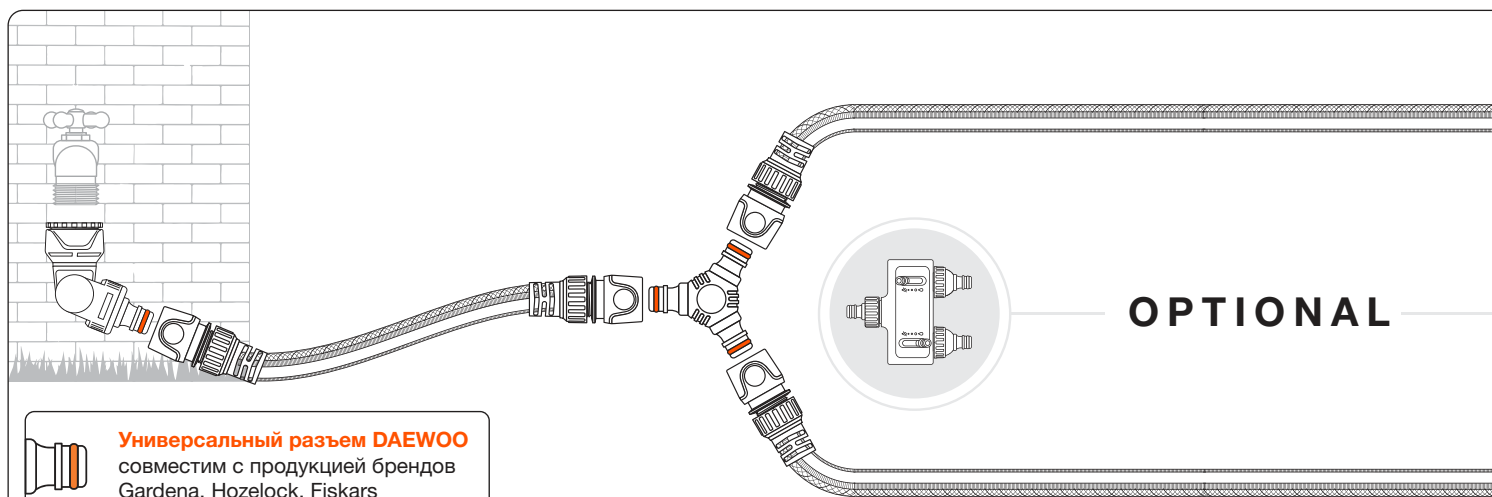**OPTIONAL**

Универсальный разъем DAEWOO
совместим с продукцией брендов
Gardena, Hozelock, Fiskars

Соединение и ремонт шлангов



DWC 3100

Двухсторонний коннектор

19 мм (3/4")



DWC 3105

Двухсторонний коннектор
с регулировкой напора воды

19 мм (3/4")



DWC 3300

Y - образный коннектор

19 мм (3/4")



DWC 3115

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8")



DWC 3119

Муфта ремонтная для шланга








15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 3200

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8")
15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

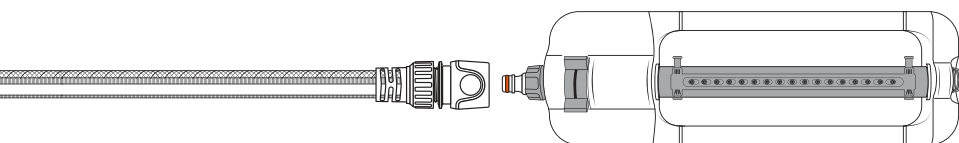

XL > 500 м²

L 300-500 м²

M 150-300 м²

S 0-150 м²



ПИСТОЛЕТЫ - РАСПЫЛИТЕЛИ



Технические преимущества пистолетов-распылителей DAEWOO



РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ



6 ВИДОВ
СТРУЙ



ВСТРОЕННЫЙ
ФИЛЬТР



УПРАВЛЕНИЕ
ОДНИМ НАЖАТИЕМ



УДОБНЫЙ
ХВАТ



МОРОЗОСТОЙКИЙ
ПЛАСТИК

6 Spray Modes

Поливочный пистолет оснащенный
шестью режимами полива

Flow Control

Простая и эргономичная
регулировка давления воды

Soft Grip

Прорезиненная рукоятка
пистолета удобна
в использовании
и предотвращает
скольжение

Filter Inside


Встроенный металлический фильтр
грубой очистки предотвращает
попадание грязи и легко обслуживается

Click & Lock

Фиксация курка включения
одним нажатием на рычаг

Frost Proof

Морозостойкий пластик,
обеспечивающий долгий
срок службы

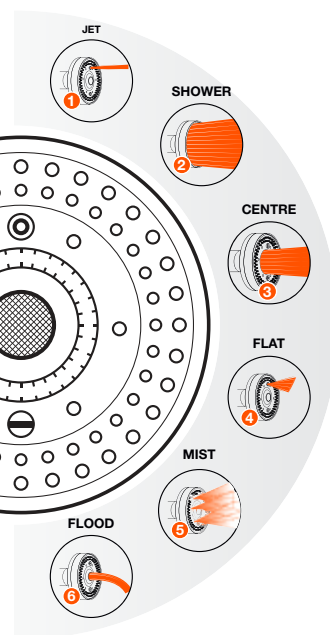

Коннектор с аквастопом
в подарок к каждому пистолету






AQUA STOP

Ø 12.5-15 mm
1/2" - 5/8"

DWG 1010

Пистолет-распылитель **x3**

В комплекте DWC 2514



AQUA STOP



Ø 12.5-15 mm
1/2" - 5/8"

DWG 1030

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x7

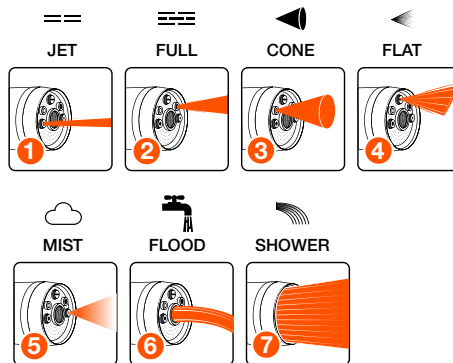



AQUA STOP



Ø 12.5-15 mm
1/2" - 5/8"

DWG 2020

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x8

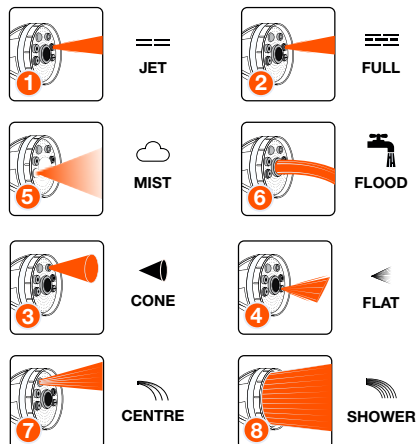

AQUA STOP



Ø 12.5-15 mm
1/2" - 5/8"

DWG 2030

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x8

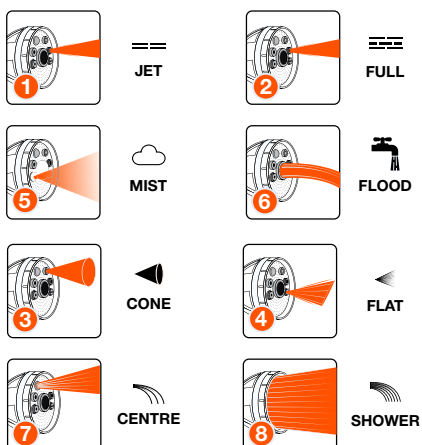




DWG 3020

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x6





DWG 3030

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x6

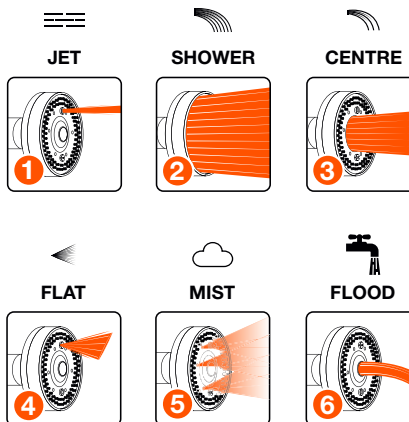



РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ



Технические преимущества разбрызгивателей DAEWOO



СИЛИКОНОВЫЕ
ФОРСУНКИ



ГИДРОМОТОР
ПРИВОДА



3 РЕЖИМА
В ОДНОМ



КРУГОВОЕ
ОРОШЕНИЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ



3-х МЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



Круговые

От простого дождевателя для маленьких участков до моделей с большим радиусом полива. С разнообразными настройками. Правильный дождеватель для разных по размеру и потребностей в поливе садов.






Осциллирующие

Для равномерного орошения газонов прямоугольной и квадратной формы без образования луж. Простая и интуитивно понятная регулировка режимов работы.



Импульсные

Для полива участков до 530 м². Плавно регулируемый секторный и круговой полив. Длительный срок службы и надежная работа благодаря функции защиты от мороза и металлическим элементам конструкции.

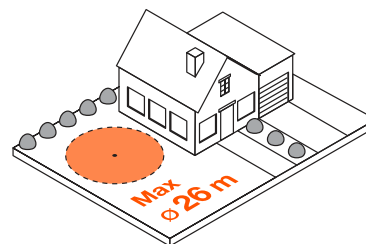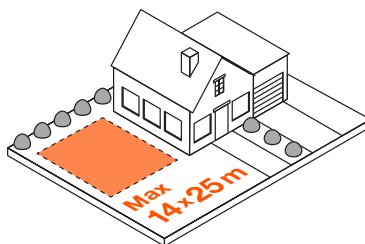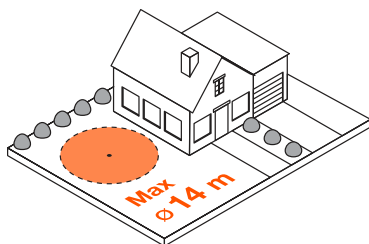

Круговые разбрызгиватели



METAL



DWS 1050

Разбрызгиватель круговой на подставке

150 м² Площадь полива

40 л/мин Расход воды

14 м Диаметр полива

Metal Материал



DWS 1020


Разбрызгиватель круговой

113 м² Площадь полива

30 л/мин Расход воды

12 м Диаметр полива

ABS Plastic Материал



DWS 1040





Разбрызгиватель круговой

250 м² Площадь полива

30 л/мин Расход воды


15 м Диаметр полива

ABS Plastic Материал





Осциллирующие разбрызгиватели

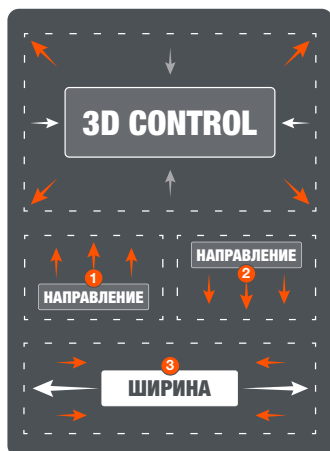**1 Регулировка направления**

Выбирайте необходимую сторону полива и угол распыления воды.

2 Регулируемые форсунки


Регулируйте ширину полива изменяя угол наклона силиконовых форсунок.

3 Лучший ГидроМотор

Обеспечивает привод вращения разбрызгивателя для полива равномерно всей площади.

4 Фильтр

Встроенный фильтр предотвращает засоры и прост в очистке.

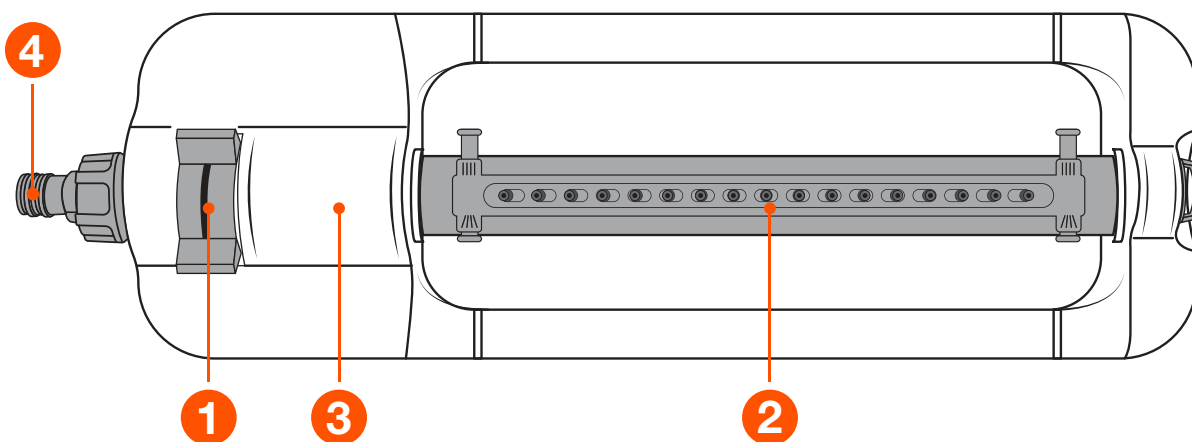**DWS 2020****Дождеватель**






270 м² Площадь полива

20 л/мин Расход воды

11-17 шт Форсунки

ABS Plastic Материал

3D CONTROL







DWS 2040

Дождеватель 3-х режимный



300 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
6-19 шт	Форсунки
ABS Plastic	Материал
3D CONTROL	

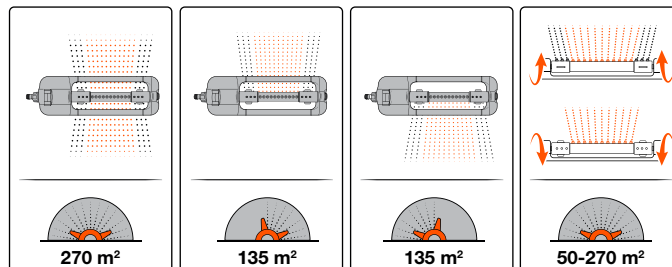

DWS 2050

Дождеватель металлический



320 м²	Площадь полива
27 л/мин	Расход воды
11-19 шт	Форсунки
Metal, Plastic	Материал
3D CONTROL	

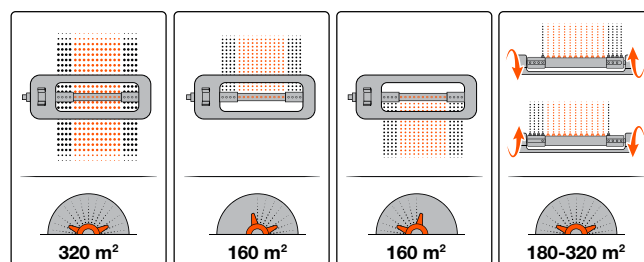

DWS 2060

Дождеватель металлический

350 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
17 шт	Форсунки
Metal, Plastic	Материал
3D CONTROL	

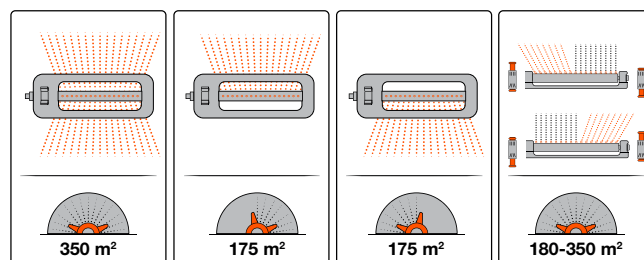



Импульсные разбрызгиватели



METAL



DWS 1150


Разбрызгиватель импульсный на подставке

530 м² Площадь полива

18 л/мин Расход воды

26 м Диаметр полива

Metal Материал

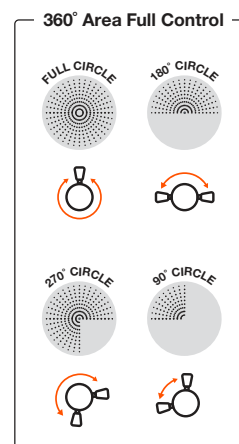

530

м²/MaxXL
Garden
size> 500 м²

METAL



DWS 1120



Разбрызгиватель импульсный металлический

530 м² Площадь полива

18 л/мин Расход воды

26 м Диаметр полива

Metal Материал

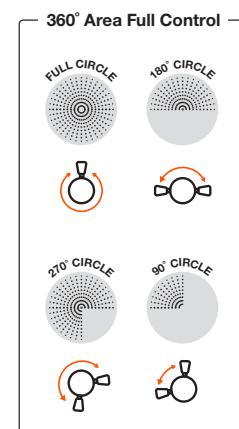

530

м²/MaxXL
Garden
size> 500 м²

Разбрызгиватель многорежимный



DWS 1008



Разбрызгиватель многорежимный

100 м² Площадь полива


30 л/мин Расход воды

11 м Диаметр полива

ABS Plastic Материал

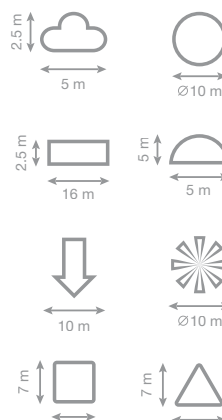

100


м²/MaxS
Garden
size0-150
м²

Power your skills



Система последовательного подключения

Доступна для разбрызгивателей DWS 1050, DWS 1150, DWS 1120.

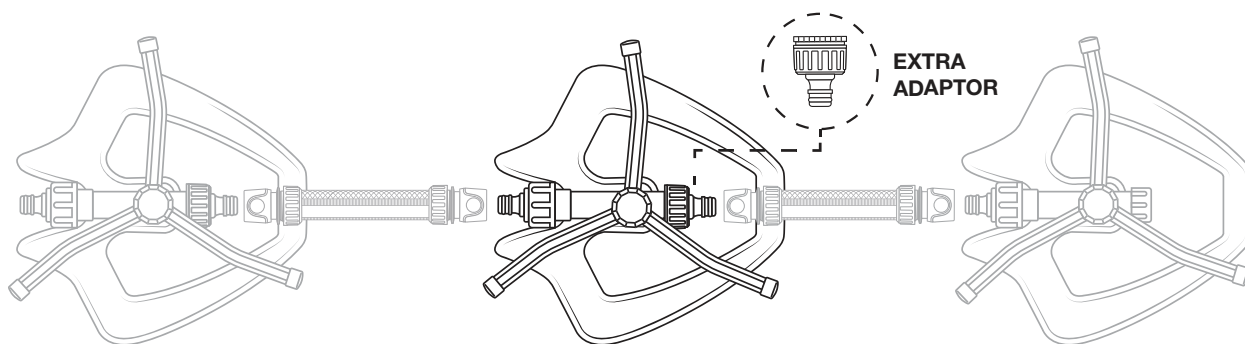



ШЛАНГИ САДОВЫЕ



Технические преимущества шлангов DAEWOO




МАКСИМАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ



ЗАЩИТА МОРОЗА
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ



БЕЗ СКРУТКИ
И ПЕРЕГИБОВ



РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВНУТРЕННИЙ
ПИЩЕВОЙ СЛОЙ



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

Высококачественное
спиралевидное текстильное
покрытие

- Шланг устойчив к высокому давлению воды, не деформируется
- Гибкий и легкий, не перегибается, не спутывается и не перекручивается. Легко раскручивается

Профиль Power Grip

- Идеальное соединение шланга и соединителей с Базовой системой полива DAEWOO
- Оптимальный захват



★★★★☆
MaxiFlex

★★★★☆
UltraFlex

★★★★☆
UltraGrip

Спиральное армирование	—	—	•
Давление разрыва	20 бар	30 бар	35 бар
Гарантия	ORIGINAL YEARS 10 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 20 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 25 YEARS WARRANTY
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ		
Устойчивость у УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению		



★★★★☆
MaxiFlex



DWH 3113	DWH 3115	DWH 3117	DWH 3134	DWH 3137
13 MM (1/2") 20 M	13 MM (1/2") 30 M	13 MM (1/2") 50 M	19 MM (3/4") 25 M	19 MM (3/4") 50 M



★★★★☆
UltraFlex



DWH 8114	DWH 8117	DWH 8134	DWH 8137
13 MM (1/2") 25 M	13 MM (1/2") 50 M	19 MM (3/4") 25 M	19 MM (3/4") 50 M



★★★★☆
UltraGrip



DWH 5113	DWH 5115	DWH 5117	
13 MM (1/2") 20 M	13 MM (1/2") 30 M	13 MM (1/2") 50 M	
DWH 5124	DWH 5127	DWH 5134	DWH 3117
15 MM (5/8") 25 M	15 MM (5/8") 50 M	19 MM (3/4") 25 M	19 MM (3/4") 50 M



Power your skills

DAEWOO

ПОЛИВОЧНАЯ ТЕХНИКА
КАТАЛОГ 2023

DAEWOO Power Products
Russian Federation
+7 (495) 988-9-388
daewoo-power.ru

