

**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

*Power your skills*



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

KOREAN TECHNOLOGY  
GUARANTEED QUALITY



**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

**DAEWOO Power Products** — перспективное направление южно-корейской корпорации **DAEWOO International Corporation** в области силовой, садово-парковой и строительной техники. С 2010 года **DAEWOO International Corporation** начала активно развивать направление DIY-товаров, и уже в 2013 году на рынке появилась новая продукция, получившая положительные оценки экспертов и потребителей.

В 2014 году товары под брендом «**DAEWOO Power Products**» вышли на российский рынок, положив начало компании **DAEWOO Power Products Russia**, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории России и стран бывшего СНГ.

Вся продукция, представленная на российском рынке под брендом **DAEWOO Power Products**, сертифицирована и проходит жесткий контроль на всех этапах производства.

Выбирая продукцию всемирно известного бренда **DAEWOO**, Вы присоединяетесь к многомиллионному сообществу потребителей нового поколения, ориентированных на рациональный выбор, ценящих свое время и деньги, следующих передовым тенденциям развития технологий и дизайна.

**KOREAN TECHNOLOGY**  
GUARANTEED QUALITY

Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

## Содержание

**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 01 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА                       | 2   |
| Генераторы бензиновые                    | 4   |
| Генераторы дизельные                     | 16  |
| Генераторы инверторные                   | 30  |
| Сварочные аппараты                       | 36  |
| Стабилизаторы напряжения                 | 40  |
| Компрессоры воздушные                    | 44  |
| 02 САДОВАЯ ТЕХНИКА                       | 48  |
| Газонокосилки электрические              | 50  |
| Газонокосилки бензиновые                 | 54  |
| Скарификаторы бензиновые и электрические | 68  |
| Мотокосы электрические                   | 72  |
| Мотокосы бензиновые                      | 78  |
| Мойки высокого давления                  | 86  |
| Культиваторы электрические               | 94  |
| Культиваторы бензиновые                  | 98  |
| Мотоблоки                                | 105 |
| Пилы цепные электрические                | 110 |
| Пилы цепные бензиновые                   | 114 |
| Измельчители садовые                     | 120 |
| Воздуходувки-пылесосы                    | 122 |
| Насосы                                   | 126 |
| Снегоуборщики электрические              | 136 |
| Снегоуборщики бензиновые                 | 140 |
| Подметальные машины                      | 153 |
| 03 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                   | 156 |
| 04 АВТОТОВАРЫ                            | 162 |
| Компрессоры автомобильные                | 164 |
| Зарядные устройства                      | 169 |
| Домкраты гидравлические                  | 172 |
| Пылесосы автомобильные                   | 174 |
| Манометры                                | 175 |
| 05 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ                     | 176 |
| Отвертки аккумуляторные                  | 178 |
| Дрели-шурупверты аккумуляторные          | 179 |
| Набор аккумуляторный                     | 181 |
| Дрели ударные                            | 182 |
| Перфораторы                              | 184 |
| Углошлифовальные машины                  | 186 |
| Лобзики                                  | 188 |
| Фены технические                         | 190 |
| Рубанки                                  | 191 |
| Пилы дисковые                            | 191 |
| 06 АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА                | 192 |
| Газонокосилки                            | 194 |
| Скарификатор                             | 196 |
| Пила цепная                              | 196 |
| Косы                                     | 197 |
| Кусторез                                 | 198 |
| Садовая воздуходувка-пылесос             | 198 |
| Снегоуборщик                             | 199 |
| Зарядные устройства и аккумуляторы       | 199 |



*Power your skills*





## Силовая техника

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Генераторы бензиновые    | 4  |
| Генераторы дизельные     | 16 |
| Генераторы инверторные   | 30 |
| Сварочные аппараты       | 36 |
| Стабилизаторы напряжения | 40 |
| Компрессоры воздушные    | 44 |

*Power  
your skills*







# ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества бензиновых генераторов DAEWOO



2-х цилиндровый двигатель с V-образным расположением цилиндров



Поворотные колеса 360°



Два режима работы 220 / 380 В




Обмотка альтернатора из 100% меди



Увеличенный топливный бак



Пониженный уровень шума и вибрации



Усовершенствованный воздушный фильтр



Двухтопливный двигатель газ/бензин



## GDA 3500/3500E MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 3500/3500E – оптимальный источник энергоснабжения для небольших загородных домов, строительных площадок и ремонтных бригад.

Бензиновый генератор оснащен вольтметром (GDA 3500) либо дисплеем (GDA 3500E), на котором пользователь может контролировать параметры и качество выходного электрического тока.

Модель GDA 3500E имеет аккумулятор на 12V и встроенный стартер, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>4,0</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>3,2</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>2,8</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>210</b> series | Модель   |
| <b>7,5</b> л.с.   | Мощность |
| <b>208</b> см³    | Объем    |



### Профессиональный двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



### Воздушный фильтр

Улучшенная система фильтрации воздуха защищает двигатель от перегрева и попадания пыли и грязи.



### Увеличенный топливный бак 18 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 15 часов. Покрывает специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.





## GDA 3500DFE MASTER LINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.



2 розетки 16 A/220 В

Система фильтрации воздуха


Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>4,0</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>3,2</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>2,8</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>210</b> DF-series       | Модель   |
| <b>7,5</b> л.с.            | Мощность |
| <b>208</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



## GDA 6500/6500E MASTER LINE

Простые в эксплуатации и надежные бензиновые генераторы GDA 6500/6500E разработаны для качественного энергоснабжения загородных участков, домов и строительных площадок в случаях отсутствия или отключения электроэнергии. Единственным отличием моделей является наличие в GDA 6500E аккумулятора на 12V и встроенного стартера, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.



2 розетки: 16 A/220 В, 32 A/220 В

Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>6,9</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>5,5</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>5,0</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>410</b> series          | Модель   |
| <b>13</b> л.с.             | Мощность |
| <b>390</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



Двухтопливный двигатель  
DAEWOO Dual Fuel

Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.



Многофункциональный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.



100% медный альтернатор

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.



Профессиональный двигатель DAEWOO

Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.



Встроенное зарядное устройство 12В

Позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током до 8,3 А. В комплект входят специальные клеммы, которые подключаются к разъему, удобному расположенному на панели управления.



Увеличенный топливный бак 30 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 18 часов. Покрит специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



# GDA 7500E/7500E-3 MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 7500E/7500E-3 – это автономные источники энергии, которые используют во время проведения работ и мероприятий в местах отсутствия электричества. Генераторы исключительно просты и надежны в использовании и обслуживании. GDA 7500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт.



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 8,1 кВА  | Полная мощность       |
| 6,5 кВт  | Максимальная мощность |
| 6,0 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 420 series | Модель   |
| 15 л.с.    | Мощность |
| 420 см³    | Объем    |



**Профессиональный двигатель DAEWOO**  
Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.



**Электрозапуск**  
Встроенный стартер, позволяющий производить запуск простым поворотом ключа.



**Улучшенная антивибрационная система**  
Наличие специальных антивибрационных подушек и антивибрационных ножек позволяют значительно уменьшить уровень вибрации.

# GDA 7500DPE-3 EXPERT LINE

Генератор с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 220 В и 380 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.




Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 8,1 кВА  | Полная мощность       |
| 6,5 кВт  | Максимальная мощность |
| 6,0 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 420 series | Модель   |
| 15 л.с.    | Мощность |
| 420 см³    | Объем    |



**Переключатель фаз 220/380 В**  
При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



**Защита двигателя и альтернатора**  
Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.



**Подключение блока ATS**  
Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.



# GDA 7500DFE

EXPERTLINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.




**Двухтопливный двигатель DAEWOO Dual Fuel**  
Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.



**Многофункциональный дисплей**  
Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

| МОЩНОСТЬ |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
| 8,1 кВА  | Полная мощность       |  |
| 6,5 кВт  | Максимальная мощность |  |
| 6,0 кВт  | Номинальная мощность  |  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |  |
|------------|----------|--|
| 420 series | Модель   |  |
| 15 л.с.    | Мощность |  |
| 420 см³    | Объем    |  |

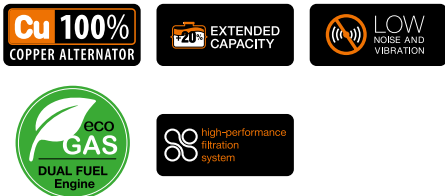

**100% медный альтернатор**  
Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.

# GDA 8500E/8500E-3

EXPERTLINE

Мощные и функциональные бензиновые генераторы предназначены для интенсивных нагрузок и использования в самых различных целях, когда необходимо обеспечить надежную подачу электроэнергии. GDA 8500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 7000 Вт.



**Транспортировочный комплект**  
На генераторы сразу устанавливаются колеса, опоры и рукоятки для легкого перемещения.



**Защита двигателя и альтернатора**  
Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

| МОЩНОСТЬ |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
| 9,3 кВА  | Полная мощность       |  |
| 7,5 кВт  | Максимальная мощность |  |
| 7,0 кВт  | Номинальная мощность  |  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |  |
|------------|----------|--|
| 440 series | Модель   |  |
| 18 л.с.    | Мощность |  |
| 445 см³    | Объем    |  |



**Подключение блока ATS**  
Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.



# GDA 9500E/9500DPE-3

EXPERT LINE

Генератор GDA 9500DPE-3 с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 220 В и 380 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.



3 розетки: 16 А/220 В, 16 А/220 В, 32 А/220 В – **9500E**  
16 А/220 В, 32 А/220 В, 16 А/380 В – **9500DPE-3**

Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм



Переключатель фаз 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.




Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 10,7 кВА | Полная мощность       |
| 8,6 кВт  | Максимальная мощность |
| 8,0 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 460 series | Модель   |
| 19 л.с.    | Мощность |
| 465 см³    | Объем    |

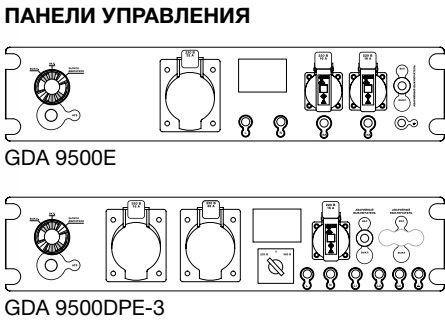

Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.

# GDA 12500E/12500E-3

EXPERT LINE

Мощные бензиновые генераторы с коммерческим V-образным 2-х цилиндровым двигателем способны обеспечить электричеством жилые помещения или стройплощадку не менее 5-ти часов непрерывной работы. GDA 12500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 10000 Вт.



3 розетки: 16 А/220 В, 16 А/220 В, 32 А/220 В – **12500E**  
16 А/220 В, 16 А/220 В, 16 А/380 В – **12500E-3**

Усиленная рама 32 мм

Улучшенная система фильтрации и воздушного охлаждения



Профессиональный V-образный двигатель DAEWOO

Два цилиндра обеспечивает высокую производительность с низким уровнем шума. Охлаждение двигателя осуществляется за счет нагнетаемого воздуха.



Дисплей 5 в 1

Работает в режиме реального времени, отображает основные параметры генератора: напряжение, сила тока, мощность, частота тока и отработанные часы.



Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

| МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3 |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 13,1/13,8 кВА            | Полная мощность       |
| 10,5/11 кВт              | Максимальная мощность |
| 9,5/10 кВт               | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 690 V-type | Модель   |
| 21 л.с.    | Мощность |
| 690 см³    | Объем    |





| ТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ    |  |            |               |             |             |             |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                  | GDA 3500                                                                           | GDA 3500E  | GDA 3500DFE   | GDA 6500    | GDA 6500E   | GDA 7500E   | GDA 7500E-3         |
| Полная мощность, кВА             | 4                                                                                  | 4          | 4             | 6,9         | 6,9         | 8,1         | 8,1                 |
| Максимальная мощность, кВт       | 3,2                                                                                | 3,2        | 3,2           | 5.5         | 5.5         | 6.5         | 6.5                 |
| Номинальная мощность, кВт        | 2,8                                                                                | 2,8        | 2,8           | 5.0         | 5.0         | 6.0         | 6.0                 |
| Напряжение, В                    | 220                                                                                | 220        | 220           | 220         | 220         | 220         | 220/380             |
| Производитель двигателя          | DAEWOO                                                                             | DAEWOO     | DAEWOO        | DAEWOO      | DAEWOO      | DAEWOO      | DAEWOO              |
| Модель двигателя                 | series 210                                                                         | series 210 | DF-series 210 | series 410  | series 410  | series 420  | series 420          |
| Мощность двигателя, л.с.         | 7,5                                                                                | 7,5        | 7,5           | 13          | 13          | 15          | 15                  |
| Объем двигателя, см³             | 208                                                                                | 208        | 208           | 390         | 390         | 420         | 420                 |
| Топливный бак, л                 | 18                                                                                 | 18         | 18            | 30          | 30          | 30          | 30                  |
| Тип топлива                      | бензин                                                                             | бензин     | бензин/газ    | бензин      | бензин      | бензин      | бензин              |
| Время работы при 50% нагрузке, ч | 15                                                                                 | 15         | 15            | 18          | 18          | 17          | 17                  |
| Дисплей                          | вольтметр                                                                          | 3 в 1      | 3 в 1         | 3 в 1       | 3 в 1       | 3 в 1       | 3 в 1               |
| Розетки                          | 2x16A                                                                              | 2x16A      | 2x16A         | 1x16A/1x32A | 1x16A/1x32A | 1x16A/1x32A | 1x16A/1x16A<br>380B |
| ATS разъем                       | —                                                                                  | —          | —             | —           | —           | •           | •                   |
| Выход 12 В                       | •                                                                                  | •          | •             | •           | •           | —           | —                   |
| Электрический запуск             | —                                                                                  | •          | •             | —           | •           | •           | •                   |
| Транспортировочный комплект      | опция                                                                              | опция      | опция         | опция       | опция       | опция       | опция               |
| Вес нетто, кг                    | 37                                                                                 | 40         | 40            | 65          | 67          | 68          | 68                  |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ    |  |             |             |                     |                            |                                          |                            |                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | GDA 7500DPE-3                                                                        | GDA 7500DFE | GDA 8500E   | GDA 8500E-3         | GDA 9500E                  | GDA 9500DPE-3                            | GDA 12500E                 | GDA 12500E-3                                  |
| Полная мощность, кВА             | 8,1                                                                                  | 8,1         | 9,3         | 9,3                 | 10,7                       | 10,7                                     | 13,1                       | 13,8                                          |
| Максимальная мощность, кВт       | 6,5/6,5                                                                              | 6,5         | 7,5         | 7,5                 | 8,6                        | 8,6                                      | 10,5                       | 11                                            |
| Номинальная мощность, кВт        | 6,0/6,0                                                                              | 6,0         | 7,0         | 7,0                 | 8,0                        | 8,0                                      | 9,5                        | 10                                            |
| Напряжение, В                    | 220/380                                                                              | 220         | 220         | 220/380             | 220                        | 220/380                                  | 220                        | 380                                           |
| Производитель двигателя          | DAEWOO                                                                               | DAEWOO      | DAEWOO      | DAEWOO              | DAEWOO                     | DAEWOO                                   | DAEWOO                     | DAEWOO                                        |
| Модель двигателя                 | series 420                                                                           | series 420  | series 440  | series 440          | series 460                 | series 460                               | 690 V-type                 | 690 V-type                                    |
| Мощность двигателя, л.с.         | 15                                                                                   | 15          | 18          | 18                  | 19                         | 19                                       | 21                         | 21                                            |
| Объем двигателя, см³             | 420                                                                                  | 420         | 445         | 445                 | 465                        | 465                                      | 690                        | 690                                           |
| Топливный бак, л                 | 30                                                                                   | 30          | 30          | 30                  | 30                         | 30                                       | 25                         | 25                                            |
| Тип топлива                      | бензин                                                                               | бензин/газ  | бензин      | бензин              | бензин                     | бензин                                   | бензин                     | бензин                                        |
| Время работы при 50% нагрузке, ч | 17                                                                                   | 17          | 17          | 17                  | 17                         | 17                                       | 4,5                        | 4,5                                           |
| Дисплей                          | 3 в 1                                                                                | 3 в 1       | 3 в 1       | 3 в 1               | 3 в 1                      | 3 в 1                                    | 5 в 1                      | 5 в 1                                         |
| Розетки                          | 1x16A/1x32A<br>1x16A 380B                                                            | 1x16A/1x32A | 1x16A/1x32A | 1x16A/1x16A<br>380B | 2x16A/1x32A/<br>клеммы 50A | 1x16A/1x32A/<br>1x16A 380B<br>клеммы 50A | 2x16A/1x32A/<br>клеммы 45A | 2x16A/1x16A<br>380 В / клеммы<br>15A на 380 В |
| ATS разъем                       | •                                                                                    | •           | •           | •                   | •                          | •                                        | •                          | •                                             |
| Выход 12 В                       | —                                                                                    | —           | —           | —                   | —                          | —                                        | •                          | •                                             |
| Электрический запуск             | •                                                                                    | •           | •           | •                   | •                          | •                                        | •                          | •                                             |
| Транспортировочный комплект      | опция                                                                                | опция       | •           | •                   | •                          | •                                        | •                          | •                                             |
| Вес нетто, кг                    | 68                                                                                   | 68          | 70          | 70                  | 70                         | 70                                       | 165                        | 165                                           |

# ATS 15-220GDA/15-380GDAMASTERLINE

Блок управления генератором обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети или прекращения подачи электроэнергии. При возобновлении подачи электроэнергии автоматика переводит питание потребителей на внешнюю сеть и отключает генераторную установку. ATS имеет удобное крепление для монтажа на стену. Все электронные и электромонтажные компоненты находятся внутри прочного металлического корпуса, доступ к которому осуществляется с помощью специального ключа.



|                                      | ATS 15-220 GDA             | ATS 15-380 GDA              |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение сети, В       | 220                        | 380                         |
| Номинальный ток, А                   | 50                         | 50                          |
| Номинальная мощность, кВт            | 15                         | 15                          |
| Номинальное напряжение генератора, В | 220                        | 380                         |
| Поддерживаемые модели                | все GDA от 6 кВт с 1 фазой | все GDA от 6 кВт с 3 фазами |

# DAWK 30MASTERLINE

Транспортировочный набор предназначен для установки на генераторы. Смонтированный набор на генераторе значительно облегчает усилия, затрачиваемые при транспортировке и перемещении генератора по строительной площадке, а также снижает уровень вибрации во время работы. В комплект входит: резиновые колеса – 2 шт., стояночные опоры – 2 шт., складные прорезиненные рукоятки – 2 шт.







# ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

## Технические преимущества дизельных генераторов DAEWOO



Поворотные  
колеса 360°

INDUSTRIAL COMMERCIAL  
DAEWOO ENGINE

Промышленный  
коммерческий двигатель

COMMERCIAL  
DIESEL ENGINE

Коммерческий  
двигатель



Два режима работы  
220/380 В



Усовершенствованный  
воздушный фильтр



Обмотка альтернатора  
из 100% меди



Супер низкий  
уровень шума



Пониженный  
уровень шума



Предварительный  
разогрев двигателя



## DDAE 6000XE/6000XE-3 MASTER LINE

Дизельные генераторы Daewoo с коммерческим двигателем имеют низкий уровень шума и оснащены умной защитой от перегрузок, гарантирующей стабильную и бесперебойную работу. Генератор DDAE 6000XE-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 5000 Вт. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный  
дисплей

Прочная рамная  
конструкция на колесах

Система удаления  
воздушных пробок

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>6,9</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>5,5</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>5,0</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>420</b> diesel | Модель   |
| <b>11</b> л.с.    | Мощность |
| <b>418</b> см³    | Объем    |

COMMERCIAL  
DIESEL ENGINE

**Cu 100%**  
COPPER ALTERNATOR

high-performance  
filtration  
system



### Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



### Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрывает специальной краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействиям. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



### Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.



# DDAE 9000XE

EXPERT  
LINE

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

Система защиты от низкого уровня масла



100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.



Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 8,8 кВА  | Полная мощность       |
| 7,0 кВт  | Максимальная мощность |
| 6,4 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 480 diesel | Модель   |
| 15 л.с.    | Мощность |
| 477 см³    | Объем    |



# DDAE 9000DXE-3

EXPERT  
LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 16 A/380 В

Транспортировочные колеса



Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 2000 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Работа в 2-х режимах 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 8,8 кВА  | Полная мощность       |
| 7,0 кВт  | Максимальная мощность |
| 6,4 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 480 diesel | Модель   |
| 15 л.с.    | Мощность |
| 477 см³    | Объем    |



Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.



# DDAE 11000XE

EXPERT  
LINE

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

Предварительный разогрев двигателя



100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.



Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 11,3 кВА | Полная мощность       |
| 9,0 кВт  | Максимальная мощность |
| 8,2 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 670 diesel | Модель   |
| 18 л.с.    | Мощность |
| 663 см³    | Объем    |



# DDAE 11000DXE-3

EXPERT  
LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки: 1 x 32 A/220 В  
1 x 16 A/380 В

Транспортировочные колеса



Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрывает специальной краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействиям. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



Работа в 2-х режимах 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 11,3 кВА | Полная мощность       |
| 9,0 кВт  | Максимальная мощность |
| 8,2 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 670 diesel | Модель   |
| 18 л.с.    | Мощность |
| 663 см³    | Объем    |



Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.





## DDAE 8000SE/8000SE-3 EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопонижающий кожух до 66 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/220 В, 1 x 32 A/220 В – **8000SE**  
2 розетки: 1 x 16 A/220 В, 1 x 16 A/380 В – **8000SE-3**

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>8,4</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>6,7</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>6,2</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>500</b> diesel          | Модель   |
| <b>14</b> л.с.             | Мощность |
| <b>498</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



## DDAE 9000SSE/9000SSE-3 EXPERT LINE

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 db. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопонижающий кожух до 58 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/220 В, 1 x 32 A/220 В – **9000SSE**  
2 розетки: 1 x 16 A/220 В, 1 x 16 A/380 В – **9000SSE-3**

### МОЩНОСТЬ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>8,8</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>7,0</b> кВт | Максимальная мощность |
| <b>6,4</b> кВт | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>480</b> diesel          | Модель   |
| <b>15</b> л.с.             | Мощность |
| <b>477</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



### Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.



### Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.



### Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.



### Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.



### Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



### Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.



# DDAE 10000SE

EXPERT  
LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



| МОЩНОСТЬ |     |                       |
|----------|-----|-----------------------|
| 10,0     | кВА | Полная мощность       |
| 8,0      | кВт | Максимальная мощность |
| 7,2      | кВт | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 500       | diesel          | Модель   |
| 16        | л.с.            | Мощность |
| 498       | см <sup>3</sup> | Объем    |



**Промышленный коммерческий двигатель**  
Моторный ресурс более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



**Многофункциональный модуль управления**  
Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



**Поворотные колеса 360°**  
Выполнены из цельнотитановой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

# DDAE 10000DSE-3

EXPERT  
LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Шумопонижающий кожух позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, делая продолжительную работу комфортной. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



| МОЩНОСТЬ |     |                       |
|----------|-----|-----------------------|
| 10,0     | кВА | Полная мощность       |
| 8,0      | кВт | Максимальная мощность |
| 7,2      | кВт | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 500       | diesel          | Модель   |
| 16        | л.с.            | Мощность |
| 498       | см <sup>3</sup> | Объем    |



**Запуск от ключа**  
Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.



**Работа в двух режимах 220/380 В**  
При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



**Многофункциональный модуль управления**  
Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.





## DDAE 11000SE EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

### МОЩНОСТЬ

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>11,3</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>9,0</b> кВт  | Максимальная мощность |
| <b>8,2</b> кВт  | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>640</b> diesel          | Модель   |
| <b>18</b> л.с.             | Мощность |
| <b>633</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



Шумопонижающий кожух до 66 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В



#### Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.



#### Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



#### Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнотитановой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

## DDAE 11000DSE-3 EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

### МОЩНОСТЬ

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>11,3</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>9,0</b> кВт  | Максимальная мощность |
| <b>8,2</b> кВт  | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>640</b> diesel          | Модель   |
| <b>18</b> л.с.             | Мощность |
| <b>633</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



Шумопонижающий кожух до 66 дБ

2 розетки: 1x32 A/220 В  
1x16 A/380 В



#### Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.



#### Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



#### Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнотитановой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                      | DDAE 6000XE                                                                       | DDAE 6000XE-3                                                                     | DDAE 9000XE                                                                       | DDAE 9000DXE-3                                                                     | DDAE 11000XE                                                                        | DDAE 11000DXE-3                                                                     |
| Полная мощность, кВА                 | 6,9                                                                               | 6,9                                                                               | 8,8                                                                               | 8,8                                                                                | 11,3                                                                                | 11,3                                                                                |
| Макс. мощность, кВт                  | 5,5                                                                               | 5,5/2,3<br>(380/220 В)                                                            | 7                                                                                 | 7/7<br>(380/220 В)                                                                 | 9                                                                                   | 9/8,8<br>(380/220 В)                                                                |
| Ном. мощность, кВт                   | 5                                                                                 | 5,0/2,1<br>(380/220 В)                                                            | 6,4                                                                               | 6,4/6,4<br>(380/220 В)                                                             | 8,2                                                                                 | 8,2/8<br>(380/220 В)                                                                |
| Напряжение, В                        | 220                                                                               | 380                                                                               | 220                                                                               | 380/220                                                                            | 220                                                                                 | 380/220                                                                             |
| Производитель двигателя              | DAEWOO                                                                            | DAEWOO                                                                            | DAEWOO                                                                            | DAEWOO                                                                             | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              |
| Модель двигателя                     | 420 diesel                                                                        | 420 diesel                                                                        | 480 diesel                                                                        | 480 diesel                                                                         | 670 diesel                                                                          | 670 diesel                                                                          |
| Мощность двигателя, л.с.             | 11                                                                                | 11                                                                                | 15                                                                                | 15                                                                                 | 18                                                                                  | 18                                                                                  |
| Объем двигателя, см³                 | 418                                                                               | 418                                                                               | 477                                                                               | 477                                                                                | 663                                                                                 | 663                                                                                 |
| Топливный бак, л                     | 14                                                                                | 14                                                                                | 14                                                                                | 14                                                                                 | 12,5                                                                                | 12,5                                                                                |
| Время работы при 50% нагрузке, ч     | 13                                                                                | 13                                                                                | 12                                                                                | 12                                                                                 | 6                                                                                   | 6                                                                                   |
| Дисплей                              | 3 in 1                                                                            | 3 in 1                                                                            | 3 in 1                                                                            | 3 in 1                                                                             | 5 in 1                                                                              | 5 in 1                                                                              |
| Коэффициент мощности                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Подключение ATS                      | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Разогрев двигателя                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Розетки                              | 1x16A, 1x32A                                                                      | 1x16A, 1x16A 380В                                                                 | 1x16A, 1x32A                                                                      | 1x16A, 1x16A 380В                                                                  | 1x16A, 1x32A                                                                        | 1x16A, 1x16A 380В                                                                   |
| Выход 12 В                           | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Уровень шума при удалении на 7 м, дБ | 78                                                                                | 78                                                                                | 78                                                                                | 78                                                                                 | 78                                                                                  | 78                                                                                  |
| Вес нетто, кг                        | 103                                                                               | 103                                                                               | 115                                                                               | 115                                                                                | 133                                                                                 | 135                                                                                 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDAE 8000SE                                                                         | DDAE 8000SE-3                                                                       | DDAE 9000SSE                                                                        | DDAE 9000SSE-3                                                                      | DDAE 10000SE                                                                        | DDAE 10000DSE-3                                                                     | DDAE 11000SE                                                                        | DDAE 11000DSE-3                                                                     |
| 8,4                                                                                 | 8,4                                                                                 | 8,8                                                                                 | 8,8                                                                                 | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 11,3                                                                                | 11,3                                                                                |
| 6,7                                                                                 | 6,7/2,7<br>(380/220 В)                                                              | 7                                                                                   | 7,0/2,9<br>(380/220 В)                                                              | 8                                                                                   | 8/8<br>(380/220 В)                                                                  | 9                                                                                   | 9/8,8<br>(380/220 В)                                                                |
| 6,2                                                                                 | 6,2/2,5<br>(380/220 В)                                                              | 6,4                                                                                 | 6,4/2,7<br>(380/220 В)                                                              | 7,2                                                                                 | 7,2/7,2<br>(380/220 В)                                                              | 8,2                                                                                 | 8,2/8<br>(380/220 В)                                                                |
| 220                                                                                 | 380                                                                                 | 220                                                                                 | 380                                                                                 | 220                                                                                 | 380/220                                                                             | 220                                                                                 | 380/220                                                                             |
| DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              |
| 500 diesel                                                                          | 500 diesel                                                                          | 480 diesel                                                                          | 480 diesel                                                                          | 500 diesel                                                                          | 500 diesel                                                                          | 640 diesel                                                                          | 640 diesel                                                                          |
| 14                                                                                  | 14                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 16                                                                                  | 16                                                                                  | 18                                                                                  | 18                                                                                  |
| 498                                                                                 | 498                                                                                 | 477                                                                                 | 477                                                                                 | 498                                                                                 | 498                                                                                 | 633                                                                                 | 633                                                                                 |
| 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  |
| 10                                                                                  | 10                                                                                  | 13                                                                                  | 13                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 7,5                                                                                 | 7,5                                                                                 |
| 5 in 1                                                                              | 5 in 1                                                                              | модуль упр.                                                                         | модуль упр.                                                                         | модуль упр.                                                                         | модуль упр.                                                                         | модуль упр.                                                                         | модуль упр.                                                                         |
| 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 0,8                                                                                 |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 1x16A, 1x32A                                                                        | 1x16A, 1x16A 380В                                                                   | 1x16A, 1x32A                                                                        | 1x16A, 1x16A 380В                                                                   | 1x16A, 1x32A                                                                        | 1x16A 220В,<br>1x16A 380В                                                           | 1x16A, 1x32A                                                                        | 1x32A 220В,<br>1x16A 380В                                                           |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 66                                                                                  | 66                                                                                  | 58                                                                                  | 58                                                                                  | 66                                                                                  | 66                                                                                  | 66                                                                                  | 66                                                                                  |
| 157                                                                                 | 161                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 179,6                                                                               | 180,4                                                                               |

ATS 15-DDAE DXE/ATS 15-DDAE DSE

Блок ATS обеспечивает автоматический запуск генератора в случае падения напряжения или прекращения подачи электроэнергии. Блок постоянно контролирует напряжение пускового аккумулятора электростанции и при необходимости заряжает его. Корпус блока выполнен из прочного металла и закрывается на специальный ключ.

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | ATS 15-DDAE DXE | ATS 15-DDAE DSE |
| Номинальное напряжение сети, В       | 220/380         | 220/380         |
| Номинальный ток, А                   | 50              | 50              |
| Номинальная мощность, кВт            | 15              | 15              |
| Номинальное напряжение генератора, В | 220/380         | 220/380         |
| Поддерживаемые модели                | все DDAE XE     | все DDAE SE/SSE |





# ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

## Технические преимущества инверторных генераторов DAEWOO



4-х тактный двигатель DAEWOO




Обмотка альтернатора из 100% меди



Защита чувствительной электроники



Современная инверторная технология



Усовершенствованный воздушный фильтр



Эффективность на 50% больше



## GDA 2600i MASTER LINE

4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и способствует надежности эксплуатации. Рамная конструкция способствует устойчивости и низкому уровню вибрации. Индикаторы, которые располагаются на панели управления, предназначены для визуального контроля над параметрами выходного напряжения, а также сигнализируют о необходимости долива масла. Система защиты от перегрузок исключает перегрев оборудования при длительном использовании. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.




### МОЩНОСТЬ

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>2,75</b> кВА | Полная мощность       |
| <b>2,2</b> кВт  | Максимальная мощность |
| <b>2,0</b> кВт  | Номинальная мощность  |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>140</b> series          | Модель   |
| <b>4</b> л.с.              | Мощность |
| <b>138</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



### Правильная синусоида тока

Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.



### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



### Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействиям, обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



# GDA 3800i


EXPERT  
LINE

Инверторный бензиновый генератор подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом. Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.



| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 4,4 кВА  | Полная мощность       |
| 3,5 кВт  | Максимальная мощность |
| 3,2 кВт  | Номинальная мощность  |


| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 210 series | Модель   |
| 7 л.с.     | Мощность |
| 210 см³    | Объем    |



**Правильная синусоида тока**  
Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.



**Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO**  
Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

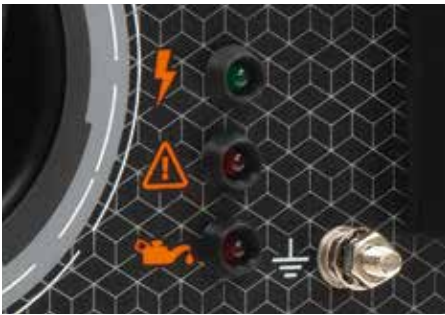

**Индикаторы напряжения и уровня масла**  
Индикатор напряжения сигнализирует работу в штатном режиме, когда выходное напряжение соответствует параметрам 220 В / 50 Гц. Датчик уровня масла с системой аварийной остановки двигателя позволяет предотвратить поломку двигателя.



**Защита розеток**  
Специальные пластиковые заглушки защищают розетки от попадания влаги и пыли, тем самым продлевая срок службы генератора.

# GDA 5600i


MASTER  
LINE

4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и способствует надежности эксплуатации. Рамная конструкция способствует устойчивости и низкому уровню вибрации. Индикаторы, которые располагаются на панели управления, предназначены для визуального контроля над параметрами выходного напряжения, а также сигнализируют о необходимости долива масла. Система защиты от перегрузок исключает перегрев оборудования при длительном использовании. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.



| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 5,2 кВА  | Полная мощность       |
| 4,2 кВт  | Максимальная мощность |
| 4,0 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 220 series | Модель   |
| 7 л.с.     | Мощность |
| 225 см³    | Объем    |



**Правильная синусоида тока**  
Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.



**Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO**  
Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



**Металлический топливный бак с фильтром**  
Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействию, обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



**Защита от перегрузок и низкого уровня масла**  
Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



# GDA 5800i

EXPERT  
LINE

Инверторный бензиновый генератор подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом. Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.



| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 5,6 кВА  | Полная мощность       |
| 4,5 кВт  | Максимальная мощность |
| 4,0 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 230 series | Модель   |
| 7,5 л.с.   | Мощность |
| 230 см³    | Объем    |



# GDA 6800i

EXPERT  
LINE

Инверторный бензиновый генератор подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом. Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.



| МОЩНОСТЬ |                       |
|----------|-----------------------|
| 6,2 кВА  | Полная мощность       |
| 5,0 кВт  | Максимальная мощность |
| 4,5 кВт  | Номинальная мощность  |

| ДВИГАТЕЛЬ  |          |
|------------|----------|
| 235 series | Модель   |
| 8 л.с.     | Мощность |
| 235 см³    | Объем    |




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | GDA 2600i                                                                           | GDA 3800i                                                                           | GDA 5600i                                                                           | GDA 5800i                                                                           | GDA 6800i                                                                           |
| Полная мощность, кВА             | 2,75                                                                                | 4,4                                                                                 | 5,2                                                                                 | 5,6                                                                                 | 6,2                                                                                 |
| Макс. мощность, кВт              | 2,2                                                                                 | 3,5                                                                                 | 4,2                                                                                 | 4,5                                                                                 | 5,0                                                                                 |
| Ном. мощность, кВт               | 2,0                                                                                 | 3,2                                                                                 | 4,0                                                                                 | 4,0                                                                                 | 4,5                                                                                 |
| Напряжение, В                    | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
| Производитель двигателя          | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              |
| Модель двигателя                 | Series 140                                                                          | Series 210                                                                          | Series 220                                                                          | Series 230                                                                          | Series 235                                                                          |
| Мощность двигателя, л.с.         | 4                                                                                   | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 7,5                                                                                 | 8                                                                                   |
| Объем двигателя, см³             | 138                                                                                 | 210                                                                                 | 225                                                                                 | 230                                                                                 | 235                                                                                 |
| Топливный бак, л                 | 10                                                                                  | 15                                                                                  | 13                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                  |
| Время работы при 50% нагрузке, ч | 10                                                                                  | 12                                                                                  | 14                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  |
| Коэффициент мощности             | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Розетки                          | 2x16A                                                                               | 2x16A                                                                               | 2x16A                                                                               | 2x16A                                                                               | 1x16A, 1x32A                                                                        |
| Уровень шума на удалении 7 м, дБ | 64                                                                                  | 68                                                                                  | 65                                                                                  | 68                                                                                  | 68                                                                                  |
| Вес нетто, кг                    | 21                                                                                  | 31                                                                                  | 35                                                                                  | 38                                                                                  | 41                                                                                  |



## НОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

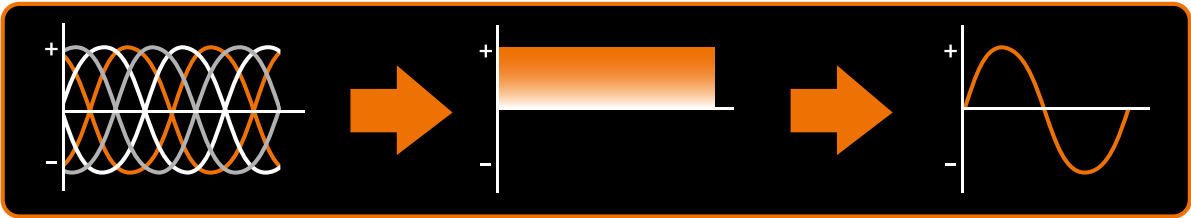

ШАГ 1  
Альтернатор производит переменный ток высокой частоты до 20 000 Гц

ШАГ 2  
С помощью высокоточной силовой установки, переменный ток преобразуется в постоянный

ШАГ 3  
Инвертор преобразует постоянный ток в качественный переменный, нужного напряжения и частоты 220В/50Гц, образуя правильную синусоиду





# СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

## Технические преимущества сварочных аппаратов DAEWOO



Горячий старт



Форсаж дуги



Антизалипание электрода



Современная инверторная технология



## DW 175 MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат для работ со штучными электродами. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40 °С.

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

**5,95 кВт**

Максимальная потребляемая мощность

**20-175 А**

Диапазон регулировки сварочного тока

**145-220 В**

Входное напряжение

**60%**

ПВ при максимальной сварочном токе



### Защита от перегрузки и перегрева

Предохраняет аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения в случае перегрузки или перегрева.



### IGBT биполярные транзисторы DAEWOO

Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.



### Диапазон регулировки сварочного тока от 20 до 175 А

Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.



# DW 195 MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат с системой принудительного охлаждения. Регулировка сварочного тока в диапазоне от 20 до 195 А позволяет подобрать необходимую силу тока для различных видов сварочных работ. Максимальное время непрерывной работы составляет 6 минут.

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 6,9 кВт   | Максимальная потребляемая мощность   |
| 20-195 А  | Диапазон регулировки сварочного тока |
| 145-220 В | Входное напряжение                   |
| 60%       | ПВ при максимально сварочном токе    |



# DW 225 MASTER LINE


Инверторный сварочный аппарат в компактном стальном корпусе. Наличие IGBT транзисторов увеличивает надежность аппарата и позволяет улучшить теплоотвод с поверхности модуля. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 60% (6 минут из 10).

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 7,6 кВт   | Максимальная потребляемая мощность   |
| 20-225 А  | Диапазон регулировки сварочного тока |
| 145-220 В | Входное напряжение                   |
| 60%       | ПВ при максимально сварочном токе    |

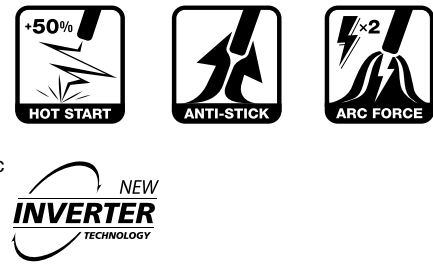

# DWH 400

Сварочная маска с автоматической регулировкой чувствительности светофильтра АСФ 400 и плавной регулировкой степени затемнения. Оптический класс светофильтра 1/2/1/2, затемнение в светлом состоянии DIN 4, защита от УФ/ИК излучения до 13 DIN. Источник питания: солнечная батарея + CR2032.

Автоматический светофильтр



Ударопрочный пластик

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| АСФ400       | Светофильтр                    |
| DIN4         | Затемнение в светлом состоянии |
| <1/10000 сек | Время срабатывания             |
| 90x35 мм     | Поле зрения                    |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                           | DW 175         | DW 195         | DW 225         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Входное напряжение, В                     | 145-220        | 145-220        | 145-220        |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-175         | 20-195         | 20-225         |
| Диаметр электрода, мм                     | 1,6-3,2        | 1,6-4,0        | 1,6-5,0        |
| Максимальный потребляемый ток, А          | 27             | 32             | 35             |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт   | 5,95           | 6,9            | 7,6            |
| ПВ при максимальном сварочном токе        | 60%            | 60%            | 60%            |
| Функция HOT START                         | •              | •              | •              |
| Функция ARC-FORCE                         | •              | •              | •              |
| Функция ANTI STICK                        | •              | •              | •              |
| Коэффициент мощности                      | 0,75           | 0,75           | 0,75           |
| Температура эксплуатации, °C              | - 10 до +40    | - 10 до +40    | - 10 до +40    |
| Цифровой дисплей                          | —              | —              | —              |
| Тип охлаждения                            | принудительный | принудительный | принудительный |
| Класс изоляции и степень защиты           | F/IP21S        | F/IP21S        | F/IP21S        |
| Вес нетто, кг                             | 2.7            | 2.8            | 3.0            |





# СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

## Технические преимущества стабилизаторов DAEWOO

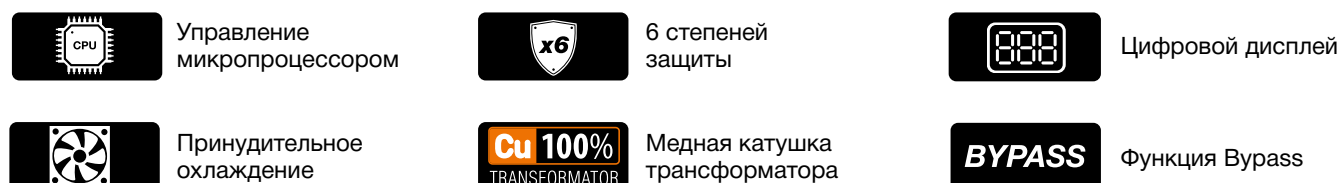

## DW-TZM500VA/TZM1kVA/TZM2kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения обеспечивает сохранность высокоточного оборудования. Точность стабилизации данной модели составляет  $\pm 8\%$ , управление осуществляется с помощью микропроцессора. Компактный корпус и низкий вес позволяют легко перемещать аппарат с одного места на другое.



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>0,5/1/2</b> кВт | Макс. мощность нагрузки      |
| <b>140-270</b> В   | Диапазон входного напряжения |
| <b>220</b> В       | Выходное напряжение          |
| <b>&lt; 20</b> мс  | Быстродействие               |




## DW-TZM5kVA/TZM10kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения управляется микропроцессором с откликом до 0.02 секунды. Оборудование защищено от перепадов напряжения, работает в условиях кратковременных перегрузок до 120%. Имеется защита от скачков напряжения, импульсных помех. Стабилизатор оснащен двумя выходами на 220 В. Цифровой дисплей демонстрирует входное/выходное напряжение и другие необходимые параметры. Медная катушка трансформатора обеспечивает бесшумную работу оборудования. Функция BYPASS выполняет коммутацию входного сигнала мимо функциональных блоков.



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>5/10</b> кВт   | Макс. мощность нагрузки      |
| <b>140-270</b> В  | Диапазон входного напряжения |
| <b>220</b> В      | Выходное напряжение          |
| <b>&lt; 20</b> мс | Быстродействие               |

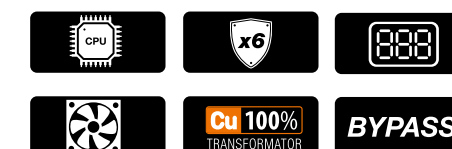

DW-TM1kVA/TM2kVA

EXPERT  
LINE

Настенный стабилизатор напряжения выравнивает входное напряжение, поступающее на высокоточные приборы. По цифровому дисплею пользователь может контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени. Характеризуется высокой скоростью и точностью стабилизации.



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 1 / 2 кВт | Макс. мощность нагрузки      |
| 140-270 В | Диапазон входного напряжения |
| 220 В     | Выходное напряжение          |
| < 20 мс   | Быстродействие               |



DW-TM5kVA/TM10kVA/TM12kVA

EXPERT  
LINE

Настенный стабилизатор напряжения служит для защиты различных бытовых приборов и оборудования от перепадов напряжения в сети, а также от перегрузок и коротких замыканий. Снабжен цифровым дисплеем для контроля входных и выходных параметров. Благодаря встроенной функции BYPASS, включение которой осуществляется вручную, входное напряжение коммутирует непосредственно на выход, минуя режим стабилизации. Стабилизатор крепится на стену в любом удобном для пользователя месте.



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 5/10/12 кВт | Макс. мощность нагрузки      |
| 140-270 В   | Диапазон входного напряжения |
| 220 В       | Выходное напряжение          |
| < 20 мс     | Быстродействие               |



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | DW-TM500VA                                                                          | DW-TM1kVA                                                                           | DW-TM2kVA                                                                           | DW-TM5kVA                                                                           | DW-TM10kVA                                                                          |
| Макс. мощность нагрузки, Вт     | 500                                                                                 | 1000                                                                                | 2000                                                                                | 5000                                                                                | 10000                                                                               |
| Ток потребления, А              | 0.025                                                                               | 0.075                                                                               | 0.1                                                                                 | 0.12                                                                                | 0.15                                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270                                                                             | 140-270                                                                             | 140-270                                                                             | 140-270                                                                             | 140-270                                                                             |
| Выходное напряжение, В          | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
| Функция «Bypass»                | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Тип охлаждения                  | воздушный                                                                           | воздушный                                                                           | воздушный                                                                           | принудительный                                                                      | принудительный                                                                      |
| Точность стабилизации           | 8%                                                                                  | 8%                                                                                  | 8%                                                                                  | 8%                                                                                  | 8%                                                                                  |
| Рабочая частота, Гц             | 50/60                                                                               | 50/60                                                                               | 50/60                                                                               | 50/60                                                                               | 50/60                                                                               |
| Быстродействие, мс              | менее 20                                                                            | менее 20                                                                            | менее 20                                                                            | менее 20                                                                            | менее 20                                                                            |
| Задержка включения, сек.        | 5/255                                                                               | 5/255                                                                               | 5/255                                                                               | 5/255                                                                               | 5/255                                                                               |
| Защита от перегрева, °C         | 120                                                                                 | 120                                                                                 | 120                                                                                 | 120                                                                                 | 120                                                                                 |
| КПД                             | 95%                                                                                 | 95%                                                                                 | 95%                                                                                 | 95%                                                                                 | 95%                                                                                 |
| Температура эксплуатации, °C    | 45                                                                                  | 45                                                                                  | 45                                                                                  | 45                                                                                  | 45                                                                                  |
| Класс защиты                    | IP20                                                                                | IP20                                                                                | IP20                                                                                | IP20                                                                                | IP20                                                                                |
| Защита от короткого замыкания   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Защита от помех                 | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Вес нетто, кг                   | 2.58                                                                                | 3.16                                                                                | 5.59                                                                                | 15.5                                                                                | 23.7                                                                                |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | DW-TM1kVA                                                                             | DW-TM2kVA                                                                             | DW-TM5kVA                                                                             | DW-TM10kVA                                                                            | DW-TM12kVA                                                                            |
| Макс. мощность нагрузки, Вт     | 1000                                                                                  | 2000                                                                                  | 5000                                                                                  | 10000                                                                                 | 12000                                                                                 |
| Ток потребления, А              | 0,075                                                                                 | 0,1                                                                                   | 0,12                                                                                  | 0,15                                                                                  | 0,16                                                                                  |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270                                                                               | 140-270                                                                               | 140-270                                                                               | 140-270                                                                               | 140-270                                                                               |
| Выходное напряжение, В          | 220                                                                                   | 220                                                                                   | 220                                                                                   | 220                                                                                   | 220                                                                                   |
| Функция «Bypass»                | —                                                                                     | —                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Тип охлаждения                  | воздушный                                                                             | воздушный                                                                             | воздушный                                                                             | воздушный                                                                             | воздушный                                                                             |
| Точность стабилизации           | 8%                                                                                    | 8%                                                                                    | 8%                                                                                    | 8%                                                                                    | 8%                                                                                    |
| Рабочая частота, Гц             | 50/60                                                                                 | 50/60                                                                                 | 50/60                                                                                 | 50/60                                                                                 | 50/60                                                                                 |
| Быстродействие, мс              | менее 20                                                                              | менее 20                                                                              | менее 20                                                                              | менее 20                                                                              | менее 20                                                                              |
| Задержка включения, сек.        | 5/255                                                                                 | 5/255                                                                                 | 5/255                                                                                 | 5/255                                                                                 | 5/255                                                                                 |
| Защита от перегрева, °C         | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   |
| КПД                             | 95%                                                                                   | 95%                                                                                   | 95%                                                                                   | 95%                                                                                   | 95%                                                                                   |
| Температура эксплуатации, °C    | 45                                                                                    | 45                                                                                    | 45                                                                                    | 45                                                                                    | 45                                                                                    |
| Класс защиты                    | IP20                                                                                  | IP20                                                                                  | IP20                                                                                  | IP20                                                                                  | IP20                                                                                  |
| Защита от короткого замыкания   | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Защита от помех                 | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Вес нетто, кг                   | 2.92                                                                                  | 5.52                                                                                  | 13.9                                                                                  | 20.4                                                                                  | 23.46                                                                                 |






# КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

## Технические преимущества компрессоров DAEWOO



Двигатель DAEWOO  
Электрический



Усовершенствованный  
воздушный фильтр



Пониженный уровень  
шума и вибрации



V-образная конструкция  
поршневой группы



## DAC 24D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет пониженный уровень шума и вибрации при работе. 2 коннектора и 2 манометра позволяют подключить и работать с 2-мя инструментами, одновременно контролируя их давление. Умная защита от перегрузок и перегрева защищает двигатель от избыточной нагрузки и продлевает его срок службы. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



**250** л/МИН Производительность  
**24** л Объем ресивера  
**1,85** кВт Мощность  
**8** бар Давление



Комплект аксессуаров:



## DAC 50D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет оптимальную мощность для обеспечения устойчивой работы при максимальном давлении. Цилиндр компрессора выполнен из чугуна с алюминиевой крышкой, что обеспечивает эффективную теплоотдачу и увеличивает срок непрерывной работы до 50%. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



**290** л/МИН Производительность  
**50** л Объем ресивера  
**2,1** кВт Мощность  
**8** бар Давление



Комплект аксессуаров:



## DAC 60VD EXPERT LINE

Компрессор оснащен индукционным электрическим двигателем с увеличенным моторным ресурсом и принудительной системой охлаждения. Надежный кривошатунный механизм снабжен системой смазки, что гарантирует непрерывную работу в течении длительного времени. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 410 л/МИН | Производительность |
| 60 л      | Объем ресивера     |
| 2,4 кВт   | Мощность           |
| 8 бар     | Давление           |



## DAC 90B EXPERT LINE

Компрессор с электрическим двигателем имеет ременной привод, что обеспечивает низкую частоту вращения и продлевает срок службы поршневой группы до 300% при максимальных параметрах объема подаваемого воздуха. Система двухступенчатого сжатия воздуха позволяет добиться особо высокой производительности при любых нагрузках. Компрессор оснащен специальным сепаратором для отделения водного конденсата, необходимым при покрасочных работах.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 360 л/МИН | Производительность |
| 90 л      | Объем ресивера     |
| 2,4 кВт   | Мощность           |
| 8 бар     | Давление           |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           | DAC 24D     | DAC 50D     | DAC 60VD    | DAC 90B      |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Мощность, л.с./кВт        | 2,5/1,85    | 2,8/2,1     | 3,3/2,4     | 3,3/2,4      |
| Производительность, л/мин | 250         | 290         | 410         | 360          |
| Давление, бар             | 8           | 8           | 8           | 8            |
| Объем ресивера, л         | 24          | 50          | 60          | 90           |
| Цилиндр, мм               | 1x47        | 1x47        | 2x47        | 2x65         |
| Напряжение, В             | 220         | 220         | 220         | 220          |
| Частота, Гц               | 50          | 50          | 50          | 50           |
| Фаза                      | 1           | 1           | 1           | 1            |
| Обороты, об./мин          | 2850        | 2850        | 2850        | 1240         |
| Изоляция двигателя        | B           | B           | B           | B            |
| Степень защиты            | IP25        | IP44        | IP44        | IP44         |
| Колеса                    | 2           | 2           | 2           | 2            |
| Антивибрационные подушки  | 2           | 2           | 2           | 2            |
| Размеры (ДхШхВ), мм       | 570x280x570 | 690x310x670 | 660x330x630 | 1003x420x730 |
| Вес, кг                   | 23          | 28          | 36          | 70           |

## DAC 5SET

Набор для компрессоров с 5 насадками – для работы со сжатым воздухом, для распыления краски, для распыления жидкости, для подкачки шин и воздушный шланг.







## Садовая техника

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Газонокосилки электрические | 50  |
| Газонокосилки бензиновые    | 54  |
| Скарификаторы               |     |
| электрические и бензиновые  | 68  |
| Мотокосы электрические      | 72  |
| Мотокосы бензиновые         | 78  |
| Мойки высокого давления     | 86  |
| Культиваторы электрические  | 94  |
| Культиваторы бензиновые     | 98  |
| Мотоблоки                   | 105 |
| Пилы цепные электрические   | 110 |
| Пилы цепные бензиновые      | 114 |
| Измельчители садовые        | 120 |
| Воздуходувки-пылесосы       | 122 |
| Насосы                      | 126 |
| Снегоуборщики электрические | 136 |
| Снегоуборщики бензиновые    | 140 |
| Подметальные машины         | 153 |

*Power  
your skills*





# ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Технические преимущества газонокосилок DAEWOO



Электрический  
двигатель DAEWOO



Центральная  
регулировка  
высоты кошения



## DLM 1200E MASTER LINE

Электрическая газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Нож аэродинамической формы CyclonEffect создает мощный воздушный поток, который приподнимает стебли растений и направляет срезанную траву в травосборник. Вместительный травосборник на 30 литров выполнен из пластика и легко очищается от травы.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>1200</b> Вт  | Мощность            |
| <b>320</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-65</b> мм | Высота кошения      |
| <b>32</b> л     | Объем травосборника |



Компактный размер



### Вместительный травосборник

Позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик, из которого изготовлена камера травосборника, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.



### Электрический двигатель Daewoo

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



### Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.



### Контроль присутствия оператора

Рычаг управления двигателем моментально останавливает режущую гарнитуру, как только оператор отпускает рукоятку, во избежание получения случайных травм.





## DLM 1800E EXPERT LINE

Газонокосилка оснащена электрическим двигателем Daewoo. Складная конструкция позволяет экономить место во время хранения и транспортировки. Защита от перегрузки предохраняет двигатель от поломок. С помощью центральной регулировки высоты среза можно легко и быстро изменять высоту кошения. Вместительный травосборник с индикатором заполнения позволяет реже отвлекаться от работы для сброса скошенной травы.

Эргономичная рукоятка



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>1800</b> Вт  | Мощность            |
| <b>380</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>20-70</b> мм | Высота кошения      |
| <b>45</b> л     | Объем травосборника |



### Большие задние колеса

Увеличенный размер задних колес позволяет легче передвигать косилку, в том числе на неровных поверхностях.



### Электрический двигатель Daewoo

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение – путем смещения рычага, который одновременно изменяет высоту подъема колес.



### Вместительный травосборник

С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

## DLM 2200E EXPERT LINE

Газонокосилка оснащена электрическим двигателем Daewoo. Складная конструкция позволяет экономить место во время хранения и транспортировки. Защита от перегрузки предохраняет двигатель от поломок. С помощью центральной регулировки высоты среза можно легко и быстро изменять высоту кошения. Вместительный травосборник с индикатором заполнения позволяет реже отвлекаться от работы для сброса скошенной травы.

Защита двигателя от перегрузки



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>2200</b> Вт  | Мощность            |
| <b>430</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>20-70</b> мм | Высота кошения      |
| <b>50</b> л     | Объем травосборника |



### Большие задние колеса

Увеличенный размер задних колес позволяет легче передвигать косилку, в том числе на неровных поверхностях.



### Электрический двигатель Daewoo

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



### Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.



### Вместительный травосборник

С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.





# ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества газонокосилок DAEWOO



Поворотное  
колесо 360°



Усовершенствованный  
воздушный фильтр



Облегченный запуск  
двигателя



Вариатор выбора  
скорости движения



Привод на задние  
колёса



Антикоррозийное  
покрытие корпуса



Профессиональный  
4-х тактный  
двигатель DAEWOO



## DLM 48SP MASTER LINE

Бензиновая газонокосилка с мощным двигателем для кошения высокой травы и работы на наклонной поверхности. Система EasyStart делает запуск легким, комфортным и быстрым. А привод на задние колеса обеспечивает плавный ход и маневренность. Газонокосилка имеет центральную регулировку высоты кошения и может быть установлена в 10 положениях.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>480</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-75</b> мм | Высота кошения      |
| <b>65</b> л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>145</b> V-series        | Модель   |
| <b>4,5</b> л.с.            | Мощность |
| <b>145</b> см <sup>3</sup> | Объем    |




### Двигатель DAEWOO V-series 145

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.

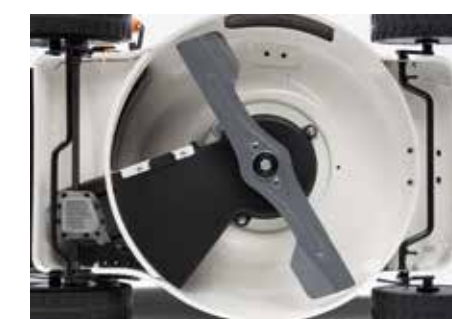

### Привод на задние колеса

Передаточное число трансмиссии подобрано таким образом, чтобы сделать работу одновременно эффективной и максимально комфортной для оператора.





## DLM 50SP MASTER LINE

Газонокосилка с бензиновым двигателем V-series работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. С газонокосилкой поставляются 2 ножа:

- аэродинамический турбо-нож для максимально эффективного кошения, специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%;
- универсальный нож для регулярного кошения и мульчирования.



Два ножа в комплекте:  
турбо-нож и универсальный


Боковой  
выброс

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>480</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-75</b> мм | Высота кошения      |
| <b>65</b> л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>155</b> V-series        | Модель   |
| <b>5,0</b> л.с.            | Мощность |
| <b>155</b> см <sup>3</sup> | Объем    |

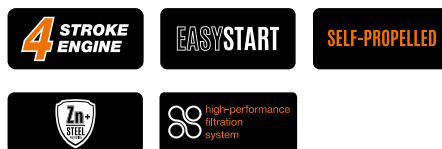

## DLM 55SP MASTER LINE

Газонокосилка с бензиновым двигателем V-series работает в 4-х режимах – кошение, сбор в вместительный травосборник с индикатором заполнения, мульчирование и боковой выброс.



Увеличенный травосборник

Боковой  
выброс

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>540</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-75</b> мм | Высота кошения      |
| <b>70</b> л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>165</b> V-series        | Модель   |
| <b>6,0</b> л.с.            | Мощность |
| <b>165</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



#### Двигатель DAEWOO V-series 155

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.



#### Боковой выброс

Позволяет выбрасывать скошенную траву вбок, тем самым увеличивая скорость кошения на участках с высокой травой.



#### Двигатель DAEWOO V-series 165

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Турбонож из высокопрочной стали

Специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.



#### Увеличенный травосборник

Вместительный травосборник с индикатором заполнения позволяет реже отвлекаться на удаление собранной травы.





## DLM 4600SP EXPERT LINE

Газонокосилка с бензиновым двигателем V-series работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Привод на задние колеса обеспечивают плавный ход и маневренность косилки даже на наклонной местности. Газонокосилка имеет вместительный комбинированный травосборник, который легко моется. Для очистки деки предусмотрен штуцер поливочного шланга.




### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>450</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-75</b> мм | Высота кошения      |
| <b>60</b> л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>145</b> V-series        | Модель   |
| <b>4,5</b> л.с.            | Мощность |
| <b>145</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



## DLM 5100SP EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с 4-х тактным двигателем мощностью 6 л.с., благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, отличается высокой производительностью. Привод на задние колеса обеспечивают плавный ход и маневренность даже на неровной поверхности. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>500</b> мм   | Ширина кошения      |
| <b>25-75</b> мм | Высота кошения      |
| <b>70</b> л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>165</b> V-series        | Модель   |
| <b>6</b> л.с.              | Мощность |
| <b>165</b> см <sup>3</sup> | Объем    |



#### Двигатель DAEWOO V-series 145

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.



#### Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.



#### Двигатель DAEWOO V-series 165

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Эргономичная панель управления

Эргономичная панель управления с удобно расположенными рычагами управления приводом колес и режущей деки. В панель встроены органайзер для мелких предметов и держатель бутылки. Рукоятка имеет мягкую антивибрационную накладку.



#### Вместительный травосборник

Вместительный травосборник с индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Сетчатый материал, из которого изготовлена камера, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.



## DLM 5100SR EXPERT LINE

Газонокосилка с мощным бензиновым двигателем и приводом на задние колеса легко перемещается по любой поверхности и быстро скашивает траву. Поворотное переднее колесо обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Травосборник из сетчатой ткани с индикатором заполнения может вместить до 70 литров травы, что позволяет реже останавливать работу для его опустошения.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 500 мм   | Ширина кошения      |
| 25-75 мм | Высота кошения      |
| 70 л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|              |          |
|--------------|----------|
| 165 V-series | Модель   |
| 6 л.с.       | Мощность |
| 165 см³      | Объем    |



Двигатель DAEWOO V-series 165

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Поворотное переднее колесо

Обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Направляющее колесо закреплено на вертикальной оси, что позволяет поворачивать устройство с минимальным радиусом.



Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.

## DLM 5100SV EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с бесступенчатой регулировкой скорости, приводом на задние колеса имеет высокие параметры проходимости и маневренности. Прочный стальной корпус косилки защищает внутренние компоненты устройства от повреждения, а также снижает уровень шума и вибрации. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.




### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 500 мм   | Ширина кошения      |
| 25-75 мм | Высота кошения      |
| 70 л     | Объем травосборника |

### ДВИГАТЕЛЬ

|              |          |
|--------------|----------|
| 175 V-series | Модель   |
| 6,5 л.с.     | Мощность |
| 175 см³      | Объем    |



Двигатель DAEWOO V-series 175

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.



Бесступенчатая регулировка скорости

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.



# DLM 5500SV

EXPERT  
LINE

Мощная бензиновая газонокосилка с большим травосборником на 70 л и рабочей шириной скашивания 54 см. Подойдет для работы на больших площадях. Прочные колеса с широкими шинами обеспечивают легкое передвижение и минимально повреждают газон. Штуцер поливочного шланга облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений.



| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                     |
|-------------------|---------------------|
| 540 мм            | Ширина кошения      |
| 25-75 мм          | Высота кошения      |
| 70 л              | Объем травосборника |

| ДВИГАТЕЛЬ    |          |
|--------------|----------|
| 195 V-series | Модель   |
| 7 л.с.       | Мощность |
| 196 см³      | Объем    |


4 STROKE ENGINE

EASYSTART

SELF-PROPELLED

VARIABLE SPEED







Двигатель DAEWOO V-series 195

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.



Привод на задние колеса

Передаточное число трансмиссии подобрано таким образом, чтобы сделать работу одновременно эффективной и максимально комфортной для оператора.

# DLM 5500SVE

EXPERT  
LINE

Бензиновая газонокосилка с встроенным электрозапуском. Наличие аккумулятора позволяет запустить эту модель простым нажатием кнопки. С помощью легкой складной конструкции рукоятка складывается вдоль корпуса, обеспечивая компактное хранение.



| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                     |
|-------------------|---------------------|
| 540 мм            | Ширина кошения      |
| 25-75 мм          | Высота кошения      |
| 70 л              | Объем травосборника |

| ДВИГАТЕЛЬ    |          |
|--------------|----------|
| 195 V-series | Модель   |
| 7 л.с.       | Мощность |
| 196 см³      | Объем    |

4 STROKE ENGINE

EASYSTART

SELF-PROPELLED

VARIABLE SPEED





ELECTRIC START



Двигатель DAEWOO V-series 195

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Электрический запуск двигателя

Отличительной особенностью этой модели является наличие электростартера. Встроенный аккумулятор дает возможность запуска двигателя нажатием кнопки, что значительно облегчает использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.



Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.



# DLM 6000SV

EXPERT  
LINE

Газонокосилка оснащена четырехтактным двигателем мощностью 7 л.с., увеличенным травосборником на 80 л и самой большой рабочей шириной скашивания 58 см, что позволяет эффективно работать на площади до 15 соток. Вариатор выбора скорости движения позволяет изменять скорость в зависимости от условий работы.



## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 580 мм   | Ширина кошения      |
| 25-75 мм | Высота кошения      |
| 80 л     | Объем травосборника |

## ДВИГАТЕЛЬ

|              |          |
|--------------|----------|
| 195 V-series | Модель   |
| 7,0 л.с.     | Мощность |
| 196 см³      | Объем    |



# DWR 620

EXPERT  
LINE

Бензиновый райдер для ухода за газоном площадью 10-50 соток с наличием множества построек и посадок и сложным ландшафтным дизайном. Имеет ряд преимуществ, таких как богатые функциональные возможности, простое удобное управление, хорошая маневренность и высокая производительность.



## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 620 мм   | Ширина кошения      |
| 30-90 мм | Высота кошения      |
| 140 л    | Объем травосборника |

## ДВИГАТЕЛЬ

|              |          |
|--------------|----------|
| 225 V-series | Модель   |
| 7,5 л.с.     | Мощность |
| 225 см³      | Объем    |



### Двигатель DAEWOO V-series 195

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



### Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.



### Бесступенчатая регулировка скорости

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.



### Электрический запуск двигателя

Встроенный аккумулятор позволяет запустить двигатель поворотом ключа. В случае разряда аккумулятора, двигатель можно запустить вручную.



### Удобное рулевое управление

Наличие руля и эргономичного кресла позволяет выполнять работы по кошению больших площадей с комфортом.



### Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.



# DLM 380

Совместимость  
с моделью:  
DLM 1800E

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ширина<br>кошения        | 380 мм |
| Количество<br>в упаковке | 1 шт   |
| Вес                      | 560 г  |

# DLM 420

Совместимость  
с моделью:  
DLM 2200E

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ширина<br>кошения        | 420 мм |
| Количество<br>в упаковке | 1 шт   |
| Вес                      | 650 г  |



### Универсальный нож

Нож высокой прочности не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

# DLM 460

Совместимость  
с моделями: DLM 48SP  
DLM 50SP / DLM 5100SP  
DLM 5100SR /DLM 5100SV

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ширина<br>кошения        | 460 мм  |
| Количество<br>в упаковке | 1 шт    |
| Вес                      | 1,27 кг |

# DLM 510

Совместимость  
с моделями:  
DLM 55SP / DLM 5500SV  
DLM 5500SVE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ширина<br>кошения        | 510 мм  |
| Количество<br>в упаковке | 1 шт    |
| Вес                      | 1,33 кг |

# DLM 560

Совместимость  
с моделью:  
DLM 6000SV

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ширина<br>кошения        | 560 мм |
| Количество<br>в упаковке | 1 шт   |
| Вес                      | 1,4 кг |



### Турбонож из высокопрочной стали

Специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | DLM 48SP      | DLM 50SP      | DLM 55SP      | DLM 4600SP    | DLM 5100SR    |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Мощность двигателя, л.с.       | 4,5           | 5,0           | 6,0           | 4,5           | 6             |
| Тип двигателя                  | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke |
| Производитель двигателя        | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO        |
| Объем двигателя, см³           | 145           | 155           | 165           | 145           | 165           |
| Модель двигателя               | V-series 145  | V-series 155  | V-series 165  | V-series 145  | V-series 165  |
| Топливный бак, л               | 0,8           | 0,8           | 1,2           | 0,8           | 1,2           |
| Электрозапуск                  | —             | —             | —             | —             | —             |
| Ширина кошения, см             | 48            | 48            | 54            | 45            | 50            |
| Высота кошения мин., мм        | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |
| Высота кошения макс., мм       | 75            | 75            | 75            | 75            | 75            |
| Объем травосборника, л         | 65            | 65            | 70            | 60            | 70            |
| Регулировка высоты кошения     | 10            | 10            | 10            | 7             | 6             |
| Размер колес (перед/зад), мм   | 180/205       | 205/280       | 205/280       | 180/205       | 205/280       |
| Материал деки                  | сталь         | сталь         | сталь         | сталь         | сталь         |
| Боковой выброс и мульчирование | —             | •             | •             | •             | •             |
| Регулировка скорости           | —             | —             | —             | —             | —             |
| Тип перемещения                | самоходная    | самоходная    | самоходная    | самоходная    | самоходная    |
| Вес нетто, кг                  | 29,3          | 35,6          | 36,3          | 30            | 36,1          |
| Габариты в упаковке, мм        | 760x520x430   | 880x570x510   | 880x570x510   | 760x520x430   | 840x570x480   |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | DLM 5100SP    | DLM 5100SV    | DLM 5500SV/<br>DLM 5500SVE | DLM 6000SV    | DWR 620       |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Мощность двигателя, л.с.       | 6             | 6,5           | 7                          | 7             | 7,5           |
| Тип двигателя                  | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke              | OHV, 4 stroke | OHV, 4 stroke |
| Производитель двигателя        | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO                     | DAEWOO        | DAEWOO        |
| Объем двигателя, см³           | 165           | 175           | 196                        | 196           | 225           |
| Модель двигателя               | V-series 165  | V-series 175  | V-series 195               | V-series 195  | V-series 225  |
| Топливный бак, л               | 1,2           | 1,2           | 2,0                        | 2,0           | 1,4           |
| Электрозапуск                  | —             | —             | — / •                      | —             | •             |
| Ширина кошения, см             | 50            | 50            | 54                         | 58            | 62            |
| Высота кошения мин., мм        | 25            | 25            | 25                         | 25            | 30            |
| Высота кошения макс., мм       | 75            | 75            | 75                         | 75            | 90            |
| Объем травосборника, л         | 70            | 70            | 70                         | 80            | 140           |
| Регулировка высоты кошения     | 7             | 7             | 7                          | 7             | 4             |
| Размер колес (перед/зад), мм   | 205/280       | 205/280       | 205/280                    | 205/280       | 275/325       |
| Материал деки                  | сталь         | сталь         | сталь                      | сталь         | сталь         |
| Боковой выброс и мульчирование | •             | •             | •                          | •             | —             |
| Регулировка скорости           | —             | •             | •                          | •             | •             |
| Тип перемещения                | самоходная    | самоходная    | самоходная                 | самоходная    | самоходная    |
| Вес нетто, кг                  | 35,6          | 36,7          | 38,7                       | 42,8          | 125           |
| Габариты в упаковке, мм        | 860x570x510   | 860x570x510   | 860x570x510                | 860x570x510   | 1830x780x1150 |





# СКАРИФИКАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

Бензиновые и электрические скарификаторы предназначены для обработки газонов. Центральная регулировка глубины обработки осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину от - 5 до +10 мм, в зависимости от выполняемых работ. Прочный корпус устойчив к внешним воздействиям и выдерживает большие нагрузки. 2 вала в комплекте: игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву. Наличие травосборника облегчает уборку территории после обработки. Работа в 3-х режимах: аэратор, скарификатор и травосборник. Прорезает почву, обеспечивая доступ кислорода, прочесывает и прореживает поверхность газона, собирает траву.



Вал 16 ножей для скарификации



Игольчатый вал для аэрации



Травосборник 55 л



## DSC 1500E MASTER LINE

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>1500</b> Вт | Мощность            |
| <b>320</b> мм  | Рабочая ширина      |
| <b>15</b> мм   | Диапазон глубины    |
| <b>40</b> л    | Объем травосборника |



Электрический двигатель DAEWOO

## DSC 2000E EXPERT LINE

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>2000</b> Вт | Мощность            |
| <b>380</b> мм  | Рабочая ширина      |
| <b>15</b> мм   | Диапазон глубины    |
| <b>55</b> л    | Объем травосборника |



Электрический двигатель DAEWOO



# DSC 4000

EXPERT LINE

Скарификатор бензиновый для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, обеспечивая доступ кислорода к почве, прореживает поверхность газона, собирает траву и листву.



**Двигатель DAEWOO V-series 160**  
Ременной привод обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрузок при столкновении вала с препятствиями. Отличается низким уровнем шума и вибрации, увеличенным эксплуатационным ресурсом и повышенной производительностью.



**Емкий травосборник в комплекте**  
Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 400 мм | Рабочая ширина      |
| 15 мм  | Диапазон глубины    |
| 55 л   | Объем травосборника |

## ДВИГАТЕЛЬ

|              |          |
|--------------|----------|
| 160 V-series | Модель   |
| 5,0 л.с.     | Мощность |
| 160 см³      | Объем    |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |  DSC 1500E |  DSC 2000E |  DSC 4000 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                     | 1500 Вт                                                                                       | 2000 Вт                                                                                       | 5,0 л.с                                                                                      |
| Напряжение                   | 230-240 В                                                                                     | 230-240 В                                                                                     | -                                                                                            |
| Тип двигателя                | электрический                                                                                 | электрический                                                                                 | бензиновый                                                                                   |
| Рабочий объем                | -                                                                                             | -                                                                                             | 160 см³                                                                                      |
| Скорость вращения            | 4000 об/мин                                                                                   | 4200 об/мин                                                                                   | 3600 об/мин                                                                                  |
| Производитель двигателя      | DAEWOO                                                                                        | DAEWOO                                                                                        | DAEWOO                                                                                       |
| Рабочая ширина               | 320 мм                                                                                        | 380 мм                                                                                        | 400 мм                                                                                       |
| Рабочая глубина              | от -11 до +5 мм                                                                               | от -15 до +5 мм                                                                               | от -15 до +5 мм                                                                              |
| Объем топливного бака        | -                                                                                             | -                                                                                             | 1,2 л                                                                                        |
| Объем травосборника, л       | 40 л                                                                                          | 55 л                                                                                          | 55 л                                                                                         |
| Регулировка глубины          | 5 уровней                                                                                     | 5 уровней                                                                                     | 6 уровней                                                                                    |
| Размер колес (перед/зад), мм | 160/140 мм                                                                                    | 152/177 мм                                                                                    | 200/200 мм                                                                                   |
| Материал деки                | пластик                                                                                       | пластик                                                                                       | металл                                                                                       |
| Вес нетто, кг                | 12,5 кг                                                                                       | 14 кг                                                                                         | 31 кг                                                                                        |



**Эргономичное управление**  
Рычаг на панели управления поднимает вал, и переводит скарификатор в транспортировочный режим, что позволяет его быстро и легко перемещать во время работы, не заглушая двигатель.





# МОТОКОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Технические преимущества электрических мотокос DAEWOO



Электрический  
двигатель DAEWOO



Жёсткий вал  
на подшипниках



Редуктор с низким  
уровнем шума  
и вибрации



## DATR 450E MASTER LINE

Электрический триммер с нижним расположением двигателя. Легкий вес и небольшие габариты делают его незаменимым помощником на небольших садовых участках. Раздвижной телескопический вал и регулируемая рукоятка позволяют легко настроить триммер под любой рост.

**450** Вт

Мощность

**12000** об/мин

Скорость  
вращения

**228** мм

Ширина  
кошения

**1,5** кг

Вес



Нижнее расположение  
двигателя

Телескопическая  
рукоятка

Защитный кожух  
из ударопрочного  
пластика



### Нижнее расположение двигателя

Подходит для кошения небольших клумб и пространств между деревьями. Делает конструкцию легкой и удобной в повседневном использовании без применения поддерживающих ремней.



### Защитный кожух из ударопрочного пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



### Телескопическая рукоятка

Позволяет менять длину косы под рост оператора, а так же делает конструкцию более компактной для хранения и транспортировки.



DATR 1250E MASTER LINE

Электрическая коса с экологичным двигателем и системой гашения шума и вибрации для долгой и комфортной работы. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



**Разъемный алюминиевый вал**  
Позволяет без использования инструментов раз-  
бирать триммер для компактного хранения.




**D-образная рукоятка**  
Эргономичная регулируемая рукоятка для удоб-  
ного хвата.



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1250 ВТ     | Мощность              |
| 8500 об/МИН | Скорость вращения     |
| 360 мм      | Ширина кошения леской |
| 4,6 кг      | Вес                   |



**Электрический двигатель Daewoo**  
Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.

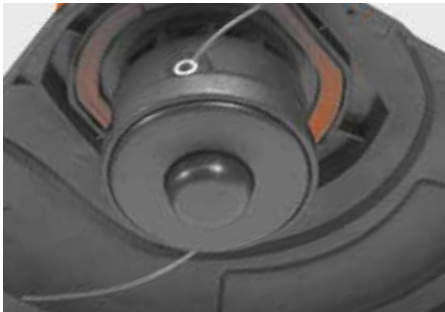

**Шпулька с полуавтоматической подачей лески**  
Позволяет подавать леску легким ударом шпульки о землю, не прерывая кошение.

DABC 1400E EXPERT LINE

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



**Разъемный алюминиевый вал**  
Позволяет без использования инструментов раз-  
бирать триммер для компактного хранения.



**Трехлопастной нож**  
Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1400 ВТ     | Мощность              |
| 8000 об/МИН | Скорость вращения     |
| 420 мм      | Ширина кошения леской |
| 255 мм      | Ширина кошения ножом  |
| 4,7 кг      | Вес                   |



**Электрический двигатель Daewoo с плавным пуском**  
Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.



**Защитный кожух из ударопрочного пластика**  
Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



DABC 1700E MASTER LINE

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Коса имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



**Трехлопастной нож**  
Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.



**Разъемный алюминиевый вал**  
Позволяет без использования инструментов разбирать триммер для компактного хранения.



**Ременной привод и плавный пуск двигателя**  
Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной.



**Эргономичная рукоятка**  
Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1650 Вт      | Мощность              |
| 10000 об/мин | Скорость вращения     |
| 420 мм       | Ширина кошения леской |
| 255 мм       | Ширина кошения ножом  |
| 5,8 кг       | Вес                   |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 | DATR 450E      | DATR 1250E                | DABC 1400E                        | DABC 1700E                        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность, Вт                    | 450            | 1250                      | 1400                              | 1650                              |
| Напряжение/частота, В/ Гц       | 220/50         | 220/50                    | 220/50                            | 220/50                            |
| Тип двигателя                   | электрический  | электрический             | электрический                     | электрический                     |
| Производитель двигателя         | DAEWOO         | DAEWOO                    | DAEWOO                            | DAEWOO                            |
| Скорость вращения, об/мин       | 12 000         | 8500                      | 8000                              | 10 000                            |
| Ширина кошения, мм              | 228            | 360                       | 420/255                           | 420/255                           |
| Режущая гарнитура               | леска Ø 1,2 мм | леска Ø 1,6 мм            | нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм   | нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм   |
| Тип рукоятки                    | D-образная     | D-образная                | D-образная                        | D-образная                        |
| Разборный вал                   | •              | •                         | •                                 | •                                 |
| Защита от вибрации              | —              | —                         | •                                 | •                                 |
| Комплектация                    | катушка        | катушка, наплечный ремень | катушка, нож 3Т, наплечный ремень | катушка, нож 3Т, наплечный ремень |
| Вес нетто, кг                   | 1,48           | 4,56                      | 4,7                               | 5,8                               |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x370x415    | 940x220x120               | 970x220x101                       | 970x220x101                       |







# МОТОКОСЫ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества бензиновых мотокос DAEWOO




Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Усовершенствованный воздушный фильтр



Облегченный запуск двигателя



Жёсткий вал на подшипниках



Корпус из магниевого сплава



Редуктор с низким уровнем шума и вибрации



## DAWC 280 MASTER LINE

Мотокоса с бензиновым 2-х тактным двигателем обеспечивает эффективное скашивание травы даже на влажном газоне. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Мотокоса имеет две режущие гарнитуры – леску и трехлопастной нож из стали, позволяющий косить поросль и кустарник. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



### 2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



### Трехлопастной нож

Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.



### Разъемный алюминиевый вал

Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.

### ДВИГАТЕЛЬ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>028 series</b> | Модель двигателя |
| <b>1,3 л.с</b>    | Мощность         |
| <b>27,2 см³</b>   | Объем двигателя  |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>420 мм</b>  | Ширина кошения леской |
| <b>255 мм</b>  | Ширина кошения ножом  |
| <b>6,75 кг</b> | Вес                   |



### Шпулка с полуавтоматической подачей лески

Позволяет подавать леску легким ударом шпулки о землю, не прерывая кошение.



# DABC 320MASTERLINE

Бензиновая мотокоса с 2-х тактным двигателем легко справляется как с травой, так и с мелким кустарником. При этом трехлопастной нож из высокопрочной стали сохраняет остроту режущей кромки в течение длительного периода. Коса имеет защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика, который надежно защищает оператора от попадания твердых предметов.



**2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**  
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



**Надежный металлический редуктор**  
Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



**Эргономичная рукоятка**  
Позволяет работать с косой длительное время.



Ранцевый ремень в комплекте



| ДВИГАТЕЛЬ         |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 033 series        | Модель двигателя      |
| 1,6 л.с           | Мощность              |
| 32,2 см³          | Объем двигателя       |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                       |
| 420 мм            | Ширина кошения леской |
| 255 мм            | Ширина кошения ножом  |
| 6,5 кг            | Вес                   |

# DABC 420EXPERTLINE

Бензиновая мотокоса сочетает мощность и высокую скорость вращения вала, благодаря чему имеет высокую производительность. Эргономичный рычаг управления двигателем расположен на рукоятке для оперативного и точного контроля над работой. Коса оснащена системой гашения шума и вибрации для комфортной и неусттомительной работы.



**2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**  
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



**Надежный металлический редуктор**  
Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



**Режущий диск**  
Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.



Ранцевый ремень в комплекте



| ДВИГАТЕЛЬ         |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 043 series        | Модель двигателя      |
| 2,0 л.с           | Мощность              |
| 41,7 см³          | Объем двигателя       |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                       |
| 420 мм            | Ширина кошения леской |
| 255 мм            | Ширина кошения ножом  |
| 7,3 кг            | Вес                   |





## DABC 520 EXPERT LINE

Самая мощная бензиновая мотокоса в линейке с бензиновым 2-х тактным двигателем на 3 л.с. Имеет оптимальную балансировку для продолжительной и комфортной работы. Режущий стальной диск легко скашивает даже тонкие молодые деревья, а кожух из ABS-пластика защищает оператора от попадания твердых предметов.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>052 series</b> | Модель двигателя |
| <b>3,0 л.с</b>    | Мощность         |
| <b>51,8 см³</b>   | Объем двигателя  |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>420 мм</b> | Ширина кошения леской |
| <b>255 мм</b> | Ширина кошения ножом  |
| <b>7,8 кг</b> | Вес                   |



Ранцевый ремень в комплекте



#### 2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



#### Надежный металлический редуктор

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.




#### Режущий диск

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

## DABC 4ST EXPERT LINE

Бензиновая коса с 4-х тактным двигателем. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Благодаря оптимальной балансировке и системе гашения шума и вибрации работать косой можно долгое время без чувства усталости. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

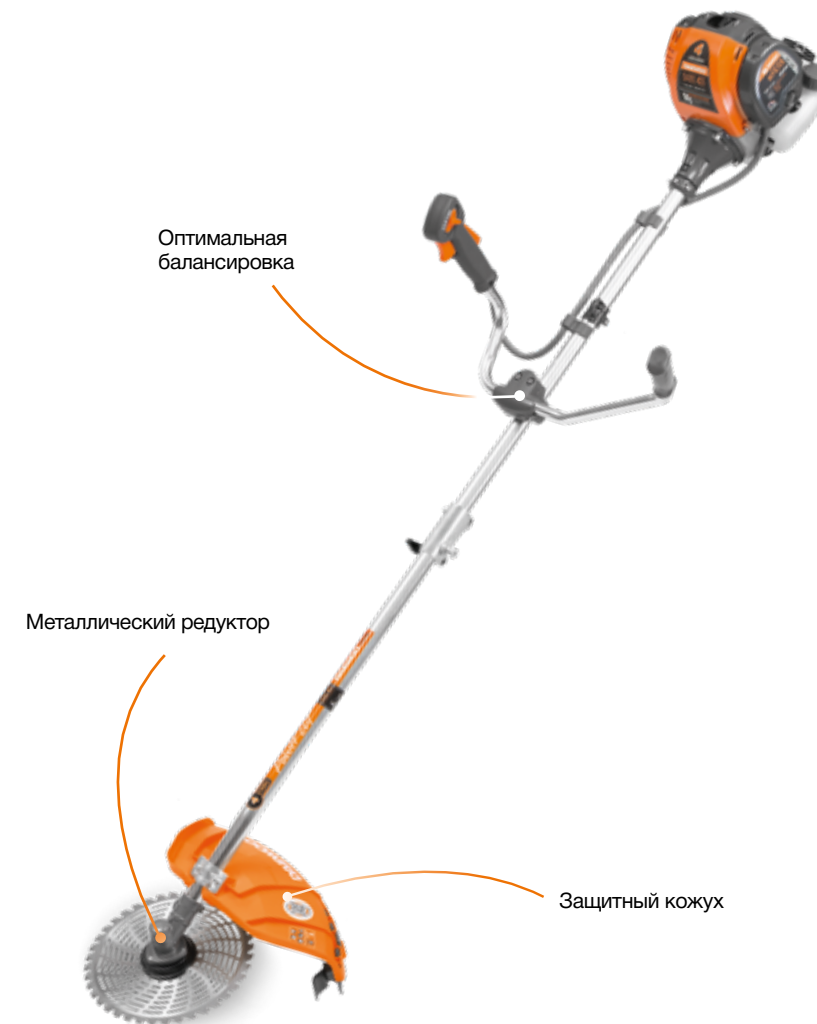

### ДВИГАТЕЛЬ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>033 series</b> | Модель двигателя |
| <b>1,5 л.с</b>    | Мощность         |
| <b>33,5 см³</b>   | Объем двигателя  |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>420 мм</b> | Ширина кошения леской |
| <b>255 мм</b> | Ширина кошения ножом  |
| <b>7,8 кг</b> | Вес                   |



Ранцевый ремень в комплекте



#### 4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Профессиональный двигатель Daewoo с увеличенным моторным ресурсом отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации.



#### Надежный металлический редуктор

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



#### Режущий диск

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.



## DABC 255/40

Режущий диск изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев диска включая 8 особо прочных зубьев специальной формы L-Туре позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев. Двойной нож в центре диска служит для срезания намотавшейся травы.



## DABC 10

Катушка для мотокосы



## DABC 20

Катушка для мотокосы



|         |                    |
|---------|--------------------|
| 225 мм  | Диаметр диска      |
| 25,4 мм | Посадочный диаметр |
| 1,3 мм  | Толщина стали      |
| 40 шт   | Количество зубьев  |

Совместим с моделями:  
DABC 420, DABC 520, DABC 4ST

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| M10x1,25 мм | Посадочный диаметр  |
| 2,4 мм      | Макс. толщина лески |
| 8 м         | Длина лески         |

Совместима с моделями:  
DABC 280, DABC 1400E, DABC 1700E

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| M10x1,25 мм | Посадочный диаметр  |
| 3 мм        | Макс. толщина лески |
| 11 м        | Длина лески         |

Совместима с моделями:  
DABC 320, DABC 420, DABC 520, DABC 4ST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | DABC 280                            | DABC 320                            | DABC 420                          | DABC 520                          | DABC 4ST                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность, л.с.                 | 1,3                                 | 1,6                                 | 2,0                               | 3,0                               | 1,5                               |
| Тип двигателя                  | 2-х тактн.                          | 2-х тактн.                          | 2-х тактн.                        | 2-х тактн.                        | 4-х тактн.                        |
| Производитель двигателя        | DAEWOO                              | DAEWOO                              | DAEWOO                            | DAEWOO                            | DAEWOO                            |
| Объем двигателя, см³           | 26,9                                | 32,2                                | 41,7                              | 51,8                              | 33,5                              |
| Модель двигателя               | 028 series                          | 033 series                          | 043 series                        | 052 series                        | 4 stroke 033 series               |
| Топливный бак, л               | 0,35                                | 0,7                                 | 0,9                               | 1,1                               | 0,65                              |
| Ширина кошения (леска/нож), мм | 420/255                             | 420/255                             | 420/255                           | 420/255                           | 420/255                           |
| Режущая гарнитура              | нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм | нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм | диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм | диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм | диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм |
| Тип рукоятки                   | U-образная, поворотная              | U-образная, поворотная              | U-образная, поворотная            | U-образная, поворотная            | U-образная, поворотная            |
| Легкий запуск                  | —                                   | —                                   | •                                 | •                                 | —                                 |
| Разборный вал                  | •                                   | —                                   | •                                 | —                                 | •                                 |
| Комплектация                   | шпулька, наплечный ремень, нож 3Т   | шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т    | шпулька, ранцевый ремень, диск    | шпулька, ранцевый ремень, диск    | шпулька, ранцевый ремень, диск    |
| Вес нетто, кг                  | 6,75                                | 6,5                                 | 7,3                               | 11,6                              | 7,8                               |
| Габариты в упаковке, мм        | 1050x260x260                        | 1650x100x110                        | 1050x260x260                      | 1650x100x110                      | 1650x100x110                      |







# МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

## Технические преимущества моек DAEWOO



Алюминиевый корпус помпы



Электрический двигатель DAEWOO



Встроенный генератор пены



## DAW 400 MASTER LINE

Мойка с электрическим двигателем оснащена функциями самостоятельного забора воды и автоматического отключения. Помпа из алюминия обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства. Имеет пенную насадку.

**1550** Вт Потребляемая мощность  
**125** бар Рабочее давление  
**420** л/ч Производительность



Надежный электрический двигатель

Колеса для перемещения

Эргономичный пистолет в комплекте



### Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.



### Компактное хранение

Небольшие габариты мойки и наличие специального крепления для аксессуаров на корпусе делают эту модель очень удобной для хранения и транспортировки.



### Самостоятельный забор воды

Функция позволяет использовать для питания мойки автономные источники воды, такие как ведро или бочка. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).



### Генератор пены в комплекте

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.





## DAW 450 MASTER LINE

Мойка высокого давления с надежной алюминиевой помпой. Для защиты электродвигателя от перегрева устройство оснащено датчиком воды, который автоматически отключает питание помпы при перебоях в водоснабжении.

Крепление пистолета и насадок на корпусе

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения

Колеса для перемещения

**1900 Вт** Потребляемая мощность  
**145 бар** Рабочее давление  
**480 л/ч** Производительность



### Генератор пены в комплекте

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.



### Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.



### Самостоятельный забор воды

Функция позволяет использовать для питания мойки автономные источники воды, такие как ведро или бочка. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).



### Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

## DAW 500 MASTER LINE

Мойка высокого давления с электродвигателем, разработанным специально для использования в насосах высокого давления. Оборудована функциями автоматического отключения и самостоятельного забора воды из автономных источников. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Крепление пистолета и насадок на корпусе

Надежный электрический двигатель

Колеса для перемещения

**2100 Вт** Потребляемая мощность  
**155 бар** Рабочее давление  
**500 л/ч** Производительность



### Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.



### Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.



### Встроенный генератор пены

Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, благодаря чему нет необходимости останавливать работу для смены насадок.



### Армированный шланг 6 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 5 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.





## DAW 550 MASTER LINE

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Барабан для хранения шланга

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения

Встроенная емкость для шампуня

**2300** Вт Потребляемая мощность  
**180** бар Рабочее давление  
**550** л/ч Производительность



### Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.



### Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.



### Армированный шланг 8 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 8 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.



### Грязевая фреза и фильтр в комплекте

Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее, в сравнении с веерной.

## DAW 600 EXPERT LINE

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Барабан для хранения шланга

Встроенная емкость для шампуня

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения

**2600** Вт Потребляемая мощность  
**190** бар Рабочее давление  
**590** л/ч Производительность



### Профессиональный пеногенератор DAW 10

Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.



### Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.



### Армированный шланг 10 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.



### Грязевая фреза и фильтр в комплекте

Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее, в сравнении с веерной.



# DAW 700 EXPERT LINE

Профессиональная мойка высокого давления используется для очистки транспортных средств, садового инвентаря и различных поверхностей от загрязнений. Для удобства перемещения предусмотрена телескопическая рукоятка и колеса. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность.



**Телескопическая рукоятка**  
Выдвижная телескопическая рукоятка помогает легкому перемещению мойки, рукоятку можно задвинуть в корпус для компактного хранения.



**Армированный шланг 10 м**  
В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.



3200 Вт

Потребляемая мощность

210 бар

Рабочее давление

720 л/ч

Производительность



**Профессиональный пеногенератор DAW 10**  
Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.



**Комплект быстросъемных форсунок**  
Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

# DAW 10

Пеногенератор используется совместно с мойками высокого давления Daewoo. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства. Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Емкость бака для моющих средств | 0,5 л   |
| Вес                             | 0,3 кг  |
| Упаковка                        | блистер |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | DAW 400       | DAW 450       | DAW 500                                    | DAW 550                                    | DAW 600                                    | DAW 700                    |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность, Вт                   | 1550          | 1900          | 2100                                       | 2300                                       | 2600                                       | 3200                       |
| Напряжение/частота, В/Гц       | 220/50        | 220/50        | 220/50                                     | 220/50                                     | 220/50                                     | 220/50                     |
| Тип двигателя                  | электрический | электрический | электрический                              | электрический                              | электрический                              | электрический              |
| Производитель двигателя        | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO                                     | DAEWOO                                     | DAEWOO                                     | DAEWOO                     |
| Рабочее давление, бар          | 125           | 145           | 155                                        | 180                                        | 190                                        | 210                        |
| Производительность, л/ч        | 420           | 480           | 500                                        | 550                                        | 590                                        | 720                        |
| Длина шланга, м                | 5             | 5             | 6                                          | 8                                          | 10                                         | 10                         |
| Авто-стоп                      | •             | •             | •                                          | •                                          | •                                          | •                          |
| Материал помпы                 | алюминий      | алюминий      | алюминий                                   | алюминий                                   | алюминий                                   | латунь                     |
| Барабан для шланга             | —             | —             | —                                          | •                                          | •                                          | —                          |
| Встроенная емкость для шампуня | —             | —             | •                                          | •                                          | •                                          | •                          |
| Комплектация                   | пеногенератор | пеногенератор | пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр | пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр | пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр | пеногенератор, доп. фильтр |
| Вес нетто, кг                  | 5,7           | 6,6           | 8,4                                        | 9,0                                        | 11,4                                       | 38,5                       |
| Габариты в упаковке, мм        | 340x265x413   | 350x300x413   | 423x360x495                                | 432x360x655                                | 390x370x905                                | 515x450x370                |





# КУЛЬТИВАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Технические преимущества культиваторов DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Кованые саблевидные фрезы



Цепная разборная трансмиссия



## DAT 2000E MASTER LINE

Электрический культиватор повышенной производительности с шириной обработки 40 см при использовании стандартного набора 6-рядных фрез диаметром 23 см. Электродвигатель мощностью 2000 Вт раскручивает фрезы до 360 об/мин. позволяя использовать этот культиватор с любыми типами почв. А отсутствие токсичных выбросов, делает его пригодным для работы не только на открытых участках, но и в помещениях, например в теплицах.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>2000</b> Вт | Мощность          |
| <b>400</b> мм  | Ширина обработки  |
| <b>230</b> мм  | Глубина обработки |
| <b>230</b> мм  | Диаметр фрез      |



Электрический двигатель

Транспортные колеса



### Продуманная конструкция

Складной механизм позволяет легко убрать колеса вверх для перехода из транспортировочного в рабочий режим.



### Зубчато-винтовая трансмиссия

Надежное и практичное решение для передачи крутящего момента с двигателя на фрезы. Прочный корпус трансмиссии защищает ее от любых повреждений и ударов.



### 6 рядов острых фрез

Фрезы особой формы идеально подходят для ежегодного ухода за почвой и внесенного удобрения перед новым сезоном. Данные фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



### Эргономичное управление

Удобная рукоятка позволяет легко управлять устройством, а специальная накладка снижает вибрацию и усталость от работы.



DAT 2500E MASTER LINE

Культиватор с электрическим индукционным двигателем и саблевидными коваными фрезами для работы с тяжелыми почвами. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.



**Электрический Двигатель DAEWOO**  
Индукционный двигатель с увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.



**Саблевидные кованые фрезы**  
Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез прекрасно справится с целинными землями первичной обработке. Прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 2500 ВТ | Мощность          |
| 550 мм  | Ширина обработки  |
| 260 мм  | Глубина обработки |
| 260 мм  | Диаметр фрез      |



**Навесное оборудование**  
Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



**Эргономичная рукоятка включения**  
Оснащена дополнительно защитой от произвольного включения, соответствующей Европейским стандартам контроля безопасности. Удобство и безопасность эксплуатации за счет применения рукояток последнего поколения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 | DAT 2000E     | DAT 2500E     |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Мощность, Вт                    | 2000          | 2500          |
| Напряжение/ частота, В/Гц       | 220/50        | 220/50        |
| Тип двигателя                   | электрический | электрический |
| Производитель двигателя         | DAEWOO        | DAEWOO        |
| Модель двигателя                | Eco Engine    | Eco Engine    |
| Ширина обработки, мм            | 400           | 550           |
| Глубина обработки, мм           | 230           | 260           |
| Диаметр фрез, см                | 230           | 260           |
| Количество ножей                | 24            | 16            |
| Привод                          | червячный     | цепной        |
| Количество скоростей            | 1 вперед      | 1 вперед      |
| Реверс                          | —             | —             |
| Регулировка панели управления   | —             | вертикальная  |
| Вес нетто, кг                   | 12            | 29            |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 660x410x510   | 660x410x510   |







# КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества культиваторов DAEWOO




Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Редуктор с низким уровнем шума и вибрации



Усовершенствованный воздушный фильтр



Облегченный запуск двигателя



Цепная разборная трансмиссия



Кованые саблевидные фрезы



Низкий уровень шума и вибрации



## DAT 3530 MASTER LINE

Бензиновый культиватор с 2-х тактным двигателем оснащен системой EasyStart для легкого запуска даже после длительного простоя. Имеет фрезы из высокопрочной стали, которые идеально подходят для работы с легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Для удобной транспортировки и устойчивости снабжен двойными транспортировочными колесами.



Складные рукоятки

Защита корпуса от ржавчины

### ДВИГАТЕЛЬ

**3,5** л.с Мощность  
**57,2** см<sup>3</sup> Объем двигателя  
**057** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**260** мм Ширина обработки  
**220** мм Глубина обработки  
**220** мм Диаметр фрез



### Двойные транспортировочные колеса

Обеспечивают дополнительную устойчивость агрегата при перемещении к рабочей зоне. Конструкция опоры позволяет за считанные секунды переключаться между рабочим и транспортировочным положениями.



### 2-х тактный двигатель DAEWOO

Отличается простотой конструкции для легкого технического обслуживания, а также облегченным запуском двигателя после длительных периодов простоя.



### Зубчато-винтовая трансмиссия в алюминиевом корпусе

Передает до 90% крутящего момента двигателя на фрезы. Разборная конструкция корпуса редуктора обеспечивает простоту сервисного обслуживания.



### Фрезы из высокопрочной стали

Идеально подходят для работы легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.





## DAT 4555 MASTER LINE

Бензиновый культиватор с увеличенным моторным ресурсом двигателя и повышенным крутящим моментом для работы с тяжелыми почвами. Имеет шестеренчатую трансмиссию, что исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>4,5</b> л.с             | Мощность         |
| <b>142</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>140</b> V-series        | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>550</b> мм | Ширина обработки  |
| <b>260</b> мм | Глубина обработки |
| <b>260</b> мм | Диаметр фрез      |



### Усиленный сошник уникальной формы

Надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации.



### Двигатель DAEWOO серии OHV

С увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.



### Шестеренчатая трансмиссия

Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Данная система привода исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.



### Крылья уникальной формы

Специальная форма крыльев защищает оператора от вылетающих камней и твердых кусков почвы. Крылья и весь корпус культиватора покрыты специальной краской с защитой от ржавчины.

## DAT 5055R MASTER LINE

Культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем серии OHV и саблевидными коваными фрезами для обработки тяжелого и глинистого грунта. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>4,7</b> л.с             | Мощность         |
| <b>149</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>150</b> series          | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>550</b> мм | Ширина обработки  |
| <b>260</b> мм | Глубина обработки |
| <b>260</b> мм | Диаметр фрез      |



### Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



### Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



### Саблевидные кованые фрезы

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



### 2-х вальная конструкция двигателя

Первый вал для движения вперед, второй вал для движения назад. Значительно снижен уровень шума и вибрации.





## DAT 5560R EXPERT LINE

Культиватор с мощным бензиновым двигателем на 6.5 л.с. легко и быстро обрабатывает глинистую почву. Саблевидные кованые фрезы идеально подходят для работы с тяжелыми грунтами. Они закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>6,5</b> л.с             | Мощность         |
| <b>196</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>195</b> series          | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>600</b> мм | Ширина обработки  |
| <b>300</b> мм | Глубина обработки |
| <b>300</b> мм | Диаметр фрез      |



### Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



### Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



### Регулируемая панель управления

Имеет 3 основных положения для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором.



### Разборная цепная трансмиссия

Передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.

## DAT 7090R EXPERT LINE

Самый мощный культиватор в линейке с двигателем на 7 л.с. Подходит для обработки больших площадей с тяжелой почвой. Оснащен саблевидными коваными фрезами, которые прекрасно справятся с целинными землями при первичной обработке. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>7,0</b> л.с             | Мощность         |
| <b>208</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>210</b> series          | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>900</b> мм | Ширина обработки  |
| <b>300</b> мм | Глубина обработки |
| <b>300</b> мм | Диаметр фрез      |



### Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



### Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



### Регулируемая панель управления

Имеет 5 основных положения для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором. Является самой удобной и надежной в своем классе.



### Реверс

Наличие дополнительной скорости (реверса) добавляет маневренности культиватору и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота в случае возникновения препятствий.



# DAT 900R EXPERT LINE

Культиватор оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем Daewoo. Коробка передач с 2-мя скоростями вперед и 1 скоростью назад позволяет выбрать оптимальную скорость для выполнения различных видов работ. Усиленный сошник уникальной формы с системой надежного крепления к раме культиватора отвечает за регулировку глубины вспашки и обеспечивает простоту эксплуатации.



| ДВИГАТЕЛЬ  |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 7,5 л.с    | Мощность         |  |
| 221 см³    | Объем двигателя  |  |
| 220 series | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 800 мм            | Ширина обработки  |  |
| 300 мм            | Глубина обработки |  |
| 300 мм            | Диаметр фрез      |  |



**Регулируемая рукоятка**  
Позволяет легко изменять высоту и положение ручек для удобной работы.



**Профессиональный двигатель DAEWOO**  
4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.




**Большое транспортировочное колесо**  
Увеличенный диаметр колеса позволяет с легкостью преодолевать неровности при перемещении между участками. Колесо легко демонтируется для перехода из транспортировочного в рабочий режим.



**Усиленный редуктор**  
Редуктор находится в надежном алюминиевом корпусе и передает крутящий момент на фрезы или колеса с минимальными потерями. Прочность данной трансмиссии позволяет использовать культиватор с широким спектром навесного оборудования.

# DATM 8 GP3 EXPERT LINE

Мотоблок оснащен мощным двигателем DAEWOO серии 225. Универсальное сцепное устройство позволяет устанавливать дополнительное навесное оборудование. С помощью вала отбора мощности мотоблок можно использовать для широкого спектра работ. Мотоблок можно использовать с колесами для перемещения, либо с фрезами для земляных работ.

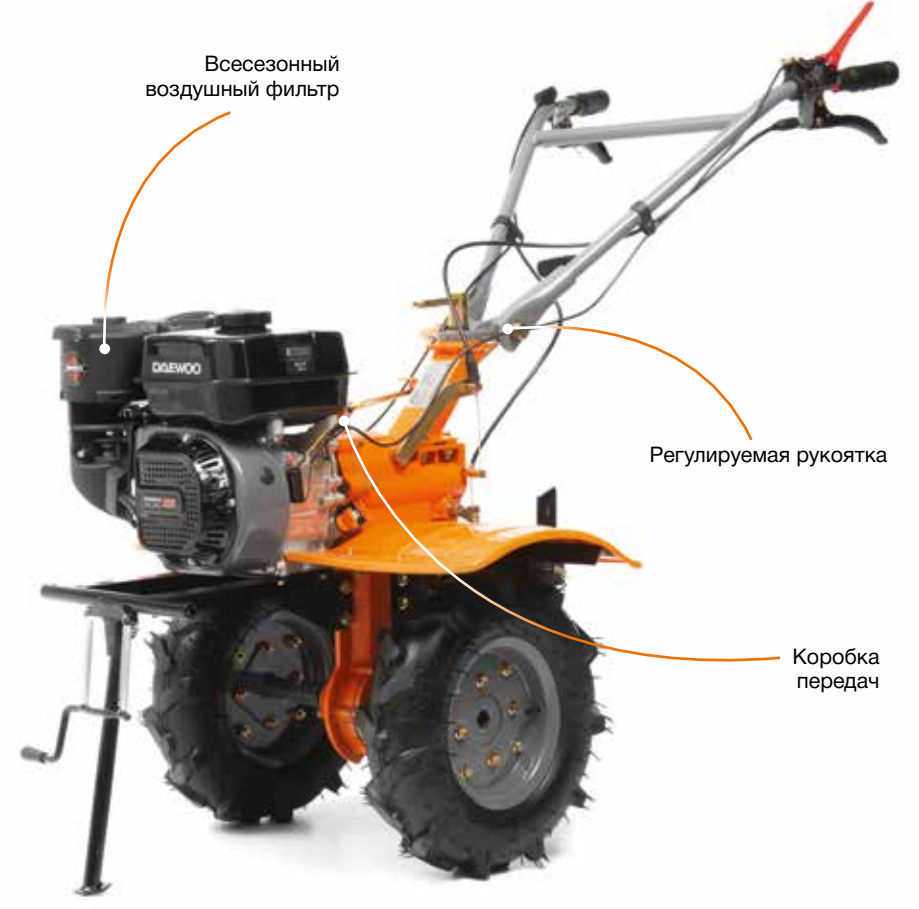

| ДВИГАТЕЛЬ  |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 8,0 л.с    | Мощность         |  |
| 225 см³    | Объем двигателя  |  |
| 225 series | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 1100 мм           | Ширина обработки  |  |
| 300 мм            | Глубина обработки |  |
| 300 мм            | Диаметр фрез      |  |



**Всесезонный воздушный фильтр**  
1 Защитная сетка, отсеивающая крупный мусор.  
2 Крыльчатка, создающая вихревой поток, отсеивающий частицы пыли среднего и крупного размера.  
3 Губчатый фильтр для удаления частиц пыли.  
4 Масляная ванночка для сбора оставшейся пыли.  
5 2-х слойный фильтр тонкой очистки воздуха.



**Коммерческий двигатель DAEWOO серии 225**  
Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы.



**Регулируемая рукоятка**  
Удобная регулировка позволяет изменять положение рукоятки в 2-х плоскостях.



**8 саблевидных кованых фрез**  
Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами и прекрасно справляются с целинными землями при первичной обработке. Ширина обрабатываемой полосы регулируется от 60 до 110 см путем установки дополнительных фрез.





## DATM 80110 EXPERT LINE

Мотоблок с бензиновым 4-х тактным двигателем и повышенным крутящим моментом для работы с тяжелыми почвами. Коробка передач с 3-мя скоростями, 2 вперед и 1 назад, позволяет использовать мотоблок для полного спектра работ с землей и перевозки грузов. Оснащен 8 саблевидными коваными фрезами и идеально подходит для работы с целинными землями при первичной обработке.



### ДВИГАТЕЛЬ

**8,0** л.с Мощность

**225** см<sup>3</sup> Объем двигателя


**225** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**1100** мм Ширина обработки

**360** мм Глубина обработки

**360** мм Диаметр фрез

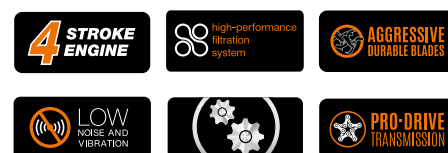

**Коробка переключения передач:**  
**2 вперед + 1 назад**

Данная формула коробки передач, интегрированной в уникальную трансмиссию, позволяет использовать мотоблок для полного спектра работ с землей и перевозки грузов.



### 8 саблевидных кованых фрез

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами и прекрасно справляются с целинными землями при первичной обработке. Ширина обрабатываемой полосы регулируется от 60 до 110 см путем установки дополнительных фрез.



### Коммерческий двигатель DAEWOO серии 225

Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы.



### Шестеренчатый редуктор в чугунном корпусе

Запас прочности превышает аналоги других производителей и позволяет эксплуатировать мотоблок как с полным спектром навесного оборудования, так и для перевозки грузов общей массой до 500 кг.

## DATS 10 /DATS 20

Комплект устанавливается на различные модели культиваторов и расширяет возможности по использованию: уверенная работа с любым типом плодородной почвы, бережное формирование грядок, окучивание и прополка, быстрая вспашка и подготовка участка к посадке, хорошая проходимость и сцепление с почвой.



В комплект входит:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Сцепка 1 шт.
- Удлинители для колес 2 шт.

## DATS 30

Подходит использования с моделями мотоблоков и культиваторов: DATM 80110, DATM 8GP3, DAT 75100R. Обеспечивает уверенную работу с сырой, тяжелой и глинистой почвой. С помощью комплекта возможно формирование грядок, окучивание и прополка, вспашка и подготовка участка к посадке.



В комплект входит:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Картофелевыкапыватель 1 шт.
- Удлинители для колес 2 шт.
- Сцепка 1 шт.





ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |  |  |  |
|                               | DAT 3530                                                                          | DAT 4555                                                                          | DAT 5055R                                                                          | DAT 5560R                                                                           |
| Мощность, л.с.                | 3,5                                                                               | 4,5                                                                               | 4,7                                                                                | 6,5                                                                                 |
| Объем двигателя, см³          | 57,2                                                                              | 142                                                                               | 149                                                                                | 196                                                                                 |
| Тип двигателя                 | 2-х такт.                                                                         | OHV, 4-х такт.                                                                    | OHV, 4-х такт.                                                                     | OHV, 4-х такт.                                                                      |
| Производитель двигателя       | DAEWOO                                                                            | DAEWOO                                                                            | DAEWOO                                                                             | DAEWOO                                                                              |
| Модель двигателя              | Series 057                                                                        | V-series 140                                                                      | series 150                                                                         | series 195                                                                          |
| Топливный бак, л              | 1,2                                                                               | 1,0                                                                               | 1,5                                                                                | 3,6                                                                                 |
| Ширина обработки, мм          | 260                                                                               | 550                                                                               | 550                                                                                | 300-600                                                                             |
| Глубина обработки, мм         | 220                                                                               | 260                                                                               | 260                                                                                | 300                                                                                 |
| Количество ножей              | 16                                                                                | 16                                                                                | 16                                                                                 | 16                                                                                  |
| Привод                        | червячный                                                                         | червячный                                                                         | цепной                                                                             | цепной                                                                              |
| Количество скоростей          | 1 вперед                                                                          | 1 вперед                                                                          | 1 вперед/ 1 назад                                                                  | 1 вперед/ 1 назад                                                                   |
| Реверс                        | —                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Регулировка панели управления | вертикальная                                                                      | вертикальная                                                                      | вертикальная                                                                       | вертикальная                                                                        |
| Вес нетто, кг                 | 16                                                                                | 31                                                                                | 34                                                                                 | 44                                                                                  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |  |  |  |
|                               | DAT 7090R                                                                           | DAT 75100R                                                                          | DATM 8 GP3                                                                           | DATM 80110                                                                            |
| Мощность, л.с.                | 7                                                                                   | 7,5                                                                                 | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Объем двигателя, см³          | 208                                                                                 | 221                                                                                 | 225                                                                                  | 225                                                                                   |
| Тип двигателя                 | OHV, 4-х такт.                                                                      | OHV, 4-х такт.                                                                      | OHV, 4-х такт.                                                                       | OHV, 4-х такт.                                                                        |
| Производитель двигателя       | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                               | DAEWOO                                                                                |
| Модель двигателя              | series 210                                                                          | series 220                                                                          | series 225                                                                           | series 225                                                                            |
| Топливный бак, л              | 3,6                                                                                 | 3,6                                                                                 | 4,5                                                                                  | 4,5                                                                                   |
| Ширина обработки, мм          | 300-600-900                                                                         | 600-800                                                                             | 900-1100                                                                             | 600-1100                                                                              |
| Глубина обработки, мм         | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 100-300                                                                              | 100-300                                                                               |
| Количество ножей              | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 32                                                                                   | 32                                                                                    |
| Привод                        | цепной                                                                              | шестеренчатый                                                                       | шестеренчатый                                                                        | шестеренчатый                                                                         |
| Количество скоростей          | 1 вперед/ 1 назад                                                                   | 2 вперед / 1 назад                                                                  | 2 вперед/ 1 назад                                                                    | 2 вперед/ 1 назад                                                                     |
| Реверс                        | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     |
| Регулировка панели управления | вертикальная                                                                        | в 4-х направлениях                                                                  | в 4-х направлениях                                                                   | в 4-х направлениях                                                                    |
| Вес нетто, кг                 | 52                                                                                  | 62                                                                                  | 96                                                                                   | 86                                                                                    |







# ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Технические преимущества цепных электрических пил DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Система безинструментального натяжения цепи



Низкий уровень шума и вибрации



### DACS 1800E MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Для комфортной работы предусмотрено окошко для проверки уровня цепного масла и защитный щиток.

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>1800</b> Вт | Мощность   |
| <b>35</b> см   | Длина шины |
| <b>3,4</b> кг  | Вес        |

Корпус из ударопрочного пластика ABS



Металлический зубчатый упор



### DACS 1900E MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>1850</b> Вт | Мощность   |
| <b>35</b> см   | Длина шины |
| <b>3,88</b> кг | Вес        |

Металлический корпус двигателя



Металлический зубчатый упор





# DACS 2500E MASTER LINE

Цепная пила с электродвигателем имеет особое соотношение скорости вращения и крутящего момента для максимальной производительности. Пила оснащена системой привода SDS для безинструментальной установки и натяжения цепи. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

|         |            |
|---------|------------|
| 2500 ВТ | Мощность   |
| 40 см   | Длина шины |
| 5,2 кг  | Вес        |



Корпус из ударопрочного пластика ABS

Металлический зубчатый упор



Электрический двигатель Daewoo с плавным пуском

Продольное расположение электромотора обеспечивает оптимальную развесовку и отсутствие боковой отдачи при включении пилы.



Система привода SDS

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



Ведущая звездочка из металла

Гарантирует долговечность и надежность работы электропилы.

# DACS 2700E EXPERT LINE

Электропила с продольным расположением электромотора для оптимальной развесовки и отсутствия боковой отдачи при включении пилы. Оснащена системой плавного запуска, при котором контроллер постепенно увеличивает обороты двигателя. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

|         |            |
|---------|------------|
| 2700 ВТ | Мощность   |
| 45 см   | Длина шины |
| 5,4 кг  | Вес        |



Плавный пуск двигателя

Эргономичная прорезиненная рукоятка

Металлический зубчатый упор



Электрический двигатель Daewoo с плавным пуском

Продольное расположение электромотора обеспечивает оптимальную развесовку и отсутствие боковой отдачи при включении пилы.



Система привода SDS

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



Металлический зубчатый упор

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.





# ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества цепных бензиновых пил DAEWOO



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Корпус из магниевого сплава



Низкий уровень шума и вибрации



Облегченный запуск двигателя



## DACS 4500 MASTER LINE

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний, делают работу комфортной без чувства усталости.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 3,2 л.с.             | Мощность        |
| 45,5 см <sup>3</sup> | Объем двигателя |
| 40 см                | Длина шины      |
| 6,1 кг               | Вес             |



## DACS 4516 MASTER LINE

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний, делают работу комфортной без чувства усталости.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 3,1 л.с.             | Мощность        |
| 45,2 см <sup>3</sup> | Объем двигателя |
| 40 см                | Длина шины      |
| 6,1 кг               | Вес             |





# DACS 5218XT

EXPERT  
LINE

Цепная пила с бензиновым 2-х тактным двигателем имеет сниженный расход топлива и низкий уровень шума. Для комфортного и быстрого запуска без рывков оснащена стартером с системой EasyStart. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.



**2-х тактный двигатель DAEWOO**  
Главными особенностями двигателей Daewoo являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



**Моментальная остановка цепи**  
Предназначен для быстрой остановки в случае сильной отдачи с целью защиты оператора. Центробежные 3-х колодочные муфты моментально остановят вращение цепи и уберегут от травм.



**Магнезиевый корпус с системой Easy Start**  
Выполненный из специального сплава, обеспечивает комфортный запуск двигателя без особых усилий и резких рывков.

# DACS 5820XT

EXPERT  
LINE

Мощная профессиональная пила с 2-х тактным двигателем на 4.5 л.с. Имеет электронное необслуживаемое зажигание C.D.I., которое обеспечивает своевременную и точную подачу искры без пропусков или задержек. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.



**2-х тактный двигатель DAEWOO**  
Главными особенностями двигателей Daewoo являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



**Магнезиевый корпус с системой Easy Start**  
Выполненный из специального сплава, обеспечивает комфортный запуск двигателя без особых усилий и резких рывков.



**Металлический зубчатый упор**  
Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.



# DACS 66/72/76 EXPERT LINE

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с бензопилами Daewoo. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.



|                            | DACS 66 | DACS 72 | DACS 76 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Длина шины                 | 40 см   | 45 см   | 50 см   |
| Количество звеньев         | 66 шт.  | 72 шт.  | 76 шт.  |
| Количество режущих звеньев | 33 шт.  | 36 шт.  | 38 шт.  |
| Толщина звена цепи         | 1.5 мм  | 1.5 мм  | 1.5 мм  |
| Шаг цепи                   | 0.325 " | 0.325 " | 0.325 " |

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | DACS 1800E                                                                          | DACS 1900E                                                                          | DACS 2500E                                                                          | DACS 2700E                                                                          |
| Мощность, Вт                    | 1800                                                                                | 1850                                                                                | 2500                                                                                | 2700                                                                                |
| Напряжение/частота, В/Гц        | 230/50                                                                              | 230/50                                                                              | 230/50                                                                              | 230/50                                                                              |
| Тип двигателя                   | электрический                                                                       | электрический                                                                       | электрический                                                                       | электрический                                                                       |
| Производитель двигателя         | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               |
| Длина шины, см/in               | 35/14"                                                                              | 35/14"                                                                              | 40/16"                                                                              | 45/18"                                                                              |
| Производитель цепи              | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               | DAEWO                                                                               |
| Шаг цепи, in                    | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                |
| Толщина звена, in               | 0.050"                                                                              | 0.050"                                                                              | 0.050"                                                                              | 0.050"                                                                              |
| Количество звеньев, шт.         | 53                                                                                  | 52                                                                                  | 57                                                                                  | 62                                                                                  |
| Количество режущих звеньев, шт. | 27                                                                                  | 27                                                                                  | 29                                                                                  | 31                                                                                  |
| Объем масляного бака, л         | 0,11                                                                                | 0,12                                                                                | 0,23                                                                                | 0,25                                                                                |
| Вес, кг                         | 3,4                                                                                 | 3,88                                                                                | 4,5                                                                                 | 5,4                                                                                 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 400x245x180/95                                                                      | 430x255x205                                                                         | 460x275/125x200                                                                     | 550x215x250/85                                                                      |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | DACS 4500                                                                             | DACS 4516                                                                             | DACS 5218XT                                                                           | DACS 5820XT                                                                           |
| Мощность, кВт/л.с.              | 2,35/3,2                                                                              | 2,31/3,1                                                                              | 2,6/3,5                                                                               | 3.3 /4.5                                                                              |
| Тип двигателя                   | 2-х тактный                                                                           | 2-х тактный                                                                           | 2-х тактный                                                                           | 2-х тактный                                                                           |
| Производитель двигателя         | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 |
| Объем двигателя, см³            | 45,5                                                                                  | 45,2                                                                                  | 52                                                                                    | 58                                                                                    |
| Модель двигателя                | 045 two stroke                                                                        | 045 two stroke                                                                        | 052 two stroke                                                                        | 058 two stroke                                                                        |
| Длина шины, см/in               | 40/16"                                                                                | 40/16"                                                                                | 45/18"                                                                                | 50 /20"                                                                               |
| Производитель цепи              | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 | DAEWO                                                                                 |
| Шаг цепи, in                    | 0.325"                                                                                | 0.325"                                                                                | 0.325"                                                                                | 0.325"                                                                                |
| Толщина звена, in               | 0.058"                                                                                | 0.058"                                                                                | 0.058"                                                                                | 0.058"                                                                                |
| Количество звеньев, шт.         | 66                                                                                    | 66                                                                                    | 72                                                                                    | 76                                                                                    |
| Количество режущих звеньев, шт. | 33                                                                                    | 33                                                                                    | 36                                                                                    | 38                                                                                    |
| Карбюратор                      | CDI                                                                                   | CDI                                                                                   | CDI                                                                                   | CDI                                                                                   |
| Легкий старт                    | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Топливный бак, л                | 0,55                                                                                  | 0,55                                                                                  | 0,55                                                                                  | 0,55                                                                                  |
| Комплектация                    | пила, цепь, перчатки, очки, сумка                                                     | пила, цепь, перчатки, очки, сумка                                                     | пила, цепь                                                                            | пила, цепь                                                                            |
| Вес, кг                         | 6,1                                                                                   | 6,1                                                                                   | 6,4                                                                                   | 6,6                                                                                   |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 450x255x300/140                                                                       | 450x255x300/140                                                                       | 450x255x300/140                                                                       | 505x255x300/120                                                                       |





# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ

## Технические преимущества садовых измельчителей DAEWOO



Электрический  
двигатель DAEWOO



Пониженный  
уровень шума



### DSR 2700E MASTER LINE

Электрический садовый измельчитель применяется для переработки веток и прочего растительного мусора. Режущий механизм представляет собой систему сдвоенных стальных лезвий, тщательно перемалывающих ветки диаметром до 40 мм.



**2700** Вт

Потребляемая  
мощность

**4100** об./мин

Скорость  
вращения

**40** мм

Максимальный  
диаметр ветвей

**50** л

Объем бака



Сдвоенные стальные лезвия

### DSR 3000E EXPERT LINE

Электрический садовый измельчитель предназначен для измельчения веток деревьев и кустарников толщиной до 45 мм. Отличается низким уровнем шума, за счет использования режущей системы с барабаном на 8 зубьев.



**3000** Вт

Потребляемая  
мощность

**60** об./мин

Скорость  
вращения

**45** мм

Максимальный  
диаметр ветвей

**60** л

Объем бака



Режущая система с барабаном





# ВОЗДУХОДУВКИ-ПЫЛЕСОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества воздуходувок DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Низкий уровень вибрации



## DABL 3000E MASTER LINE

Электрическая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на приусадебных участках. Специальные колесики на сопле позволяют легко передвигать пылесос по поверхности и обеспечивают наилучший результат при всасывании. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание.

**3100** Вт

Потребляемая мощность

**45** л

Объем мешка

**4,6** кг

Вес



Режим воздуходувки



### Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения

Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом 20:1, значительно уменьшая его объем.



### Регулируемая рукоятка

Для удобного и надежного хвата.



### Регулируемые колеса

Позволяют легко перемещать трубу по убираемой поверхности и выбрать необходимый угол всасывания.



# DABL 270 MASTER LINE

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание. Двухступенчатая система измельчения позволяет перерабатывать листья в пропорции 13:1.



Режим воздуходувки



**Двухступенчатая система измельчения**  
Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом 13:1, значительно уменьшая его объем.



**Фиксатор кнопки газа**  
Позволяет зафиксировать газ в рабочем состоянии для продолжительной работы.



**Система гашения вибрации на рукоятке**  
Значительно снижает уровень вибрации на рукоятке, делая работу более комфортной и безопасной.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 1,2 л.с. | Мощность двигателя |
| 26,9 см³ | Объем двигателя    |
| 5,5 кг   | Вес                |



# DABL 300 EXPERT LINE

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание. Двухступенчатая система измельчения позволяет перерабатывать листья в пропорции 15:1.



Режим воздуходувки



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       | DABL 3000E | DABL 270 | DABL 300 |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Потребляемая мощность, кВт / мощность двигателя, л.с. | 3,1 кВт    | 1,2 л.с. | 1,3 л.с. |
| Объем двигателя, см³                                  | -          | 26,9     | 29,5     |
| Максимальный расход воздуха, л/мин                    | 14 500     | 4 440    | 14 200   |
| Максимальная скорость воздуха, м/с                    | 80         | 60-80    | 70       |
| Объем мешка, л                                        | 45         | 45       | 45       |
| Измельчение                                           | 20:1       | 13:1     | 15:1     |
| Вес, кг                                               | 4,6        | 5,5      | 5,6      |





# НАСОСЫ

## Технические преимущества насосов DAEWOO

STEEL

Бак из высококачественной стали

INOX

Нержавеющая сталь

ABS

Корпус из ударопрочного пластика



Манометр для контроля давления

PROFILTER

Фильтр предварительной очистки



Работа в автоматическом режиме



## DGP 3500P MASTER LINE

### Садовый насос

Садовый насос с надежным электрическим двигателем. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Для удобного обслуживания предусмотрены водосливные пробки.

Водосливные пробки для удобного обслуживания



Прочный корпус из ABS пластика

**900** Вт

Потребляемая мощность

**3500** л/час

Производительность

**44** м

Высота подачи воды

**8** м

Глубина всасывания

**ABS**

## DGP 4000 INOX MASTER LINE

### Садовый насос

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Двигатель защищен от перегрузок и перегрева.

Корпус насоса из нержавеющей стали



Водосливные пробки для удобного обслуживания

**1300** Вт

Потребляемая мощность

**4000** л/час

Производительность

**50** м

Высота подачи воды

**8** м

Глубина всасывания

**INOX**





## DGP 6000 INOX EXPERT LINE

### Садовый насос

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

Встроенный фильтр  
грубой очистки



Высокая герметичность  
соединений

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>1500</b> Вт    | Потребляемая<br>мощность |
| <b>6000</b> л/час | Производительность       |
| <b>50</b> м       | Высота подачи воды       |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания       |

INOX

PROFILTER

## DAS 3500/19 MASTER LINE

### Насосная станция

Автоматическая насосная станция с баком 19 л, способна перекачивать до 3500 л/час. Встроенный манометр позволяет контролировать давление. Гидробак выполнен из высококачественной стали.

Двигатель с защитой  
от перегрузок и перегрева



Встроенный манометр  
для контроля давления

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>900</b> Вт     | Потребляемая<br>мощность |
| <b>3500</b> л/час | Производительность       |
| <b>44</b> м       | Высота подачи воды       |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания       |
| <b>19</b> л       | Ёмкость бака             |

STEEL

AUTO

ATM

## DAS 4000/24 / DAS 4000/50 MASTER LINE

### Насосная станция

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком. Корпус насоса выполненный из нержавеющей стали и высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

Двигатель с защитой  
от перегрузок и перегрева



Гидробак  
из высококачественной  
стали

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>1300</b> Вт    | Потребляемая<br>мощность |
| <b>4000</b> л/час | Производительность       |
| <b>50</b> м       | Высота подачи воды       |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания       |
| <b>24/50</b> л    | Ёмкость бака             |

STEEL

AUTO

ATM



#### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.



#### Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.



#### Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.





## DAS 4500/24 INOX MASTER LINE

### Насосная станция

Автоматическая насосная станция производительностью до 4500 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Высокая герметичность всех соединений.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>1300</b> Вт    | Потребляемая мощность |
| <b>4500</b> л/час | Производительность    |
| <b>50</b> м       | Высота подачи воды    |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания    |
| <b>24</b> л       | Ёмкость бака          |



Двигатель с защитой от перегрузок и перегрева



Корпус насоса и бак из нержавеющей стали



### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.



### Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.



### Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.

## DAS 5500/24 EXPERT LINE

### Насосная станция

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком на 24 л. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>1400</b> Вт    | Потребляемая мощность |
| <b>5500</b> л/час | Производительность    |
| <b>50</b> м       | Высота подачи воды    |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания    |
| <b>24</b> л       | Ёмкость бака          |



Встроенный фильтр грубой очистки



Высокая герметичность соединений



### Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.



### Работа в автоматическом режиме

Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды.



### Надежный электрический двигатель

Гарантирует безотказную работу на протяжении всего срока эксплуатации станции.





## DAS 6000/24 INOX EXPERT LINE

### Насосная станция

Автоматическая насосная станция производительностью до 6000 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>1400</b> Вт    | Потребляемая мощность |
| <b>6000</b> л/час | Производительность    |
| <b>50</b> м       | Высота подачи воды    |
| <b>8</b> м        | Глубина всасывания    |
| <b>24</b> л       | Ёмкость бака          |



Встроенный фильтр грубой очистки



Корпус насоса и бак из нержавеющей стали



### Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.



### Бак из нержавеющей стали

Обеспечивает длительный срок службы станции.



### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.

## DDP 7500P MASTER LINE

### Дренажный насос

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>500</b> Вт   | Мощность           |
| <b>7500</b> л/ч | Производительность |
| <b>7</b> м      | Высота подачи воды |
| <b>5</b> м      | Глубина погружения |

## DDP 20000 INOX EXPERT LINE

### Дренажный насос

Корпус насоса из нержавеющей стали INOX. Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>1100</b> Вт   | Мощность           |
| <b>20000</b> л/ч | Производительность |
| <b>10</b> м      | Высота подачи воды |
| <b>7</b> м       | Глубина погружения |

## DDP 15000P MASTER LINE

### Дренажный насос

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>1100</b> Вт   | Мощность           |
| <b>15000</b> л/ч | Производительность |
| <b>10</b> м      | Высота подачи воды |
| <b>7</b> м       | Глубина погружения |

## DDP 17000 EXPERT LINE

### Дренажный насос

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>1300</b> Вт   | Мощность           |
| <b>17000</b> л/ч | Производительность |
| <b>11</b> м      | Высота подачи воды |
| <b>7</b> м       | Глубина погружения |



# DBP 1800 MASTER LINE

**Погружной скважинный насос**  
Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.



750 Вт  
Мощность

1800 л/ч  
Производительность

110 м  
Высота подачи воды

30 м  
Глубина погружения

# DBP 2500 MASTER LINE

**Погружной скважинный насос**  
Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.



1200 Вт  
Мощность

2500 л/ч  
Производительность

140 м  
Высота подачи воды

30 м  
Глубина погружения

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность      | 500 Вт                                                                             | 1100 Вт                                                                            | 1300 Вт                                                                            | 1100 Вт                                                                             |
| Напряжение сети            | 220 В                                                                              | 220 В                                                                              | 220 В                                                                              | 220 В                                                                               |
| Максимальная производит.   | 7500 л/час                                                                         | 15000 л/час                                                                        | 17000 л/час                                                                        | 20000 л/час                                                                         |
| Высота подачи воды         | 7 м                                                                                | 10 м                                                                               | 11 м                                                                               | 10 м                                                                                |
| Максимальное давление      | 0,7 бар                                                                            | 1 бар                                                                              | 1,1 бар                                                                            | 1 бар                                                                               |
| Глубина всасывания         | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Диаметр разъема соединения | 1, 1 1/4, 1 1/2 дюйм                                                               | 1, 1 1/4, 1 1/2 дюйм                                                               | 1, 1 1/4, 1 1/2 дюйм                                                               | 1, 1 1/4, 1 1/2 дюйм                                                                |
| Сечение кабеля             | 3x0,75 мм                                                                          | 3x1 мм                                                                             | 3x1 мм                                                                             | 3x1 мм                                                                              |
| Длина кабеля               | 10 м                                                                               | 10 м                                                                               | 10 м                                                                               | 10 м                                                                                |
| Допустимая темп. жидкости  | 35 °C                                                                              | 35 °C                                                                              | 35 °C                                                                              | 35 °C                                                                               |
| Доп. размер твердых частиц | 35 мм                                                                              | 35 мм                                                                              | 35 мм                                                                              | 35 мм                                                                               |
| Метод установки            | верт.                                                                              | верт.                                                                              | верт.                                                                              | верт.                                                                               |
| Глубина погружения         | 5 м                                                                                | 7 м                                                                                | 7 м                                                                                | 7 м                                                                                 |
| Диаметр насоса             | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Конструкция насоса         | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Вес нетто                  | 3,8 кг                                                                             | 4,8 кг                                                                             | 5,2 кг                                                                             | 5,8 кг                                                                              |
| Вес брутто                 | 4 кг                                                                               | 5,1 кг                                                                             | 5,5 кг                                                                             | 6,1 кг                                                                              |
| Габариты (ДхШхВ)           | 220x160x340 мм                                                                     | 220x190x370 мм                                                                     | 220x190x370 мм                                                                     | 220x160x380 мм                                                                      |

|  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 Вт                                                                               | 1200 Вт                                                                              |
| 220 В                                                                                | 220 В                                                                                |
| 1800 л/час                                                                           | 2500 л/час                                                                           |
| 110 м                                                                                | 140 м                                                                                |
| 11 бар                                                                               | 14 бар                                                                               |
| -                                                                                    | -                                                                                    |
| 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               |
| 3x0,75 мм                                                                            | 3x0,75 мм                                                                            |
| 20 м                                                                                 | 20 м                                                                                 |
| 40 °C                                                                                | 40 °C                                                                                |
| -                                                                                    | -                                                                                    |
| погр. верт.                                                                          | погр. верт.                                                                          |
| 30 м                                                                                 | 30 м                                                                                 |
| 75 мм                                                                                | 100 мм                                                                               |
| винтовой                                                                             | винтовой                                                                             |
| 13,5 кг                                                                              | 13,5 кг                                                                              |
| 14,2 кг                                                                              | 14,2 кг                                                                              |
| 600x115x165                                                                          | 600x115x165                                                                          |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность      | 900 Вт                                                                              | 1300 Вт                                                                             | 1500 Вт                                                                             |
| Напряжение сети            | 220 В                                                                               | 220 В                                                                               | 220 В                                                                               |
| Максимальная производит.   | 3500 л/час                                                                          | 4000 л/час                                                                          | 6000 л/час                                                                          |
| Высота подачи воды         | 44 м                                                                                | 50 м                                                                                | 50 м                                                                                |
| Максимальное давление      | 4,4 бар                                                                             | 5 бар                                                                               | 5 бар                                                                               |
| Глубина всасывания         | 8 м                                                                                 | 8 м                                                                                 | 8 м                                                                                 |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм                                                                              | 1 дюйм                                                                              | 1 дюйм                                                                              |
| Сечение кабеля             | 3x1 мм                                                                              | 3x1 мм                                                                              | 3x1 мм                                                                              |
| Длина кабеля               | 1,2 м                                                                               | 1,2 м                                                                               | 1,2 м                                                                               |
| Допустимая темп. жидкости  | 35 °C                                                                               | 35 °C                                                                               | 35 °C                                                                               |
| Метод установки            | горизонт.                                                                           | горизонт.                                                                           | горизонт.                                                                           |
| Вес нетто                  | 6,1 кг                                                                              | 7,7 кг                                                                              | 12 кг                                                                               |
| Вес брутто                 | 6,6 кг                                                                              | 8,2 кг                                                                              | 13 кг                                                                               |
| Габариты (ДхШхВ)           | 375x230x220 мм                                                                      | 375x230x220 мм                                                                      | 535x305x340 мм                                                                      |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность   | 900 Вт                                                                               | 1300 Вт                                                                              | 1300 Вт                                                                              | 1300 Вт                                                                              | 1400 Вт                                                                              | 1400 Вт                                                                              |
| Напряжение сети         | 220 В                                                                                | 220 В                                                                                | 220 В                                                                                | 220 В                                                                                | 220 В                                                                                | 220 В                                                                                |
| Максимальная произв.    | 3500 л/час                                                                           | 4000 л/час                                                                           | 4000 л/час                                                                           | 4500 л/час                                                                           | 5500 л/час                                                                           | 6000 л/час                                                                           |
| Высота подачи воды      | 44 м                                                                                 | 50 м                                                                                 | 50 м                                                                                 | 50 м                                                                                 | 50 м                                                                                 | 50 м                                                                                 |
| Максимальное давление   | 4,4 бар                                                                              | 5 бар                                                                                | 5 бар                                                                                | 5 бар                                                                                | 5 бар                                                                                | 5 бар                                                                                |
| Глубина всасывания      | 8 м                                                                                  | 8 м                                                                                  | 8 м                                                                                  | 8 м                                                                                  | 8 м                                                                                  | 8 м                                                                                  |
| Диаметр разъема соедин. | 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               | 1 дюйм                                                                               |
| Сечение кабеля          | 3x1 мм                                                                               | 3x1 мм                                                                               | 3x1 мм                                                                               | 3x1 мм                                                                               | 3x1 мм                                                                               | 3x1 мм                                                                               |
| Длина кабеля            | 1,2 м                                                                                | 1,2 м                                                                                | 1,2 м                                                                                | 1,2 м                                                                                | 1,2 м                                                                                | 1,2 м                                                                                |
| Допустимая темп. жидк.  | 35 °C                                                                                | 35 °C                                                                                | 35 °C                                                                                | 35 °C                                                                                | 35 °C                                                                                | 35 °C                                                                                |
| Объем бака              | 19 л                                                                                 | 24 л                                                                                 | 50 л                                                                                 | 24 л                                                                                 | 24 л                                                                                 | 24 л                                                                                 |
| Метод установки         | горизонт.                                                                            | горизонт.                                                                            | горизонт.                                                                            | горизонт.                                                                            | горизонт.                                                                            | горизонт.                                                                            |
| Вес нетто               | 11,3 кг                                                                              | 13,3 кг                                                                              | 14 кг                                                                                | 12,8 кг                                                                              | 18,5 кг                                                                              | 18 кг                                                                                |
| Вес брутто              | 12,3 кг                                                                              | 14,3 кг                                                                              | 15 кг                                                                                | 13,8 кг                                                                              | 19,5 кг                                                                              | 19 кг                                                                                |
| Габариты (ДхШхВ), мм    | 480x290x520                                                                          | 530x335x575                                                                          | 590x370x630                                                                          | 530x335x575                                                                          | 565x330x660                                                                          | 565x330x660                                                                          |





# СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Технические преимущества электрических снегоуборщиков DAEWOO



Электрический  
двигатель DAEWOO



Яркая LED фара



Резино-металлические  
шнеки



## DAST 2500E MASTER LINE

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2500 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50 °С.

**2500** ВТ Мощность

**450** мм Рабочая ширина

**200** мм Рабочая высота

**1-10** м Дальность выброса



Складные рукоятки



Компактный корпус



### Эргономичная рукоятка

Рукоятка включения оснащена защитным механизмом, который позволяет моментально останавливать работу шнека, в случае, если оператор теряет контроль над снегоуборщиком.



### Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежеснегавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезающих шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.



### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.





## DAST 2600E MASTER LINE

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2600 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50 °С.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>2600</b> ВТ | Мощность          |
| <b>460</b> мм  | Рабочая ширина    |
| <b>270</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-10</b> м  | Дальность выброса |



### Эргономичная рукоятка

Рукоятка включения оснащена защитным механизмом, который позволяет моментально останавливать работу шнека, в случае, если оператор теряет контроль над снегоуборщиком.



### Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.



### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменить направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

## DAST 3000E EXPERT LINE

Электрический снегоуборщик с мощным двигателем имеет защиту от перегрева и избыточной нагрузки при работе с тяжелым снегом. Оснащен системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара и дополнительные колеса.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>3000</b> ВТ | Мощность          |
| <b>510</b> мм  | Рабочая ширина    |
| <b>330</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-12</b> м  | Дальность выброса |



### Яркая LED фара и эргономичная рукоятка

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости. Рукоятка включения оснащена защитным механизмом, который позволяет моментально останавливать работу шнека, в случае, если оператор теряет контроль над снегоуборщиком.



### Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Дополнительные колёса

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.



### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменить направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.





# СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ

## Технические преимущества бензиновых снегоуборщиков DAEWOO



Профессиональный  
зимний двигатель



Зимний двигатель



Шнеки-ледорубы  
с зубьями особой  
формы



Антикоррозийное  
покрытие корпуса



Усиленная  
трансмиссия



## DAST 6060 MASTER LINE

Младшая модель из серии Master Line, сохранившая в себе качество и надежность старших моделей. Предназначена для уборки небольших территорий, до 6 соток, от сухого и мокрого снега. Снегоуборщик является самоходным, благодаря чему он отличается маневренностью и проходимостью.

Все регулировки  
с панели оператора



Морозостойкая труба выброса

Самовосстанавливающийся  
редуктор



### Шнеки-ледорубы

Стальные шнеки-ледорубы с легкостью справляются с любыми сугробами, перемалывая даже слежавшийся и обледенелый снег.



### Изменение скорости движения

Позволяет изменять скорость с помощью рычага на панели оператора и подстроить скорость перемещения и уборки снегоуборщика под ваш шаг, увеличить маневренность и повысить комфорт от работы. Модель имеет 4 скорости вперед и 1 назад.



### Большие зимние пневматические колеса

С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.

### ДВИГАТЕЛЬ

**6,0** л.с Мощность

**196** см³ Объем двигателя

**195** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**560** мм Рабочая ширина

**410** мм Рабочая высота

**1-10** м Дальность выброса





# DAST 6560 MASTER LINE

Снегоуборщик с зимним бензиновым 4-х тактным двигателем для легкого запуска при отрицательной температуре. Имеет агрессивные шнеки-ледорубы, которые с легкостью справятся даже со слежавшимся и обледенелым снегом. Большие зимние пневматические колеса с протектором обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью и проходимость.



| ДВИГАТЕЛЬ  |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 6,5 л.с    | Мощность         |  |
| 205 см³    | Объем двигателя  |  |
| 205 series | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 590 мм            | Рабочая ширина    |  |
| 530 мм            | Рабочая высота    |  |
| 1-12 м            | Дальность выброса |  |



**Профессиональный двигатель Daewoo**  
Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



**Быстрое изменение направления выброса**  
Специальный механизм позволяет повернуть трубу выброса на 190 всего за 2 оборота рукоятки.



**Направляющие лыжи**  
Позволяют регулировать высоту ковша над поверхностью в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, тем самым, избегая ее повреждения.

# DAST 7565 MASTER LINE

Бензиновый снегоуборщик с профессиональным зимним двигателем серии OHV и электрическим стартером легко запускается даже при -40 градусах. Имеет большие зимние колеса с высокой проходимостью и систему привода Disk-o-Matik, позволяющую выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика. За перемалывание снега отвечают агрессивные шнеки-ледорубы из стали.



| ДВИГАТЕЛЬ  |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 7,5 л.с    | Мощность         |  |
| 221 см³    | Объем двигателя  |  |
| 220 winter | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 650 мм            | Рабочая ширина    |  |
| 530 мм            | Рабочая высота    |  |
| 1-12 м            | Дальность выброса |  |



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40 °С.



**Новая панель управления**  
Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.



**Электростартер 220В**  
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



DAST 8065 **EXPERT** LINE

Младшая модель из серии Expert Line, отличающаяся высоким качеством деталей и сборки. Подходит для уборки территорий площадью в 6-8 соток от мокрого и слежавшегося снега. Самоходный механизм облегчает работу и перемещение снегоуборщика даже по неровной местности.



| ДВИГАТЕЛЬ           |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 8,0 л.с             | Мощность         |  |
| 225 см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |  |
| 225 winter          | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 650 мм            | Рабочая ширина    |  |
| 520 мм            | Рабочая высота    |  |
| 1-13 м            | Дальность выброса |  |



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40 °С.



**Большие зимние пневматические колеса**  
С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.



**Эргономичная панель управления**  
Все основные элементы управления расположены прямо на панели оператора. Вы можете изменять скорость перемещения и уборки, дальность выброса, включать освещение и подогрев рукояток.

DAST 8570 **EXPERT** LINE

Снегоуборщик с зимним двигателем и увеличенным моторным ресурсом для работы в условиях отрицательной температуры. Легко убирает тяжелый и слежавшийся снег благодаря агрессивным шнекам-ледорубам. Оснащен электрическим стартером для легкого запуска нажатием кнопки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



| ДВИГАТЕЛЬ           |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 8,5 л.с             | Мощность         |  |
| 290 см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |  |
| 290 winter          | Модель двигателя |  |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 670 мм            | Рабочая ширина    |  |
| 550 мм            | Рабочая высота    |  |
| 1-15 м            | Дальность выброса |  |



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40 °С.



**Большие зимние пневматические колеса**  
С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.



**Электрический стартер 220B**  
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



# DAST 9070

EXPERT

LINE

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Отличается проходимостью и маневренностью благодаря большим зимним колесам и идеальной развесовке. Стальные шнеки легко перемалывают тяжелый и обледенелый снег. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



| ДВИГАТЕЛЬ           |                  |
|---------------------|------------------|
| 9 л.с               | Мощность         |
| 298 см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| 300 winter          | Модель двигателя |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |
|-------------------|-------------------|
| 670 мм            | Рабочая ширина    |
| 550 мм            | Рабочая высота    |
| 1-15 м            | Дальность выброса |



**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.

**Колеса увеличенного размера**  
Колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40 °С.



**3 приводных ремня**  
Два клиновых ремня привода шнеков и отдельный ремень привода движения.



**Легкое маневрирование**  
Принудительная разблокировка оси дифференциала позволяет легко повернуть снегоуборщик.

# DAST 1080

EXPERT

LINE

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Отличается проходимостью и маневренностью благодаря большим зимним колесам и идеальной развесовке. Стальные шнеки легко перемалывают тяжелый и обледенелый снег. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



| ДВИГАТЕЛЬ           |                  |
|---------------------|------------------|
| 10 л.с              | Мощность         |
| 323 см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| 320 winter          | Модель двигателя |

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |                   |
|-------------------|-------------------|
| 770 мм            | Рабочая ширина    |
| 550 мм            | Рабочая высота    |
| 1-16 м            | Дальность выброса |



**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.

**Колеса увеличенного размера**  
Колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40 °С.



**Электрический стартер 220 В**  
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



**Двухсоставные направляющие лыжи**  
Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, избегая ее повреждения.





## DAST 17110 EXPERT LINE

Самый мощный бензиновый снегоуборщик в линейке с зимним двигателем на 17 л.с. – для уборки больших открытых территорий. Имеет шнеки и крыльчатку выброса снега увеличенного диаметра, что позволяет увеличить производительность уборки и снизить нагрузку на двигатель. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.




### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>17</b> л.с.             | Мощность         |
| <b>450</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>450</b> winter          | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>1080</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>550</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-16</b> м  | Дальность выброса |



Двухсоставные направляющие лыжи позволяют изменять высоту ковша и работать с различными типами поверхностей.



#### Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом

С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.



#### Электрический стартер 220В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



#### Четыре колеса увеличенного размера

Сдвоенные колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.

## DAST 1370 EXPERT LINE

Бензиновый снегоуборщик с зимним профессиональным двигателем для работы при -40 градусах. Электрический стартер обеспечивает легкий запуск при любой температуре нажатием кнопки. Имеет гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость на любой местности. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>13</b> л.с.             | Мощность         |
| <b>350</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>350</b> winter          | Модель двигателя |

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>670</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>550</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-16</b> м | Дальность выброса |



#### 3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



#### Улучшенное крепление трубы

Механизм собирается и тестируется на заводе с нанесением заводской смазки и надежно защищен от попадания влаги.



#### Электрический стартер 220В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



#### Гусеничный привод уникальной треугольной формы

С автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость на любой местности, включая горную и неровный обледенелый грунт.



# DAST 1590

EXPERT  
LINE

Бензиновый снегоуборщик оснащен зимним двигателем и предназначен для работы в тяжелых условиях на большой территории и с большим количеством снега. Гусеничный привод уникальной треугольной формы обеспечивает маневренность и проходимость на горной и неровной местности. Имеет шнеки и крыльчатку увеличенного диаметра, что позволяет повысить производительность уборки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



**Зимний двигатель DAEWOO**  
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до – 40 °С.



**Гусеничный привод уникальной треугольной формы**  
С автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость на любой местности, включая горную и неровный обледенелый грунт.

## ДВИГАТЕЛЬ

15 л.с

Мощность

420 см<sup>3</sup>

Объем двигателя

420 winter

Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

880 мм

Рабочая ширина

550 мм

Рабочая высота

1-16 м

Дальность выброса



**3 рабочих режима**  
3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



**Защита от ржавчины Zn+**  
Обеспечивает гарантию 10 лет на металлический корпус от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 °С.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                     | DAST 6060        | DAST 6560                                                                           | DAST 7565                                                                           | DAST 8065                                                                           | DAST 8570                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |  |  |  |  |
| Мощность, л.с.                                                                      | 6                | 6,5                                                                                 | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 8,5                                                                                 |
| Тип двигателя                                                                       | 4-х тактный      | 4-х тактный                                                                         | 4-х тактный                                                                         | 4-х тактный                                                                         | 4-х тактный                                                                         |
| Объем двигателя, см3                                                                | 196              | 196                                                                                 | 221                                                                                 | 225                                                                                 | 290                                                                                 |
| Производитель двигателя                                                             | DAEWOO           | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              | DAEWOO                                                                              |
| Модель двигателя                                                                    | Series 195       | Series 200                                                                          | 220 winter                                                                          | 225 winter                                                                          | 290 winter                                                                          |
| Скорость вращения, об/мин                                                           | 3600             | 3600                                                                                | 3600                                                                                | 3900                                                                                | 3600                                                                                |
| Объем картера, л                                                                    | 0,6              | 0,6                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,6                                                                                 |
| Запуск                                                                              | ручной           | ручной                                                                              | ручной/электро                                                                      | ручной/электро                                                                      | ручной/электро                                                                      |
| Рабочая ширина, мм                                                                  | 560              | 570                                                                                 | 650                                                                                 | 610                                                                                 | 670                                                                                 |
| Рабочая высота, мм                                                                  | 400              | 510                                                                                 | 510                                                                                 | 510                                                                                 | 540                                                                                 |
| Дальность выброса, м                                                                | 1-10             | 1-12                                                                                | 1-12                                                                                | 1-13                                                                                | 1-15                                                                                |
| Количество скоростей                                                                | 4 вперед/1 назад | 4 вперед/1 назад                                                                    | 4 вперед/1 назад                                                                    | 6 вперед/2 назад                                                                    | 6 вперед/2 назад                                                                    |
| Фара                                                                                | –                | –                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Подогрев ручек                                                                      | –                | –                                                                                   | –                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Гусеница                                                                            | –                | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Топливный бак, л                                                                    | 3,6              | 3,6                                                                                 | 2,2                                                                                 | 2                                                                                   | 3,5                                                                                 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм                                                     | 805x590x510      | 765x580x630                                                                         | 765x650x630                                                                         | 1150x710x640                                                                        | 1160x750x640                                                                        |
| Вес нетто, кг                                                                       | 54               | 59                                                                                  | 64                                                                                  | 92                                                                                  | 103                                                                                 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                       | DAST 9070        | DAST 1080                                                                             | DAST 17110                                                                            | DAST 1370                                                                             | DAST 1590                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |  |  |  |  |
| Мощность, л.с.                                                                        | 9                | 10                                                                                    | 17                                                                                    | 13                                                                                    | 15                                                                                    |
| Тип двигателя                                                                         | 4-х тактный      | 4-х тактный                                                                           | 4-х тактный                                                                           | 4-х тактный                                                                           | 4-х тактный                                                                           |
| Объем двигателя, см3                                                                  | 298              | 323                                                                                   | 450                                                                                   | 350                                                                                   | 420                                                                                   |
| Производитель двигателя                                                               | DAEWOO           | DAEWOO                                                                                | DAEWOO                                                                                | DAEWOO                                                                                | DAEWOO                                                                                |
| Модель двигателя                                                                      | 300 winter       | 320 winter                                                                            | 450 winter                                                                            | 350 winter                                                                            | 420 winter                                                                            |
| Скорость вращения, об/мин                                                             | 3600             | 3600                                                                                  | 3600                                                                                  | 3600                                                                                  | 3600                                                                                  |
| Объем картера, л                                                                      | 0,6              | 0,6                                                                                   | 1,1                                                                                   | 0,6                                                                                   | 1,1                                                                                   |
| Запуск                                                                                | ручной/электро   | ручной/электро                                                                        | ручной/электро                                                                        | ручной/электро                                                                        | ручной/электро                                                                        |
| Рабочая ширина, мм                                                                    | 670              | 770                                                                                   | 1080                                                                                  | 670                                                                                   | 880                                                                                   |
| Рабочая высота, мм                                                                    | 550              | 540                                                                                   | 540                                                                                   | 540                                                                                   | 540                                                                                   |
| Дальность выброса, м                                                                  | 1-15             | 1-16                                                                                  | 1-16                                                                                  | 1-16                                                                                  | 1-16                                                                                  |
| Количество скоростей                                                                  | 6 вперед/2 назад | 6 вперед/2 назад                                                                      | 6 вперед/2 назад                                                                      | 6 вперед/2 назад                                                                      | 6 вперед/2 назад                                                                      |
| Фара                                                                                  | •                | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Подогрев ручек                                                                        | •                | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Гусеница                                                                              | –                | –                                                                                     | –                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Топливный бак, л                                                                      | 3,5              | 3,5                                                                                   | 6                                                                                     | 3,5                                                                                   | 6                                                                                     |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм                                                       | 1160x750x640     | 1130x850x780                                                                          | 1100x1170x880                                                                         | 1070x755x880                                                                          | 1130x960x820                                                                          |
| Вес нетто, кг                                                                         | 103              | 114                                                                                   | 140                                                                                   | 110                                                                                   | 142                                                                                   |



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           | DAST 2500E    | DAST 2600E    | DAST 3000E    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Мощность, Вт              | 2500          | 2600          | 3000          |
| Тип двигателя             | Электрический | Электрический | Электрический |
| Производитель двигателя   | DAEWOO        | DAEWOO        | DAEWOO        |
| Модель двигателя          | electric ECO  | electric ECO  | electric ECO  |
| Скорость вращения, об/мин | 2900          | 2900          | 2900          |
| Рабочая ширина, мм        | 450           | 460           | 510           |
| Рабочая высота, мм        | 200           | 270           | 330           |
| Дальность выброса, м      | 1-10          | 1-10          | 1-12          |
| Количество скоростей      | 1 вперед      | 1 вперед      | 1 вперед      |
| Фара                      | •             | •             | •             |
| Габариты в упаковке, мм   | 565x515x495   | 570x490x440   | 610x570x515   |

DAST 4B MASTER  
LINE

Совместимость с моделями:  
DAST 6060/6560/7565/8065,  
DASC 560T.

Соединяют уборочный шнек с приводным валом. Продлевает срок службы снегоуборщика. При блокировке шнека болт используется в качестве защитного устройства, а при его срезании уборочный шнек свободно продолжит движение, предотвращая повреждение деталей редуктора и двигателя.



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Размер болта          | 8 x 35 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт      |
| Вес                   | 66 г      |

DAST 4C EXPERT  
LINE

Совместимость с моделями:  
DAST 8570/9070/1080/1370/  
1590/17110.



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Размер болта          | 8 x 42 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт      |
| Вес                   | 100 г     |

DAST 4D EXPERT  
LINE

Совместимость с моделями 2020  
года выпуска: DAST 8570/9070/  
1080/1370/1590/17110.



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Размер болта          | 6 x 20 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт      |
| Вес                   | 30,8 г    |

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ

Технические преимущества подметальных машин DAEWOO

SNOWENGINES

Зимний двигатель



Шнеки-ледорубы с зубьями особой формы.



Усиленная трансмиссия







## DASC 7080 EXPERT LINE

Подметальная машина помогает очистить большую территорию от снега, грязи и листьев. Оборудована профессиональным двигателем мощностью 7.5 лошадиных сил и рассчитана на большие нагрузки.

Щетка не повреждает поверхность и поворачивается в разные стороны для удобства использования машины. Возможно оснащение роторным снегоуборщиком, ножом-отвалом и контейнером для мусора.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>7,5</b> л.с             | Мощность        |
| <b>221</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя |
| <b>800</b> мм              | Рабочая ширина  |
| <b>345</b> мм              | Рабочая высота  |



### Дополнительное навесное оборудование



### Профессиональный двигатель Daewoo

Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



### Щетка из износостойчивого полимера

Шириной 80 см эффективно удаляет мусор, слежавшийся снег и наледь, не повреждая поверхность. Щетка состоит из 6 секций, благодаря чему оператор легко может установить необходимую для работы ширину.



### Роторный снегоуборщик

Устанавливается как дополнительное оборудование, позволяет убирать снег и отбрасывать на расстояние до 10 м.

## DASC 8080 EXPERT LINE

Подметальная машина помогает очистить большую территорию от снега, грязи и листьев. Оборудована профессиональным двигателем мощностью 7.5 лошадиных сил и рассчитана на большие нагрузки.

Щетка не повреждает поверхность и поворачивается в разные стороны для удобства использования машины. Возможно оснащение роторным снегоуборщиком, ножом-отвалом и контейнером для мусора.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>7,5</b> л.с             | Мощность        |
| <b>221</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя |
| <b>800</b> мм              | Рабочая ширина  |
| <b>345</b> мм              | Рабочая высота  |



### Дополнительное навесное оборудование



### Профессиональный двигатель Daewoo

Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



### Электрозапуск двигателя

Позволяет запустить двигатель от бытовой сети 220 В в условиях экстремально низких температур.



### Новая панель управления

Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.





## Смазочные материалы

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Масло для смазки пильных цепей   | 159 |
| Масло для поршневых компрессоров | 159 |
| Масло для 2-х тактных двигателей | 159 |
| Масло для 4-х тактных двигателей | 160 |

*Power  
your skills*



СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

ECO LOGIC

Область применения масел ECO LOGIC



Для смазки шины и звездочки цепной пилы.



Поршневые воздушные компрессоры.





Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения при эксплуатации в условиях низких температур.







Для приготовления топливной смеси бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.







Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.



DWO 100

Всесезонная смазка для обеспечения оптимальной защиты шины и звездочки цепной пилы. Специальная формула с комплексом присадок позволяет значительно снизить расход масла и обеспечивает высокие смазывающие свойства даже при высокой скорости движения пильной цепи.

DWO 110

Минеральное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для поршневых воздушных компрессоров, обеспечивает надежную защиту и стабильность деталей компрессора при высоких нагрузках.



|       |             |
|-------|-------------|
| Тип   | цепное      |
| Вид   | минеральное |
| Объем | 1 л         |





|       |               |
|-------|---------------|
| Тип   | компрессорное |
| Вид   | минеральное   |
| ISO   | VG 100        |
| Объем | 1 л           |



DWO 200

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от -20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92.

DWO 250

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от -20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92. Для удобства использования бутылка снабжена специальным дозатором.



|       |             |
|-------|-------------|
| Тип   | 2-х тактное |
| Вид   | минеральное |
| API   | TB          |
| SAE   | 50          |
| Объем | 0,6 л       |





|       |             |
|-------|-------------|
| Тип   | 2-х тактное |
| Вид   | минеральное |
| API   | TB          |
| SAE   | 50          |
| Объем | 1 л         |





DWO 400

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в диапазоне температур от 0 °C до +30 °C.



|       |             |
|-------|-------------|
| Тип   | 4-х тактное |
| Вид   | минеральное |
| API   | SJ/CF       |
| SAE   | 30          |
| Объем | 0,6 л       |



DWO 500

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от -35 °C до +20 °C. Полусинтетическая основа масла с применением специальных присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя даже при низких температурах. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.



|       |                   |
|-------|-------------------|
| Тип   | 4-х тактное       |
| Вид   | полусинтетическое |
| API   | SJ/CF             |
| SAE   | 5W-30             |
| Объем | 1 л               |



DWO 600

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от -20 °C до +30 °C. Полусинтетическая основа масла с повышенным содержанием присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.



|       |                   |
|-------|-------------------|
| Тип   | 4-х тактное       |
| Вид   | полусинтетическое |
| API   | SJ/CF             |
| SAE   | 5W-40             |
| Объем | 1 л               |



| Артикул  | DWO 100     | DWO 110       | DWO 200     | DWO 250     | DWO 400     | DWO 500           | DWO 600           |
|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Тип      | цепное      | компрессорное | 2-х тактное | 2-х тактное | 4-х тактное | 4-х тактное       | 4-х тактное       |
| Вид      | минеральное | минеральное   | минеральное | минеральное | минеральное | полусинтетическое | полусинтетическое |
| ISO      | -           | VG 100        | -           | -           | -           | -                 | -                 |
| API      | -           | -             | TB          | TB          | SJ/CF       | SJ/CF             | SJ/CF             |
| SAE      | -           | -             | 50          | 50          | 30          | 5W-30             | 5W-40             |
| Объем, л | 1           | 1             | 0,6         | 1           | 0,6         | 1                 | 1                 |







## Автотовары

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Компрессоры автомобильные | 164 |
| Зарядные устройства       | 169 |
| Домкраты гидравлические   | 172 |
| Автомобильные пылесосы    | 174 |
| Манометры                 | 175 |

*Power  
your skills*





## DW 20L PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор заключён в ультракомпактный корпус из ударопрочного полимера, благодаря чему легко помещается даже в бардачок. При этом, в корпусе предусмотрен отсек для хранения шланга и коннектора. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>20</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>4,8</b> бар  | Максимальное давление |
| <b>15</b> см    | Длина шланга          |



• Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки



## DW 25 MASTER LINE

Компактный компрессор в оригинальном круглом ударопрочном корпусе, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Подключается к бортовой электросети автомобиля через гнездо прикуривателя при помощи 3-х метрового кабеля со штекером.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>25</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>10</b> бар   | Максимальное давление |
| <b>45</b> см    | Длина шланга          |



• Ударопрочный корпус с отсеками для хранения



## DW 35L PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор в ударопрочном полимерном корпусе с откидной крышкой, в котором предусмотрены отсеки для хранения провода, шланга и всех дополнительных аксессуаров. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортивного инвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован тремя насадками для различных надувных изделий и ремкомплект для бескамерных шин.



Встроенный яркий фонарь

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>35</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>7</b> бар    | Максимальное давление |
| <b>45</b> см    | Длина шланга          |



• Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки



## DW 40L MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе в форме компактного кейса, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Оснащён ярким встроенным фонарём и высокоточным съёмным цифровым манометром, который снабжён функцией регулируемого автостопа и может быть использован отдельно от компрессора в качестве обычного манометра.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>40</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>7,5</b> бар  | Максимальное давление |
| <b>45</b> см    | Длина шланга          |







## DW 50 MASTER LINE

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе снабжён удобной обрезиненной рукояткой для переноски и четырьмя устойчивыми ножками с виброгасящими резиновыми вставками. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей и различной мототехники, накачивания надувных изделий для спорта и активного отдыха. Оснащён надёжным двухдиапазонным аналоговым манометром и шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором. Укомплектован насадками для надувных изделий. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>50</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>10</b> бар   | Максимальное давление |
| <b>80</b> см    | Длина шланга          |



## DW 55 PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с рифлёной обрезиненной рукояткой для переноски. Укомплектован 2-х метровым спиралевидным шлангом, тремя насадками для различных надувных изделий, ремкомплект для бескамерных шин и перчатками. Поставляется в практичном пластиковом кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>50</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>10</b> бар   | Максимальное давление |
| <b>200</b> см   | Длина шланга          |



## DW 60L MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с удобной обрезиненной рукояткой для переноски. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортивного инвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 50-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>60</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>9</b> бар    | Максимальное давление |
| <b>50</b> см    | Длина шланга          |



## DW 75L EXPERT LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски. Развивает производительность 75 л/мин. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 80-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>75</b> л/МИН | Производительность    |
| <b>10,2</b> бар | Максимальное давление |
| <b>80</b> см    | Длина шланга          |





DW 90 EXPERT LINE

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски, закреплён на усиленном стальном поддоне, позволяющем устанавливать его непосредственно на снег, раскисший грунт или мокрый асфальт. Благодаря высокой производительности и достаточно длительному времени непрерывной работы, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования. Подключается к клеммам аккумулятора автомобиля. Оснащён надёжным механическим манометром. Укомплектован 100-сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 90 л/МИН | Производительность    |
| 10,2 бар | Максимальное давление |
| 100 см   | Длина шланга          |

МАНОМЕТР  
ATM/PSI

ДЛИНА ШЛАНГА  
100 CM

ДЛИНА КАБЕЛЯ  
400 CM

ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ  
0,5 МИН

УДОБНАЯ СУМКА

ПЕРЧАТКИ  
В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      | DW 20L PLUS | DW 25 | DW 35L PLUS | DW 40L | DW 50 | DW 55 PLUS | DW 60L | DW 75L | DW 90 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|-------|------------|--------|--------|-------|
| Напряжение, В                                        | 12          | 12    | 12          | 12     | 12    | 12         | 12     | 12     | 12-14 |
| Производительность, л/мин                            | 20          | 25    | 35          | 40     | 50    | 50         | 60     | 75     | 90    |
| Рабочий ток, А                                       | 6           | 8     | 7           | 8      | 13    | 14         | 10     | 15     | 25    |
| Максимальное давление, бар                           | 4,8         | 10    | 4,8         | 7,5    | 10    | 7,6        | 9      | 10,2   | 10,2  |
| Длина шланга, см                                     | 15          | 45    | 45          | 45     | 80    | 200        | 50     | 80     | 100   |
| Длина кабеля, см                                     | 300         | 300   | 300         | 350    | 280   | 300        | 350    | 400    | 400   |
| Автоматическая остановка                             | –           | –     | –           | •      | –     | –          | –      | –      | –     |
| Фонарь                                               | •           | –     | •           | •      | –     | –          | •      | •      | –     |
| Ремонтный комплект*<br>(для ремонта бескамерных шин) | •           | –     | •           | –      | –     | •          | –      | –      | –     |
| Антивибрационные ножки                               | –           | –     | –           | –      | –     | –          | •      | •      | •     |

DW 450 MASTER LINE

Зарядное устройство оснащено LED-дисплеем для точного отображения параметров. Оборудование имеет высокий класс влагозащиты. Для проверки устройства перед запуском имеется функция тестирования. Также устройство защищено от короткого замыкания, неверного подключения (при неправильной полярности) и от перегрева. При достижении высокой температуры оборудование не отключается, но переходит в режим плавной зарядки. Имеется три режима и шесть ступеней работы.



|         |                     |
|---------|---------------------|
| 4 А     | Ток                 |
| 6/12 В  | Выходное напряжение |
| 120 А/ч | Емкость батареи     |

SMART CHARGER

ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ  
120 А/ч

5 СТУПЕНЕЙ ЗАРЯДА

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ  
IP65

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
6/12 VOLT

DW 500 MASTER LINE

Зарядное устройство работает в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов. Имеется четыре режима работы: авто, плавный, быстрый, зимний. Также устройство оснащено 9 ступенями зарядки. Для точного отображения параметров на корпусе установлен LED дисплей. Перед началом зарядки запускается функция тестирования. Устройство оборудовано необходимыми системами защиты: IP 65, защита от перегрева, от короткого замыкания, неверного подключения.



|         |                     |
|---------|---------------------|
| 5 А     | Ток                 |
| 6/12 В  | Выходное напряжение |
| 160 А/ч | Емкость батареи     |

SMART CHARGER

ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ  
160 А/ч

5 СТУПЕНЕЙ ЗАРЯДА

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ  
IP65

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
6/12 VOLT



# DW 800 MASTER LINE

Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми функциями для эффективной зарядки аккумуляторов. Оборудование надежно защищено от проблем с сетью, эффективно работает продолжительный период времени. Функции тестирования АКБ и имитации АКБ позволяют с высоким качеством заряжать аккумуляторы. Устройство имеет класс защиты IP65. Четыре режима зарядки: авто, плавный, быстрый и зимний – оптимально подбирают параметры зарядки для выбранных устройств. Наличие LED-экрана позволяет с высокой точностью контролировать работу устройства.




# DW 1500 EXPERT LINE

Зарядное устройство предназначено для снабжения почти севших свинцово-кислотных аккумуляторов качественным электрическим зарядом. Эффективность и правильность данного процесса контролируется процессором 12 Bit ADC, который проводит диагностику подключаемой батареи, устанавливает подходящие рабочие параметры, а также сохраняет их для дальнейшей эксплуатации (в течение 12 часов). Устройство обладает высокопрочным корпусом закрытого типа, имеющим степень защиты IP20.




|         |                     |
|---------|---------------------|
| 8 A     | Ток                 |
| 6/12 В  | Выходное напряжение |
| 200 А/ч | Емкость батареи     |





|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 15 A      | Ток                 |
| 6/12/24 В | Выходное напряжение |
| 300 А/ч   | Емкость батареи     |





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            | DW 450 | DW 500 | DW 800 | DW 1500 |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Выходное напряжение, В                     | 6/12   | 6/12   | 6/12   | 6/12/24 |
| Ток, А                                     | 4      | 5      | 8      | 15      |
| Емкость батареи, А/ч                       | 120    | 160    | 200    | 300     |
| Ступени зарядки                            | 5      | 5      | 9      | 5       |
| Класс защиты                               | IP65   | IP65   | IP65   | IP20    |
| Функция восстановления / десульфатирование | —      | —      | •      | —       |
| Функция теста состояния АКБ                | •      | •      | •      | •       |
| Защита от перегрева                        | •      | •      | •      | •       |





DBJ 2000MASTERLINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



|        |                  |
|--------|------------------|
| 2 т    | Грузоподъемность |
| 150 мм | Высота подхвата  |
| 80 мм  | Ход штока        |



DBJ 5000MASTERLINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



|        |                  |
|--------|------------------|
| 5 т    | Грузоподъемность |
| 200 мм | Высота подхвата  |
| 125 мм | Ход штока        |



DFJ 2500MASTERLINE

Гидравлический подкатной домкрат предназначен для обслуживания легковых автомобилей, масса которых не превышает 2 тонн. Четыре колеса гарантируют маневренность и легкость перемещения по рабочей площадке. Рычаг оптимального размера позволяет пользователю работать без особых усилий. Модель оборудована жесткой рамой, которая способна выдерживать большие нагрузки.



|        |                  |
|--------|------------------|
| 2 т    | Грузоподъемность |
| 125 мм | Высота подхвата  |
| 185 мм | Ход штока        |



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | DBJ 2000 | DBJ 5000 | DFJ 2500 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Грузоподъемность, т      | 2        | 5        | 2        |
| Высота подхвата, мм      | 150      | 200      | 125      |
| Ход штока, мм            | 80       | 125      | 185      |
| Ход выдвижного винта, мм | 55       | 60       | —        |
| Высота подъема, мм       | 300      | 390      | 310      |
| Вес, кг                  | 2        | 3        | 6,2      |



DAVC 100 MASTER LINE

Автомобильный пылесос предназначен для влажной и сухой уборки салонов автомобилей. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания, что обеспечивает хороший результат работы. Весь мусор собирается в специальный контейнер, который можно легко и быстро опустошить. Конструкция пылесборного контейнера выполнена таким образом, что позволяет удерживать не только крупные, но и мелкие частицы пыли.



| 100 Вт                    | Мощность всасывания |
|---------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 95                  |
| Рабочее напряжение, В     | 12                  |
| Тип уборки                | сухая и влажная     |
| Фильтр тонкой очистки     | •                   |
| Объем пылесборника, мл    | 570                 |
| Длина кабеля, м           | 2,7                 |
| Комплектация              | 2 насадки           |
| Габариты, мм              | 380x100x110         |
| Вес нетто, кг             | 1,8                 |

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 100W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH

270 cm

DAVC 150 MASTER LINE

Автомобильный пылесос имеет высокую мощность всасывания, поэтому может собирать как сухой мусор, так и жидкости. Циклонный фильтр внутри оснащен перегородками, которые создают завихрения воздуха. Это позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. В комплект входят 3 насадки, что расширяет спектр работ.



| 150 Вт                    | Мощность всасывания |
|---------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 95                  |
| Рабочее напряжение, В     | 12                  |
| Тип уборки                | сухая и влажная     |
| Фильтр тонкой очистки     | •                   |
| Объем пылесборника, мл    | 580                 |
| Длина кабеля, м           | 4                   |
| Комплектация              | 3 насадки           |
| Габариты, мм              | 380x100x110         |
| Вес нетто, кг             | 0,8                 |

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 150W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH

400 cm

DWM 5 MASTER LINE

Аналоговый манометр DAEWOO DWM5 предназначен для измерения давления в шинах. Рабочий диапазон составляет 0.5-5.5 ATM и 10-75 PSI. Изделие оснащено кнопкой сброса показаний, а также клапаном для стравливания давления. Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C.



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Единицы измерения  | ATM/PSI                    |
| Диапазон измерений | 0,5 -5,5 ATM/<br>10-75 PSI |
| Шкала деления      | 0,1 ATM/1 PSI              |

5,5 ATM

75 PSI

DWM 7 MASTER LINE

Цифровой манометр позволяет контролировать уровень давления в шинах. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что облегчает считывание показаний в слабоосвещенных местах. Манометр имеет несколько единиц измерения: PSI, BAR, KPA и KGF/CM2. Для устойчивости к механическим повреждениям корпус прибора обрешинен, а для дополнительного освещения предусмотрен встроенный светодиодный фонарь. Питание осуществляется от 4-х батарей типа LR44.



|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Единицы измерения  | PSI, BAR, KPA,<br>KGF/CM²                                       |
| Диапазон измерений | 3-100 PSI,<br>0,20-6,90 BAR,<br>50-750 KPA,<br>0,2-7,05 KGF/CM² |
| Шкала деления      | 0,5 PSI/0,05 BAR/1<br>KPA/0,05 KGF/CM²                          |

|         |   |
|---------|---|
| Дисплей | • |
| Фонарик | • |

7 BAR

100 PSI

LCD DISPLAY



ФОНАРЬ





## Электроинструмент

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Отвертки аккумуляторные          | 178 |
| Дрели-шуруповёрты аккумуляторные | 179 |
| Набор аккумуляторный             | 181 |
| Дрели ударные                    | 182 |
| Перфораторы                      | 184 |
| Углошлифовальные машины          | 186 |
| Лобзики                          | 188 |
| Фены технические                 | 190 |
| Рубанки                          | 191 |
| Пилы дисковые                    | 191 |

*Power  
your skills*




# DAA 3600Li PLUS MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка, в рукоятку встроен яркий фонарь. Поставляется в пластиковом кейсе с набором из 37 насадок.



| 380 Вт                  | Мощность     |
|-------------------------|--------------|
| Напряжение аккумулятора | 3.6 В        |
| Число скоростей         | 1            |
| Число оборотов          | 0-210 об/мин |
| Вес                     | 0.7 кг       |



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.



# DAA 4800 PLUS MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка в компактном корпусе. Встроенная подсветка рабочей зоны. В наборе 24 насадки.



| 380 Вт                  | Мощность     |
|-------------------------|--------------|
| Напряжение аккумулятора | 4.8 В        |
| Число скоростей         | 1            |
| Число оборотов          | 0-180 об/мин |
| Вес                     | 0.5 кг       |



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.




# DAA 1210Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с эргономичной прорезиненной рукояткой. Быстросажимный патрон и подсветка рабочей зоны для комфортной работы.



| 28 Нм                   | Максимальный крутящий момент |
|-------------------------|------------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 12 В                         |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч                      |
| Число оборотов          | 0-550 об/мин                 |
| Вес                     | 1.35 кг                      |

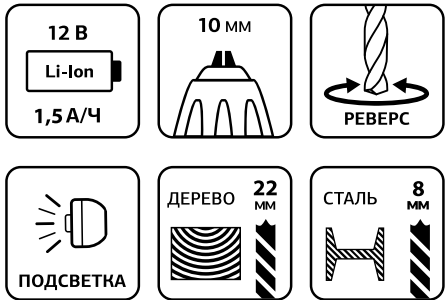

# DAA 1220Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт. Поставляется в комплекте с 2-мя Li-Ion аккумуляторами, 6 битами и 6 сверлами.



| 30 Нм                   | Максимальный крутящий момент |
|-------------------------|------------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 12 В                         |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч                      |
| Число оборотов          | 0-350/0-1350 об/мин          |
| Вес                     | 2 кг                         |





# DAA 1620Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в эргономичном прорезиненном корпусе с подсветкой рабочей зоны и реверсом. В комплектации 2 аккумуляторные батареи, 6 бит и 6 сверл для работы с различными типами материалов.



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 35 Нм                   | Максимальный крутящий момент |
| Напряжение аккумулятора | 16 В                         |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч                      |
| Число оборотов          | 0-350/0-1350 об/мин          |
| Вес                     | 2.2 кг                       |

16 В

Li-Ion

1,5 А/ч

10 мм





РЕВЕРС



ПОДСВЕТКА

ДЕРЕВО 28 мм



СТАЛЬ 10 мм



# DAA 2120Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 38 Нм. Наличие 2-х скоростей, реверса, подсветки рабочей зоны и 19 регулировок крутящего момента делают ее надежным рабочим инструментом для любых задач.



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 38 Нм                   | Максимальный крутящий момент |
| Напряжение аккумулятора | 21 В                         |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч                      |
| Число оборотов          | 0-350/0-1350 об/мин          |
| Вес                     | 2.4 кг                       |

21 В

Li-Ion

1,5 А/ч

10 мм





РЕВЕРС



ПОДСВЕТКА

ДЕРЕВО 32 мм



СТАЛЬ 12 мм



# DGA 1220Li SET

MASTER  
LINE

Аккумуляторный набор: дрель-шуруповерт и сабельная пила. В комплектации 2 аккумулятора и сумка для хранения. Сабельная пила комплектуется 2 пилками: по дереву и по металлу.



# DAA 1210Li

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 28 Нм                   | Максимальный крутящий момент |
| Напряжение аккумулятора | 12 В                         |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч                      |
| Число оборотов          | 0-550 об/мин                 |
| Вес                     | 1.21 кг                      |

12 В

Li-Ion

1,5 А/ч

10 мм





РЕВЕРС



ПОДСВЕТКА

ДЕРЕВО 22 мм



СТАЛЬ 8 мм



# DGS 1210Li


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 0-3000 ход./мин         | Число ходов пилки |
| Напряжение аккумулятора | 12 В              |
| Емкость аккумулятора    | 1.5 А/ч           |
| Вес                     | 1.35 кг           |

12 В

Li-Ion

1,5 А/ч

SOS CHUCK



ДЕРЕВО 50 мм



СТАЛЬ 50 мм





# DAD 650 MASTER LINE

Ударная дрель работает от обычной сети 220В. Надежный металлический патрон для прочной фиксации насадок. Удобная зажимная рукоятка может переставляться под правую или левую руку.



| 650 Вт          | Мощность      |
|-----------------|---------------|
| Число оборотов  | 0-3050 об/мин |
| Частота удара   | 46500 уд/мин  |
| Диаметр патрона | 1.5-13 мм     |
| Вес             | 1.8 кг        |

13 MM



METAL



РЕВЕРС



1,8 кг

ДЕРЕВО 35 MM



СТАЛЬ 13 MM



КИРПИЧ 16 MM



# DAD 850 EXPERT LINE

Ударная дрель с быстрозажимным патроном, позволяющим быстро менять оснастку без использования ключей. 2 режима работы: сверление и сверление с ударом позволяют использовать эту дрель для работы с различными типами материалов.



| 850 Вт          | Мощность      |
|-----------------|---------------|
| Число оборотов  | 0-3050 об/мин |
| Частота удара   | 46500 уд/мин  |
| Диаметр патрона | 1.5-13 мм     |
| Вес             | 2.1 кг        |

13 MM



METAL



РЕВЕРС



2,1 кг

ДЕРЕВО 38 MM



СТАЛЬ 14 MM



КИРПИЧ 18 MM



# DAD 950 EXPERT LINE

Надежная и долговечная ударная дрель с усиленным корпусом редуктора из магниевого сплава. Для удобства работы дрель снабжена металлической зажимной рукояткой, реверсом и регулировкой числа оборотов.



| 950 Вт          | Мощность      |
|-----------------|---------------|
| Число оборотов  | 0-3100 об/мин |
| Частота удара   | 49000 уд/мин  |
| Диаметр патрона | 1.5-13 мм     |
| Вес             | 2.1 кг        |

13 MM



METAL



РЕВЕРС



2,1 кг

ДЕРЕВО 42 MM



СТАЛЬ 14 MM



КИРПИЧ 18 MM









## DAH 820 MASTER LINE


Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.



### 820 Вт

Мощность

|                |               |
|----------------|---------------|
| Число оборотов | 0-920 об/мин  |
| Частота удара  | 0-4850 уд/мин |
| Вес            | 2.6 кг        |



## DAH 920 MASTER LINE


Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.



### 920 Вт

Мощность

|                |               |
|----------------|---------------|
| Число оборотов | 0-1100 об/мин |
| Частота удара  | 0-5200 уд/мин |
| Вес            | 2.6 кг        |



## DAH 1050 EXPERT LINE


Перфоратор с вертикальным расположением двигателя с усиленным редуктором из магниевого сплава и патроном SDS+. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления позволяет вести работы на нужную глубину с точностью до миллиметра. В комплектации пластиковый кейс, 3 бура, долото, пика и дополнительная оснастка.



### 1050 Вт

Мощность

|                |               |
|----------------|---------------|
| Число оборотов | 0-950 об/мин  |
| Частота удара  | 0-4600 уд/мин |
| Вес            | 3.5 кг        |





# DAG 650-125 MASTER LINE

Углошлифовальная машина с диском 125 мм. Удобная форма корпуса и компактный размер позволяют долго работать без усталости. Трехпозиционная рукоятка – для надежного удержания инструмента в руках, может переставляться под правую или левую руку. Защитный кожух предотвращает попадание искр и продуктов резки в пользователя.



| 650 Вт              | Мощность     |
|---------------------|--------------|
| Диаметр диска       | 125 мм       |
| Число оборотов      | 11000 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да           |
| Вес                 | 1.6 кг       |

# DAG 850-125 MASTER LINE

Углошлифовальная машина с усиленным редуктором из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента. Блокировка шпинделя – для простоты замены диска. Эргономичная прорезиненная рукоятка – для долгой и комфортной работы без натирания мозолей.



| 850 Вт              | Мощность     |
|---------------------|--------------|
| Диаметр диска       | 125 мм       |
| Число оборотов      | 11000 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да           |
| Вес                 | 1.8 кг       |

# DAG 1250-125 EXPERT LINE

Надежная углошлифовальная машина отличается эргономичной прорезиненной рукояткой, блокировкой шпинделя и усиленным магниевым редуктором. Трехпозиционная рукоятка позволяет изменять захват под правую или левую руку.



| 1250 Вт             | Мощность          |
|---------------------|-------------------|
| Диаметр диска       | 125 мм            |
| Число оборотов      | 3000-12000 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да                |
| Вес                 | 2.3 кг            |

# DAG 2600-230 EXPERT LINE

Мощная углошлифовальная машина позволяет работать с диском 230 мм с различными типами материалов. Электродвигатель развивает скорость в 6600 об/мин. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок службы инструмента. Изменение положения основной рукоятки для работы в труднодоступных местах.



| 2600 Вт             | Мощность    |
|---------------------|-------------|
| Диаметр диска       | 230 мм      |
| Число оборотов      | 6600 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да          |
| Вес                 | 6.5 кг      |



DAJ 550 MASTER LINE

Электрический лобзик с надежной стальной поворотной подошвой, устойчивой к внешним воздействиям, отличается долговечностью и позволяет работать по любой траектории. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель и делает работу комфортной.



| 550 Вт                      | Мощность         |
|-----------------------------|------------------|
| Длина хода пилки            | 17.4 мм          |
| Число ходов пилки           | 500-3000 ход/мин |
| Регулировка маятникого хода | нет              |
| Вес                         | 1.55 кг          |

Steel 6 mm

Wood 65 mm

17.4 mm

Alu 8 mm

500...3000 s.p.m.

1.5 кг

DAJ 750 EXPERT LINE

Удобный электрический лобзик с эргономичной прорезиненной рукояткой и регулировкой маятникого хода. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель, а штуцер для подключения пылесоса позволяет быстро убрать помещение от грязи и опилок.



| 750 Вт                      | Мощность         |
|-----------------------------|------------------|
| Длина хода пилки            | 17.4 мм          |
| Число ходов пилки           | 500-3000 ход/мин |
| Регулировка маятникого хода | да               |
| Вес                         | 1.55 кг          |

Steel 8 mm

Wood 80 mm

17.4 mm

Alu 10 mm

500...3000 s.p.m.

1.5 кг

DAJ 850 EXPERT LINE

Электролобзик с плавной регулировкой скорости и фиксатором кнопки включения, обеспечивающей непрерывную работу инструмента. Регулировка маятникого хода – для легкой работы с очень твердыми и очень мягкими материалами по любой траектории. Надежная стальная поворотная подошва и лазерный указатель для идеального распила с высокой точностью.



| 850 Вт                      | Мощность         |
|-----------------------------|------------------|
| Длина хода пилки            | 17.4 мм          |
| Число ходов пилки           | 500-3000 ход/мин |
| Регулировка маятникого хода | да               |
| Вес                         | 1.55 кг          |

Steel 10 mm

Wood 110 mm

17.4 mm

Alu 12 mm

500...3000 s.p.m.


Lazer






# DAF 2000 MASTER LINE

Электрический фен с удобной рукояткой для долгой и комфортной работы. Охлаждение двигателя осуществляется через увеличенные отверстия, что защищает его от перегрева. 2 режима работы: переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Набор оснастки в комплекте – 4 насадки.

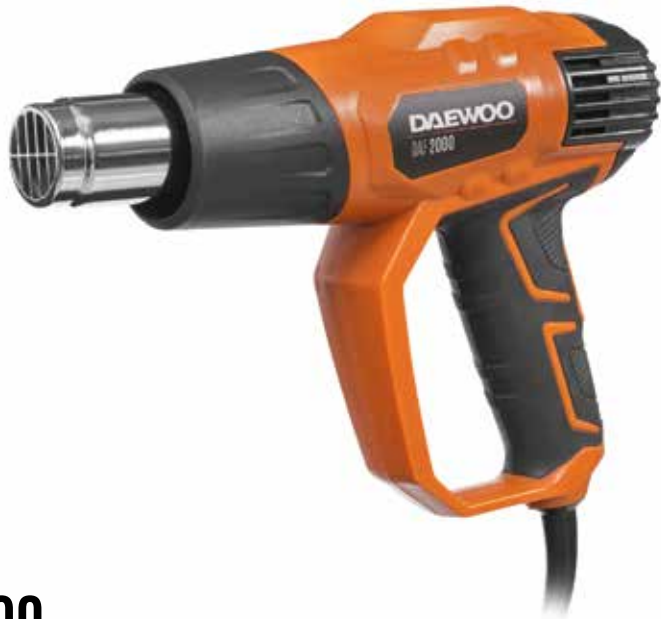

| 2000 Вт                 | Мощность      |
|-------------------------|---------------|
| Температура             | 350/550 °C    |
| Воздушный поток         | 300/500 л/мин |
| Регулировка температуры | нет           |
| Вес                     | 1 кг          |

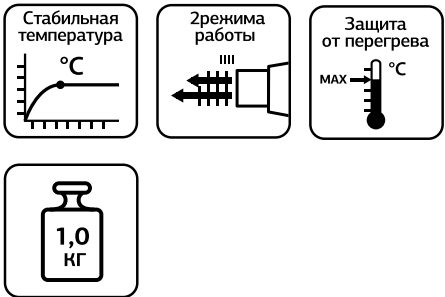

Набор оснастки в комплекте – 4 насадки




# DAF 2200 MASTER LINE

Технический фен с 3 режимами работы. Переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Кейс и набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски. Плавная регулировка температуры – 6 положений с шагом +10 градусов.



| 2200 Вт                 | Мощность            |
|-------------------------|---------------------|
| Температура             | 50/50-550/50-550 °C |
| Воздушный поток         | 350/350/500 л/мин   |
| Регулировка температуры | да                  |
| Вес                     | 1.71 кг             |

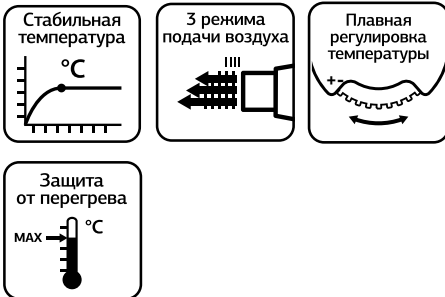

Набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски, кейс




# DAP 750-82 MASTER LINE

Электрический рубанок с возможностью установки параллельного упора. Алюминиевая подошва устойчива к коррозии, перепадам температуры и отличается долговечностью. Комплектуется мешком для сбора стружки.



| 750 Вт            | Мощность     |
|-------------------|--------------|
| Ширина обработки  | 82 мм        |
| Глубина строгания | 0-2 мм       |
| Число оборотов    | 16000 об/мин |
| Вес               | 2.5 кг       |

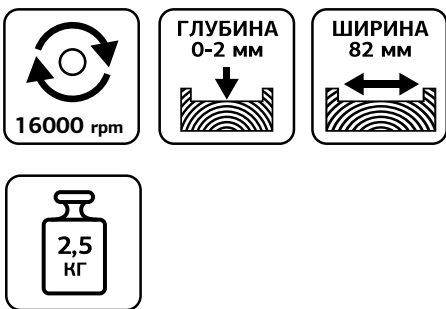


# DAS 1500-190 MASTER LINE

Дисковая электропила с регулировкой глубины пропила. Подключение пылесоса позволит быстро убрать помещение от грязи и опилок. Регулировка угла наклона является бесступенчатой и осуществляется в пределах от 0 до 45 градусов. В комплект входит пильный диск диаметром 19 см.



| 1500 Вт         | Мощность    |
|-----------------|-------------|
| Диаметр диска   | 190 мм      |
| Глубина пропила | 44/65 мм    |
| Число оборотов  | 4800 об/мин |
| Вес             | 4.08 кг     |

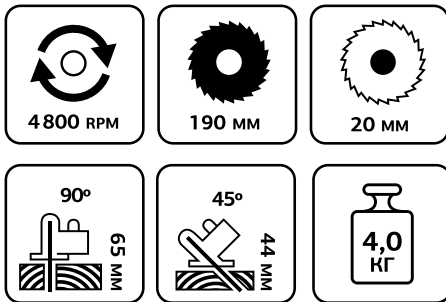





## Аккумуляторная техника

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Газонокосилки                         | 194 |
| Скарификатор                          | 196 |
| Пила цепная                           | 196 |
| Косы                                  | 197 |
| Кусторез                              | 198 |
| Садовый пылесос-воздуходувка          | 198 |
| Снегоуборщик                          | 199 |
| Зарядные устройства<br>и аккумуляторы | 199 |

**LITHIUM**  
TECHNOLOGY  
*Smart*



# DLM 4040Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания.



40 см

Ширина кошения

25-75 мм

Высота кошения

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Батарея             | 40V Li-Ion |
| Объем травосборника | 40 л       |
| Регулировка высоты  | 5 позиций  |
| Материал деки       | пластик    |
| Привод              | ручной     |
| Боковой выброс      | —          |

# DLM 4340Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из металла с защитой от коррозии.



43 см

Ширина кошения

25-75 мм

Высота кошения

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Батарея             | 40V Li-Ion |
| Объем травосборника | 50 л       |
| Регулировка высоты  | 7 позиций  |
| Материал деки       | сталь      |
| Привод              | ручной     |
| Боковой выброс      | —          |

# DLM 5140Li

EXPERT  
LINE

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.



50 см

Ширина кошения

25-75 мм

Высота кошения

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Батарея             | 40V Li-Ion |
| Объем травосборника | 60 л       |
| Регулировка высоты  | 7 позиций  |
| Материал деки       | сталь      |
| Привод              | самоходный |
| Боковой выброс      | •          |



# DLM 5580Li

EXPERT  
LINE

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.



54 см

Ширина кошения

25-75 мм

Высота кошения

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Батарея             | 80V Li-Ion |
| Объем травосборника | 60 л       |
| Регулировка высоты  | 7 позиций  |
| Материал деки       | сталь      |
| Привод              | самоходный |
| Боковой выброс      | •          |






### DSC 3840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный скарификатор. Выполняет функции скарификации и аэрации почвы, а так же сбора старой травы и листьев. 2 вала в комплекте: игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву.



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 38 см               | Ширина рабочая   |
| 15 мм               | Диапазон глубины |
| Батарея             | 40V Li-Ion       |
| Объем травосборника | 55 л             |
| Материал корпуса    | пластик          |
| Привод              | ручной           |

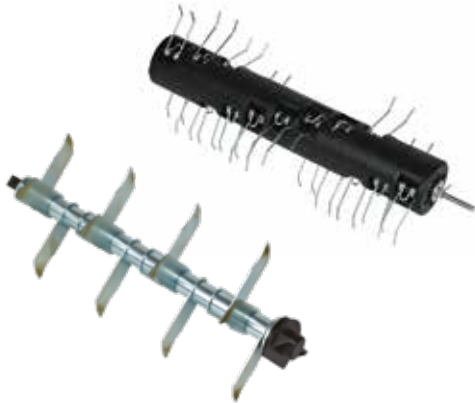

### DACS 1640Li EXPERT LINE

Аккумуляторная цепная пила с системой безинструментальной установки и натяжения цепи. Комплектуется направляющей шиной и пильной цепью OREGON.



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 5000 об/мин                | Количество оборотов |
| 35 см                      | Длина шины          |
| Батарея                    | 40V Li-Ion          |
| Цепь                       | Oregon              |
| Объем бака для смазки цепи | 160 мл              |

### DATR 2840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный триммер для скашивания травы с разъемным алюминиевым валом и эргономичной конструкцией.



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 28-32 см      | Ширина кошения леской |
| Батарея       | 40V Li-Ion            |
| Рукоятка      | D-образная            |
| Разборный вал | •                     |

### DABC 3240Li EXPERT LINE

Аккумуляторная коса для скашивания травы и кустарника с алюминиевым разъемным валом. Комплектуется трехлопастным ножом и косильной головкой с полуавтоматической подачей лески.



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 320 мм        | Ширина кошения леской |
| 254 мм        | Ширина кошения ножом  |
| Батарея       | 40V Li-Ion            |
| Рукоятка      | U-образная            |
| Разборный вал | •                     |



# DAHT 5540Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторный кусторез с системой мгновенной остановки ножей в случае блокировки. Комплектуется сверхпрочными ножами с лазерной заточкой.



|                     |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| 550 мм              |             | Длина стрижки |
| Батарея             | 40V Li-Ion  |               |
| Количество оборотов | 1400 об/мин |               |
| Толщина реза        | 20 мм       |               |

# DABL 6040Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос с мешком для сбора. Эргономичная конструкция и понятное управление позволяют легко переключать устройство из режима выдувания воздуха в режим пылесоса.



|                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| 60 м/с                        |            | Скорость выдувания  |
| 20 м/с                        |            | Скорость всасывания |
| Батарея                       | 40V Li-Ion |                     |
| Производительность выдувания  | 400 м³/ч   |                     |
| Производительность всасывания | 600 м³/ч   |                     |

# DAST 5040Li

EXPERT  
LINE

Аккумуляторный снегоуборщик с системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Резино-металлические шнеки позволяют работать практически с любым покрытием.



|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| 46 см             |            | Ширина уборки |
| Батарея           | 40V Li-Ion |               |
| Высота уборки     | 270 мм     |               |
| Дальность выброса | 1-10 м     |               |
| Поворот трубы     | 190°       |               |

# DACH 2040Li

EXPERT  
LINE

Универсальное зарядное устройство с индикацией уровня заряда батареи.



|                  |        |                    |
|------------------|--------|--------------------|
| 220-240 В        |        | Рабочее напряжение |
| Тип батареек     | Li-Ion |                    |
| Ток заряда       | 2 А    |                    |
| Индикатор заряда | •      |                    |





## DABT 2540Li/DABT 4040Li/DABT 5040Li **EXPERT LINE**

Универсальные аккумуляторные батареи с индикацией уровня заряда.  
Могут быть использованы во всех беспроводных аккумуляторных устройствах Daewoo.



**ONE BATTERY  
ONE WORLD**

**LITHIUM**  
TECHNOLOGY  
*Smart*

|                       | DABT 2540Li | DABT 4040Li | DABT 5040Li |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Батарея               | Li-Ion      | Li-Ion      | Li-Ion      |
| Мощность, Вт          | 90          | 144         | 180         |
| Напряжение, В         | 40          | 40          | 40          |
| Емкость, Ач           | 2,5         | 4           | 5           |
| Индикатор заряда      | •           | •           | •           |
| Режим быстрого заряда | •           | —           | —           |



**XXL**  
3 ГОДА  
ГАРАНТИЯ

### Программа расширенного сервисного обслуживания XXL

Компания DAEWOO Power Products представляет программу расширенного сервисного обслуживания Daewoo XXL для своих покупателей. На весь ассортимент товаров предоставляется расширенная гарантия до 3-х лет.

#### Это стало возможным благодаря:

- высокому качеству используемых в производстве компонентов и деталей
- строгому контролю выпускаемой продукции на всех стадиях производства
- тестированию каждого изделия, перед отправкой в продажу
- широкой сети авторизованных сервисных центров в 35 городах России и Республики Беларусь.



*Power  
your skills*





**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS



*Power your skills*

**XXL**  
3 ГОДА  
ГАРАНТИЯ



DAEWOO Power Products  
Russian Federation  
+7 (495) 988-9-388  
[www.daewoo-power.ru](http://www.daewoo-power.ru)