

DAEWOO
POWER PRODUCTS



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

DAEWOO Power Products — перспективное направление южно-корейской корпорации **DAEWOO International Corporation** в области силовой, садово-парковой и строительной техники. С 2010 года **DAEWOO International Corporation** начала активно развивать направление DIY-товаров, и уже в 2013 году на рынке появилась новая продукция, получившая положительные оценки экспертов и потребителей.

В 2014 году товары под брендом «**DAEWOO Power Products**» вышли на российский рынок, положив начало компании **DAEWOO Power Products Russia**, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории России и стран бывшего СНГ.

Вся продукция, представленная на российском рынке под брендом **DAEWOO Power Products**, сертифицирована и проходит жесткий контроль на всех этапах производства.

Выбирая продукцию всемирно известного бренда **DAEWOO**, Вы присоединяетесь к многомиллионному сообществу потребителей нового поколения, ориентированных на рациональный выбор, ценящих свое время и деньги, следующих передовым тенденциям развития технологий и дизайна.



Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

01 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА	02
Генераторы бензиновые	04
Генераторы дизельные	16
Генераторы инверторные	24
Сварочные аппараты	28
Стабилизаторы напряжения	32
Компрессоры воздушные	36
02 САДОВАЯ ТЕХНИКА	41
Газонокосилки	42
Скарификатор	50
Мотокосы	52
Мойки высокого давления	60
Культиваторы	64
Пилы цепные	74
Снегоуборщики	82
Подметальная машина	94
03 АВТОТОВАРЫ	96
Компрессоры автомобильные	98
Зарядные устройства	103
Домкраты гидравлические	106
Пылесосы автомобильные	108
Манометры	109
04 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	110
Отвертки аккумуляторные	112
Дрели-шуруповёрты аккумуляторные	113
Дрели ударные	115
Перфораторы	116
Углошлифовальные машины	117
Рубанки	119
Лобзики	120
Фены технические	122
Пилы дисковые	123
05 АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА	124
Газонокосилки	126
Скарификатор	128
Пила цепная	128
Косы	129
Кусторез	130
Садовый пылесос-воздуходувка	130
Снегоуборщик	131
Зарядные устройства и аккумуляторы	131



Power your skills



Силовая техника

Генераторы бензиновые	04
Генераторы дизельные	16
Генераторы инверторные	24
Сварочные аппараты	28
Стабилизаторы напряжения	32
Компрессоры воздушные	36

*Power
your skills*





ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых генераторов DAEWOO



2-х цилиндровый двигатель с V-образным расположением цилиндров



Поворотные колеса 360°



Два режима работы 220 / 380V



Обмотка альтернатора из 100% меди



Увеличенный топливный бак



Пониженный уровень шума и вибрации



Усовершенствованный воздушный фильтр



Двухтопливный двигатель газ/бензин



GDA 3500/3500E MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 3500/3500E – оптимальный источник энергоснабжения для небольших загородных домов, строительных площадок и ремонтных бригад.

Бензиновый генератор оснащен вольтметром (GDA 3500) либо дисплеем (GDA 3500E), на котором пользователь может контролировать параметры и качество выходного электрического тока.

Модель GDA 3500E имеет аккумулятор на 12V и встроенный стартер, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.

МОЩНОСТЬ

4,0 кВА	Полная мощность
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

210 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем

2 розетки 16 A / 220 В



Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

Увеличенные антивибрационные подушки



Профессиональный двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Воздушный фильтр

Улучшенная система фильтрации воздуха защищает двигатель от перегрева и попадания пыли и грязи.



Увеличенный топливный бак 18 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 15 часов. Покрыт специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



GDA 3500DFE MASTER LINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.

2 розетки 16A/220В



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

МОЩНОСТЬ

4,0 кВА	Полная мощность
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

210 DF-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см ³	Объем



GDA 6500/6500E MASTER LINE

Простые в эксплуатации и надежные бензиновые генераторы GDA 6500/6500E разработаны для качественного энергоснабжения загородных участков, домов и строительных площадок в случаях отсутствия или отключения электроэнергии. Единственным отличием моделей является наличие в GDA 6500E аккумулятора на 12V и встроенного стартера, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.

2 розетки 16A/220В, 32A/220В



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

МОЩНОСТЬ

6,9 кВА	Полная мощность
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

410 series	Модель
13 л.с.	Мощность
390 см ³	Объем



Двухтопливный двигатель DAEWOO Dual Fuel

Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.



Многофункциональный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.



100% медный альтернатор

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.



Профессиональный двигатель DAEWOO

Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.



Встроенное зарядное устройство 12В

Позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током до 8,3 А. В комплект входят специальные клеммы, которые подключаются к разъему, удобно расположенному на панели управления.



Увеличенный топливный бак 30 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 18 часов. Покрит специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

GDA 7500E/7500E-3 MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 7500E/7500E-3 - это автономные источники энергии, которые используют во время проведения работ и мероприятий в местах отсутствия электричества. Генераторы исключительно просты и надежны в использовании и обслуживании. GDA 7500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт.

2 розетки 16А/220В, 32А/220В – 7500E
16А/220В, 16А/380В – 7500E-3



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

МОЩНОСТЬ	
8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



Профессиональный двигатель DAEWOO
Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.



Электрозапуск
Встроенный стартер, позволяющий производить запуск простым поворотом ключа.



Улучшенная антивибрационная система
Наличие специальных антивибрационных подушек и антивибрационных ножек позволяют значительно уменьшить уровень вибрации.

GDA 7500DPE-3 EXPERT LINE

Генератор с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах - 220 В и 380 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.

3 розетки 16А/220В, 32А/220В, 16А/380В



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

МОЩНОСТЬ	
8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



Переключатель фаз 220/380 В
При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



Защита двигателя и альтернатора
Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.



Подключение блока ATS
Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.

GDA 7500DFE

EXPERT
LINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.




Двухтопливный двигатель DAEWOO Dual Fuel
Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.



Многофункциональный дисплей
Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

МОЩНОСТЬ	
8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см³	Объем

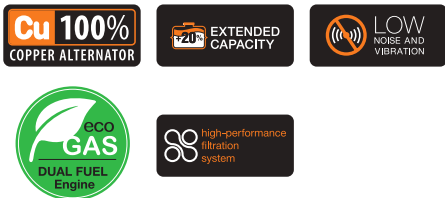

100% медный альтернатор
Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.

GDA 8500E/8500E-3

EXPERT
LINE

Мощные и функциональные бензиновые генераторы предназначены для интенсивных нагрузок и использования в самых различных целях, когда необходимо обеспечить надежную подачу электроэнергии. GDA 8500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 7000 Вт.




Транспортировочный комплект
На генераторы сразу устанавливаются колеса, опоры и рукоятки для легкого перемещения.



Защита двигателя и альтернатора
Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

МОЩНОСТЬ	
9,3 кВА	Полная мощность
7,5 кВт	Максимальная мощность
7,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
440 series	Модель
18 л.с.	Мощность
445 см³	Объем

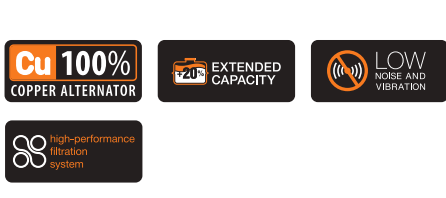

Подключение блока ATS
Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.

GDA 12500E/12500E-3

EXPERT LINE

Мощные бензиновые генераторы с коммерческим V-образным 2-х цилиндровым двигателем способны обеспечить электричеством жилые помещения или стройплощадку не менее 5-ти часов непрерывной работы. GDA 12500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 10000 Вт.



3 розетки 16А/220В, 16А/220В, 32А/220В – 12500E
16А/220В, 16А/220В, 16А/380В – 12500E-3

Усиленная рама 32 мм

Улучшенная система
фильтрации и воздушного
охлаждения



Профессиональный V-образный двигатель DAEWOO
Два цилиндра обеспечивают высокую производительность с низким уровнем шума. Охлаждение двигателя осуществляется за счет нагнетаемого воздуха.



Дисплей 5 в 1
Работает в режиме реального времени, отображает основные параметры генератора: напряжение, сила тока, мощность, частота тока и отработанные часы.




Поворотные колеса 360°
Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3

13,1/13,8 кВА	Полная мощность
10,5/11 кВт	Максимальная мощность
9,5/10 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

690 V-type	Модель
21 л.с.	Мощность
690 см³	Объем

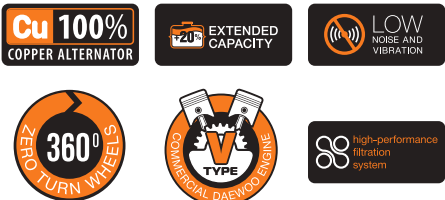

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
Полная мощность, кВА	GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500	GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3
Полная мощность, кВА	4	4	4	6,9	6,9	8,1	8,1
Максимальная мощность, кВт	3,2	3,2	3,2	5.5	5.5	6.5	6.5
Номинальная мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5.0	5.0	6.0	6.0
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220/380
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 210	series 210	DF-series 210	series 410	series 410	series 420	series 420
Мощность двигателя, л.с.	7,5	7,5	7,5	13	13	15	15
Объем двигателя, см³	208	208	208	390	390	420	420
Топливный бак, л	18	18	18	30	30	30	30
Тип топлива	бензин	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	15	15	15	18	18	17	17
Дисплей	вольтметр	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 380B
ATS разъем	—	—	—	—	—	•	•
Выход 12 В	•	•	•	•	•	—	—
Электрический запуск	—	•	•	—	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция*	опция*	опция*	опция*	опция*	опция*	опция*
Вес нетто, кг	37	40	40	65	67	68	68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Полная мощность, кВА	GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 12500E	GDA 12500E-3
Полная мощность, кВА	8,1	8,1	9,3	9,3	13,1	13,8
Максимальная мощность, кВт	6.5/6,5	6,5	7,5	7,5	10,5	11
Номинальная мощность, кВт	6.0/6,0	6.0	7.0	7.0	9,5	10
Напряжение, В	220/380	220	220	220/380	220	380
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 420	series 420	series 440	series 440	690 V-type	690 V-type
Мощность двигателя, л.с.	15	15	18	18	21	21
Объем двигателя, см³	420	420	445	445	690	690
Топливный бак, л	30	30	30	30	25	25
Тип топлива	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	17	17	17	17	4,5	4,5
Дисплей	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
Розетки	1x16A/1x32A 1x16A 380B	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 380B	2x16A/1x32A/ клеммы 45 A	2x16A/1x16A 380 В/клеммы 15A на 380B
ATS разъем	•	•	•	•	•	•
Выход 12 В	—	—	—	—	•	•
Электрический запуск	•	•	•	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция*	опция*	•	•	•	•
Вес нетто, кг	68	68	70	70	165	165

ATS 15-220GDA/15-380GDA MASTER LINE

Блок управления генератором обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети или прекращения подачи электроэнергии. При возобновлении подачи электроэнергии автоматика переводит питание потребителей на внешнюю сеть и отключает генераторную установку. ATS имеет удобное крепление для монтажа на стену. Все электронные и электромонтажные компоненты находятся внутри прочного металлического корпуса, доступ к которому осуществляется с помощью специального ключа.



	ATS 15-220 GDA	ATS 15-380 GDA
Номинальное напряжение сети, В	220	380
Номинальный ток, А	50	50
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	220	380
Поддерживаемые модели	все GDA от 6 кВт с 1 фазой	все GDA от 6 кВт с 3 фазами

DAWK 30 MASTER LINE

Транспортировочный набор предназначен для установки на генераторы. Смонтированный набор на генераторе значительно облегчает усилия, затрачиваемые при транспортировке и перемещении генератора по строительной площадке, а также снижает уровень вибрации во время работы. В комплект входит: резиновые колеса - 2 шт., стояночные опоры - 2 шт., складные прорезиненные рукоятки - 2 шт.





ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

Технические преимущества дизельных генераторов DAEWOO



Поворотные
колеса 360°



Промышленный
коммерческий двигатель



Коммерческий
двигатель



Два режима работы
220/380 В



Усовершенствованный
воздушный фильтр



Обмотка альтернатора
из 100% меди



Супер низкий
уровень шума



Пониженный
уровень шума



Предварительный
разогрев двигателя



DDAE 6000XE/6000XE-3 MASTER LINE

Дизельные генераторы Daewoo с коммерческим двигателем имеют низкий уровень шума и оснащены умной защитой от перегрузок, гарантирующей стабильную и бесперебойную работу. Генератор DDAE 6000XE-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 5000 Вт. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный
дисплей

Прочная рамная
конструкция на колесах

Система удаления
воздушных пробок

МОЩНОСТЬ

6,9 кВА	Полная мощность
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

420 diesel	Модель
11 л.с.	Мощность
418 см³	Объем



Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрывает специальной краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействиям. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.

DDAE 9000XE

EXPERT
LINE

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки 1x16A/220В,
1x32A/220В

Система защиты от низкого
уровня масла

МОЩНОСТЬ	
8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
480 diesel	Модель
15 л.с.	Мощность
477 см³	Объем



100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.



Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

DDAE 9000DXE

EXPERT
LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



2 розетки 1x16A/220В,
1x16A/380В

Транспортировочные колеса

МОЩНОСТЬ	
8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
480 diesel	Модель
15 л.с.	Мощность
477 см³	Объем



Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 2000 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Работа в 2-х режимах 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

DDAE 9000SSE/9000SSE-3

EXPERT
LINE

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 db. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопонижающий кожух до 58 Дб

2 розетки 1x16А, 1x32А 220В – 9000SSE
1x16А 220В, 1x16А 380В – 9000SSE-3

МОЩНОСТЬ	
8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
480 diesel	Модель
15 л.с.	Мощность
477 см³	Объем



Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO
С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.



Многофункциональный модуль управления
Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



Поворотные колеса 360°
Выполнены из цельной резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

DDAE 10000SE

EXPERT
LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопонижающий кожух до 66 Дб

2 розетки: 1x16А / 380В,
1x32А/220В

МОЩНОСТЬ	
10,0 кВА	Полная мощность
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см³	Объем



Промышленный коммерческий двигатель
Моторный ресурс более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Многофункциональный модуль управления
Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



Поворотные колеса 360°
Выполнены из цельной резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

DDAE 10000DSE-3

EXPERT LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Шумопоглощающих кожух позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, делая продолжительную работу комфортной. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

2 розетки 1x16A/220В,
1x16A/380В



Шумопоглощающий кожух
до 66 дБ

Поворотные колеса 360°

Dual power

МОЩНОСТЬ

10,0 кВА	Полная мощность
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DDAE 6000XE	DDAE 6000XE-3	DDAE 9000XE	DDAE 9000DXE-3	DDAE 9000SSE	DDAE 9000SSE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3
Полная мощность, кВА	6,9	6,9	8,8	8,8	8,8	8,8	10	10
Макс. мощность, кВт	5,5	5,5/2,3 (220В)	7	7/7 (220В)	7	7,0/2,9 (220В)	8	8/8 (220В)
Ном. мощность, кВт	5	5,0/2,1 (220В)	6,4	6,4/6,4 (220В)	6,4	6,4/2,7 (220В)	7,2	7,2/7,2 (220В)
Напряжение, В	220	380/220	220	380/220	220	380/220	220	380/220
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	420 diesel	420 diesel	480 diesel	480 diesel	480 diesel	480 diesel	500 diesel	500 diesel
Мощность двигателя, л.с.	11	11	15	15	15	15	16	16
Объем двигателя, см³	418	418	477	477	477	477	498	498
Топливный бак, л	14	14	14	14	15	15	15	15
Время работы при 50% нагрузке, ч	13	13	12	12	13	13	12	12
Дисплей	3 in 1	3 in 1	3 in 1	3 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
Коэффициент мощности	1	1	1	1	1	1	1	1
Подключение ATS	•	•	•	•	•	•	•	•
Разогрев двигателя	•	•	•	•	•	•	•	•
Розетки	1x16A, 1x32A	1x16A, 1x16A 380В	1x16A, 1x32A	1x16A, 1x16A 380В	1x16A, 1x32A	1x16A, 1x16A 380В	1x16A 380В, 1x32A 220В	1x16A 220В, 1x16A 380В
Выход 12 В	•	•	•	•	•	•	•	•
Уровень шума при удалении на 7 м, дБ	78	78	78	78	58	58	66	66
Вес нетто, кг	103	103	115	115	150	150	150	150

ATS 15-DDAE DXE/ATS 15-DDAE DSE

Блок ATS обеспечивает автоматический запуск генератора в случае падения напряжения или прекращения подачи электроэнергии. Блок постоянно контролирует напряжение пускового аккумулятора электростанции и при необходимости заряжает его. Корпус блока выполнен из прочного металла и закрывается на специальный ключ.



	ATS 15-DDAE DXE	ATS 15-DDAE DSE
Номинальное напряжение сети, В	220/380	220/380
Номинальный ток, А	50	50
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	220/380	220/380
Поддерживаемые модели	все DDAE XE	все DDAE SE/SSE



Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.



Работа в двух режимах 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.



ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

Технические преимущества инверторных генераторов DAEWOO



4-х тактный
двигатель DAEWOO



Обмотка альтернатора
из 100% меди



Защита чувствительной
электроники



Современная
инверторная
технология



Усовершенствованный
воздушный фильтр



Эффективность
на 50% больше



GDA 1500i MASTER LINE


Инверторный бензиновый генератор обладает профессиональным четырехтактным бензиновым двигателем, ресурс которого составляет более 1500 моточасов. Индикатор напряжения сигнализирует о работе системы стабилизации в штатном режиме. Защита от перегрузок предохраняет оборудование от короткого замыкания. Специальный датчик на панели управления позволяет контролировать уровень масла, что гарантирует долгий срок службы. Применение инверторной технологии дает возможность использовать агрегат для питания чувствительной электроники. Металлическое исполнение топливного бака способствует его устойчивости к механическим и химическим воздействиям.

МОЩНОСТЬ

1,75 кВА	Полная мощность
1,4 кВт	Максимальная мощность
1,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

70 series	Модель
3 л.с.	Мощность
70 см³	Объем



Правильная синусоида тока

Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.

Легкий компактный корпус



Профессиональный 4-х тактный
двигатель DAEWOO

Розетка 16A/220В



Антивибрационные опоры

Моторный ресурс более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействиям обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

GDA 4800i **EXPERT** LINE

4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и способствует надежности эксплуатации. Рамная конструкция способствует устойчивости и низкому уровню вибрации. Индикаторы, которые располагаются на панели управления, предназначены для визуального контроля над параметрами выходного напряжения, а также сигнализируют о необходимости долива масла. Система защиты от перегрузок исключает перегрев оборудования при длительном использовании. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.



Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO
Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.




Металлический топливный бак с фильтром
Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействию обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.

МОЩНОСТЬ

5 кВА	Полная мощность
4 кВт	Максимальная мощность
3,6 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

185 series	Модель
6 л.с.	Мощность
185 см³	Объем



Правильная синусоида тока
Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.



Защита от перегрузок и низкого уровня масла
Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 1500i	GDA 4800i
Полная мощность, кВА	1,75	5
Макс. мощность, кВт	1,4	4
Ном. мощность, кВт	1,2	3,6
Напряжение, В	220	220
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 70	Series 185
Мощность двигателя, л.с.	3	6
Объем двигателя, см³	70	185
Топливный бак, л	5	12
Время работы при 50% нагрузке, ч	6	10
Коэффициент мощности	1	1
Розетки	1x16A	2x16A
Уровень шума на удалении 7 м, дБ	65	65
Вес нетто, кг	12	28,5



НОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ШАГ 1

Альтернатор производит переменный ток высокой частоты до 20 000 Гц

ШАГ 2

С помощью высокочастотной силовой установки, переменный ток преобразуется в постоянный

ШАГ 3

Инвертор преобразует постоянный ток в качественный переменный, нужного напряжения и частоты 220В/50Гц, образуя правильную синусоиду



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Технические преимущества сварочных аппаратов DAEWOO



Горячий старт




Форсаж дуги



Антизалипание электрода



Современная инверторная технология

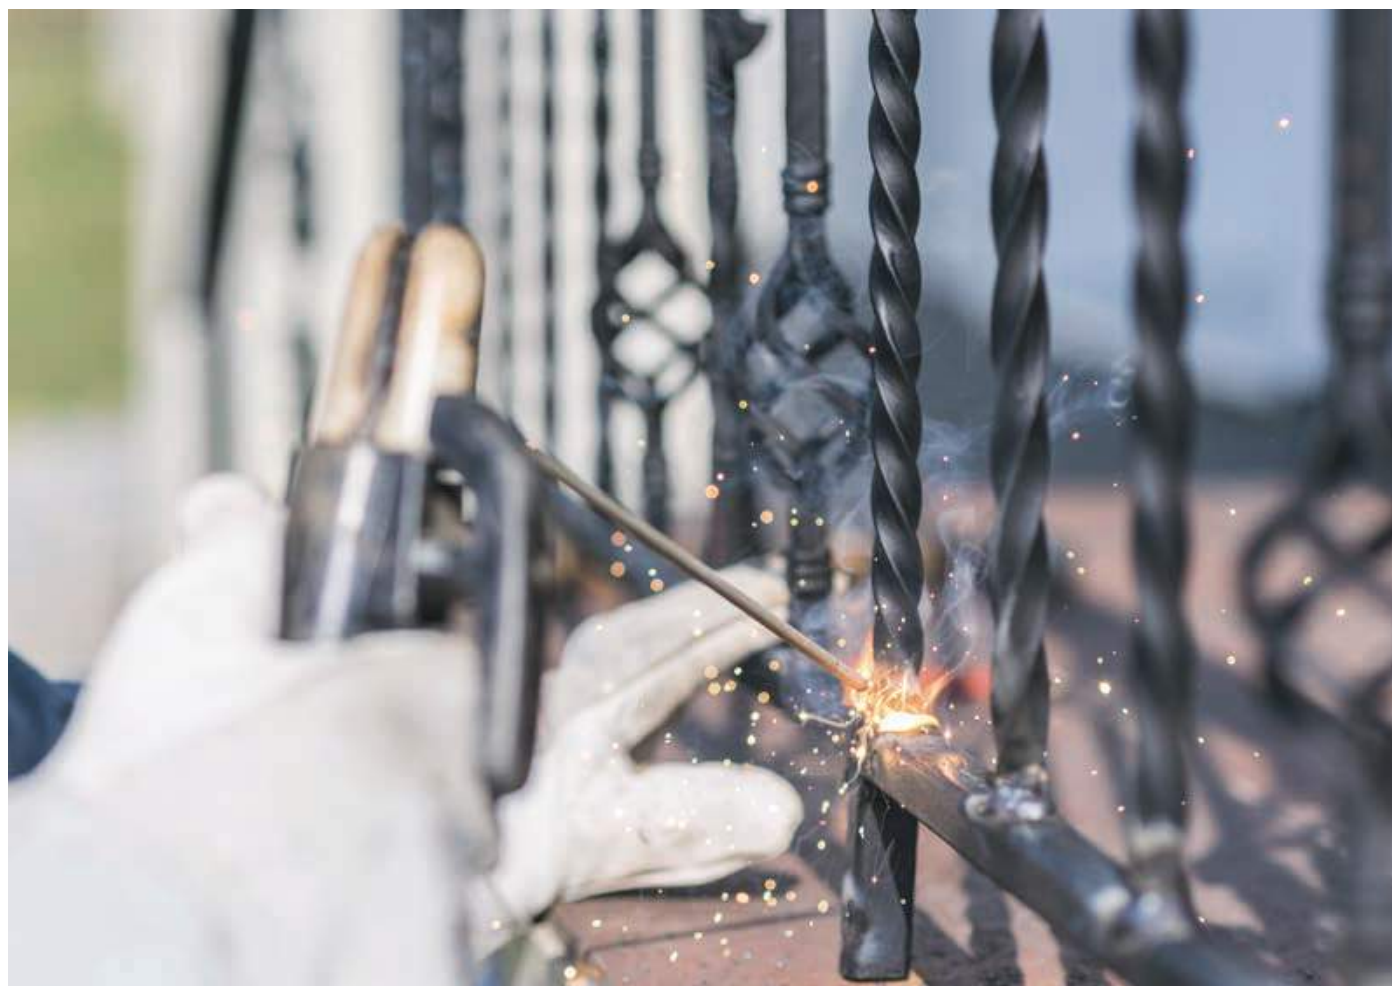

DW 170 MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Наличие IGBT транзисторов увеличивает надежность, снижает вес аппарата и улучшает теплоотвод. Инверторная технология гарантирует высокую производительность и бесшумную работу. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 60% (6 минут из 10).

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

6,5 кВт

Максимальная потребляемая мощность

20-170 А

Диапазон регулировки сварочного тока

190-260 В

Входное напряжение

60%

ПВ при максимально сварочном токе



DW 230 MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Системы Быстрый Старт, Форсаж Дуги и Антизалипание электрода позволяют даже новичку легко справиться со сваркой. Аппарат оснащен цифровым дисплеем для выставления точных значений и контроля тока. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 70% (7 минут из 10).

Цифровой дисплей



Компактный корпус

Защита от перегрузки и перегрева

7,6 кВт

Максимальная потребляемая мощность

20-230 А

Диапазон регулировки сварочного тока

190-260 В

Входное напряжение

70%

ПВ при максимально сварочном токе



DW 260

EXPERT
LINE

Инверторный сварочный аппарат для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Принудительная система охлаждения защищает аппарат от перегрузки, перегрева и позволяет работать при температуре +40 градусов. Длинные провода держателя электрода 1.8 м и заземления 1.2 м предоставляют максимальную мобильность и комфорт для оператора. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 70% (7 минут из 10).

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус


- 8,5 кВт

Максимальная потребляемая мощность
- 20-260 А

Диапазон регулировки сварочного тока
- 190-260 В

Входное напряжение
- 70%

ПВ при максимально сварочном токе

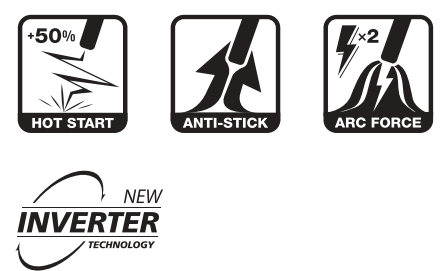

Цифровой дисплей
Позволяет точно установить необходимую силу тока и контролировать сварочный ток в процессе эксплуатации.



IGBT биполярные транзисторы DAEWOO
Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.



Диапазон регулировки сварочного тока от 20 до 260 А
Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DW 170	DW 230	DW 260
Входное напряжение, В	190-260	190-260	190-260
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-170	20-230	20-260
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0	1,6-5,0	1,0-5,0
Максимальный потребляемый ток, А	29,7	34,5	38,6
Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,5	7,6	8,5
ПВ при максимальном сварочном токе	60%	70%	70%
Функция HOT START	•	•	•
Функция ARC-FORCE	•	•	•
Функция ANTI STICK	•	•	•
Коэффициент мощности	0,76	0,76	0,76
Температура эксплуатации, °C	- 10 до +40	- 10 до +40	- 10 до +40
Цифровой дисплей	—	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный
Класс изоляции и степень защиты	F/IP21	F/IP21	F/IP21
Вес нетто, кг	2.3	3.7	4.4






СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Технические преимущества стабилизаторов DAEWOO

	Управление микропроцессором		6 степеней защиты		Цифровой дисплей
	Принудительное охлаждение		Медная катушка трансформатора		Функция Bypass

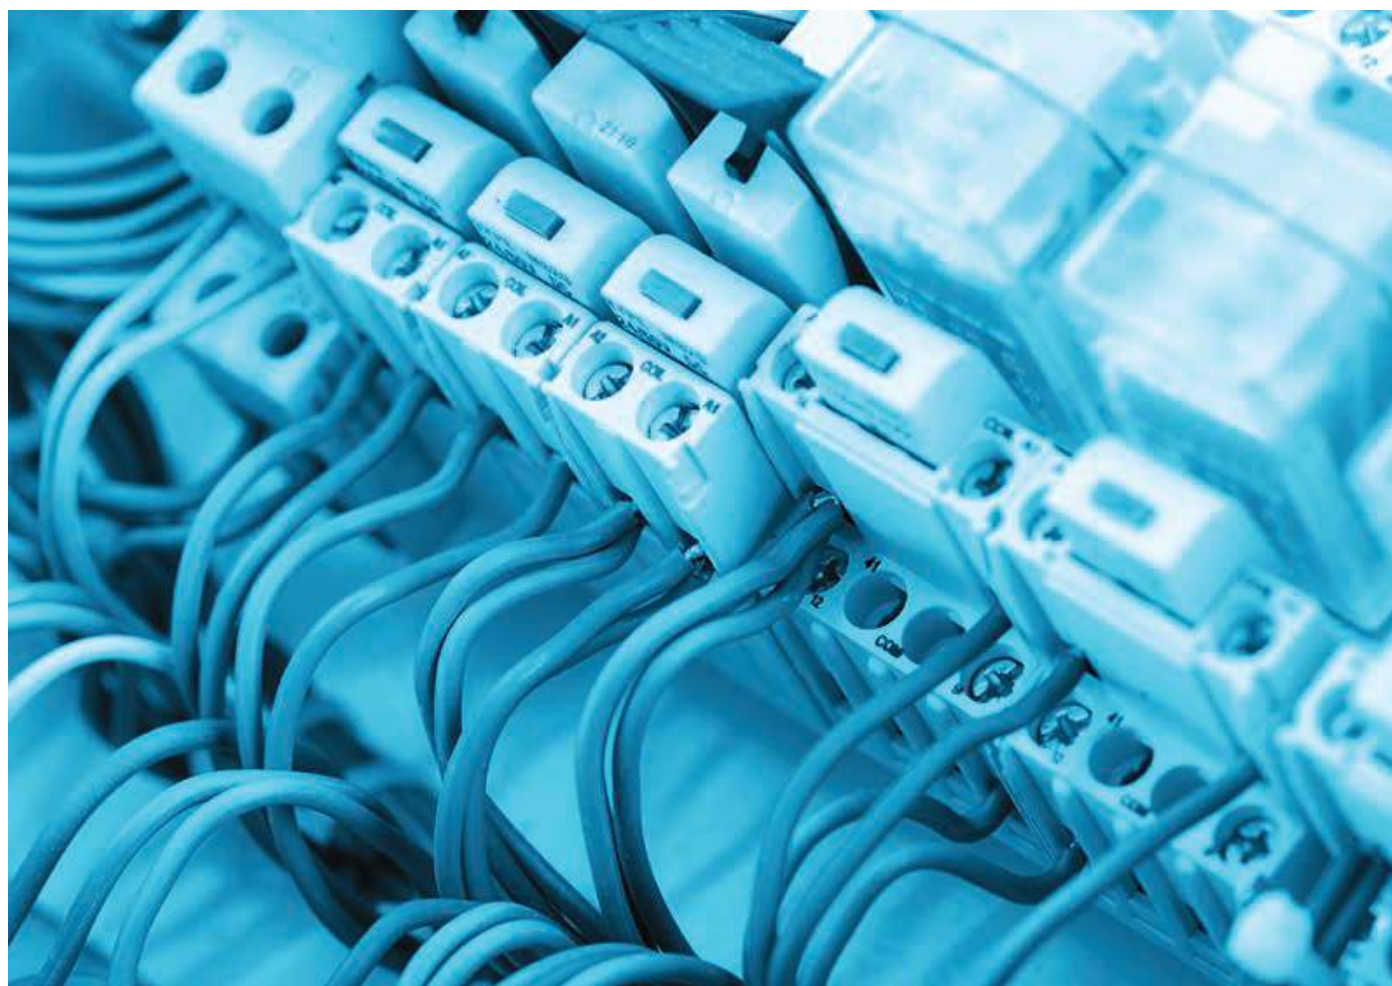


DW-TZM500VA/TZM1kVA/TZM2kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения обеспечивает сохранность высокоточного оборудования. Точность стабилизации данной модели составляет $\pm 8\%$, управление осуществляется с помощью микропроцессора. Компактный корпус и низкий вес позволяют легко перемещать аппарат с одного места на другое.



0,5 / 1 / 2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
220 В	Выходное напряжение
> 20 мс	Быстродействие




DW-TZM5kVA/TZM10kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения управляется микропроцессором с откликом до 0.02 секунды. Оборудование защищено от перепадов напряжения, работает в условиях кратковременных перегрузок до 120%. Имеется защита от скачков напряжения, импульсных помех. Стабилизатор оснащен двумя выходами на 220 В. Цифровой дисплей демонстрирует входное/выходное напряжение и другие необходимые параметры. Медная катушка трансформатора обеспечивает бесшумную работу оборудования. Функция BYPASS выполняет коммутацию входного сигнала мимо функциональных блоков.



5 / 10 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
220 В	Выходное напряжение
> 20 мс	Быстродействие



DW-TM1kVA/TM2kVA

EXPERT
LINE

Настенный стабилизатор напряжения выравнивает входное напряжение, поступающее на высокоточные приборы. По цифровому дисплею пользователь может контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени. Характеризуется высокой скоростью и точностью стабилизации.



1 / 2 кВт

Макс. мощность нагрузки

140-270 В


Диапазон входного напряжения

220 В

Выходное напряжение

> 20 мс

Быстродействие

 CPU

 x6

 888

 Cu 100% TRANSFORMATOR

DW-TM5kVA/TM10kVA/TM12kVA

EXPERT
LINE

Настенный стабилизатор напряжения служит для защиты различных бытовых приборов и оборудования от перепадов напряжения в сети, а также от перегрузок и коротких замыканий. Оборудован цифровым дисплеем для контроля входных и выходных параметров. Благодаря встроенной функции BYPASS, включение которой осуществляется вручную, входное напряжение коммутирует непосредственно на выход, минуя режим стабилизации. Стабилизатор крепится на стену в любом удобном для пользователя месте.



0,5/1/12 кВт

Макс. мощность нагрузки

140-270 В


Диапазон входного напряжения

220 В

Выходное напряжение

> 20 мс

Быстродействие

 CPU

 x6

 888

 Cu 100% TRANSFORMATOR

BYPASS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DW-TM500VA	DW-TM1kVA	DW-TM2kVA	DW-TM5kVA	DW-TM10kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	500	1000	2000	5000	10000
Ток потребления, А	0.025	0.075	0.1	0.12	0.15
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	220	220	220	220	220
Функция «Bypass»	—	—	—	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	принудительный	принудительный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2.58	3.16	5.59	15.5	23.7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DW-TM1kVA	DW-TM2kVA	DW-TM5kVA	DW-TM10kVA	DW-TM12kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	1000	2000	5000	10000	12000
Ток потребления, А	0,075	0,1	0,12	0,15	0,16
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	220	220	220	220	220
Функция «Bypass»	—	—	•	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2.92	5.52	13.9	20.4	23.46



КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

Технические преимущества компрессоров DAEWOO



Двигатель DAEWOO
Электрический



Усовершенствованный
воздушный фильтр



Пониженный уровень
шума и вибрации



V-образная конструкция
поршневой группы



DAC 24D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет пониженный уровень шума и вибрации при работе. 2 коннектора и 2 манометра позволяют подключить и работать с 2-мя инструментами, одновременно контролируя их давление. Умная защита от перегрузок и перегрева защищает двигатель от избыточной нагрузки и продлевает его срок службы. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



250 л/МИН Производительность
24 л Объем ресивера
1,85 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 50D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет оптимальную мощность для обеспечения устойчивой работы при максимальном давлении. Цилиндр компрессора выполнен из чугуна с алюминиевой крышкой, что обеспечивает эффективную теплоотдачу и увеличивает срок непрерывной работы до 50%. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



290 л/МИН Производительность
50 л Объем ресивера
2,1 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 60VD

EXPERT
LINE

Компрессор оснащен индукционным электрическим двигателем с увеличенным моторным ресурсом и принудительной системой охлаждения. Надежный кривошатунный механизм снабжен системой смазки, что гарантирует непрерывную работу в течении длительного времени. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



410 л/МИН	Производительность
60 л	Объем ресивера
2,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 90B

EXPERT
LINE

Компрессор с электрическим двигателем имеет ременной привод, что обеспечивает низкую частоту вращения и продлевает срок службы поршневой группы до 300% при максимальных параметрах объема подаваемого воздуха. Система двухступенчатого сжатия воздуха позволяет добиться особо высокой производительности при любых нагрузках. Компрессор оснащен специальным сепаратором для отделения водного конденсата, необходимым при покрасочных работах.



360 л/МИН	Производительность
90 л	Объем ресивера
2,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность, л.с./кВт	2,5/1,85	2,8/2,1	3,3/2,4	3,3/2,4
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	24	50	60	90
Цилиндр, мм	1x47	1x47	2x47	2x65
Напряжение, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Фаза	1	1	1	1
Обороты, об./мин	2850	2850	2850	1240
Изоляция двигателя	B	B	B	B
Степень защиты	IP25	IP44	IP44	IP44
Колеса	2	2	2	2
Антивибрационные подушки	2	2	2	2
Размеры (ДхШхВ), мм	570x280x570	690x310x670	660x330x630	1003x420x730
Вес, кг	23	28	36	70



DAC 5SET

Набор для компрессоров с 5 насадками – для работы со сжатым воздухом, для распыления краски, для распыления жидкости, для подкачки шин и воздушный шланг.

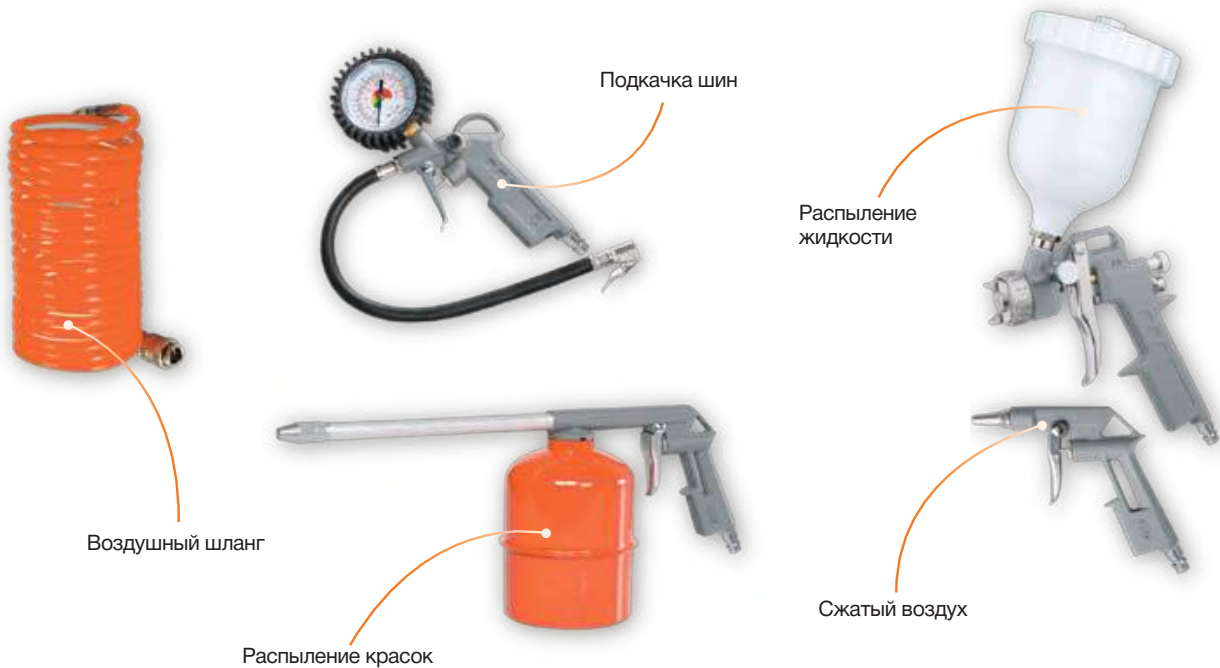



Садовая техника

Газонокосилки электрические	43
Газонокосилки бензиновые	45
Скарификатор	50
Мотокосы электрические	53
Мотокосы бензиновые	54
Мойки высокого давления	60
Культиваторы	64
Мотоблоки	72
Пилы электрические	75
Пилы бензиновые	77
Снегоуборщики электрические	83
Снегоуборщики бензиновые	85
Подметальная машина	94

*Power
your skills*



ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества газонокосилок DAEWOO



Поворотное
колесо 360°



Профессиональный
4-х тактный
двигатель DAEWOO



Электрический
двигатель DAEWOO



Облегчённый запуск
двигателя




Вариатор выбора
скорости движения



Привод на задние
колёса



Антикоррозийное
покрытие корпуса



Усовершенствованный
воздушный фильтр



DLM 1200E MASTER LINE

Электрическая газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Нож аэродинамической формы CyclonEffect создает мощный воздушный поток, который приподнимает стебли растений и направляет срезанную траву в травосборник. Вместительный травосборник на 30 литров выполнен из пластика и легко очищается от травы.

1200 Вт	Мощность
320 мм	Ширина кошения
25-65 мм	Высота кошения мин/макс
32 л	Объем травосборника



Компактный размер



Вместительный травосборник

Позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик, из которого изготовлена камера травосборника, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.



Электрический двигатель Daewoo

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.



Контроль присутствия оператора

Рычаг управления двигателем моментально останавливает режущую гарнитуру, как только оператор отпускает рукоятку, во избежание получения случайных травм.

DLM 1600E

EXPERT
LINE

Электрическая газонокосилка с мощным и малозумным электродвигателем на 1600 Вт отличается высокой производительностью даже при работе с влажной травой. Клиноремнная передача обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрузок при столкновении ножа косилки с препятствиями. А система контроля присутствия оператора делает работу безопасной - режущая гарнитура моментально останавливается, как только оператор отпускает рукоятку.



Электрический двигатель Daewoo
Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



Центральная регулировка высоты среза
Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения рычага, который одновременно изменяет высоту подъема колес.

1600 Вт	Мощность
340 мм	Ширина кошения
25-65 мм	Высота кошения
40 л	Объем травосборника



Колеса на подшипниках
Увеличенный размер задних колес позволяет легче передвигать косилку, в том числе на неровных поверхностях.



Вместительный травосборник
С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

DLM 45SP

MASTER
LINE

Бензиновая газонокосилка с мощным двигателем для кошения влажной травы и работы на наклонной поверхности. Система EasyStart делает запуск легким, комфортным и быстрым. А привод на задние колеса обеспечивает плавный ход и маневренность. Газонокосилка имеет центральную регулировку высоты кошения и может быть установлена в 5 положениях.



Двигатель DAEWOO V-series 140
Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Центральная регулировка высоты среза
Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления, который изменяет высоту подъема колес.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
450 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
50 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
140 V-series	Модель
4,5 л.с.	Мощность
142 см³	Объем



Привод на задние колеса
Передаточное число трансмиссии подобрано таким образом, чтобы сделать работу одновременно эффективной и максимально комфортной для оператора.



DLM 4600SP EXPERT LINE

Газонокосилка с бензиновым двигателем V-series работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Привод на задние колеса обеспечивают плавный ход и маневренность косилки даже на наклонной местности. Газонокосилка имеет вместительный комбинированный травосборник, который легко моется. Для очистки деки предусмотрен штуцер поливочного шланга.



DLM 5100SP EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с 4-х тактным двигателем мощностью 6 л.с., благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, отличается высокой производительностью. Привод на задние колеса обеспечивают плавный ход и маневренность даже на неровной поверхности. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.




РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

450 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
60 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

145 V-series	Модель
4,5 л.с.	Мощность
145 см ³	Объем



РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

165 V-series	Модель
6 л.с.	Мощность
165 см ³	Объем



DLM 5100SR EXPERT LINE

Газонокосилка с мощным бензиновым двигателем и приводом на задние колеса легко перемещается по любой поверхности и быстро скашивает траву. Поворотное переднее колесо обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Травосборник из сетчатой ткани с индикатором заполнения может вместить до 70 литров травы, что позволяет реже останавливать работу для его опустошения.



РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

165 V-series	Модель
6 л.с.	Мощность
165 см ³	Объем



Двигатель DAEWOO V-series 165

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Поворотное переднее колесо

Обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Направляющее колесо закреплено на вертикальной оси, что позволяет поворачивать устройство с минимальным радиусом.



Штуцер подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.

DLM 5100SV

EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с бесступенчатой регулировкой скорости, приводом на задние колеса имеет высокие параметры проходимости и маневренности. Прочный стальной корпус косилки защищает внутренние компоненты устройства от повреждения, а также снижает уровень шума и вибрации. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.



Двигатель DAEWOO V-series 175

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

175 V-series	Модель
6,5 л.с.	Мощность
175 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 1200E	DLM 1600E
Мощность, Вт	1200	1600
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Ширина кошения, мм	320	340
Высота кошения мин., мм	25	25
Высота кошения макс., мм	65	65
Объем травосборника, л	32	40
Регулировка высоты кошения	3 позиции	5 позиций
Размер колес (перед/зад), мм	140/140	140/160
Материал деки	пластик	пластик
Турбина	циклон	циклон
Тип перемещения	ручной	ручной
Вес нетто, кг	7	10,58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 45SP	DLM 4600SP	DLM 5100SR	DLM 5100SP	DLM 5100SV
Мощность двигателя, л.с.	4,5	4,5	6	6	6,5
Тип двигателя	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	142	145	165	165	175
Модель двигателя	V-series 140	V-series 145	V-series 165	V-series 165	V-series 175
Топливный бак, л	1	0,8	1,2	1,2	1,2
Ширина кошения, см	45	45	50	50	50
Высота кошения мин., мм	25	25	25	25	25
Высота кошения макс., мм	75	75	75	75	75
Объем травосборника, л	50	60	70	70	70
Регулировка высоты кошения	5	7	7	7	7
Размер колес (перед/зад), мм	165/190	180/205	205/280	205/280	205/280
Материал деки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•	•
Регулировка скорости	—	—	—	—	•
Тип перемещения	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	28	30	36,1	35,6	36,7
Габариты в упаковке, мм	760x520x430	760x520x430	840x570x480	860x570x510	860x570x510



Бесступенчатая регулировка скорости

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.



СКАРИФИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Электрический скарификатор предназначен для обработки газонов. Центральная регулировка глубины обработки осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину от - 5 до +10 мм, в зависимости от выполняемых работ. Прочный корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям и выдерживает большие нагрузки. 2 вала в комплекте: игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву. Наличие травосборника облегчает уборку территории после обработки. Работа в 3-х режимах: аэратор, скарификатор и травосборник. Прорезает почву, обеспечивая доступ кислорода, прочесывает и прореживает поверхность газона, собирает траву.



Вал 16 ножей для скарификации



Игольчатый вал для аэрации



Травосборник 55 л



DSC 2000E EXPERT LINE

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.

2000 Вт	Мощность
380 мм	Рабочая ширина
15 мм	Диапазон глубины
55 л	Объем травосборника



Электрический двигатель DAEWOO

Складные рукоятки

Прочный корпус из пластика ABS



Эргономичное управление

Рукоятка включения оснащена дополнительно защитой от произвольного включения, соответствующей европейским стандартам контроля безопасности.



Электрический двигатель DAEWOO

Отличается высокой мощностью и защищен от перегрева.



Емкий травосборник в комплекте

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.



Центральная регулировка глубины обработки

Осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину от - 5 до +10 мм, в зависимости от выполняемых работ.



МОТОКОСЫ

БЕНЗИНОВЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества мотокос DAEWOO



Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Усовершенствованный воздушный фильтр



Облегченный запуск двигателя



Жёсткий вал на подшипниках



Корпус из магниевого сплава



Редуктор с низким уровнем шума и вибрации



DATR 1200E MASTER LINE

Электрическая коса с экологичным двигателем и системой гашения шума и вибрации для долгой и комфортной работы. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



DABC 1400E EXPERT LINE

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



DATR 1200E

1200 Вт

Мощность

7500 об/мин

Скорость вращения

380 мм

Ширина кошения

DABC 1400E

1400 Вт

Мощность

8000 об/мин

Скорость вращения

420 мм

Ширина кошения



Электрический двигатель Daewoo

Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.



Разъемный алюминиевый вал

Позволяет без использования инструментов разбирать триммер для компактного хранения.



D-образная рукоятка

Эргономичная регулируемая рукоятка для удобного хвата.



Шпулька с полуавтоматической подачей лески

Позволяет подавать леску легким ударом шпульки о землю, не прерывая кошение.

DABC 270MASTERLINE

Мотокоса с бензиновым 2-х тактным двигателем обеспечивает эффективное скашивание травы даже на влажном газоне. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Мотокоса имеет две режущие гарнитуры – леску и трехлопастной нож из стали, позволяющий косить поросль и кустарник. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



Трехлопастной нож
Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.

ДВИГАТЕЛЬ	
027 series	Модель двигателя
1,3 л.с	Мощность
26,9 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
6,1 кг	Вес



Шпулька с полуавтоматической подачей лески
Позволяет подавать леску легким ударом шпульки о землю, не прерывая кошение.



Разъемный алюминиевый вал
Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.

DABC 320MASTERLINE

Бензиновая мотокоса с 2-х тактным двигателем легко справляется как с травой, так и с мелким кустарником. При этом трехлопастной нож из высокопрочной стали сохраняет остроту режущей кромки в течение длительного периода. Коса имеет защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика, который надежно защищает оператора от попадания твердых предметов.



2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



Надежный металлический редуктор
Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.

ДВИГАТЕЛЬ	
033 series	Модель двигателя
1,6 л.с	Мощность
32,2 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
6,5 кг	Вес



Ранцевый ремень в комплекте



Эргономичная рукоятка
Позволяет работать с косой длительное время.

DABC 420

EXPERT
LINE

Бензиновая мотокоса сочетает мощность и высокую скорость вращения вала, благодаря чему имеет высокую производительность. Эргономичный рычаг управления двигателем расположен на рукоятке для оперативного и точного контроля над работой. Коса оснащена системой гашения шума и вибрации для комфортной и неусттомительной работы.



ДВИГАТЕЛЬ	
043 series	Модель двигателя
2,0 л.с	Мощность
41,7 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,3 кг	Вес



Ранцевый ремень в комплекте



2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



Надежный металлический редуктор
Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



Режущий диск
Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC 520

EXPERT
LINE

Самая мощная бензиновая мотокоса в линейке с бензиновым 2-х тактным двигателем на 3 л.с. Имеет оптимальную балансировку для продолжительной и комфортной работы. Режущий стальной диск легко скашивает даже тонкие молодые деревья, а кожух из ABS-пластика защищает оператора от попадания твердых предметов.



ДВИГАТЕЛЬ	
052 series	Модель двигателя
3,0 л.с	Мощность
51,8 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес



Ранцевый ремень в комплекте



2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO
Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



Надежный металлический редуктор
Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



Режущий диск
Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC 4ST

EXPERT LINE

Бензиновая коса с 4-х тактным двигателем. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Благодаря оптимальной балансировке и системе гашения шума и вибрации работать косой можно долгое время без чувства усталости. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO
Отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации в сравнении с аналогичными 2-х тактными двигателями.



Магнезиевый корпус привода
Для долговечной работы при длительных повышенных нагрузках.



Разъемный алюминиевый вал
Позволяет без использования инструментов разбирать триммер для компактного хранения.

ДВИГАТЕЛЬ	
033 series	Модель двигателя
1,5 л.с	Мощность
33,5 см³	Объем двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DATR 1200E	DABC 1400E
Мощность, Вт	1200	1400
Напряжение/частота, В/ Гц	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об/мин	7500	8000
Ширина кошения, мм	380	420/255
Режущая гарнитура	леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
Тип рукоятки	D-образная	D-образная
Разборный вал	•	•
Защита от вибрации	—	•
Комплектация	катушка, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
Вес нетто, кг	3,9	4,7
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	940x220x120	970x220x101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABC 270	DABC 320	DABC 420	DABC 520	DABC 4ST
Мощность, л.с.	1,3	1,6	2,0	3,0	1,5
Тип двигателя	2-х тактн.	2-х тактн.	2-х тактн.	2-х тактн.	4-х тактн.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	26,9	32,2	41,7	51,8	33,5
Модель двигателя	027 series	033 series	043 series	052 series	4 stroke 033 series
Топливный бак, л	0,7	0,7	0,9	1,1	0,65
Ширина кошения (леска/нож), мм	420/255	420/255	420/255	420/255	420/255
Режущая гарнитура	нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
Тип рукоятки	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	—	—	•	•	—
Разборный вал	•	—	•	—	—
Комплектация	шпатель, наплечный ремень, нож 3Т	шпатель, ранцевый ремень, нож 3Т	шпатель, ранцевый ремень, диск	шпатель, ранцевый ремень, диск	шпатель, ранцевый ремень, диск
Вес нетто, кг	6,1	6,5	7,3	11,6	7,8
Габариты в упаковке, мм	1050x260x260	1650x100x110	1050x260x260	1650x100x110	1650x100x110



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические преимущества моек DAEWOO



Алюминиевый корпус помпы



Электрический двигатель DAEWOO



Встроенный генератор пены



DAW 400 MASTER LINE

Мойка с электрическим двигателем оснащена функциями самостоятельного забора воды и автоматического отключения. Помпа из алюминия обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства. Имеет пенную насадку.



Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.

DAW 500 EXPERT LINE

Мойка высокого давления с алюминиевой помпой снабжена грязевой фрезой и встроенным генератором пены. Для защиты электродвигателя от перегрева устройство оснащено датчиком воды, который автоматически отключает питание помпы при переборах в водоснабжении.



Самостоятельный забор воды

Функция позволяет использовать для питания мойки автономные источники воды, такие как ведро или бочка. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).

DAW 400

1500 Вт	Потребляемая мощность
120 бар	Рабочее давление
420 л/ч	Производительность

DAW 500

2000 Вт	Потребляемая мощность
140 бар	Рабочее давление
500 л/ч	Производительность



Встроенный генератор пены

Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, благодаря чему нет необходимости останавливать работу для смены насадок.



Грязевая фреза и фильтр в комплекте

Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее, в сравнении с веерной.

DAW 550 EXPERT LINE

Мойка высокого давления с электродвигателем, разработанным специально для использования в насосах высокого давления. Снабжена функциями автоматического отключения и самостоятельного забора воды из автономных источников. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.



DAW 600 EXPERT LINE

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу, турбощетку и встроенный генератор пены.



DAW 550

2200 Вт

Потребляемая мощность

160 бар

Рабочее давление

550 л/ч

Производительность

DAW 600

2500 Вт

Потребляемая мощность

170 бар

Рабочее давление

590 л/ч

Производительность



Турбощетка
Специальная насадка позволяет производить тщательную механическую очистку поверхности за счет вращения щетки. Насадка приводится в движение давлением воды.



Профессиональный пистолет с металлическим соплом
Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.



Встроенный генератор пены
Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, благодаря чему нет необходимости останавливать работу для смены насадок.



Алюминиевая помпа
Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

	DAW 400	DAW 500	DAW 550	DAW 600
Мощность, Вт	1500	2000	2200	2500
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	120	140	160	170
Производительность, л/ч	420	500	550	590
Длина шланга, м	5	5	5	5
Авто-стоп	•	•	•	•
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Барабан для шланга	—	—	—	•
Встроенная емкость для шампуня	—	•	•	•
Комплектация	емкость для шампуня	грязевая фреза, доп. фильтр	грязевая фреза, доп. фильтр	турбощетка, грязевая фреза, доп. фильтр
Вес нетто, кг	5,8	7,76	11,09	11,99
Габариты в упаковке, мм	250x280x480	320x320x500	380x380x910	380x380x910





КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества культиваторов DAEWOO

4 STROKE ENGINE	Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO	high-performance filtration system	Усовершенствованный воздушный фильтр	AGGRESSIVE DURABLE BLADES	Кованые саблевидные фрезы
2 STROKE ENGINE	Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO	EASYSTART	Облегченный запуск двигателя	LOW NOISE AND VIBRATION	Низкий уровень шума и вибрации
eco	Электрический двигатель DAEWOO	gear system	Редуктор с низким уровнем шума и вибрации	PRO-DRIVE TRANSMISSION	Цепная разборная трансмиссия



DAT 1800E MASTER LINE

Электрический культиватор с экологичным двигателем имеет компактный размер и малый вес, благодаря чему подходит для работы в парниках и теплицах. 24 фрезы особой формы предназначены для использования на участках, где уже проводилась вспашка и для ежегодного ухода за почвой.

1750 ВТ	Мощность
400 мм	Ширина обработки
230 мм	Глубина обработки
230 мм	Диаметр фрез



Сошник + транспортировочные колеса
Предназначены для контроля глубины вспашки и способствуют удобному перемещению в режиме транспортировки.



Электрический Двигатель DAEWOO

Разработан для использования в культиваторах и отличается повышенным крутящим моментом.



Зубчато-винтовая трансмиссия в алюминиевом корпусе

Передает до 90% крутящего момента двигателя на фрезы. Разборная конструкция корпуса редуктора обеспечивает простоту сервисного обслуживания.



24 фрезы особой формы

Идеально подходят для использования на участках, где уже проводилась вспашка, для ежегодного ухода за почвой и внесенного удобрения перед новым сезоном.



DAT 2500E MASTER LINE

Культиватор с электрическим индукционным двигателем и саблевидными кованными фрезами для работы с тяжелыми почвами. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.



2500 Вт	Мощность
550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез



Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



Электрический Двигатель DAEWOO

Индукционный двигатель с увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.



Саблевидные кованные фрезы

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез прекрасно справится с целинными землями первичной обработке. Прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



Эргономичная рукоятка включения

Оснащена дополнительно защитой от произвольного включения, соответствующей Европейским стандартам контроля безопасности. Удобство и безопасность эксплуатации за счет применения рукояток последнего поколения.

DAT 3530 MASTER LINE

Бензиновый культиватор с 2-х тактным двигателем оснащен системой EasyStart для легкого запуска даже после длительного простоя. Имеет фрезы из высокопрочной стали, которые идеально подходят для работы с легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Для удобной транспортировки и устойчивости снабжен двойными транспортировочными колесами.



ДВИГАТЕЛЬ

3,5 л.с	Мощность
57,2 см ³	Объем двигателя
057 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

260 мм	Ширина обработки
220 мм	Глубина обработки
220 мм	Диаметр фрез



Двойные транспортировочные колеса

Обеспечивают дополнительную устойчивость агрегата при перемещении к рабочей зоне. Конструкция опоры позволяет за считанные секунды переключаться между рабочим и транспортировочным положениями.



2-х тактный двигатель DAEWOO

Отличается простотой конструкции для легкого технического обслуживания, а также облегченным запуском двигателя после длительных периодов простоя.



Зубчато-винтовая трансмиссия в алюминиевом корпусе

Передаёт до 90% крутящего момента двигателя на фрезы. Разборная конструкция корпуса редуктора обеспечивает простоту сервисного обслуживания.



Фрезы из высокопрочной стали

Идеально подходят для работы легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



DAT 4555 MASTER LINE

Бензиновый культиватор с увеличенным моторным ресурсом двигателя и повышенным крутящим моментом для работы с тяжелыми почвами. Имеет шестеренчатую трансмиссию, что исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.



ДВИГАТЕЛЬ

4,5 л.с	Мощность
142 см ³	Объем двигателя
140 V-series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез



Усиленный сошник уникальной формы

Надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации.



Двигатель DAEWOO серии OHV

С увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.



Шестеренчатая трансмиссия

Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Данная система привода исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.



Крылья уникальной формы

Специальная форма крыльев защищает оператора от вылетающих камней и твердых кусков почвы. Крылья и весь корпус культиватора покрыты специальной краской с защитой от ржавчины.

DAT 5055R MASTER LINE

Культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем серии OHV и саблевидными коваными фрезами для обработки тяжелого и глинистого грунта. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.



ДВИГАТЕЛЬ

4,7 л.с	Мощность
149 см ³	Объем двигателя
150 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез



Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



Саблевидные кованые фрезы

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



2-х вальная конструкция двигателя

Первый вал для движения вперед, второй вал для движения назад. Значительно снижен уровень шума и вибрации.



DAT 5560R EXPERT LINE

Культиватор с мощным бензиновым двигателем на 6.5 л.с. легко и быстро обрабатывает глинистую почву. Саблевидные кованые фрезы идеально подходят для работы с тяжелыми грунтами. Они закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.



ДВИГАТЕЛЬ

6,5 л.с	Мощность
196 см ³	Объем двигателя
195 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

600 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез



Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



Регулируемая панель управления

Имеет 3 основных положения для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором.



Разборная цепная трансмиссия

Передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.

DAT 7090R EXPERT LINE

Самый мощный культиватор в линейке с двигателем на 7 л.с. Подходит для обработки больших площадей с тяжелой почвой. Оснащен саблевидными коваными фрезами, которые прекрасно справятся с целинными землями при первичной обработке. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.



ДВИГАТЕЛЬ

7,0 л.с	Мощность
208 см ³	Объем двигателя
210 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

900 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез



Навесное оборудование

Позволяет использовать культиватор для широкого спектра работ.



Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.



Регулируемая панель управления

Имеет 5 основных положений для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором. Является самой удобной и надежной в своем классе.



Реверс

Наличие дополнительной скорости (реверса) добавляет маневренности культиватору и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота в случае возникновения препятствий.

DATM 80110

EXPERT
LINE

Мотоблок с бензиновым 4-х тактным двигателем и повышенным крутящим моментом для работы с тяжелыми почвами. Коробка передач с 3-мя скоростями, 2 вперед и 1 назад, позволяет использовать мотоблок для полного спектра работ с землей и перевозки грузов. Оснащен 8 саблевидными коваными фрезами и идеально подходит для работы с целинными землями при первичной обработке.



Коммерческий двигатель DAEWOO серии 225

Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы.



Шестеренчатый редуктор в чугунном корпусе

Запас прочности превышает аналоги других производителей и позволяет эксплуатировать мотоблок как с полным спектром навесного оборудования, так и для перевозки грузов общей массой до 500 кг.

ДВИГАТЕЛЬ

8,0 л.с Мощность

225 см³ Объем двигателя

225 series Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

1100 мм Ширина обработки

360 мм Глубина обработки

360 мм Диаметр фрез



Коробка переключения передач: 2 вперед + 1 назад

Данная формула коробки передач, интегрированной в уникальную трансмиссию, позволяет использовать мотоблок для полного спектра работ с землей и перевозки грузов.



8 саблевидных кованых фрез

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами и прекрасно справляются с целинными землями при первичной обработке. Ширина обрабатываемой полосы регулируется от 60 до 110 см путем установки дополнительных фрез.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 1800E	DAT 2500E
Мощность, Вт	1750	2500
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50
Объем двигателя, см ³	—	—
Тип двигателя	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine
Ширина обработки, мм	400	550
Глубина обработки, мм	230	260
Ø фрез, см	230	260
Количество ножей	24	16
Привод	червячный	цепной
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед
Реверс	—	—
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная
Вес нетто, кг	13,3	29
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	420x300x570	660x410x510

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 3530	DAT 4555	DAT 5055R	DAT 5560R	DAT 7090R	DATM 8011
Мощность, л.с.	3,5	4,5	4,7	6,5	7	8
Объем двигателя, см ³	57,2	142	149	196	208	225
Тип двигателя	2-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 057	V-series 140	series 150	series 195	series 210	series 225
Топливный бак, л	1,2	1,0	1,5	3,6	3,6	4,5
Ширина обработки, мм	260	550	550	300-600	300-600-900	600-1100
Глубина обработки, мм	220	260	260	300	300	100-300
Ø фрез, мм	220	260	260	300	300	360
Количество ножей	16	16	16	16	24	32
Привод	червячный	червячный	цепной	цепной	цепной	шестеренчатый
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед/1 назад	1 вперед/1 назад	1 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад
Реверс	—	—	•	•	•	•
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	в 4-х направлениях
Вес нетто, кг	16	31	34	44	52	86
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	530x480x330	590x550x600	660x410x610	570x420x675	570x420x675	770x440x870



ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ

Технические преимущества цепных пил DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Корпус из магниевого сплава



Низкий уровень шума и вибрации



Профессиональный 2-х тактный двигатель DAEWOO



Облегчённый запуск двигателя



Система безинструментального натяжения цепи



DACS 2500E MASTER LINE

Цепная пила с электродвигателем имеет особое соотношение скорости вращения и крутящего момента для максимальной производительности. Пила оснащена системой привода SDS для безинструментальной установки и натяжения цепи. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

2500 ВТ Мощность

40 см Длина шины

5,2 кг Вес



Корпус из ударопрочного пластика ABS



Металлический зубчатый упор



Электрический двигатель Daewoo

Поперечное расположение электромотора обеспечивает передачу 100% крутящего момента на пильную цепь.



Система привода SDS

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



Индикатор уровня цепного масла

Позволяет постоянно поддерживать пильную цепь в смазанном состоянии, что значительно продлевает ее ресурс.



DACS 2700E EXPERT LINE

Электропила с продольным расположением электромотора для оптимальной развесовки и отсутствия боковой отдачи при включении пилы. Оснащена системой плавного запуска, при котором контроллер постепенно увеличивает обороты двигателя. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

2700 Вт	Мощность
45 см	Длина шины
5,4 кг	Вес



Корпус из ударопрочного пластика ABS

Эргономичная прорезиненная рукоятка

Металлический зубчатый упор



Электрический двигатель Daewoo

Продольное расположение электромотора обеспечивает оптимальную развесовку и отсутствие боковой отдачи при включении пилы.



Система привода SDS

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



Металлический зубчатый упор

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.

DACS 4516 MASTER LINE

Бензопила с 2-х тактным двигателем из имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний, делают работу комфортной без чувства усталости.

3,1 л.с.	Мощность
45,2 см³	Объем двигателя
40 см	Длина шины
7,1 кг	Вес



Металлический корпус двигателя

Низкопрофильная цепь DAEWOO

Автоматическая система смазки цепи



2-х тактный двигатель DAEWOO

Главными особенностями двигателей Daewoo являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



Набор дополнительных аксессуаров

Поставляется в комплекте, состоит из: пильная цепь, защитные очки, рабочие перчатки и удобная сумка для хранения и переноски.



Моментальная остановка цепи

Предназначена для быстрой остановки в случае сильной отдачи с целью защиты оператора. Центробежные 3-х колодочные муфты моментально останавливают вращение цепи и убергут от травм.

DACS 5218XT

EXPERT
LINE

Цепная пила с бензиновым 2-х тактным двигателем из имеет сниженный расход топлива и низкий уровень шума. Для комфортного и быстрого запуска без рывков оснащена стартером с системой EasyStart. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.



2-х тактный двигатель DAEWOO
Главными особенностями двигателей Daewoo являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



Моментальная остановка цепи
Предназначен для быстрой остановки в случае сильной отдачи с целью защиты оператора. Центробежные 3-х колодочные муфты моментально остановят вращение цепи и уберегут от травм.



Магнезиевый корпус с системой Easy Start
Выполненный из специального сплава, обеспечивает комфортный запуск двигателя без особых усилий и резких рывков.

DACS 5820XT

EXPERT
LINE

Мощная профессиональная пила с 2-х тактным двигателем на 4.5 л.с. Имеет электронное необслуживаемое зажигание C.D.I., которое обеспечивает своевременную и точную подачу искры без пропусков или задержек. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.



2-х тактный двигатель DAEWOO
Главными особенностями двигателей Daewoo являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



Магнезиевый корпус с системой Easy Start
Выполненный из специального сплава, обеспечивает комфортный запуск двигателя без особых усилий и резких рывков.



Металлический зубчатый упор
Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.

DACS 66/72/76 EXPERT LINE

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с бензопилами Daewoo. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.



	DACS 66	DACS 72	DACS 76
Длина шины	40 см	45 см	50 см
Количество звеньев	66 шт.	72 шт.	76 шт.
Количество режущих звеньев	33 шт.	36 шт.	38 шт.
Толщина звена цепи	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Шаг цепи	0.325 "	0.325 "	0.325 "

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DACS 2500E	DACS 2700E
Мощность, Вт	2500	2700
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50
Тип двигателя	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Длина шины, см/in	40/16"	45/18"
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, in	3/8"	3/8"
Толщина звена, in	0.050"	0.050"
Количество звеньев, шт.	57	62
Количество режущих звеньев, шт.	29	31
Объем масляного бака, л	0,23	0,25
Вес (включая пильное оборудование), кг	5,2	5,4
Вес базового блока, кг	4,5	4,3
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	460x275/125x200	550x215x250/85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DACS 4516	DACS 5218XT	DACS 5820XT
Мощность, кВт/л.с.	2,31/3,1	2,6/3,5	3.3 / 4.5
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см3	45,2	52	58
Модель двигателя	045 two stroke	052 two stroke	058 two stroke
Длина шины, см/in	40/16"	45/18"	50 /20"
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, in	0.325"	0.325"	0.325"
Толщина звена, in	0.058"	0.058"	0.058"
Количество звеньев, шт.	66	72	76
Количество режущих звеньев, шт.	33	36	38
Карбюратор	CDI	CDI	CDI
Легкий старт	•	•	•
Топливный бак, л	0,55	0,55	0,55
Максимальные обороты, об./мин.	10 800	10 800	10 600
Комплектация	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь	пила, цепь
Вес (включая пильное оборудование), кг	7,1	7,1	7,5
Вес базового блока, кг	5,3	5,15	5,46
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	450x255x300/140	450x255x300/140	505x255x300/120



СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества снегоуборщиков DAEWOO



Электрический двигатель DAEWOO



Профессиональный зимний двигатель



Шнеки-ледорубы с зубьями особой формы



Антикоррозийное покрытие корпуса



Зимний двигатель



Усиленная трансмиссия



DAST 2600E MASTER LINE

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2600 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50°C.



2600 ВТ Мощность

460 мм Рабочая ширина

270 мм Рабочая высота

1-10 м Дальность выброса



Эргономичная рукоятка

Рукоятка включения оснащена защитным механизмом, который позволяет моментально останавливать работу шнека, в случае, если оператор теряет контроль над снегоуборщиком.



Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежесыпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.



Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.



DAST 3000E EXPERT LINE

Электрический снегоуборщик с мощным двигателем имеет защиту от перегрева и избыточной нагрузки при работе с тяжелым снегом. Оснащен системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара и дополнительные колеса.

3000 Вт	Мощность
510 мм	Рабочая ширина
330 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



Яркая LED фара и эргономичная рукоятка

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости. Рукоятка включения оснащена защитным механизмом, который позволяет моментально останавливать работу шнека, в случае, если оператор теряет контроль над снегоуборщиком.



Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежесвалившимся и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



Дополнительные колёса

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.



Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

DAST 6560 MASTER LINE

Снегоуборщик с зимним бензиновым 4-х тактным двигателем для легкого запуска при отрицательной температуре. Имеет агрессивные шнеки-ледорубы, которые с легкостью справятся даже со слежавшимся и обледенелым снегом. Большие зимние пневматические колеса с протектором обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью и проходимость.

ДВИГАТЕЛЬ

6,5 л.с	Мощность
196 см³	Объем двигателя
200 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

570 мм	Рабочая ширина
510 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



Усиленный редуктор

Расширители захвата снега

Все регулировки с панели оператора

Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом

С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.



Профессиональный двигатель Daewoo

Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



Большие зимние пневматические колеса

С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.



Направляющие лыжи

Позволяют регулировать высоту ковша над поверхностью в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, тем самым, избегая ее повреждения.

DAST 7565 MASTER LINE

Бензиновый снегоуборщик с профессиональным зимним двигателем серии OHV и электрическим стартером легко запускается даже при -40 градусах. Имеет большие зимние колеса с высокой проходимостью и систему привода Disk-o-Matik, позволяющую выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика. За перемалывание снега отвечают агрессивные шнеки-ледорубы из стали.



ДВИГАТЕЛЬ	
7,5 л.с	Мощность
221 см³	Объем двигателя
220 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
650 мм	Рабочая ширина
510 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



Зимний двигатель DAEWOO
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до -40°C.



Большие зимние пневматические колеса
С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.



Электростартер 220В
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

DAST 8570 EXPERT LINE

Снегоуборщик с зимним двигателем и увеличенным моторным ресурсом для работы в условиях отрицательной температуры. Легко убирает тяжелый и слежавшийся снег благодаря агрессивным шнекам-ледорубам. Оснащен электрическим стартером для легкого запуска нажатием кнопки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



ДВИГАТЕЛЬ	
8,5 л.с	Мощность
290 см³	Объем двигателя
290 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
670 мм	Рабочая ширина
540 мм	Рабочая высота
1-15 м	Дальность выброса



Зимний двигатель DAEWOO
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до -40°C.



Большие зимние пневматические колеса
С протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.



Электрический стартер 220В
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

DAST 1080

EXPERT

LINE

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Отличается проходимостью и маневренностью благодаря большим зимним колесам и идеальной развесовке. Стальные шнеки легко перемалывают тяжелый и обледенелый снег. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



ДВИГАТЕЛЬ	
10 л.с	Мощность
323 см ³	Объем двигателя
320 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
770 мм	Рабочая ширина
540 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.

Колеса увеличенного размера
Колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.



Зимний двигатель DAEWOO
С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до - 40°C.



Электрический стартер 220В
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



Двухсоставные направляющие лыжи
Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, избегая ее повреждения.

DAST 17110

EXPERT

LINE

Самый мощный бензиновый снегоуборщик в линейке с зимним двигателем на 17 л.с. – для уборки больших открытых территорий. Имеет шнеки и крыльчатку выброса снега увеличенного диаметра, что позволяет увеличить производительность уборки и снизить нагрузку на двигатель. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



ДВИГАТЕЛЬ	
17 л.с	Мощность
450 см ³	Объем двигателя
450 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
1080 мм	Рабочая ширина
540 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



Двухсоставные направляющие лыжи
позволяют изменять высоту ковша и работать с различными типами поверхностей.



Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.



Электрический стартер 220В
Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



Четыре колеса увеличенного размера
Сдвоенные колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.



DAST 1370 EXPERT LINE

Бензиновый снегоуборщик с зимним профессиональным двигателем для работы при -40 градусах. Электрический стартер обеспечивает легкий запуск при любой температуре нажатием кнопки. Имеет гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость на любой местности. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.

Подогрев рукояток

Усиленный чугунный редуктор

Двухсоставные направляющие лыжи

ДВИГАТЕЛЬ

13 л.с	Мощность
350 см ³	Объем двигателя
350 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
540 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.

DAST 1590 EXPERT LINE

Бензиновый снегоуборщик оснащен зимним двигателем и предназначен для работы в тяжелых условиях на большой территории и с большим количеством снега. Гусеничный привод уникальной треугольной формы обеспечивает маневренность и проходимость на горной и неровной местности. Имеет шнеки и крыльчатку увеличенного диаметра, что позволяет повысить производительность уборки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.

Подогрев рукояток

Яркая LED фара

Усиленный чугунный редуктор

ДВИГАТЕЛЬ

15 л.с	Мощность
420 см ³	Объем двигателя
420 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

880 мм	Рабочая ширина
540 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



Двухсоставные направляющие лыжи

Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, избегая ее повреждения.



Электрический стартер 220В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



Гусеничный привод уникальной треугольной формы

С автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость на любой местности, включая горную и неровный обледенелый грунт.



Зимний двигатель DAEWOO

С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до -40°C.



Гусеничный привод уникальной треугольной формы

С автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость на любой местности, включая горную и неровный обледенелый грунт.



Защита от ржавчины ZN+

Обеспечивает гарантию 10 лет на металлический корпус от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAST 6560	DAST 7565	DAST 8570	DAST 1080
Мощность, л.с.	6,5	7	8,5	10
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см3	196	221	290	323
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 200	220 winter	290 winter	320 winter
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3600	3600
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Запуск	ручной	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	570	650	670	770
Рабочая высота, мм	510	510	540	540
Дальность выброса, м	1-12	1-12	1-15	1-16
Количество скоростей	4 вперед/1 назад	4 вперед/1 назад	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад
Фара	–	•	•	•
Подогрев ручек	–	–	•	•
Гусеница	–	–	–	–
Топливный бак, л	3,6	2,2	3,5	3,5
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	765x580x630	765x650x630	1160x750x640	1130x850x780
Вес нетто, кг	59	64	103	114

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DAST 17110	DAST 1370	DAST 1590
Мощность, л.с.	17	13	15
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см3	450	350	420
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	450 winter	350 winter	420 winter
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3600
Объем картера, л	1,1	0,6	1,1
Запуск	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	1080	670	880
Рабочая высота, мм	540	540	540
Дальность выброса, м	1-16	1-16	1-16
Количество скоростей	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад
Фара	•	•	•
Подогрев ручек	•	•	•
Гусеница	–	•	•
Топливный бак, л	6	3,5	6
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1100x1170x880	1070x755x880	1130x960x820
Вес нетто, кг	140	110	142

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

		
	DAST 2600E	DAST 3000E
Мощность, Вт	2600	3000
Тип двигателя	Электрический	Электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	electric ECO	electric ECO
Скорость вращения, об/мин	2900	2900
Рабочая ширина, мм	460	510
Рабочая высота, мм	270	330
Дальность выброса, м	1-10	1-12
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед
Фара	•	•
Габариты в упаковке, мм	570x490x440	610x570x515





ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические преимущества подметальной машины DAEWOO

SNOWENGINES

Зимний двигатель

Шнеки-ледорубы
с зубьями особой
формы.Усиленная
трансмиссия

DASC 7080 EXPERT LINE

Подметальная машина помогает очистить большую территорию от снега, грязи и листьев. Оборудована профессиональным двигателем мощностью 7.5 лошадиных сил и рассчитана на большие нагрузки.

Щетка не повреждает поверхность и поворачивается в разные стороны для удобства использования машины. Возможно оснащение роторным снегоуборщиком, ножом-отвалом и контейнером для мусора.

7,5 л.с	Мощность
208 см ³	Объем двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота

SNOWENGINES



Дополнительное навесное оборудование

Роторный
снегоуборщик

Нож-отвал

Контейнер для сбора
мусора

Профессиональный двигатель Daewoo

Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



Щетка из износостойчивого полимера

Шириной 80 см эффективно удаляет мусор, слежавшийся снег и наледь, не повреждая поверхность. Щетка состоит из 6 секций, благодаря чему оператор легко может установить необходимую для работы ширину.



Панель управления

Удобно расположенные системы управления скоростью передвижения и углом отклонения щетки. Эргономичная система управления позволяет изменять параметры работы, не отвлекаясь от уборки снега или мусора.



Автотовары

Компрессоры автомобильные	98
Зарядные устройства	103
Домкраты гидравлические	106
Автомобильные пылесосы	108
Манометры	109

*Power
your skills*



DW 20L PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор заключён в ультракомпактный корпус из ударопрочного полимера, благодаря чему легко помещается даже в бардачок. При этом, в корпусе предусмотрен отсек для хранения шланга и коннектора. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.



20 л/МИН	Производительность
4,8 бар	Максимальное давление
15 см	Длина шланга



- Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки



DW 25 MASTER LINE

Компактный компрессор в оригинальном круглом ударопрочном корпусе, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Подключается к бортовой электросети автомобиля через гнездо прикуривателя при помощи 3-х метрового кабеля со штекером.



25 л/МИН	Производительность
10 бар	Максимально давление
45 см	Длина шланга



- Ударопрочный корпус с отсеками для хранения



DW 35L PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор в ударопрочном полимерном корпусе с откидной крышкой, в котором предусмотрены отсеки для хранения провода, шланга и всех дополнительных аксессуаров. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортивного инвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован тремя насадками для различных надувных изделий и ремкомплект для бескамерных шин.



Встроенный яркий фонарь

35 л/МИН	Производительность
4,8 бар	Максимальное давление
45 см	Длина шланга



- Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки



DW 40L MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе в форме компактного кейса, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Оснащён ярким встроенным фонарём и высокоточным съёмным цифровым манометром, который снабжён функцией регулируемого автостопа и может быть использован отдельно от компрессора в качестве обычного манометра.



40 л/МИН	Производительность
7,5 бар	Максимально давление
45 см	Длина шланга





DW 50 MASTER LINE

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе снабжён удобной обрезиненной рукояткой для переноски и четырьмя устойчивыми ножками с виброгасящими резиновыми вставками. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей и различной мототехники, накачивания надувных изделий для спорта и активного отдыха. Оснащён надёжным двухдиапазонным аналоговым манометром и шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором. Укомплектован насадками для надувных изделий. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.



50 л/МИН	Производительность
10 бар	Максимальное давление
80 см	Длина шланга



DW 55 PLUS MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с рифлёной обрезиненной рукояткой для переноски. Укомплектован 2-х метровым спиралевидным шлангом, тремя насадками для различных надувных изделий, ремкомплект для бескамерных шин и перчатками. Поставляется в практичном пластиковом кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



50 л/МИН	Производительность
7,6 бар	Максимальное давление
200 см	Длина шланга



DW 60L MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с удобной обрезиненной рукояткой для переноски. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортивного инвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 50-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



60 л/МИН	Производительность
9 бар	Максимальное давление
50 см	Длина шланга



DW 75L EXPERT LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски. Развивает производительность 75 л/мин. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 80-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



75 л/МИН	Производительность
10,2 бар	Максимальное давление
80 см	Длина шланга



DW 90 EXPERT LINE

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски, закреплён на усиленном стальном поддоне, позволяющем устанавливать его непосредственно на снег, раскисший грунт или мокрый асфальт. Благодаря высокой производительности и достаточно длительному времени непрерывной работы, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования. Подключается к клеммам аккумулятора автомобиля. Оснащён надёжным механическим манометром. Укомплектован 100-сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 20L PLUS	DW 25	DW 35L PLUS	DW 40L	DW 50	DW 55 PLUS	DW 60L	DW 75L	DW 90
Напряжение, В	12	12	12	12	12	12	12	12	12-14
Производительность, л/мин	20	25	35	40	50	50	60	75	90
Рабочий ток, А	6	8	7	8	13	14	10	15	25
Максимальное давление, бар	4,8	10	4,8	7,5	10	7,6	9	10,2	10,2
Длина шланга, см	15	45	45	45	80	200	50	80	100
Длина кабеля, см	300	300	300	350	280	300	350	400	400
Автоматическая остановка	–	–	–	•	–	–	–	–	–
Фонарь	•	–	•	•	–	–	•	•	–
Ремонтный комплект* (для ремонта бескамерных шин)	•	–	•	–	–	•	–	–	–
Антивибрационные ножки	–	–	–	–	–	–	•	•	•

90 л/мин	Производительность
10,2 бар	Максимальное давление
100 см	Длина шланга

МАНОМЕТР



ATM/PSI

ДЛИНА ШЛАНГА



100 CM

ДЛИНА КАБЕЛЯ



400 CM

ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ



0,5 МИН

УДОБНАЯ СУМКА



ПЕРЧАТКИ



В КОМПЛЕКТЕ

DW 450 MASTER LINE

Зарядное устройство оснащено LED-дисплеем для точного отображения параметров. Оборудование имеет высокий класс влагозащиты. Для проверки устройства перед запуском имеется функция тестирования. Также устройство защищено от короткого замыкания, неверного подключения (при неправильной полярности) и от перегрева. При достижении высокой температуры оборудование не отключается, но переходит в режим плавной зарядки. Имеется три режима и шесть ступеней работы.



4 А	Ток
6/12 В	Выходное напряжение
120 А/ч	Емкость батареи

SMART CHARGER



ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ



120 А/ч

6 СТУПЕНЕЙ ЗАРЯДА



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ IP65



ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6/12 VOLT



DW 500 MASTER LINE

Зарядное устройство работает в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов. Имеется четыре режима работы: авто, плавный, быстрый, зимний. Также устройство оснащено 9 ступенями зарядки. Для точного отображения параметров на корпусе установлен LED дисплей. Перед началом зарядки запускается функция тестирования. Устройство оборудовано необходимыми системами защиты: IP 65, защита от перегрева, от короткого замыкания, неверного подключения.



5 А	Ток
6/12 В	Выходное напряжение
160 А/ч	Емкость батареи

SMART CHARGER



ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ



160 А/ч

9 СТУПЕНЕЙ ЗАРЯДА



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ IP65



ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6/12 VOLT



ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАТАРЕИ




DW 800 MASTER LINE

Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми функциями для эффективной зарядки аккумуляторов. Оборудование надежно защищено от проблем с сетью, эффективно работает продолжительный период времени. Функции тестирования АКБ и имитации АКБ позволяют с высоким качеством заряжать аккумуляторы. Устройство имеет класс защиты IP 65. Четыре режима зарядки: авто, плавный, быстрый и зимний - оптимально подбирают параметры зарядки для выбранных устройств. Наличие LED-экрана позволяет с высокой точностью контролировать работу устройства.



8 A	Ток
6/12 В	Выходное напряжение
200 А/ч	Емкость батареи



SMART
CHARGER



ЁМКОСТЬ
200А/ч
БАТАРЕИ



9 СТУПЕНЕЙ
ЗАРЯДА



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ВЛАГОЗАЩИТЫ
IP65



ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
12 VOLT




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БАТАРЕИ

DW 1500 EXPERT LINE

Зарядное устройство предназначено для снабжения почти севших свинцово-кислотных аккумуляторов качественным электрическим зарядом. Эффективность и правильность данного процесса контролируется процессором 12 Bit ADC, который проводит диагностику подключаемой батареи, устанавливает подходящие рабочие параметры, а также сохраняет их для дальнейшей эксплуатации (в течение 12 часов). Устройство обладает высокопрочным корпусом закрытого типа, имеющим степень защиты IP20.



15 A	Ток
6/12/24 В	Выходное напряжение
300 А/ч	Емкость батареи



SMART
CHARGER



ЁМКОСТЬ
300А/ч
БАТАРЕИ



6 СТУПЕНЕЙ
ЗАРЯДА



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP20



ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
6/12/24 VOLT



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БАТАРЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 450	DW 500	DW 800	DW 1500
Выходное напряжение, В	6/12	6/12	6/12	6/12/24
Ток, А	4	5	8	15
Емкость батареи, А/ч	120	160	200	300
Ступени зарядки	6	9	9	6
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP20
Функция восстановления/ десульфатирование	—	•	•	•
Функция теста состояния АКБ	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•



DBJ 2000 MASTER LINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



2 т	Грузоподъемность
150 мм	Высота подхвата
80 мм	Ход штока



DBJ 5000 MASTER LINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



5 т	Грузоподъемность
200 мм	Высота подхвата
125 мм	Ход штока



DBJ 2500 MASTER LINE

Гидравлический подкатной домкрат предназначен для обслуживания легковых автомобилей, масса которых не превышает 2 тонн. Четыре колеса гарантируют маневренность и легкость перемещения по рабочей площадке. Рычаг оптимального размера позволяет пользователю работать без особых усилий. Модель оборудована жесткой рамой, которая способна выдерживать большие нагрузки.



2 т	Грузоподъемность
125 мм	Высота подхвата
185 мм	Ход штока



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DBJ 2000	DBJ 5000	DBJ 2500
Грузоподъемность, т	2	5	2
Высота подхвата, мм	150	200	125
Ход штока, мм	80	125	185
Ход выдвижного винта, мм	55	60	—
Высота подъема, мм	300	390	310
Вес, кг	2	3	6,2

DAVC 100 MASTER LINE

Автомобильный пылесос предназначен для влажной и сухой уборки салонов автомобилей. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания, что обеспечивает хороший результат работы. Весь мусор собирается в специальный контейнер, который можно легко и быстро опустошить. Конструкция пылесборного контейнера выполнена таким образом, что позволяет удерживать не только крупные, но и мелкие частицы пыли.



100 Вт	Мощность всасывания
Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	570
Длина кабеля, м	2,7
Комплектация	2 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	1,8

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 100W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH 270 cm

DAVC 150 MASTER LINE

Автомобильный пылесос имеет высокую мощность всасывания, поэтому может собирать как сухой мусор, так и жидкости. Циклонный фильтр внутри оснащен перегородками, которые создают завихрения воздуха. Это позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. В комплект входят 3 насадки, что расширяет спектр работ.



150 Вт	Мощность всасывания
Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	580
Длина кабеля, м	4
Комплектация	3 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	0,8

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 150W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH 400 cm

DWM 5 MASTER LINE

Аналоговый манометр DAEWOO DWM5 предназначен для измерения давления в шинах. Рабочий диапазон составляет 0.5-5.5 ATM и 10-75 PSI. Изделие оснащено кнопкой сброса показаний, а также клапаном для стравливания давления. Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50°C.



Единицы измерения	ATM / PSI
Диапазон измерений	0,5 -5,5 ATM / 10-75 PSI
Шкала деления	0,1 ATM / 1 PSI

5,5 ATM

75 PSI

DWM 7 MASTER LINE

Цифровой манометр позволяет контролировать уровень давления в шинах. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что облегчает считывание показаний в слабоосвещенных местах. Манометр имеет несколько единиц измерения: PSI, BAR, KPA и KGF/CM2. Для устойчивости к механическим повреждениям корпус прибора обрешинен, а для дополнительного освещения предусмотрен встроенный светодиодный фонарь. Питание осуществляется от 4-х батарей типа LR44.



Единицы измерения	PSI, BAR, KPA, KGF/CM²
Диапазон измерений	3-100 PSI, 0,20-6,90 BAR, 50-750 KPA, 0,2-7,05 KGF/CM²
Шкала деления	0,5 PSI / 0,05 BAR / 1 KPA / 0,05 KGF/CM²
Дисплей	•
Фонарик	•

7 BAR

100 PSI

LCD DISPLAY

ФОНАРЬ



Электроинструмент

Отвертки аккумуляторные	112
Дрели-шуруповерты аккумуляторные	113
Дрели ударные	115
Перфораторы	116
Углошлифовальные машины	117
Рубанки	119
Лобзики	120
Фены технические	122
Пилы дисковые	123

*Power
your skills*

DAA 3600Li Plus MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка, в рукоятку встроен яркий фонарь. Поставляется в пластиковом кейсе с набором из 37 насадок.



380 Вт	Мощность
Напряжение аккумулятора	3.6 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-210 об/мин
Вес	0.7 кг



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.



DAA 4800Plus MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка в компактном корпусе. Встроенная подсветка рабочей зоны. В наборе 24 насадки.



380 Вт	Мощность
Напряжение аккумулятора	4.8 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-180 об/мин
Вес	0.5 кг



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.



DAA 1210Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с эргономичной прорезиненной рукояткой. Быстрозажимной патрон и подсветка рабочей зоны для комфортной работы.



28 Нм	Максимальный крутящий момент
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
Число оборотов	0-550 об/мин
Вес	1.35 кг



DAA 1220Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт. Поставляется в комплекте с 2-мя Li-Ion аккумуляторами, 6 битами и 6 сверлами.



30 Нм	Максимальный крутящий момент
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2 кг





DAA 1620Li EXPERT LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в эргономичном прорезиненном корпусе с подсветкой рабочей зоны и реверсом. В комплектации 2 аккумуляторные батареи, 6 бит и 6 сверл для работы с различными типами материалов.


35 Нм

Максимальный
крутящий
момент

Напряжение аккумулятора	16 В
Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.2 кг



DAA 2120Li EXPERT LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 38 Нм. Наличие 2-х скоростей, реверса, подсветки рабочей зоны и 19 регулировок крутящего момента делают ее надежным рабочим инструментом для любых задач.


38 Нм

Максимальный
крутящий
момент

Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.4 кг



DAD 650 MASTER LINE

Ударная дрель работает от обычной сети 220В. Надежный металлический патрон для прочной фиксации насадок. Удобная зажимная рукоятка может переставляться под правую или левую руку.


650 Вт Мощность

Число оборотов	0-3050 об/мин
Частота удара	46500 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	1.8 кг




DAD 950 EXPERT LINE

Надежная и долговечная ударная дрель с усиленным корпусом редуктора из магниевого сплава. Для удобства работы дрель снабжена металлической зажимной рукояткой, реверсом и регулировкой числа оборотов.


950 Вт Мощность

Число оборотов	0-3100 об/мин
Частота удара	49000 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	2.1 кг

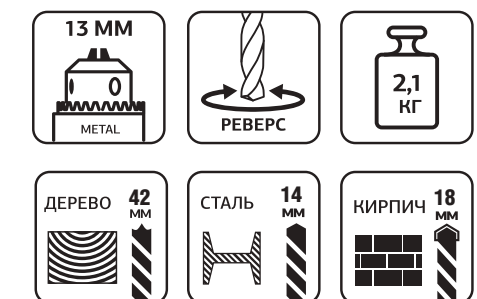



DAH 920 MASTER LINE

Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пики и долотом.



920 Вт

Мощность

Число оборотов	0-1100 об/мин
Частота удара	0-5200 уд/мин
Вес	2.6 кг



DAH 1050 EXPERT LINE

Перфоратор с вертикальным расположением двигателя с усиленным редуктором из магниевого сплава и патроном SDS+. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления позволяет вести работы на нужную глубину с точностью до миллиметра. В комплектации пластиковый кейс, 3 бура, долото, пика и дополнительная оснастка.



1050 Вт

Мощность

Число оборотов	0-950 об/мин
Частота удара	0-4600 уд/мин
Вес	3.5 кг



DAG 650-125 MASTER LINE


Углошлифовальная машина с диском 125 мм. Удобная форма корпуса и компактный размер позволяют долго работать без усталости. Трехпозиционная рукоятка – для надежного удержания инструмента в руках, может переставляться под правую или левую руку. Защитный кожух предотвращает попадание искр и продуктов резки в пользователя.



650 Вт

Мощность

Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1.6 кг

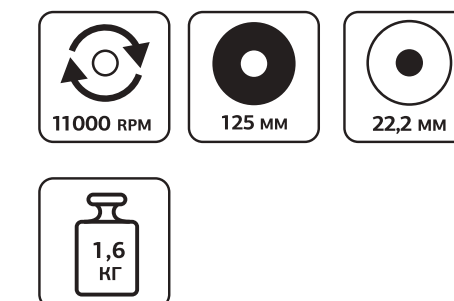

DAG 850-125 MASTER LINE


Углошлифовальная машина с усиленным редуктором из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента. Блокировка шпинделя – для простоты замены диска. Эргономичная прорезиненная рукоятка – для долгой и комфортной работы без натирания мозолей.



850 Вт

Мощность

Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1.8 кг

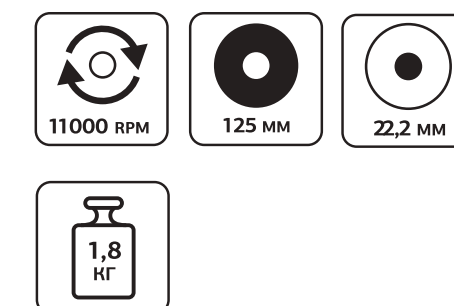

DAG 1250-125

EXPERT

LINE

Надежная углошлифовальная машина отличается эргономичной прорезиненной рукояткой, блокировкой шпинделя и усиленным магниевым редуктором. Трехпозиционная рукоятка позволяет изменять захват под правую или левую руку.



1250 Вт	Мощность
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	3000-12000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	2.3 кг



12000 RPM



125 мм



22,2 мм



УДОБНАЯ
РУКОЯТКА

DAG 2600-230

EXPERT

LINE

Мощная углошлифовальная машина позволяет работать с диском 230 мм с различными типами материалов. Электродвигатель развивает скорость в 6600 об/мин. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок службы инструмента. Изменение положения основной рукоятки для работы в труднодоступных местах.



2600 Вт	Мощность
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6600 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	6.5 кг



6600 rpm



230 мм



22,2 мм



ПЛАВНЫЙ
ПУСК

DAP 750-82

MASTER

LINE

Электрический рубанок с возможностью установки параллельного упора. Алюминиевая подошва устойчива к коррозии, перепадам температуры и отличается долговечностью. Комплектуется мешком для сбора стружки.



750 Вт	Мощность
Ширина обработки	82 мм
Глубина строгания	0-2 мм
Число оборотов	16000 об/мин
Вес	2.5 кг



16000 rpm



ГЛУБИНА
0-2 мм



ШИРИНА
82 мм



2,5
кг






DAJ 550 MASTER LINE

Электрический лобзик с надежной стальной поворотной подошвой, устойчивой к внешним воздействиям, отличается долговечностью и позволяет работать по любой траектории. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель и делает работу комфортной.



550 Вт	Мощность
Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	нет
Вес	1.55 кг

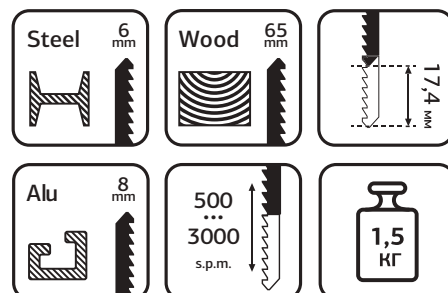


DAJ 750 EXPERT LINE

Удобный электрический лобзик с эргономичной прорезиненной рукояткой и регулировкой маятникого хода. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель, а штуцер для подключения пылесоса позволяет быстро убрать помещение от грязи и опилок.



750 Вт	Мощность
Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1.55 кг

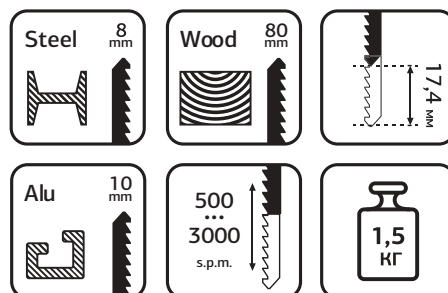


DAJ 850 EXPERT LINE

Электролобзик с плавной регулировкой скорости и фиксатором кнопки включения, обеспечивающей непрерывную работу инструмента. Регулировка маятникого хода – для легкой работы с очень твердыми и очень мягкими материалами по любой траектории. Надежная стальная поворотная подошва и лазерный указатель для идеального распила с высокой точностью.



850 Вт	Мощность
Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1.55 кг

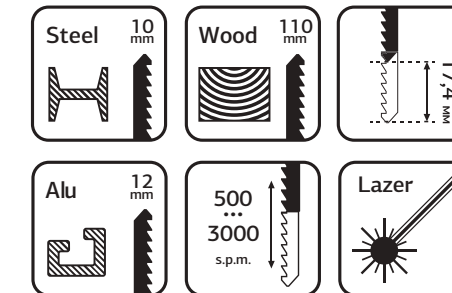



DAF 2000 MASTER LINE

Электрический фен с удобной рукояткой для долгой и комфортной работы. Охлаждение двигателя осуществляется через увеличенные отверстия, что защищает его от перегрева. 2 режима работы: переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Набор оснастки в комплекте – 4 насадки.



2000 Вт Мощность

Температура	350/550 °C
Воздушный поток	300/500 л/мин
Регулировка температуры	нет
Вес	1 кг



Набор оснастки в комплекте – 4 насадки



DAF 2200 MASTER LINE

Технический фен с 3 режимами работы. Переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Кейс и набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски. Плавная регулировка температуры – 6 положений с шагом +10 градусов.



2200 Вт Мощность

Температура	50/50-550/50-550 °C
Воздушный поток	350/350/500 л/мин
Регулировка температуры	да
Вес	1.71 кг



Набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски, кейс





DAS 1500-190 MASTER LINE

Дисковая электропила с регулировкой глубины пропила. Подключение пылесоса позволит быстро убрать помещение от грязи и опилок. Регулировка угла наклона является бесступенчатой и осуществляется в пределах от 0 до 45 градусов. В комплект входит пильный диск диаметром 19 см.



1500 Вт Мощность

Диаметр диска	190 мм
Глубина пропила	44/65 мм
Число оборотов	4800 об/мин
Вес	4.08 кг





Аккумуляторная техника

Газонокосилки	126
Скарификатор	128
Пила цепная	128
Косы	129
Кусторез	130
Садовый пылесос-воздуходувка	130
Снегоуборщик	131
Зарядные устройства и аккумуляторы	131

*Li power in
your garden*



DLM 4040Li EXPERT LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания.



40 см	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения

Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	40 л
Регулировка высоты	5 позиций
Материал деки	пластик
Привод	ручной
Боковой выброс	—

DLM 4340Li EXPERT LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из металла с защитой от коррозии.



43 см	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения

Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	50 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	ручной
Боковой выброс	—

DLM 5140Li EXPERT LINE

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.



50 см	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения

Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	60 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	самоходный
Боковой выброс	•



DLM 5580Li EXPERT LINE

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.



54 см	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения

Батарея	80V Li-Ion
Объем травосборника	60 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	самоходный
Боковой выброс	•




DSC 3840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный скарификатор. Выполняет функции скарификации и аэрации почвы, а так же сбора старой травы и листьев. 2 вала в комплекте: игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву.



38 см	Ширина рабочая
15 мм	Диапазон глубины
Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	45 л
Материал корпуса	пластик
Привод	ручной

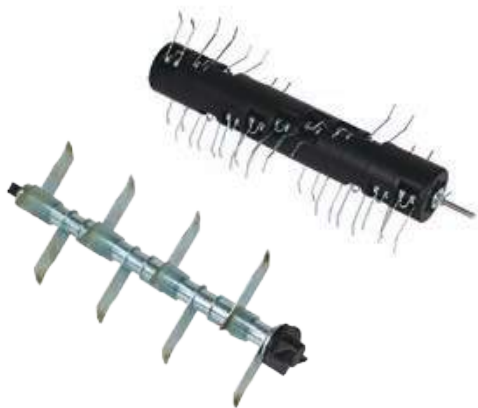

DACS 1640Li EXPERT LINE

Аккумуляторная цепная пила с системой безинструментальной установки и натяжения цепи. Комплектуется направляющей шиной и пильной цепью OREGON.



5000 об/мин	Количество оборотов
35 см	Длина шины
Батарея	40V Li-Ion
Цепь	Oregon
Объем бака для смазки цепи	160

DATR 2840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный триммер для скашивания травы с разъемным алюминиевым валом и эргономичной конструкцией.



280 мм	Ширина кошения леской
Батарея	40V Li-Ion
Рукоятка	D-образная
Разборный вал	•

DABC 3240Li EXPERT LINE

Аккумуляторная коса для скашивания травы и кустарника с алюминиевым разъемным валом. Комплектуется трехлопастным ножом и косильной головкой с полуавтоматической подачей лески.



320 мм	Ширина кошения леской
254 мм	Ширина кошения ножом
Батарея	40V Li-Ion
Рукоятка	U-образная
Разборный вал	•

DAHT 5540Li EXPERT LINE

Аккумуляторный кусторез с системой мгновенной остановки ножей в случае блокировки. Комплектуется сверхпрочными ножами с лазерной заточкой.



1400 об/мин	Количество оборотов
550 мм	Длина стрижки
Батарея	40V Li-Ion
Длина стрижки	55 мм
Зазор между зубьями	28 мм

DABL 6040Li EXPERT LINE

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос с мешком для сбора. Эргономичная конструкция и понятное управление позволяют легко переключать устройство из режима выдувания воздуха в режим пылесоса.



60 м/с	Скорость выдувания
20 м/с	Скорость всасывания
Батарея	40V Li-Ion
Производительность выдувания	400 м³/ч
Производительность всасывания	600 м³/ч

DAST 5040Li EXPERT LINE

Аккумуляторный снегоуборщик с системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Резино-металлические шнеки позволяют работать практически с любым покрытием.



50 см	Ширина уборки
Батарея	40V Li-Ion
Высота уборки	27 см
Дальность выброса	1-6 м
Поворот трубы	190°

DACH 2040Li EXPERT LINE

Универсальное зарядное устройство с индикацией уровня заряда батареи.



50 Гц	Рабочее напряжение
Рабочее напряжение	220-240 V
Номинальная мощность	100 W
Ток заряда	2 A
Индикатор заряда	•

DABT 2540Li/DABT 4040Li

EXPERT
LINE

Универсальные аккумуляторные батареи с индикацией уровня заряда.
Могут быть использованы во всех беспроводных аккумуляторных устройствах Daewoo.



	DABT 2540Li	DABT 4040Li
Батарея	Li-Ion	Li-Ion
Мощность	90	144
Напряжение	40	40
Емкость	2,5	4
Индикатор заряда	•	•
Режим быстрого заряда	•	—



Программа расширенного сервисного обслуживания XXL

Компания DAEWOO Power Products представляет программу расширенного сервисного обслуживания Daewoo XXL для своих покупателей. На весь ассортимент товаров предоставляется расширенная гарантия до 3-х лет.

Это стало возможным благодаря:

- высокому качеству используемых в производстве компонентов и деталей
- строгому контролю выпускаемой продукции на всех стадиях производства
- тестированию каждого изделия, перед отправкой в продажу
- широкой сети авторизованных сервисных центров в 35 городах России и Республики Беларусь.

Power
your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

Power your skills



DAEWOO Power Products
Russian Federation
+7 (495) 988-9-388
www.daewoo-power.ru