

Fubag



- / Сварочное оборудование
- / Техника для сада
- / Генераторы и мотопомпы
- / Компрессорное оборудование
- / Пневмоинструмент
- / Пуско-зарядные устройства
- / Камнерезное оборудование
- / Алмазные диски

Ассортимент
2018/A



ТЕХНИКА ДЛЯ САДА


FUBAG возобновляет поставки техники для сада на российский рынок. Уже к началу сезона 2018 будут доступны бензокосы, бензопилы и мотобуры с самыми востребованными характеристиками.

Программа техники для сада разработана специалистами FUBAG с учетом требований к надежности, экономичности, безопасности и удобству эксплуатации. В конструкции оборудования использованы современные инженерные решения, позволяющие быстро настраивать управление, комфортно эксплуатировать и с легкостью обслуживать инструмент. Продуманный модельный ряд и расширенная комплектация садовой техники FUBAG дает возможность выбрать инструмент как для индивидуального использования, так и для более интенсивных режимов работы и профессионального применения.

**+ ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ
Серия FPT**

22

Отличное решение как для личного хозяйства, так и для интенсивного использования коммунальными службами, предприятиями озеленения, лесотехническими хозяйствами.

Выверенный конструктив, эргономичная ручка, удобный разгрузочный ремень, небольшой вес, мощный и надежный двигатель FUBAG позволяют работать продолжительное время. Простота и удобство замены расходных материалов экономит время пользователя.

**+ ПИЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ
Серия FPS**

23

Серия разработана с учетом требований к надежности, безопасности и удобству эксплуатации. Надежный двигатель FUBAG, легкость обслуживания, высококачественная пильная гарнитура, продуманный конструктив и контроль качества на всех этапах производства обеспечивают эффективную, безотказную работу в течение всего срока службы бензопилы.

**+ МОТОБУРЫ
Серия FPB**

24

Надежные мотобуры FUBAG имеют стандартный диаметр вала, что позволяет быстро устанавливать шнеки, необходимые для решения разного вида задач. Мощный двухтактный бензиновый двигатель, система легкого запуска, безопасная и удобная конструкция рамы, позволяют быстро и эффективно бурить отверстия в любой почве или во льду. Конструкция рамы позволяет работать как одному, так и двум операторам.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


+ 9
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
Серия **IRMIG**



+ 8
ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ
INMIG 200 SYN PLUS



+ 12
АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
Серия **TS**



+ 11
АППАРАТ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ
INTIG 500 T AC/DC PULSE



+ 11
АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА (SAW-СВАРКА)
Серии **SW / TW**



+ 12
ПОРТАТИВНАЯ МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ
INCUT 10



+ 15
МАСКА СВАРЩИКА
BLITZ 9-13 VISOR BLACK



+ 16-19
ПРОГРАММА СВАР. ГОРЕЛОК И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Серии **FB / FB TIG / FB P**



+ 53
ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Серия **DRIVE**

ГЕНЕРАТОРЫ / МОТОПОМПЫ


+ 26
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
BS 3500 DUPLEX



+ 30
МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUBAG 2 T EXTRA
FUBAG EXTRA SAE 10W40



+ 33
ШЛАНГИ К МОТОПОМПАМ
Серия **FHT**

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


+ 36
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Серия **OL**



+ 37
РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Серия **B**



+ 44
МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
FUBAG VG 46

6	Сварочное оборудование	Инверторы серии IN	6
		Инверторы серии IR	6
		Инверторы серии IQ	7
		Инверторные сварочные полуавтоматы серии INMIG	8
		Инверторные сварочные полуавтоматы серии IRMIG	9
		Аппараты аргонодуговой сварки серии INTIG	10
		Аппараты автоматической сварки под слоем флюса серии SW / TW	11
		Плазморезы серии PLASMA	12
		Портативные машины термической резки с ЧПУ серии INCUT	12
		Аппараты контактной сварки	12
		Маски сварщика	13
		Горелки серии FB и расходные материалы для MIG-MAG-сварки	16
		Горелки серии FB TIG и расходные материалы для TIG-сварки	18
		Горелки серии FB P и расходные материалы для плазменных аппаратов	19
		Готовые решения по продажам сварочного оборудования	20
22	Техника для сада	Триммеры бензиновые серии FPT	22
		Пилы бензиновые серии FPS	23
		Мотобуры серии FPB	24
		Готовые решения по продажам техники для сада	25
26	Генераторы Мотопомпы	Бензиновые электростанции серии BS с двигателем FUBAG	26
		Комплект для транспортировки	27
		Блоки автоматического управления Startmaster BS	27
		Инверторные цифровые электростанции серии TI с двигателем FUBAG	28
		Дизельные электростанции серии DS с двигателем FUBAG	29
		Масло для двигателей	30
		Блоки автоматического управления Startmaster DS	30
		Сварочные электростанции серии WS с двигателем FUBAG	30
		Сварочные электростанции серии WHS с двигателем HONDA	30
		Мотопомпы серии PTH с двигателем HONDA	31
		Мотопомпы серии PG с двигателем FUBAG	32
		Готовые решения по продажам бензотехники	33
34	Компрессорное оборудование и пневмоинструмент	Наборы компрессорного оборудования	34
		Коаксиальные компрессоры	36
		Ременные компрессоры	37
		Пневмоинструмент и аксессуары	39
		Готовые решения по продажам компрессорного оборудования	48
		Комплексные готовые решения по продажам ассортимента FUBAG	50
52	Пуско-зарядные устройства	Универсальные пуско-зарядные устройства	52
		Пусковые устройства	53
		Зарядные устройства	53
54	Камнерезное оборудование и алмазные диски	Электрические станки с верхней направляющей	54
		Электрический станок с нижним расположением диска	54
		Станки с увеличенной длиной реза	54
		Маятниковые станки	54
		Алмазные диски	55
		Готовые решения по продажам алмазных дисков	57
58		Информационная поддержка	58

Артикул	Наименование	стр.
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IN 6		
68 431	IN 176	6
68 432	IN 196	6
68 433	IN 206	6
014091	IN 206 LVP	6
68 435	IN 226	6
38031	IN 256 T	6
68 449	IN 316 T	6
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IR 6		
38471	IR 160	6
38472	IR 180	7
38473	IR 200	7
38475	IR 200 VRD	7
38474	IR 220	7
38476	IR 220 VRD	7
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ СЕРИИ IQ 7		
38090	IQ 160	7
38091	IQ 180	7
38078	IQ 200	7
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ СЕРИИ INMIG 8		
38644	INMIG 200 SYN PLUS	8
38430.1	INMIG 200 SYN LCD	8
68 444.1	INMIG 250 T	8
68 445.1	INMIG 315 T	8
68 446.1	INMIG 350 T DG (+DRIVE INMIG DG)	8
68 447.1	INMIG 400 T DG (+DRIVE INMIG DG)	8
38029.1	INMIG 500 T DW SYN (+DRIVE INMIG DW SYN)	8
38432.1	INMIG 500 T DW SYN PULSE (+DRIVE INMIG DW SYN PULSE)	8
68 448	DRIVE INMIG DG	8
38044	DRIVE INMIG DW SYN	9
38433	DRIVE INMIG DW SYN PULSE	9
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ СЕРИИ IRMIG 9		
38641	IRMIG 160 SYN	9
38642	IRMIG 180 SYN	9
38643	IRMIG 200 SYN	9
38607.2	IRMIG 160	9
38608.3	IRMIG 180	9
38609.2	IRMIG 200	9
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АРГОНОДУГОВЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ INTIG 10		
38 025.1	INTIG 160 DC	10
68 437.1	INTIG 200 DC	10
68 438.1	INTIG 180 DC PULSE	10
68 439.2	INTIG 200 DC PULSE	10
68 441.2	INTIG 200 AC/DC PULSE	10
68 440.1	INTIG 315T DC PULSE	10
38431.1	INTIG 320 T AC/DC PULSE	10
38027.1	INTIG 400 T DC PULSE	10
38028.1	INTIG 400 T AC/DC PULSE	10
38669	INTIG 500 T AC/DC PULSE	11
38035	Блок жидк. охлаждения Cool 70	11
38036	Тележка	11
АППАРАТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА СЕРИИ SW / TW 11		
38 670	SW 630	11
38 672	SW 1000	11
38 674	SW 1250	11
38 671	TW 630	11
38 673	TW 1000	11
38 675	TW 1250	11
ПЛАЗМОРЕЗЫ СЕРИИ PLASMA 12		
38429.1	PLASMA 40 AIR	12
38026.2	PLASMA 40	12
68 443.2	PLASMA 65 T	12
38030.1	PLASMA 100 T	12
ПОРТАТИВНЫЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ СЕРИИ INCUT 12		
38 676	INCUT 10	12
АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ СЕРИИ TS 12		
38 666	TS 2600	12
38 667	TS 3800	12
38 668	TS 3800 T	13
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ		
МАСКИ СВАРЩИКА 13		
992550	ULTIMA 11	13
992540	ULTIMA 9-13	13
992530	ULTIMA 5-13 VISOR	13
38100	ULTIMA 5-13 VISOR RED	14
38099	ULTIMA 5-13 VISOR BLACK	14
992520	ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER	14

Артикул	Наименование	стр.
992510	ULTIMA 5-13 PANORAMIC RED	14
992500	ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK	14
38071	OPTIMA 11	14
38072	OPTIMA 9-13	14
38073	OPTIMA 9-13 RED	14
992560	OPTIMA 9-13 VISOR	14
38439	OPTIMA 4-13 VISOR	14
38438	OPTIMA 4-13 VISOR BLACK	15
38437	OPTIMA 4-13 VISOR RED	15
38074	OPTIMA TEAM 9-13 BLACK	15
38075	OPTIMA TEAM 9-13 RED	15
38076	OPTIMA TEAM 9-13 SILVER	15
992010	BLITZ 9-13	15
991900	BLITZ 9-13 VISOR	15
38500	BLITZ 9-13 VISOR BLACK	15
АКСЕССУАРЫ К МАСКАМ		
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ 16		
ДЛЯ MIG-MAG-СВАРКИ СЕРИИ FB		
38440 / 38441 /	FB 150	16
38442		
38443 / 38444 /	FB 250	16
38445		
38446 / 38447 /	FB 360	16
38448		
38449 / 38450 /	FB 400	16
38451		
38452 / 38452 /	FB 500	17
38452		
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ MIG-MAG ГОРЕЛОК		
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ 18		
ДЛЯ TIG-СВАРКИ СЕРИИ FB TIG		
38455 / 38456	FB TIG 17 5P	18
38457 / 38458	FB TIG 17	18
38463 / 38464	FB TIG 18 5P	18
38465 / 38466	FB TIG 18	18
38459 / 38460	FB TIG 26 5P	18
38461 / 38462	FB TIG 26	18
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ TIG ГОРЕЛОК		
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ 19		
ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ АППАРАТОВ СЕРИИ FB P		
38467	FB P40 6M	19
38468	FB P60 6M	19
38469	FB P80 6M	19
38470	FB P100 6M	19
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК ПЛАЗ. РЕЗКИ		
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ ММА-СВАРКИ		
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 20		
38604 / 38605 /	FB 3	20
38606		
38601 / 38602 /	FB 46	20
38603		
ВЕНТИЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ TIG-СВАРКИ 20		
68 313		20
68 314		20
ТЕХНИКА ДЛЯ САДА		
ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ СЕРИИ FPT 22		
38708	FPT 33	22
38709	FPT 33 R	22
38710	FPT 43	22
38711	FPT 43 R	22
38712	FPT 52	22
38713	FPT 52 R	23
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ БЕНЗИНОВЫХ		
ПИЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ СЕРИИ FPS 23		
38705	FPS 37	23
38706	FPS 46	23
38707	FPS 56	24
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИЛ БЕНЗИНОВЫХ		
ЦЕПНОЕ МАСЛО 24		
838 268	FUBAG SUPER CHAIN	24
МОТОБУРЫ СЕРИИ FPB 24		
38272	FPB 52	24
38273	FPB 71	24
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОТОБУР		
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ		
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ BS 26		
568251	BS 1000 i	26
838208	BS 2200	26
838270	BS 3500 DUPLEX	26
568276	BS 3300	26
568250	BS 3300 ES	26

Артикул	Наименование	стр.
838201	BS 5500	26
838203	BS 5500 A ES	26
838202	BS 6600	26
838204	BS 6600 A ES	26
838205	BS 6600 DA ES	27
568253	BS 7500	27
568254	BS 7500 A ES	27
838253	BS 8500 A ES	27
838254	BS 8500 DA ES	27
838255	BS 8500 XD ES	27
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ		27
838224	Комплект для транспортировки	27
МНОГООБЪЕКТНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER BS		27
568220	STARTMASTER BS 6600	27
838221	STARTMASTER BS 6600 D	27
838222	STARTMASTER BS 11500	27
838223	STARTMASTER BS 11500 D	27
ИНВЕРТОРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ TI		28
68 227	TI 700	28
68 218	TI 1000	28
68 219	TI 2000	28
68 220	TI 2600	28
838206	TI 3200	28
838235	TI 7000 A ES	28
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ DS		28
С ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ		28
838210	DS 3600	28
838211	DS 5500 A ES	28
838212	DS 7000 DA ES	29
838213	DS 11000 A ES	29
838214	DS 14000 DA ES	29
С ДВИГАТЕЛЯМИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ		29
838225	DS 18 A ES	29
838226	DS 18 DA ES	29
838227	DS 18 DAC ES	29
838228	DS 22 A ES	29
838229	DS 22 DA ES	29
838230	DS 22 DAC ES	29
838231	DS 30 DA ES	29
838232	DS 30 DAC ES	30
МНОГООБЪЕКТНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER DS		30
838218	STARTMASTER DS 25000	30
838219	STARTMASTER DS 25000 D	30
838250	STARTMASTER DS 30	30
838242	STARTMASTER DS 30 D	30
МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ		30
838 266	FUBAG PRACTICA	30
838 267	FUBAG 2T EXTRA	30
838 265	FUBAG EXTRA SAE 10W40	30
СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ WS / WNS		30
838237	WS 230 DC ES	30
838238	WS 230 DDC ES	30
838240	WNS 210 DC	30
838241	WNS 210 DDC	31
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ СЕРИИ PTH		31
838249	PTH 600	31
838215	PTH 1000	31
838256	PTH 1600	31
838244	PTH 400 H	31
838216	PTH 600 ST	31
838217	PTH 1000 ST	31
838257	PTH 1000 T	31
838269	PTH 1600 T	31
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ СЕРИИ PG		32
568712	PG 300	32
568713	PG 600	32
838260	PG 1000	32
838261	PG 1600	32
838246	PG 950T	32
838247	PG 1300T	32
838248	PG 1800T	32
838245	PG 80 H	33
НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ К МОТОПОМПАМ		33
838701	FHT 1,5/8	33
838702	FHT 12/8	33
838703	FHT 3/8	33
838704	FHT 4/8	33
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
НАБОРЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 34		
КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ		
45681983	AIR MASTER KIT	34
45681953	AUTO MASTER KIT	34

Артикул	Наименование	стр.
КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ		
8215040KOA649	EASY AIR	34
8215240KOA650	SMART AIR	34
8213690KOA607	HANDY MASTER KIT	35
8213790KOA604	SERVICE MASTER KIT	35
8213875KOA609	PAINT MASTER KIT	35
8213790KOA611	WOOD MASTER KIT	35
8213800KOA610	HOUSE MASTER KIT	35
КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО для масляных коаксиальных и ременных компрессоров		35
991899	VDL 100	35
КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ		36
КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ		
A68B304KOA600	OL 195/6 CM1,5	36
A6CC304KOA601	OL 195/24 CM1,5	36
29838376	OL 231/24 CM2	36
29838377	OL 231/50 CM2	36
КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ		
45681961	FC 230/24 CM2	36
45681972	FC 230/50 CM2	36
29838182	DC 320/24 CM2,5	36
29838183	DC 320/50 CM2,5	36
29838184	VDC 400/50 CM3	36
29838185	VDC 400/100 CM3	37
РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ		37
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ		
28DV504KOA646	B3600B/50 CM3	37
28FV504KOA644	B3600B/100 CM3	37
45681489	B4000B/50 CM3	37
45681496	B4000B/100 CM3	37
45681465	VCF/50 CM3	37
45681472	VCF/100 CM3	37
36FV601KOA648	B4800B/100 CT4	37
45681502	B5200B/100 CT4	37
45681519	B5200B/200 CT4	38
45681526	B6800B/100 CT5	38
45681533	B6800B/200 CT5	38
45681595	B6800B/270 CT7,5	38
45681601	B10000B/270 CT11	38
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ		
29838339	DCF 900/270 CT7,5	38
29838341	DCF 1300/270 CT11	38
29838342	DCF 1300/500 CT11	38
29838343	DCF 1700/270 CT15	38
29838344	DCF 1700/500 CT15	38
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ		39
УГЛОВЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ		
100107	RW61 1/2"	39
100108	RW61 1/2" с набором головок	39
100311	RWC 41 1/4"	39
100320	RWC 105 1/2"	39
УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 1/2"		
100102	PWS312 1/2" с набором головок	39
100109	PWS312 1/2" с набором головок	39
100190	IW580 1/2"	39
100191	IW580 1/2" с набором головок	39
100230	IWC 600 1/2"	39
100110	IW680 1/2"	39
100192	IW720 1/2"	39
100193	IW720 1/2" с набором головок	39
100194	IW900 1/2"	39
100195	IW900 1/2" с набором головок	39
100220	IWC 1100 1/2"	39
100215	IWC 1300 1/2"	39
100205	IWC 1400 1/2"	40
УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 3/4"		
100111	IWS680 3/4" с набором головок	40
100250	IWC 1400 3/4"	40
100240	IWC 1500 3/4"	40
100198	IW1600 3/4"	40
100199	IW1600 3/4" с набором головок	40
УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 1"		
100260	IWC 1700 1"	40
100270	IWC 2500 1"	40
100280	IWC 2900 1"	40
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ		40
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ПРЯМЫЕ		
100101	GL 25000	40
100117	GL25000	40
100410	GLC 25000	40
100420	GLLC 25000	40
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ		
100127	GA 125 5'	40
100400	GAC 20000	40
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ		
100181	S150	40

Артикул	Наименование	стр.
100180	SL150CV с пылеотводом	41
100182	SR150CV с пылеотводом	41
100390	SVC 125	41
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ОТРЕЗНЫЕ		
100440	GLLC 25000	41
ПОДОШВЫ для шЛИФ. МАШИН		
150100	Подшва для шлиф. машины	41
150101	Подшва для шлиф. машины	41
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ЗАЧИСТНЫЕ		
100430	GLLC 25000	41
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ		
100183	JS17595	41
ПНЕВМОДОЛОТА		41
100120	HRS 4500	41
100370	HRC 4500	41
ПНЕВМОДРЕЛИ		41
100115	DR1800 с реверсом	41
100103	DRS1800 с реверсом	41
100116	ПРЯМАЯ DL2600	41
ПНЕВМОИНВЕРТЫ		41
100005	SR12 с регулируемой муфтой	41
100105	SR13 с регулируемой муфтой	41
100106	прямой SL180	41
ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ		41
100160	Пневмогидравлический HR2448 3/16"	41
ПНЕВМОСТЕПЕРЫ		42
100151	Гвоздезабивной F50 финишный Гвозди для F30 и F50	42
100156	Гвоздезабивной N90 Гвозди для N90	42
100152	Шпилькозабивной P25 Шпильки для P25	42
100154	Скобозабивной S1051 Скобы для S1051	42
100155	Скобозабивной S1216 Скобы для S1216	42
100153	Гвоздескобозабивной SN4050 Гвозди и скобы для SN4050	42
ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ		42
110110	Продувочный с регулятором воздушного потока	42
110113	Для накачки, с манометром	42
110114	Моющий	42
110116	Пескоструйный с шлангом	42
110117	Для заполнения пустот (герметика)	42
110118	Для консистентной смазки	42
110111	Для вязких жидкостей (мобильный)	43
110115	Пескоструйный с бачком	43
110121	Продувочный	43
110122	Продувочный удлиненный	43
110119	Набор насадок для накачивания	43
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ		43
СЕРИЯ BASIC		
110103	BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком	43
110102	BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком	43
110105	BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком	43
Сопло для краскораспылителей BASIC		
СЕРИЯ MASTER		
110104	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	43
110106	MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором	43
Сопло для краскорасп-ей MASTER		
СЕРИЯ EXPERT		
110141	EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком	43
110142	EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком	43
Сопло для краскорасп-ей EXPERT		
СЕРИЯ MAESTRO		
110143	MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	43
Сопло для краскорасп-ей MAESTRO		
110148	Пистолет текстурный DECOR G5000	44
100173	Электрический краскораспылитель EASYPAINТ S500/1.8	44
АЭРОГРАФЫ		44
110101	Аэрограф AGS22/0.5	44
110107	Аэрограф AGS7/0.2	44
110108	Аэрограф AGS7/0.2	44
ПНЕВМОГРАВЕР		44
100450	G 54000	44
МАСЛО для ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА		44
838271	FUBAG VG 46	44
НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА		44
120105	2 предмета	44

Артикул	Наименование	стр.
120101	5 предметов (краскораспылитель с верхним бачком)	
120102	5 предметов (краскораспылитель с нижним бачком)	44
120103	34 предмета	44
ШЛАНГИ		45
АКСЕССУАРЫ		46
ФИТИНГИ		46
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
68827	COLD START 300/12	52
68833	FORCE 140	52
68834	FORCE 180	52
68835	FORCE 220	52
68836	FORCE 320	52
68837	FORCE 420	52
68838	FORCE 620	52
ПРОВОДА для ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ SMART CABLE		
68830	SMART CABLE 320	52
68831	SMART CABLE 500	52
68832	SMART CABLE 700	52
ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА		
38635	DRIVE 400	53
38636	DRIVE 450	53
38637	DRIVE 600	53
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
68824	MICRO 40/12	53
68825	MICRO 80/12	53
68826	MICRO 160/12	53
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ		54
ML6-660	MASTERLINE 6 STAR-660	54
68 424	EXPERTLINE F720/65	54
68 425	EXPERTLINE F1020/65	54
68 426	EXPERTLINE F1200/65	54
ЭЛЕКТР. СТАНОК С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДИСКА		
PK 30M	PK-30M	54
СТАНКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ РЕЗА		
A-100KM	A 100KM	54
A-100KM3F	A 100KM 3F	54
PKH35A120M	PKH 35A 120M	54
PKH35A150M	PKH 35A 150M	54
МАЯТНИКОВЫЕ СТАНКИ		
FB-350	FB 350	54
FB350 400V	FB 350 400V	55
A 44M3F	A 44 M3F	55
A-44/420M	A 44/420	55
A44/420M3F	A 44/420 M3F	55
PK 70NM	PK 70 NM	55
PK100N	PK - 100 N	55
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ		
	MULTI MASTER	55
	POWER TWISTER EISEN	55
	SLIMFAST	55
	SILVER DOUBLE ACTION	55
	TOP GLASS	55
	BETON PRO	55
	STEIN PRO	55
	UNIVERSAL PRO	55
	KERAMIK PRO	55
	DST PRO	55
	BETON EXTRA	55
	STEIN EXTRA	56
	UNIVERSAL EXTRA	56
	KERAMIK EXTRA	56
	DS 1 EXTRA	56
	DS 2 EXTRA	56
	AL-I	56
	AP-I	56
	AW-I	56
	BE-I	56
	BS-I	56
	BB-I	56
	BZ-I	56
	SK-I	56
	FZ-I	56
	MH-I	56
	GS-I	56
	GR-I	56
	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА NOKEY для БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ	56

Сварочные инверторы серии **IN**

Умная сварка в компактном корпусе

Сварочные инверторы серии IN специально разработаны для профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Предназначены для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных, нержавеющей сталей, чугуна.

Благодаря небольшому весу и габаритам успешно применяются для работ в труднодоступных местах.

IN 176

68 431

**ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5,2
Диапазон сварочного тока, А	10 – 160
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210
Вес аппарата, кг	4,5
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2 м Кабель с электрододержателем 2 м Пластиковый кейс	

IN 196

68 432


Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 180
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210
Вес аппарата, кг	4,6
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2 м Кабель с электрододержателем 2 м Пластиковый кейс	

IN 206

68 433


Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,8
Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210
Вес аппарата, кг	4,9
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2 м Кабель с электрододержателем 2 м Пластиковый кейс	

IN 206 LVP

014091

**ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210
Вес аппарата, кг	5,5
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 1,6 м Кабель с электрододержателем 2 м Пластиковый кейс	

IN 226

68 435


Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,2
Диапазон сварочного тока, А	10 – 220
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210
Вес аппарата, кг	4,9
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2 м Кабель с электрододержателем 2 м Пластиковый кейс	

IN 256 T

38031


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	8,5
Диапазон сварочного тока, А	10 – 250
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	560 x 245 x 450
Вес аппарата, кг	10,0
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2,5 м Кабель с электрододержателем 3 м	

IN 316 T

68 449


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	11,5
Диапазон сварочного тока, А	10 – 315
ПВ при t = 40 °С, %	60
Диаметр электрода, мм	1,6 – 6,0
Габариты, мм	560 x 245 x 450
Вес аппарата, кг	17,0
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления 2,5 м Кабель с электрододержателем 3 м	

Сварочные инверторы серии **IR**

Просто отличная сварка

Все инверторы серии IR оснащены цифровым дисплеем с индикацией параметров сварочного процесса.

Также, пользователи оценят удобный легкий корпус с прочными пластиковыми панелями и регулируемым ремнем для переноски. А выверенная компоновка элементной базы инверторов IR и точное соответствие заявленных и фактических характеристик гарантируют достижение профессионального результата сварки.

IR 160

38471

**ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока, А	10 – 160
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,0
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IR 180

38472



ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Диапазон сварочного тока, А	10 – 180
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,0
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

Сварочные инверторы серии IQ

Сварка с высоким IQ

Модели новой серии IQ уже завоевали популярность в Европе среди работников ремонтных служб ЖКХ, т.к. за счет своих малых габаритов они позволяют проводить сварочные работы в самых разных местах – от починки крыш до ремонта арматуры в узких туннелях.

Суперкомпактные и легкие инверторы (не более 3 кг!).

IR 200

38473



ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	8,6
Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,3
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IQ 160

38090



ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	3,9
Диапазон сварочного тока, А	20 – 160
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	250 x 112 x 162
Вес аппарата, кг	2,7
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IR 200 VRD

38475



ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	8,6
Диапазон сварочного тока, А	10 – 200
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,3
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IQ 180

38091



Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Диапазон сварочного тока, А	20 – 180
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 4,0
Габариты, мм	250 x 112 x 162
Вес аппарата, кг	2,7
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IR 220

38474



ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	9,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 220
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,3
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IQ 200

38078



Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,7
Диапазон сварочного тока, А	20 – 200
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	292 x 112 x 162
Вес аппарата, кг	3,0
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	

IR 220 VRD

38476



ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	9,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 220
ПВ при t = 40 °С, %	40
Диаметр электрода, мм	1,6 – 5,0
Габариты, мм	300 x 120 x 195
Вес аппарата, кг	3,3
КОМПЛЕКТ	
Кабель заземления Кабель с электрододержателем	



Аксессуары собственного производства

Сварочная программа FUBAG включает широкий ассортимент масок сварщика, электродов, сварочных горелок, наборов для TIG-сварки и других аксессуаров, делающих работу сварщика максимально эффективной, комфортной и безопасной.

Полный ассортимент
смотрите на стр. 15 - 22



Инверторные сварочные полуавтоматы серии **INMIG**

Новые возможности сварки

Инверторные сварочные полуавтоматы сочетают в себе легкость управления и отличное качество шва, характерные для инверторов, и свойственную полуавтоматам высокую производительность с минимальным разбрызгиванием металла, что снижает затраты на последующую механическую обработку швов.

Современная технология IGBT обеспечивает максимальную надежность и долговечность аппаратов.

INMIG 200 SYN PLUS

38644

**ВПЕРВЫЕ
NEW
В РОССИИ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,9
Диапазон сварочного тока, А	20~200
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	165
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	13,6
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB 250 3м	
Кабель заземления 25 мм ² x 3 м, медь	
Кабель с электрододержателем 25 мм ² x 3 м, медь	
Газовый шланг 3 м	
Ролик 0,8-1,0	

INMIG 200 SYN LCD

38430.1


Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,9
Диапазон сварочного тока, А	25~200
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	165
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Габариты, мм	520 x 220 x 400
Вес аппарата, кг	15,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB 250 3м	
Кабель заземления 25 мм ² x 3 м, медь	
Кабель с электрододержателем 25 мм ² x 3 м, медь	
Газовый шланг 3 м	
Ролик 0,8-1,0	

INMIG 250 T

68 444.1

**ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	8,7
Диапазон сварочного тока, А	50~250
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	250
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,2
Габариты, мм	640 x 240 x 370
Вес аппарата, кг	25,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB 250 3м	
Кабель заземления 25 мм ² x 3 м, медь	
Газовый шланг 3 м	
Ролик 0,8-1,0	

INMIG 315 T

68 445.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	10,0
Диапазон сварочного тока, А	50~315
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	315
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	640 x 240 x 370
Вес аппарата, кг	25,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB 360 3м	
Кабель заземления, 25 мм ² x 3 м, медь	
Газовый шланг, 3 м	
Ролик 1,0-1,2	

INMIG 350 T DG (+DRIVE INMIG DG)

68 446.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	15,3
Диапазон сварочного тока, А	50~350
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	350
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	20,0
КОМПЛЕКТ	
Подающий механизм DRIVE INMIG DG	
Горелка FB 400 3м / Ролик 1,0-1,2	
Кабель заземления 2 м	
Газовый шланг 3 м / Шланг-пакет 5 м	

INMIG 400 T DG (+DRIVE INMIG DG)

68 447.1

**ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ**

Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	22,3
Диапазон сварочного тока, А	50~400
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	350
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	23,0
КОМПЛЕКТ	
Подающий механизм DRIVE INMIG DG	
Горелка FB 400 3м / Ролик 1,0-1,2	
Кабель заземления 2 м	
Газовый шланг 3 м / Шланг-пакет 5 м	

INMIG 500 T DW SYN (+DRIVE INMIG DW SYN)

38029.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	26,0
Диапазон сварочного тока, А	35~500
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	500
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	30,0
КОМПЛЕКТ	
Подающий механизм DRIVE INMIG DW SYN	
Горелка FB 500 3м / Ролик 1,0-1,2	
Кабель заземления 2 м / Газовый шланг 3 м	
Шланг-пакет 5 м / Тележка арт.38036	
Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

INMIG 500 T DW SYN PULSE (+DRIVE INMIG DW SYN PULSE)

38432.1

**ВПЕРВЫЕ
NEW
В РОССИИ**

Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	26,0
Диапазон сварочного тока, А	20~500
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	500
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	31,5
КОМПЛЕКТ	
Подающий механизм DRIVE INMIG DW SYN PULSE	
Горелка FB 500 3м / Ролик 1,0-1,2	
Кабель заземления 2 м / Газовый шланг 3 м	
Шланг-пакет 5 м / Тележка арт.38036	
Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

DRIVE INMIG DG

68 448


Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	600 x 220 x 390
Вес аппарата, кг	19,0

**DRIVE INMIG DW SYN****38044**

Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	600 x 220 x 390
Вес аппарата, кг	19,0

**IRMIG 200 SYN****38643**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,9
Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 200
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0

**КОМПЛЕКТ**

Горелка FB 250 3 м
Кабель заземлени 3 м, медь
Кабель с электрододержателем 1,5 м, медь
Газовый шланг 4 м

DRIVE INMIG DW SYN PULSE**38433**

Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,6
Габариты, мм	600 x 220 x 390
Вес аппарата, кг	19,0

**IRMIG 160****38607.2**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,2
Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 160
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 0,8
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0

**КОМПЛЕКТ**

Горелка FB 150 3 м
Кабель заземлени 3 м, медь
Кабель с электрододержателем 1,5 м, медь
Газовый шланг 4 м

Инверторные сварочные полуавтоматы серии **IRMIG**

Сварка в любых условиях

Обеспечивают отличные рабочие характеристики процесса, повышенную производительность, надежность. Все аппараты серии имеют евроразъем.

Серия IRMIG усилена новыми универсальными аппаратами IRMIG SYN, работающими в режимах MMA, MIG-MAG и TIG-сварки. Аппараты получили возможность синергетического управления в режиме MIG-MAG. Для удобства контроля параметров самый мощный аппарат IRMIG 200 SYN оснащен дисплеями цифровой индикации.

IRMIG 160 SYN**38641**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,2
Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 160
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 0,8
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0

**КОМПЛЕКТ**

Горелка FB 150 3 м
Кабель заземлени 3 м, медь
Кабель с электрододержателем 1,5 м, медь
Газовый шланг 4 м

IRMIG 200**38609.2**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,9
Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 200
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0

**КОМПЛЕКТ**

Горелка FB 250 3 м
Кабель заземлени 3 м, медь
Кабель с электрододержателем 1,5 м, медь
Газовый шланг 4 м

IRMIG 180 SYN**38642**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7,0
Диапазон сварочного тока, А	30 ~ 180
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Габариты, мм	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0

**КОМПЛЕКТ**

Горелка FB 250 3 м
Кабель заземлени 3 м, медь
Кабель с электрододержателем 1,5 м, медь
Газовый шланг 4 м



Аксессуары собственного производства

Сварочная программа FUBAG включает широкий ассортимент масок сварщика, электродов, сварочных горелок, наборов для TIG-сварки и других аксессуаров, делающих работу сварщика максимально эффективной, комфортной и безопасной.

Полный ассортимент
смотрите на стр. 15 - 22



Инверторные сварочные аргонодуговые аппараты серии **INTIG**

Сварка для всех видов металла

Аргонодуговая сварка — один из наиболее востребованных видов современной сварки, позволяющий сваривать самые различные виды металлов и сплавов. Отвечая растущим потребностям рынка, FUBAG предлагает высокотехнологичные аппараты серии INTIG. Данные аппараты позволяют проводить высококачественную сварку низкоуглеродистых сталей, нержавеющей стали, меди, а также алюминия и его сплавов; работать стандартным методом в режиме импульсной сварки (PULSE). Имеют лучшие габариты на рынке TIG-аппаратов.

INTIG 200 AC/DC PULSE

68 441.2

**ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Диапазон сварочного тока, А	5 – 200
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	165 AC / 140 DC
Габариты, мм	540 x 270 x 300
Вес аппарата, кг	10,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 26 5P 4 m Кабель заземления 2,5 м x 25 мм ² , медь Газовый шланг 3 м	

INTIG 315T DC PULSE

68 440.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	14,0
Диапазон сварочного тока, А	5 – 315
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	315
Габариты, мм	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	22,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 26 5P 4 m Кабель заземления 2,5 м x 25 мм ² , медь Газовый шланг 3 м	

INTIG 160 DC

38 025.1

**ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5,6
Диапазон сварочного тока, А	10 – 160
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	160
Габариты, мм	520 x 240 x 300
Вес аппарата, кг	7,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 17 5P 4 m Кабель заземления 2,5 м x 25 мм ² , медь Газовый шланг 3 м	

INTIG 320 T AC/DC PULSE

38431.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	13,0
Диапазон сварочного тока, А	5 – 320
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	320 AC / 320 DC
Габариты, мм	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	25,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 18 5P 4 m Кабель заземления 4,0 м x 70 мм ² , медь Газовый шланг 3 м / Тележка арт.38036 Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

INTIG 180 DC PULSE

68 438.1


Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока, А	5 – 180
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	180
Габариты, мм	520 x 240 x 300
Вес аппарата, кг	7,2
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 26 5P 4 m Кабель заземления 2,5 м x 25 мм ² , медь Газовый шланг 3 м	

INTIG 400 T DC PULSE

38027.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	16,0
Диапазон сварочного тока, А	5 – 400
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	400
Габариты, мм	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	20,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 18 5P 4 m Кабель заземления 4,0 м x 70 мм ² , медь Газовый шланг 3 м / Тележка арт.38036 Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

INTIG 200 DC PULSE

68 439.2

**ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ**

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Диапазон сварочного тока, А	5 – 200
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	200
Габариты, мм	540 x 270 x 300
Вес аппарата, кг	7,6
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 26 5P 4 m Кабель заземления 2,5 м x 25 мм ² , медь Газовый шланг 3 м	

INTIG 400 T AC/DC PULSE

38028.1


Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	17,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 400
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °C, А	400 AC / 400 DC
Габариты, мм	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	27,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 18 5P 4 m Кабель заземления 4,0 м x 70 мм ² , медь Газовый шланг 3 м / Тележка арт.38036 Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

INTIG 500 T AC/DC PULSE

38669

NEW
В РОССИИ

Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	25,0
Диапазон сварочного тока, А	10 – 500
Ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	500 AC / 500 DC
Габариты, мм	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	33,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB TIG 18 SP 4 m	
Кабель заземления 4,0 м x 70 мм ² , медь	
Газовый шланг 3 м / Тележка арт.38036	
Блок жидкостного охлаждения Cool 70 арт.38035	

БЛОК

жидкостного
охлаждения Cool 70



ТЕЛЕЖКА


38035

Макс. произв-сть, л/мин	6
Емкость бака, л	7
Габариты, мм	650 x 280 x 320
Вес аппарата, кг	17

38036

Габариты, мм	1100 x 550 x 1120
Вес тележки, кг	32

скоро
в продаже

Аппараты автоматической сварки
под слоем флюса серии **SW / TW**

Сварка в любых условиях

Сварка под слоем флюса – наиболее производительный технологический процесс изготовления металлических конструкций. Характеризуется высоким качеством и стабильностью свойств сварных соединений при высочайшей производительности. При этом, качество шва в меньшей степени зависит от квалификации сварщика, чем при других способах сварки.

Предварительная настройка сварочных параметров и обратная связь при управлении делают непревзойденным качество сварного шва.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки.



Встроенные режимы MMA и дуговой строжки (Air Gouge) угольными электродами.



Режим CV для сварки проволоками диаметром менее 3 мм.

SW 630

38 670

NEW
В РОССИИ

Первичное напряжение, В	380
Ток первичной цепи, А	56
Входная мощность, кВт	36,9
Напряжение холостого хода, В	81
Диапазон регул-ния сварочн. тока, А	60 – 630
ПВ, % при максимальном токе	100
Габариты, мм	740 x 430 x 710
Вес аппарата, кг	57,0

SW 1000

38 672

NEW
В РОССИИ

Первичное напряжение, В	380
Ток первичной цепи, А	81
Входная мощность, кВт	53,3
Напряжение холостого хода, В	81
Диапазон регул-ния сварочн. тока, А	90 – 1000
ПВ, % при максимальном токе	100
Габариты, мм	750 x 350 x 805
Вес аппарата, кг	100,0

SW 1250

38 674

NEW
В РОССИИ

Первичное напряжение, В	380
Ток первичной цепи, А	106
Входная мощность, кВт	69,8
Напряжение холостого хода, В	81
Диапазон регул-ния сварочн. тока, А	90 – 1250
ПВ, % при максимальном токе	100
Габариты, мм	750 x 350 x 805
Вес аппарата, кг	105,0

TW 630

38 671

NEW
В РОССИИ

Скорость сварки, м/мин	0,2 – 1,5
Скорость подачи проволоки, м/мин	0,25 – 2,5
Диаметр проволоки, мм	2 – 3
Емкость флюсового бункера, л	6
Емкость кассеты с проволокой, кг	25
Габариты, мм	1020 x 480 x 740
Вес аппарата, кг	58,0

TW 1000

38 673

NEW
В РОССИИ

Скорость сварки, м/мин	0,2 – 1,5
Скорость подачи проволоки, м/мин	0,25 – 2,5
Диаметр проволоки, мм	3 – 5
Емкость флюсового бункера, л	6
Емкость кассеты с проволокой, кг	25
Габариты, мм	1020 x 480 x 740
Вес аппарата, кг	58,0

TW 1250

38 675

NEW
В РОССИИ

Скорость сварки, м/мин	0,2 – 1,5
Скорость подачи проволоки, м/мин	0,25 – 2,5
Диаметр проволоки, мм	4 – 6
Емкость флюсового бункера, л	6
Емкость кассеты с проволокой, кг	25
Габариты, мм	1020 x 480 x 740
Вес аппарата, кг	58,0

Плазморезы серии **PLASMA**

Высокое качество реза

Ассортимент сварочного оборудования FUBAG включает в себя серию высокопроизводительных аппаратов для воздушно-плазменной резки металла толщиной до 40 мм.

Работа аппаратами серии PLASMA гарантирует качественный быстрый рез различных видов стали, алюминия и алюминиевых сплавов.

PLASMA 40 AIR

38429.1


Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Потребляемая мощность, кВт	5,0
Рабочий ток, А	20 – 40
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	40
Мак / оптим. толщина резки, мм	10 / 5
Габариты кейса, мм	520 x 220 x 400
Вес аппарата, кг	18,5
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 40 6 m	
Кабель заземления 4 м, медь	

PLASMA 40

38026.2


Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Потребляемая мощность, кВт	5,2
Рабочий ток, А	20 – 40
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	40
Мак / оптим. толщина резки, мм	12 / 6
Габариты кейса, мм	400 x 240 x 300
Вес аппарата, кг	7,6
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 40 6 m	
Кабель заземления 4 м, медь	

PLASMA 65 T

68 443.2


Напряжение и частота сети, В/Гц	380 / 50
Потребляемая мощность, кВт	9,5
Рабочий ток, А	20 – 65
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	65
Мак / оптим. толщина резки, мм	20 / 10
Габариты кейса, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	24,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 60 6 m	
Кабель заземления 4 м, медь	

PLASMA 100 T

38030.1


Напряжение и частота сети, В/Гц	380 / 50
Потребляемая мощность, кВт	19,0
Рабочий ток, А	20 – 100
Рабочий ток при ПВ 60% и t = 40 °C, А	100
Мак / оптим. толщина резки, мм	35 / 20
Габариты кейса, мм	700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг	23,0
КОМПЛЕКТ	
Горелка FB P 100 6 m	
Кабель заземления 4 м, медь	

Портативная машина термической резки с ЧПУ серии **INCUT**



Лучшее решение для раскроя металла

Оборудование для термической резки металла представлено в ассортименте FUBAG серий INCUT – высокопроизводительными портативными машинами плазменной и газокислородной фигурной резки с ЧПУ. Работа на машинах серии INCUT гарантирует качественный быстрый рез сталей и алюминиевых сплавов. Широкие возможности программирования позволяют очень быстро создавать управляющие программы для раскроя листа, включая самые сложные контуры.

INCUT 10

38 676


Напряжение питания, В	110/230 (220-240)
Потребляемая мощность, Вт	350
Эффективная площадь обработки, мм	1500 x 3400
Скорость газо-кислородной резки, мм/мин	100 – 750
Скорость плазменной резки, мм/мин	до 7000
Полная масса машины, кг	107,5
Источники резки	плазма, газ

Аппараты контактной сварки серии **TS**



Скорость и точность

Аппараты контактной сварки серии TS – современные мощные агрегаты для стягивания, вытягивания и правки стали.

Устройства используются в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Работают в автоматическом режиме и не требуют ручной установки времени и тока сварки.

Отличаются высокой производительностью и простотой использования благодаря пистолету с автоматическим разрядом и наглядной панели управления. Имеют возможность выбора различных дополнительных инструментов.

TS 2600

38 666


Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Мощность, Вт	5,4
Сетевой предохранитель, А	16
Макс. сварочный ток точки, А	2800
Габариты кейса, мм	200 x 320 x 180
Вес аппарата, кг	14,0

TS 3800

38 667


Напряжение и частота сети, В/Гц	220 / 50
Мощность, Вт	7,4
Сетевой предохранитель, А	16
Макс. сварочный ток точки, А	3800
Габариты кейса, мм	225 x 360 x 235
Вес аппарата, кг	23,0


TS 3800 T

38 668



Напряжение и частота сети, В/Гц	380 / 50
Мощность, Вт	7,4
Сетевой предохранитель, А	16
Макс. сварочный ток точки, А	3800
Габариты кейса, мм	225 x 360 x 235
Вес аппарата, кг	26,0

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

	38810 Обратный молоток, 1.1 кг		38820 Набор колец 8x16 (100 шт.)
	38811 Обратный молоток, 1.7 кг		38821 Электроды графитовые (5 шт.)
	38812 Тележка для аппаратов TS		38822 Набор треугольных наконечников (20 шт.)
	38813 Пистолет ручной для TS 2600		38823 Крючок одиночный
	38814 Пистолет автоматический для TS 3800 / TS 3800T		38824 Электрод для приварки волнистой проволоки
	38815 Набор для точечной сварки для TS 2600		38825 Обратный молоток, 2.5 кг
	38816 Набор для точечной сварки		38826 Набор для правки стали
	38817 Зажим для треугольного наконечника		38827 Магнитная масса
	38818 Набор волнистой проволоки (50 шт.)		38828 Электрод для магнитной массы
	38819 Зажим для колец 8x16		38829 Электрод для точечного нагрева Ø 16

МАСКИ СВАРЩИКА

Безопасность прежде всего

Сварочные маски FUBAG обеспечивают превосходную защиту во время проведения сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон».

Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра.

Светофильтр изготовлен по принципу слоеного пирога, где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.



ULTIMA 11

992550



Размер экрана, мм	100 x 49
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,0
Диапазон светопропускания, DIN	11
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/20000
В светлое состояние, с	0,35

ULTIMA 9-13

992540



Размер экрана, мм	100 x 49
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

ULTIMA 5-13 VISOR

992530



Размер экрана, мм	100 x 67
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

ULTIMA 5-13 VISOR RED
38100


Размер экрана, мм	100 x 67
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

OPTIMA 11
38071


Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	11
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

ULTIMA 5-13 VISOR BLACK
38099


Размер экрана, мм	100 x 67
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

OPTIMA 9-13
38072


Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER
992520


Размер экрана, мм	100 x 93
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

OPTIMA 9-13 RED
38073


Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

ULTIMA 5-13 PANORAMIC RED
992510


Размер экрана, мм	100 x 93
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

OPTIMA 9-13 VISOR
992560


Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK
992500


Размер экрана, мм	100 x 93
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,15 – 0,8

OPTIMA 4-13 VISOR
38439


Размер экрана, мм	100 x 65
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,0
Диапазон светопропускания, DIN	4 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

**OPTIMA 4-13 VISOR BLACK****38438**

Размер экрана, мм	100 x 65
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,0
Диапазон светопропускания, DIN	4 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

BLITZ 9-13**992010**

Размер экрана, мм	98 x 44
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,5
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,30 / 0,65 – 0,80 м

OPTIMA 4-13 VISOR RED**38437**

Размер экрана, мм	100 x 65
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,0
Диапазон светопропускания, DIN	4 – 8 / 9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

BLITZ 9-13 VISOR**991900**

Размер экрана, мм	97 x 62
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,5
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,10 – 1,00 вкл/выкл кнопкой

**ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ !****OPTIMA TEAM 9-13 BLACK****38074**

Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

BLITZ 9-13 VISOR BLACK**38500**

Размер экрана, мм	97 x 62
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,5
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	4
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,10 – 1,00 вкл/выкл кнопкой

**ВНЕШНЕ
NEW
В РОССИИ****OPTIMA TEAM 9-13 RED****38075**

Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

Дополнительные аксессуары к маскам

МОДЕЛЬ	стекло внутреннее, артикул / размер, мм	стекло внешнее, артикул / размер, мм
ULTIMA 11, 9-13	992541 / (103,8 x 54,8)	992501 / (133,35 x 114,3)
ULTIMA 5-13 VISOR / VISOR BLACK / VISOR RED	992531 / (103,8 x 69,7)	992501 / (133,35 x 114,3)
ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER / RED / BLACK	992511 / (104 x 96)	992501 / (133,35 x 114,3)
OPTIMA 9-13 VISOR	992491 / (107 x 58)	991903 / (114,5 x 89)
OPTIMA 4-13 VISOR / VISOR BLACK / VISOR RED	38611 / (107,5 x 68,5)	38610 / (120,7 x 106,5)
OPTIMA 11 / 9-13 / 9-13 RED	38082 / (104,3 x 39)	38081 / (124,7 x 106,5)
OPTIMA 9-13 TEAM SILVER / RED / BLACK	38082 / (104,3 x 39)	38081 / (124,7 x 106,5)
BLITZ 9-13	992301 / (95,9 x 47,2)	992300 / (114 x 100)
BLITZ 9-13 VISOR / BLITZ 9-13 VISOR BLACK	991914 / (98,5 x 66,5)	991902 / (131,1 x 113,6)

OPTIMA TEAM 9-13 SILVER**38076**

Размер экрана, мм	95 x 36
Защита УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9 – 13
Количество сенсоров	2
Время переключения	
В темное состояние, с	1/25000
В светлое состояние, с	0,25 – 0,8

Сварочные горелки для MIG-MAG-сварки серии **FB**

FB 150

38440 / 3 м	Разъем	Евро
38441 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
38442 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	180
	Диаметр проволоки, мм	0,6 – 1,0
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
IRMIG 160		



ГАЗОВОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FB150.N.16.0	Ø 16,0
*FB150.N.12.0	Ø 12,0
FB150.N.10.5	Ø 10,5

АДАПТЕР	
Артикул	
*FB150.DL	FB 150 (латунь)

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	
Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM6.25-06	M6x25 мм ECU D=0,6 мм
*FB.CTM6.25-08	M6x25 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM6.25-09	M6x25 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM6.25-10	M6x25 мм ECU D=1,0 мм
FB.CTM6.25-12	M6x25 мм ECU D=1,2 мм

ПРУЖИНА СОПЛА	
Артикул	
*FB150.SN	FB 150

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ				
Артикул	Дли- на, м	D, мм	Мате- риал	
FB.SLB-30	3,4	0,6-0,9	сталь	
FB.SLB-40	4,4	0,6-0,9	сталь	
FB.SLB-50	5,4	0,6-0,9	сталь	

FB 360

38446 / 3 м	Разъем	Евро
38447 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
38448 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	340
	Диаметр проволоки, мм	0,8 – 1,2
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INMIG 315T / INMIG 350 T DG		



ГАЗОВОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FB360.N.19.0	Ø 19,0
*FB360.N.16.0	Ø 16,0
FB360.N.12.0	Ø 12,5

АДАПТЕР	
Артикул	
*FB.TA.M8.28	M8x28 мм

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	
Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM8.30-08	M8x30 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM8.30-09	M8x30 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM8.30-10	M8x30 мм ECU D=1,0 мм
*FB.CTM8.30-12	M8x30 мм ECU D=1,2 мм
FB.CTM8.30-14	M8x30 мм ECU D=1,4 мм

ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ	
Артикул	
*FB360.DCW	FB 360 белый
FB360.DCB	FB 360 черный

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ			
Артикул	Дли- на, м	D, мм	Мате- риал
FB.SLR-30	3,4	1,0-1,2	сталь
FB.SLR-40	4,4	1,0-1,2	сталь
FB.SLR-50	5,4	1,0-1,2	сталь

FB 250

38443 / 3 м	Разъем	Евро
38444 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
38445 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	230
	Диаметр проволоки, мм	0,8 – 1,2
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
IRMIG 180 / IRMIG 200 / INMIG 200 Plus / INMIG 250T / INMIG 200 SYN LCD		



ГАЗОВОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FB250.N.18.0	Ø 18,0
*FB250.N.15.0	Ø 15,0
FB250.N.12.0	Ø 12,0

АДАПТЕР	
Артикул	
*FB.TA.M6.35	M6x35 мм
FB.TA.M8.35	M8x35 мм

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	
Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM6.28-06	M6x28 мм ECU D=0,6 мм
FB.CTM6.28-08	M6x28 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM6.28-09	M6x28 мм ECU D=0,9 мм
*FB.CTM6.28-10	M6x28 мм ECU D=1,0 мм
FB.CTM6.28-12	M6x28 мм ECU D=1,2 мм

ПРУЖИНА СОПЛА	
Артикул	
*FB250.SN	FB 250

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ				
Артикул	Дли- на, м	D, мм	Мате- риал	
FB.SLR-30	3,4	1,0-1,2	сталь	
FB.SLR-40	4,4	1,0-1,2	сталь	
FB.SLR-50	5,4	1,0-1,2	сталь	

FB 400

38449 / 3 м	Разъем	Евро
38450 / 4 м	Охлаждение	Воздушное
38451 / 5 м	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	400
	Диаметр проволоки, мм	1,0 – 1,6
	Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG		
INMIG 400T DG		



ГАЗОВОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FB.400.N.24.0	Ø 24,0
*FB.400.N.19.0	Ø 19,0
FB.400.N.16.0	Ø 16,0

АДАПТЕР	
Артикул	
*FB.TA.M10.60	M10x60 мм
FB.TA.M8.65	M8x65 мм

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	
Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM10.35-10	M10x35 мм CuCrZr D=1,0 мм
*FB.CTM10.35-12	M10x35 мм CuCrZr D=1,2 мм
FB.CTM10.35-14	M10x35 мм CuCrZr D=1,4 мм
FB.CTM10.35-16	M10x35 мм CuCrZr D=1,6 мм
FB.CTM10.35-20	M10x35 мм CuCrZr D=2,0 мм

ИЗОЛЯТОР	
Артикул	
FB.400.AP	

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ			
Артикул	Дли- на, м	D, мм	Мате- риал
FB.SLW-30A	3,6	1,0-1,2	сталь
FB.SLW-40A	4,6	1,0-1,2	сталь
FB.SLW-50A	5,6	1,0-1,2	сталь

* Входит в стандартную комплектацию

FB 500

38452 / 3 м
38452 / 4 м
38452 / 5 м



Разъем	Евро
Охлаждение	Жидкостное
Сварочный ток при ПВ 100% в CO ₂ , А	500
Диаметр проволоки, мм	1,0 – 1,6
Длина рукава, м	3 / 4 / 5
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG	
INMIG 500T DW SYN / INMIG 500T DW SYN PULSE	

АДАПТЕР

Артикул	
*FB.TA.M8.25	M8x25 мм

ДИФУЗОР ГАЗОВЫЙ

Артикул	
*FB500.DCW	FB 500 белый
FB500.DCB	FB 500 черный

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM8.30-08	M8x30 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM8.30-09	M8x30 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM8.30-10	M8x30 мм ECU D=1,0 мм
*FB.CTM8.30-12	M8x30 мм ECU D=1,2 мм
FB.CTM8.30-14	M8x30 мм ECU D=1,4 мм
FB.CTM8.30-16	M8x30 мм ECU D=1,6 мм
FB.CTM8.30-20	M8x30 мм ECU D=2,0 мм

ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр, мм
FB500.N.19.0	Ø 19,0
*FB500.N.16.0	Ø 16,0
FB500.N.14.0	Ø 14,5
FB500.N.16.0_HD	Ø 16,0



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Дли- на, м	D, мм	Мате- риал
FB.SLY-30	3,5	1,0-1,2	сталь
FB.SLY-40	4,5	1,0-1,2	сталь
FB.SLY-50	5,5	1,0-1,2	сталь

* Входит в стандартную комплектацию

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FUBAG ДЛЯ MIG-MAG ГОРЕЛОК

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

	Артикул	Материал	Размер, мм	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500
	FB.CTM6.28-08L	CuCrZr	M6x28 D=0,8	-	✓	-	-	-
	FB.CTM6.28-09L	CuCrZr	M6x28 D=0,9	-	✓	-	-	-
	FB.CTM6.28-10L	CuCrZr	M6x28 D=1,0	-	✓	-	-	-
	FB.CTM6.28-12L	CuCrZr	M6x28 D=1,2	-	✓	-	-	-
	FB.CTM8.30-08L	CuCrZr	M8x30 D=0,8	-	-	✓	✓	✓
	FB.CTM8.30-10L	CuCrZr	M8x30 D=1,0	-	-	✓	✓	✓
	FB.CTM8.30-12L	CuCrZr	M8x30 D=1,2	-	-	✓	✓	✓
	FB.CTM8.30-14L	CuCrZr	M8x30 D=1,4	-	-	✓	✓	✓
	FB.CTM8.30-16L	CuCrZr	M8x30 D=1,6	-	-	✓	✓	✓

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

	Артикул	Длина, м	Ø, мм	Материал	Цвет	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500
	FB.TLB-30	3,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-
	FB.TLB-40	4,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-
	FB.TLB-50	5,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-
	FB.TLR-30	3,6	1,0-1,2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓
	FB.TLR-40	4,6	1,0-1,2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓
	FB.TLR-50	5,6	1,0-1,2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓
	FB.TLY-30	3,6	1,6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓
	FB.TLY-40	4,6	1,6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓
	FB.TLY-50	5,6	1,6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓
	FB.PLB-30	3,6	0,6-0,9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-
	FB.PLB-40	4,6	0,6-0,9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-
	FB.PLB-50	5,6	0,6-0,9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-
	FB.PLR-30	3,6	1,0-1,2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓
	FB.PLR-40	4,6	1,0-1,2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓
	FB.PLR-50	5,6	1,0-1,2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓
	FB.SLY-30A	3,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-
	FB.SLY-40A	4,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-
	FB.SLY-50A	5,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-
	FB.PLY-30	3,6	1,6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓
	FB.PLY-40	4,6	1,6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓
	FB.PLY-50	5,6	1,6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓
	FB.SLW-30B	3,6	1,6 - 1,4	Сталь	белый	-	-	-	✓	-
	FB.SLW-40B	4,6	1,6 - 1,4	Сталь	белый	-	-	-	✓	-
	FB.SLW-50B	5,6	1,6 - 1,4	Сталь	белый	-	-	-	✓	-

Сварочные горелки для TIG-сварки серии **FB TIG**

FB TIG 17 5P

38455 / 4 м	Разъем	5 pin
38456 / 8 м	Охлаждение	Воздушное
	Ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	150
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 160		



FB TIG 17

38457 / 4 м	Разъем	Без разъема
38458 / 8 м	Охлаждение	Воздушное
	Ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	150
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 160		



FB TIG 18 5P

38463 / 4 м	Разъем	5 pin
38464 / 8 м	Охлаждение	Жидкостное
	Ток при ПВ 100% в CO ₂ , А	380
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 400T DC PULSE / INTIG 320T AC/DC PULSE / INTIG 400T AC/DC PULSE / INTIG 500T AC/DC PULSE		



FB TIG 18

38465 / 4 м	Разъем	Без разъема
38466 / 8 м	Охлаждение	Жидкостное
	Ток при ПВ 100% в CO ₂ , А	320
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 400T DC Pulse / INTIG 320T AC/DC Pulse / INTIG 400T AC/DC Pulse / INTIG 500T AC/DC Pulse		



FB TIG 26 5P

38459 / 4 м	Разъем	5 pin
38460 / 8 м	Охлаждение	Воздушное
	Ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	180
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 200 DC / INTIG 180 DC PULSE / INTIG 200 DC PULSE / INTIG 315 T DC PULSE / INTIG 200 AC/DC PULSE		



FB TIG 26

38461 / 4 м	Разъем	Без разъема
38462 / 8 м	Охлаждение	Воздушное
	Ток при ПВ 35% в CO ₂ , А	180
	Длина рукава, м	4 / 8
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG INTIG 200 DC / INTIG 180 DC PULSE / INTIG 200 DC PULSE / INTIG 315 T DC PULSE / INTIG 200 AC/DC PULSE		



ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ	
Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик длинный
FB300M	Хвостовик средний
*FB57Y04	Хвостовик короткий

ИЗОЛЯТОР	
Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор

ЦАНГА	
Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0

КОРПУС ЦАНГИ	
Артикул	Диаметр, мм
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ	
Артикул	Диаметр, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5

* Входит в стандартную комплектацию

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FUBAG ДЛЯ TIG ГОРЕЛОК

КОРПУС ЦАНГИ С ГАЗОВОЙ ЛИНЗОЙ

Артикул	Диаметр, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
FB45V25	1,6	✓	✓	✓
FB5V26	2,4	✓	✓	✓
FB5V27	3,2	✓	✓	✓
FB5V28	4,0	✓	✓	✓



Артикул	Раз-мер	Диаметр А, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
СОПЛО ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ					
FB54N14	8	12,5	✓	✓	✓
FB54N15	7	11,0	✓	✓	✓
FB54N16	6	9,5	✓	✓	✓
FB54N17	5	8,0	✓	✓	✓
FB54N18	4	6,5	✓	✓	✓
FB54N19	11	19,5	✓	✓	✓



УДЛИНЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА

FB10N47L	7L	11,0	✓	✓	✓
FB10N48L	6L	9,5	✓	✓	✓
FB10N49L	5L	8,0	✓	✓	✓



УДЛИНЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ

FB54N15L	7L	11,0	✓	✓	✓
FB54N16L	6L	9,5	✓	✓	✓
FB54N17L	5L	8,0	✓	✓	✓



Артикул	Наименование
FB.1BSK	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (1 кнопка)
FB.3BSK	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (3 кнопки)
FP4006	Переходник елочка ф5мм на гайку 1/4G
FP4005	Переходник елочка ф6мм на гайку 3/8G
FP5105	Переходник с M12x1 на 1/4G
FP5106	Переходник с M12X1 на 3/8G
FP0252	Разъем управления для TIG горелки 2pin
FP0282	Разъем управления для TIG горелки 3pin
FP0251	Разъем управления для TIG горелки 5pin
FP0253	Разъем управления для аппаратов FUBAG 5pin

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

WL 15 GOLD / 10 шт. в упк. / 175 мм

FB0014_16 / FB0014_24 / FB0014_32 / FB0014_40	Диаметр, мм	1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0
--	-------------	-----------------------

WL 20 BLUE / 10 шт. в упк. / 175 мм

FB0015_16 / FB0015_24 / FB0015_32 / FB0015_40	Диаметр, мм	1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0
--	-------------	-----------------------

WL GREEN / 10 шт. в упк. / 175 мм

FB 0016_16 / FB 0016_24 / FB 0016_32	Диаметр, мм	1,6 / 2,4 / 3,2
---	-------------	-----------------

Сварочные горелки для плазменных аппаратов серии **FB P**

FB P40 6M

38467



Ток реза, А	40
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG PLASMA 40 / PLASMA 40 AIR	

ЭЛЕКТРОД	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «О» RING	
Артикул	
*FBP40-60_OR	

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК	
Артикул	
*FBP40-60_RC-6	
*FBP40-60_RC-2	

ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО	
Артикул	
FBP40-60_CT-08	0.8 мм / 20-30А
*FBP40-60_CT-09	0.9 мм / 30-40А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм / 20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм / 30-40А удлинённое

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО	
Артикул	
*FBP40-60_DPS	

FB P80 6M

38469



Ток реза, А	80
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG PLASMA 65	

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТРУБКА	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP80_CT	стандартная

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «О» RING	
Артикул	
*FBP80_OR	

ЭЛЕКТРОД	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP80_EL	стандартный

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК	
Артикул	
*FBP80_RC	

ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FBP80_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP80_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP80_CT-12	1.2 мм/60-70А
*FBP80_CT-13	1.3 мм/70-80А

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО	
Артикул	
*FBP80_DPS	

FB P60 6M

38468



Ток реза, А	60
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG PLASMA 65	

ЭЛЕКТРОД	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «О» RING	
Артикул	
*FBP40-60_OR	

ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО	
Артикул	
FBP40-60_CT-08	0.8 мм / 20-30А
FBP40-60_CT-09	0.9 мм / 30-40А
FBP60_CT-10	1.0 мм / 40-50А
*FBP60_CT-11	1.0 мм / 50-60А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм / 20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм / 30-40А удлинённое

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК	
Артикул	
*FBP40-60_RC-6	
*FBP40-60_RC-2	

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО	
Артикул	
*FBP40-60_DPS	

FB P100 6M

38470



Ток реза, А	100
Наконечник, мм	0,9
Длина рукава, м	6
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG PLASMA 65	

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТРУБКА	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP100_CT	

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «О» RING	
Артикул	
*FBP100_OR	

ЭЛЕКТРОД	
Артикул	Диаметр, мм
*FBP100_EL	стандартный

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК	
Артикул	
*FBP100_RC	
FBP100_RC HD	


ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО	
Артикул	Диаметр, мм
FBP100_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP100_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP100_CT-12	1.2 мм/60-70А
FBP100_CT-14	1.4 мм/80-90А
FBP100_CT-15	1.5 мм/100-110А
*FBP100_CT-16	1.6 мм/110-120А

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО	
Артикул	
*FBP100_DPS	


* Входит в стандартную комплектацию

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

FB P40 6M / FB P60 6M

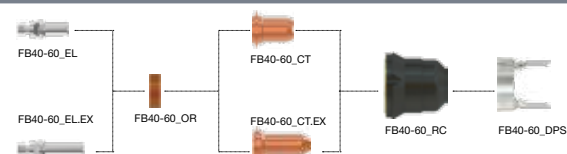

FB P80 6M



FB P100 6M



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FUBAG ДЛЯ ГОРЕЛОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

НАБОРЫ ДЛЯ КРУГОВОГО РЕЗА

Артикул	FB P40 6M	FB P60 6M	FB P80 6M	FB P100 6M
FBP40-60_CCK	✓	✓	-	-
FBP80_CCK	-	-	✓	-
FBP100_CCK	-	-	-	✓

Аксессуары для инверторов ММА-сварки

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

- Предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей в различных пространственных положениях переменным и постоянным током.
- Обеспечивают легкость и качество сварки, в том числе при постановке прихваток.
- Обладают отличными сварочно-технологическими характеристиками.

FB 3

38604 / 2,5 мм
38605 / 3,0 мм
38606 / 4,0 мм

Вес, кг	1,0
Диаметр, мм	2,5 / 3,0 / 4,0



FB 46

38601 / 2,5 мм
38602 / 3,0 мм
38603 / 4,0 мм

Вес, кг	1,0
Диаметр, мм	2,5 / 3,0 / 4,0



ВЕНТИЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ TIG-СВАРКИ

Набор предназначен для TIG-сварки инверторами серии IN. Наличие газового клапана на горелке позволяет отрегулировать подачу защитного газа в свариваемую область. набор укомплектован всеми необходимыми аксессуарами для сварки TIG.



68 313



Тип разъема, мм²	10/25
Сварочный ток при ПВ 60%, А	140
Диаметр электрода, мм	1,6-2,4
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG	
IN 176, IN 196, IN 206 LVP	

68 314



Тип разъема, мм²	35/50
Сварочный ток при ПВ 60%, А	140
Диаметр электрода, мм	1,6-2,4
ПОДХОДИТ К АППАРАТАМ FUBAG	
IN 206, IN 226, IN 156 T, IN 316 T	



Как продавать больше:
готовые решения по сварке

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор сварочного оборудования и аксессуаров FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школа Сварки), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).



**НАБОР ФОРМАТА:**

СВАРКА (№1)
Плазморез Plasma 25 AIR
Горелка вентильная TIG 17 DX25 4m (IN 176, IN 196, IN 206LVP)
Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IN 206 LVP
Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IQ 180
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 180
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IR 220
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9.13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Red
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Visor
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 9-13
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS + горелка FB 250
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 160
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 180
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 200 + горелка FB 250
МАСКИ СВАРЩИКА (№7)
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9.13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13 Visor
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 BLACK
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 SILVER
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Black
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Red
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Silver
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» BLITZ 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» BLITZ 9-13 Visor
ПРОМЫШЛЕННАЯ СВАРКА ПЛЮС (№ 12)
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 350T DG
Плазморез PLASMA 40 + горелка FB P40
Инвертор сварочный IN 256 T
Инвертор сварочный IN 316 T
Инвертор сварочный INTIG 160 DC
Инвертор сварочный INTIG 200 AC/DC PULSE
Инвертор сварочный INTIG 200 DC PULSE
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 250 T
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 315 T

ПРОМЫШЛЕННАЯ СВАРКА (№13)
Сварочный инвертор IR 200
Сварочный инвертор IN 176
Сварочный инвертор IN 206 LVP
Сварочный инвертор IN 226
Сварочный инвертор IN 316 T
Инверторный сварочный аргонодуговой аппарат INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P
Инверторный сварочный аргонодуговой аппарат INTIG 200 DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P
Инверторный сварочный аргонодуговой аппарат INTIG 200 AC/DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS + горелка FB 250
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 250 T + горелка FB 250
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 315 T + горелка FB 360
Плазморез PLASMA 40 + горелка FB P40
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ (№14)
Горелка FB 450, 3 м
Горелка FB 250, 3 м
Горелка FB 360, 3 м
Горелка FB 150, 3 м
Горелка FB 150 mini (180A, оплетка EPDM, клапан латунный)
Горелка FB TIG 17 5P, 4 м Up&Down
Горелка FB TIG 26 5P, 4 м Up&Down
Горелка вентильная TIG 17 DX25, 4 м (IN 176, 196)
Горелка вентильная TIG 26 DX50, 4 м (IN 206, 206LVP, 226)
Горелка для плазмореза FB P40, 6 м
Горелка для плазмореза FB P60, 6 м
Дистанционное кольцо для FB 40 и FB 60
Защитный колпак для FB 40 и FB 60
Плазменное сопло 0.8 мм/20-30A для FB 40 и FB 60 (10 шт.)
Плазменное сопло 0.9 мм/30-40A для FB 40 и FB 60 (10 шт.)
Диффузор для FB 40 и FB 60 (10 шт.)
Электрод для горелки FB 40 и FB 60 (10 шт.)
Плазменное сопло 1.0 мм/40-50A для FB 60 (10 шт.)
Плазменное сопло 1.1 мм/50-60A для FB 60 (10 шт.)
Ключ для плазменной горелки
Хвостовик горелки длинный FB TIG 17-26
Хвостовик горелки средний FB TIG 17-26
Хвостовик горелки короткий FB TIG 17-26
Цанга ф2,4 FB TIG 17-26 (10N24)(10 шт.)
Изолятор FB TIG 17-26
Сопло керамическое №6 ф9,5 FB TIG 17-26 (10N48) (10 шт.)
Сопло керамическое №7 ф11 FB TIG 17-26 (10N47) (10 шт.)
Корпус цанги ф2,4 FB TIG 17-18-26 (10N32) (10 шт.)
Газовое сопло D= 15,0 мм FB 250 (10 шт.)
Контактный наконечник M6x25 мм ECU D=0,8 мм (20 шт.)
Контактный наконечник M6x28 мм ECU D=1,0 мм (20 шт.)
Адаптер контактного наконечника M6x28 мм (10 шт.)
Диффузор газовый FB 150 (10 шт.)
Диффузор газовый FB 360, белый (10 шт.)
Пружина сопла FB 150 (10 шт.)
Пружина сопла FB 250 (10 шт.)
Вольфрамовые электроды D2.4x175 мм (blue), WL20 (10 шт.)
Вольфрамовые электроды D2.4x175 мм (gold), WL15 (10 шт.)
Газовое сопло D= 18,0 мм FB 450
Диффузор газовый FB 450 (10 шт.)
Изолятор для FB 450 (10 шт.)
Контактный наконечник M6x28 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)
Контактный наконечник M8x30 мм ECU D=1,2 мм (20 шт.)
Контактный наконечник M8x30 мм ECU D=1,0 мм (20 шт.)
Адаптер контактного наконечника M6x35 мм (10 шт.)
Канал направляющий 3,50 м; диаметр 0,6-0,8; сталь; синий
Канал направляющий 3,50 м; диаметр 1,0-1,2; сталь; красный

Техника для сада FUBAG - результат гарантирован!

Программа техники для сада разработана специалистами FUBAG с учетом требований к надежности, экономичности, безопасности и удобству эксплуатации. В конструкции оборудования использованы современные инженерные решения, позволяющие быстро настраивать управление, комфортно эксплуатировать и с легкостью обслуживать инструмент. Продуманный модельный ряд и расширенная комплектация садовой техники FUBAG дает возможность выбрать инструмент как для индивидуального использования, так и для более интенсивных режимов эксплуатации и профессионального применения.

Триммеры бензиновые серии **FPT**



Идеальный газон без лишних усилий!

Триммеры FUBAG – отличное решение как для личного хозяйства, так и для интенсивного использования коммунальными службами, предприятиями озеленения, лесотехническими хозяйствами.

Тщательно разработанная конструкция, эргономичная ручка, удобный ремень, небольшой вес в сочетании с мощностью и надежностью бензинового двигателя FUBAG позволяют работать продолжительное время. Простота и удобство замены расходных материалов, экономя время пользователя.

Оптимальный модельный ряд триммеров FUBAG различной мощности и конструкции штанги дает возможность выбрать триммер для решения широкого круга задач.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.



Регулировочный механизм для облегченной фиксации рукоятки.




Обрезиненная «велосипедная» рукоятка для длительного режима работы.



Двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы.

FPT 33

38708


Мощность, кВт	1,0
Объем двигателя, см³	33
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	0,75
R - разборная штанга	-
Габариты, мм	1800 x 630 x 450
Вес аппарата, кг	7,6
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	одноплечевой
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпугла с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень • Защитные очки	

FPT 33 R

38709


Мощность, кВт	1,0
Объем двигателя, см³	33
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	0,75
R - разборная штанга	✓
Габариты, мм	1800 x 630 x 450
Вес аппарата, кг	7,8
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	одноплечевой
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпугла с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень • Защитные очки	

FPT 43

38710


Мощность, кВт	1,3
Объем двигателя, см³	43
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	1,1
R - разборная штанга	-
Габариты, мм	1820 x 630 x 460
Вес аппарата, кг	8,5
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	двухплечевой (ранец)
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпугла с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень-ранец • Защитные очки	

FPT 43 R

38711


Мощность, кВт	1,3
Объем двигателя, см³	43
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	1,1
R - разборная штанга	✓
Габариты, мм	1820 x 630 x 460
Вес аппарата, кг	8,7
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	двухплечевой (ранец)
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпугла с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень-ранец • Защитные очки	


FPT 52

38712


Мощность, кВт	1,5
Объем двигателя, см³	52
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	1,1
R - разборная штанга	-
Габариты, мм	1820 x 630 x 460
Вес аппарата, кг	8,5
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	двухплечевой (ранец)
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпугла с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень-ранец • Защитные очки	

FPT 52 R

38713



Мощность, кВт	1,5
Объем двигателя, см³	52
Тип двигателя	2-х тактный
Объем топливного бака, л	1,1
R - разборная штанга	✓
Габариты, мм	1820 x 630 x 460
Вес аппарата, кг	8,7
Тип рукоятки	велосипедная с регулировкой
Ремень	двухплечевой (ранец)
КОМПЛЕКТ	
• Кожух с металлическим креплением • Набор инструментов • Емкость для приготовления топливной смеси • Полуавтоматическая шпуля с леской • Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы • Ремень-ранец • Защитные очки	

Пилы бензиновые серии **FPS**



Надежность. Мощность. Безопасность

Серия бензопил FPS разработана специалистами FUBAG с учетом требований к надежности, безопасности и удобству эксплуатации. В конструкции оборудования использованы современные инженерные решения, позволяющие быстро настраивать управление и эффективно работать с оборудованием.

Надежный двигатель FUBAG, легкость обслуживания, высококачественная пильная гарнитура, продуманная конструкция и контроль качества на всех этапах производства обеспечивают эффективную, безотказную работу в течение всего срока службы бензопилы.

Оптимальный модельный ряд бензопил различной мощности позволяет подобрать инструмент для решения индивидуальных задач пользователя.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.



Ведущая звездочка разборного типа для быстрой замены пильной гарнитуры (для FPS 46 и FPS 56).




Антивибрационная система гасит вибрацию работающего двигателя и снижает нагрузку на пользователя.



Система быстрой натяжки цепи для оперативной регулировки цепи без инструмента (для FPS 37).

FPS 37

38705



Тип двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт/л.с.	1,5
Объем двигателя, см³	37,2
Объем топливного бака, л	0,21
Объем масляного бака, л	0,26
Мах обороты без нагрузки, об/мин	11000
Количество зубьев в цепи, шт.	57
Габариты, мм	740 x 250 x 450
Вес в сборе, кг	5,6
КОМПЛЕКТ	
• Пильная гарнитура (шина, цепь) • Чехол для шины • Емкость для приготовления топливной смеси • Набор инструментов • Зубчатый упор • Напильник для заточки цепи • Защитные очки	

FPS 46

38706



Тип двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт/л.с.	2,0
Объем двигателя, см³	46,0
Объем топливного бака, л	0,55
Объем масляного бака, л	0,26
Мах обороты без нагрузки, об/мин	11000
Количество зубьев в цепи, шт.	57
Габариты, мм	740 x 250 x 450
Вес в сборе, кг	6,2
КОМПЛЕКТ	
• Пильная гарнитура (шина, цепь) • Чехол для шины • Емкость для приготовления топливной смеси • Набор инструментов • Зубчатый упор • Напильник для заточки цепи • Защитные очки	

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ БЕНЗИНОВЫХ FUBAG



ТРИММЕРНАЯ ЛЕСКА

Артикул	Сечение, форма	Сечение, Ø, мм	Длина в катушке, м
38749	витой квадрат	2,4	130
38745	витой квадрат	2,4	15
38746	витой квадрат	2,4	40
38744	круглое	2,4	130
38741	круглое	2,4	15
38726	круглое	2,4	40
38742	круглое	2,4	60
38743	круглое	2,4	90

ТРИММЕРНЫЙ ДИСК

Артикул	Количество лопастей	Ø внешний, мм	Ø посадочный, мм	Толщина, мм
38739	3	255	25,4	1,6
38740	4	255	25,4	1,6

КАТУШКА (ШПУЛЯ) ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ С ОБЛЕГЧЕННОЙ ЗАПРАВКОЙ

Артикул	Размер крепления на оси
38727	M10* 1,25


МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

FUBAG 2T EXTRA

838 267



Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C. Упаковка: 1 литр

FPS 56
38707


Тип двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт/л.с.	2,5
Объем двигателя, см³	56,0
Объем топливного бака, л	0,55
Объем масляного бака, л	0,26
Мах обороты без нагрузки, об/мин	11000
Количество зубьев в цепи, шт.	72
Габариты, мм	790 x 250 x 450
Вес в сборе, кг	6,6
КОМПЛЕКТ	
• Пильная гарнитура (шина, цепь) • Чехол для шины • Емкость для приготовления топливной смеси • Набор инструментов • Зубчатый упор • Напильник для заточки цепи • Защитные очки	

**АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПИЛ БЕНЗИНОВЫХ FUBAG**

ЦЕПИ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS

Артикул	Шаг	Толщина приводного звена, мм	Количество звеньев
38716	0,325	1,5	72
38715	3/8	1,3	57

ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS

Артикул	Длина, дюймы	Толщина приводного звена, мм	Шаг
38719	16	1,3	3/8
38720	18	1,5	0,325

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUBAG 2T EXTRA
838 267


Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C. Упаковка: 1 литр

ЦЕПНОЕ МАСЛО
FUBAG SUPER CHAIN
838 268


Высококачественное специальное масло для смазывания, охлаждения и продления срока эксплуатации пильных цепей, шин, ведущей звездочки всех типов пил. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +40°C. Упаковка: 1 литр


**Мотобуры
серии **FPB****

Конструктивное превосходство

FUBAG усиливает свое предложение в ассортименте профессиональной техники и предлагает линейку бензиновых мотобуров.

Мощный двухтактный бензиновый двигатель, система легкого запуска, безопасная и удобная конструкция рамы позволяют быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению отверстия в любой почве или во льду при помощи правильно выбранного шнека с необходимым диаметром.

Мотобуры имеют стандартный диаметр вала, что позволяет быстро устанавливать необходимые шнеки.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:


Стандартный диаметр вала и удобная смена шнеков.



Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя (для FPB 52).



Антивибрационная система гасит вибрацию работающего двигателя и снижает нагрузку на пользователя.



Двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы.

FPB 52
38272


Мощность, кВт	1,8
Тип ручки	для одного оператора
Диаметр вала, мм	20
Диаметр шнека, мм	100, 150, 200
Тип двигателя	2-х тактный
Объем двигателя, см³	52
Объем топливного бака, л	1,0
Тип топлива	смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)
Тип зажигания	электронное
Габариты, мм	390 x 290 x 295
Вес аппарата, кг	9,6
КОМПЛЕКТ	
• Набор инструмента • Воронка • Канистра	

FPB 71
38273


Мощность, кВт	2,4
Тип ручки	для одного и двух операторов
Диаметр вала, мм	20
Диаметр шнека, мм	100, 150, 200, 250
Тип двигателя	2-х тактный
Объем двигателя, см³	71
Объем топливного бака, л	1,6
Тип топлива	смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)
Тип зажигания	электронное
Габариты, мм	410 x 410 x 370
Вес аппарата, кг	11,0
КОМПЛЕКТ	
• Набор инструмента • Воронка • Канистра	



АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОТОБУР FUBAG



ШНЕКИ

GR2 - 250/800

838274	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	250 / 20
	Вес, кг	7,3

GR1 - 250/800

838276	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	250 / 20
	Вес, кг	4,5

GR1 - 150/800

838277	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	150 / 20
	Вес, кг	2,7

G1 - 100/800

838279	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	100 / 20
	Вес, кг	2,0

G1 - 150/800

838278	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	150 / 20
	Вес, кг	2,7

G1 - 200/800

838280	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	200 / 20
	Вес, кг	3,5

GR1 - 200/800

838281	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	200 / 20
	Вес, кг	3,2

GR2 - 200/800

838287	Назначение	для почвы
	Диаметр шнека / соединения, мм	200 / 20
	Вес, кг	4,0

W1 - 150/800

838282	Назначение	для льда
	Диаметр шнека / соединения, мм	150 / 20
	Вес, кг	3,4

КОМПЛЕКТЫ НОЖЕЙ

BT 150

838289	Диаметр для шнека, мм	150
	Вес, кг	0,1

BT 200

838290	Диаметр для шнека, мм	200
	Вес, кг	0,1

BT 250

838291	Диаметр для шнека, мм	250
	Вес, кг	0,3

АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ

AS20

838285	Диаметр соединения, мм	20
	Вес, кг	1,9

КРЕПЕЖ-ШПЛИНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

P1

838288	Вес, кг	0,1
--------	---------	-----

УДЛИНИТЕЛИ К ШНЕКАМ

EX500

838283	Внутренний диаметр крепления, мм	20
	Длина, мм	500
	Вес, кг	1,1

EX1000

838284	Внутренний диаметр крепления, мм	20
	Длина, мм	1000
	Вес, кг	2,0



Как продавать больше: готовые решения по технике для сада

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор техники для сада FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).

НАБОР ФОРМАТА:

ТЕХНИКА ДЛЯ САДА (№ 16)

Мотобур FPB 52 (без шнека) + стикер с ассортиментом шнеков

Мотобур FPB 71 (без шнека) + стикер с ассортиментом шнеков

Бензотриммер FPT 33

Бензотриммер FPT 33R

Бензотриммер FPT 43

Бензотриммер FPT 43R

Бензотриммер FPT 52

Бензотриммер FPT 52R

Бензопила FPS 37

Бензопила FPS 46

Бензопила FPS 56

Катушка (шпуля) полуавтоматическая M10*1.25

Триммерная леска (сечение витой квадрат / L 130 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение витой квадрат / L 15 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение витой квадрат / L 40 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение круглое / L 130 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение круглое / L 15 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение круглое / L 40 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение круглое / L 60 м * 2.4 мм)

Триммерная леска (сечение круглое / L 90 м * 2.4 мм)

Триммерный диск (3 лопасти / внешний диаметр 255 мм / посадочный диаметр 25.4 мм / толщина 1.6 мм)

Триммерный диск (4 лопасти / внешний диаметр 255 мм / посадочный диаметр 25.4 мм / толщина 1.6 мм)

Цепь (шаг 0.325 / толщина приводного звена 1.5 мм / 72 зв.)

Цепь (шаг 3/8 / толщина приводного звена 1.3 мм / 57 зв.)

Шина 16" (шаг 3/8 дюйма / ширина паза 1.3мм / A041)

Шина 18" (шаг 0.325 дюйма / ширина паза 1.5мм / K095)

Адаптер пружинный FUBAG AS20 (для шнека)

Комплект ножей FUBAG BT 150 к шнеку

Комплект ножей FUBAG BT 200 к шнеку

Комплект ножей FUBAG BT 250 к шнеку

Удлинитель шнека FUBAG EX1000

Удлинитель шнека FUBAG EX500

Масло моторное полусинтетическое для 2-х тактных бензиновых двигателей FUBAG 2T Extra (1 литр)

Масло цепное всесезонное FUBAG Super Chain (1 литр)

Бензиновые генераторы серии **BS**

Уверенное электроснабжение

FUBAG динамично развивает самую продаваемую на рынке серию BS. Лучшие показатели: мощность, выносливость и экономичность, усиленная рамная конструкция и дополнительная защита панели управления от неблагоприятных погодных условий. Генераторы серии BS могут комплектоваться специальными колесами и ручками. Широкая программа универсальных внешних блоков автоматики позволяет создавать на базе генераторов FUBAG BS полностью автономную, автоматическую систему резервирования электроснабжения.

BS 1000 i

568251


Мак мощность, (LTP), кВА	1
Длительная мощность (СОР), кВт	0,8
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	3,6/1
Объем бака, л	3,5
Габариты, мм	304 x 247 x 337
Вес аппарата, кг	8,5
• Инверторный блок • Удобная ручка для переноски • Четыре опорных ножки с резиновыми амортизаторами для снижения вибрации и уровня шума	

BS 2200

838208


Мак мощность, (LTP), кВА	2,2
Длительная мощность (СОР), кВт	2,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	8,7/1
Объем бака, л	15,0
Габариты, мм	600 x 450 x 461
Вес аппарата, кг	40,0
• Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	

BS 3500 DUPLEX

838270

NEW
в России

Мак мощность, (LTP), кВА	3,1 (7,0)
Длительная мощность (СОР), кВт	2,8
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	12,2/1
Объем бака, л	15,0
Габариты, мм	600 x 540 x 460
Вес аппарата, кг	49,0
• многофункциональный дисплей • система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	

BS 3300

568276

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	3,3
Длительная мощность (СОР), кВт	3,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	13/1
Объем бака, л	15,0
Габариты, мм	600 x 450 x 461
Вес аппарата, кг	46,5
• многофункциональный дисплей • система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	

BS 3300 ES

568250


Мак мощность, (LTP), кВА	3,3
Длительная мощность (СОР), кВт	3,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	13/1
Объем бака, л	15,0
Габариты, мм	600 x 450 x 461
Вес аппарата, кг	50,4
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	

BS 5500

838201


Мак мощность, (LTP), кВА	5,5
Длительная мощность (СОР), кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	21,7/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	700 x 530 x 570
Вес аппарата, кг	77,0
• Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	
Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	

BS 5500 A ES

838203


Мак мощность, (LTP), кВА	5,5
Длительная мощность (СОР), кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	21,7/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	700 x 530 x 570
Вес аппарата, кг	85,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Коннектор автоматики	
Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	
блок автоматического управления арт. 568207 / 838222	

BS 6600

838202


Мак мощность, (LTP), кВА	6,5
Длительная мощность (СОР), кВт	6,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	26/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	700 x 530 x 570
Вес аппарата, кг	80,0
• Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Защита от короткого замыкания / превышения нагрузки	
Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	

BS 6600 A ES

838204


Мак мощность, (LTP), кВА	6,5
Длительная мощность (СОР), кВт	6,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	26/1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	700 x 530 x 570
Вес аппарата, кг	87,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Коннектор автоматики	
Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	
блок автоматического управления арт. 568207 / 838222	

**BS 6600 DA ES****838205**

Мак мощность, (LTP), кВА	7,5 / 2,5 * 3
Длительная мощность (COP), кВт	5,6 / 1,86 x 3
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	8,69/0,8
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	700 x 530 x 570
Вес аппарата, кг	90,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 838224 блок автоматического управления арт. 838221 / 568212	

BS 8500 XD ES**838255**

Мак мощность, (LTP), кВА	8,5
Длительная мощность (COP), кВт	8,0 / 6,4
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	34,8/1; 11,6/0,8
Объем бака, л	25
Габариты, мм	708 x 534 x 585
Вес аппарата, кг	104,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Два режима работы: 220/380 В Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	

BS 7500**568253**

Мак мощность, (LTP), кВА	7,3
Длительная мощность (COP), кВт	7
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	29,5/1
Объем бака, л	25
Габариты, мм	694 x 571 x 524
Вес аппарата, кг	84,8
• Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Защита от короткого замыкания / превышения нагрузки Опции: комплект для транспортировки арт. 838224	

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Набор из колес и ручек, обеспечивает удобную транспортировку генератора. Подходит для генераторов, указанных в табл. ниже (рамы генераторов подготовлены для установки набора). Поставляется опционально.

838224**Комплект для транспортировки**

Подходит для станций:
 BS 5500 / 5500 A ES
 BS 6600 / 6600 A ES / 6600 DA ES
 BS 7500 / 7500 A ES
 BS 8500 A ES / 8500 DA ES / 8500 XD ES

КОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!

BS 7500 A ES**568254****ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Мак мощность, (LTP), кВА	7,3
Длительная мощность (COP), кВт	7
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	29,5/1
Объем бака, л	25
Габариты, мм	694 x 571 x 524
Вес аппарата, кг	92,8
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 838224 блок автоматического управления арт. 568207 / 838222	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER BS

Предназначены для контроля наличия напряжения в сети. В случае аварийной ситуации автоматически запускают генератор восстанавливая электроснабжение. Модели 11500 и 11500 D оснащены «зимним» режимом, облегчающим старт электростанции при низких температурах воздуха. В режиме ожидания станции многофункциональные блоки осуществляют постоянную подзарядку бортового аккумулятора от сети. Блоки автоматики Startmaster BS рассчитаны на работу с мощностью до 11,5 кВт. Поставляются опционально.

568220 / 838221**STARTMASTER BS 6600**

Подходит для станций:
 BS 5500 A ES (арт. 838203)
 BS 6600 A ES (арт. 838204)
 BS 7500 A ES (арт. 568254)
 BS 8500 A ES (арт. 838253)
 TI 7000 A ES (арт. 838235)

STARTMASTER BS 6600 D

Подходит для станций:
 BS 6600 DA ES (арт. 838205)
 BS 8500 DA ES (арт. 838254)

838222 / 838223**STARTMASTER BS 11500**

Подходит для станций:
 BS 5500 A ES (арт. 838203)
 BS 6600 A ES (арт. 838204)
 BS 7500 A ES (арт. 568254)
 BS 8500 A ES (арт. 838253)
 TI 7000 A ES (арт. 838235)

STARTMASTER BS 11500 D

Подходит для станций:
 BS 6600 DA ES (арт. 838205)
 BS 8500 DA ES (арт. 838254)

БЛОКИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!

BS 8500 DA ES**838254**

Мак мощность, (LTP), кВА	8,5 / 2,8 x 3
Длительная мощность (COP), кВт	6,4 / 2,1 x 3
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	11,6/0,8
Объем бака, л	25
Габариты, мм	708 x 534 x 585
Вес аппарата, кг	104,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Коннектор автоматики Опции: комплект для транспортировки арт. 838224 блок автоматического управления арт. 568207 / 838222	

**Масло для двигателей**

Для обеспечения наилучших результатов и продолжительности работы генераторов и мотопомп FUBAG предлагает масла для бензиновых и дизельных двигателей.

Подробную информацию смотрите на стр. 32



Инверторные цифровые генераторы серии **TI**

Идеальное качество тока

Инверторные цифровые генераторы с профессиональными бензиновыми OHV-двигателями FUBAG рекомендованы к использованию в качестве мобильного или аварийного источника электропитания. Обеспечивают идеальное качество тока, дают возможность подключения напрямую (без стабилизатора) электронных устройств. Благодаря возможности вырабатывать постоянный ток 12 В могут быть использованы для зарядки аккумуляторных батарей, электропитания портативных радиостанций, автомобильных компрессоров и т. д.

TI 700

68 227


Мак мощность, (LTP), кВА	0,77
Длительная мощность (COP), кВт	0,7
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	3,0 / 1
Объем бака, л	1,5
Габариты, мм	412 x 220 x 360
Вес аппарата, кг	10,5
• Инверторный блок • Шумозащитный кожух • Система перевода двигателя в экономичный режим • Автоматический декомпрессор	

TI 1000

68 218


Мак мощность, (LTP), кВА	1,0
Длительная мощность (COP), кВт	0,9
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	3,9 / 1
Объем бака, л	2,6
Габариты, мм	460 x 248 x 395
Вес аппарата, кг	14,0
• Инверторный блок • Шумозащитный кожух • Система перевода двигателя в экономичный режим • Автоматический декомпрессор	

TI 2000

68 219

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	2,0
Длительная мощность (COP), кВт	1,6
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	7,0 / 1
Объем бака, л	3,7
Габариты, мм	549 x 291 x 405
Вес аппарата, кг	22,0
• Инверторный блок • Шумозащитный кожух • Система перевода двигателя в экономичный режим • Автоматический декомпрессор	

TI 2600

68 220

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак мощность, (LTP), кВА	2,6
Длительная мощность (COP), кВт	2,3
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	10,0 / 1
Объем бака, л	4,6
Габариты, мм	564 x 317 x 453
Вес аппарата, кг	26,0
• Инверторный блок • Шумозащитный кожух • Система перевода двигателя в экономичный режим • Автоматический декомпрессор	

TI 3200

838206


Мак мощность, (LTP), кВА	3,2
Длительная мощность (COP), кВт	2,8
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	12,7 / 1
Объем бака, л	7,8
Габариты, мм	580 x 477 x 450
Вес аппарата, кг	38,0
• Инверторный блок • Цифровой дисплей • Колеса и ручки в комплекте • Шумозащитный корпус	

TI 7000 A ES

838235


Мак мощность, (LTP), кВА	7,0
Длительная мощность (COP), кВт	6,5
Номинальное напряжение, В	~ 220 / 1
Номинальный ток, А / cos (phi)	29,5 / 1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	610 x 465 x 500
Вес аппарата, кг	86,0
• Инверторный блок • Электростартер + коннектор автоматики • Система перевода двигателя в экономичный режим • Колеса и ручки в комплекте	
Опции: блок автоматического управления арт. 568207 / 838222	

Дизельные генераторы серии **DS**

Долговременное электроснабжение

Отвечая постоянно растущему спросу на мощные, экономичные и надежные автономные источники электроэнергии, FUBAG значительно расширяет предложение по дизельным генераторам, начиная с неприхотливого и экономичного резервного источника энергии на 3 кВА до промышленных моделей высокой мощности с жидкостным охлаждением, способных обеспечить долгосрочную работу предприятия или жилого дома.

Генераторы поставляются в различных комплектациях корпусов (открытая рама, защитный корпус, шумопоглощающий кожух).

С ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

DS 3600

838210


Мак мощность, (LTP), кВА	3,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	2,7 / 2,7
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	11,75 / 1
Объем бака, л	12,5
Габариты, мм	380 x 455 x 545
Вес аппарата, кг	70,0
• Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя	

DS 5500 A ES

838211


Мак мощность, (LTP), кВА	5,5
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	5,0 / 5,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	11,75 / 1
Объем бака, л	12,5
Габариты, мм	770 x 475 x 590
Вес аппарата, кг	99,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Система предпускового прогрева • Комплект колес для удобства транспортировки	
Опции: блок автоматического управления	

DS 7000 DA ES

838212



Мак мощность, (LTP), кВА	7,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	5,0 / 5,0 (1,66x3)
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	15,6 / 0,8
Объем бака, л	12,5
Габариты, мм	770 x 475 x 590
Вес аппарата, кг	99,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Система предпускового прогрева • Комплект колес для удобства транспортировки	
Опции: блок автоматического управления	

DS 18 DAC ES

838227



Мак мощность, (LTP), кВА	18,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	16,0 / 13,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	40,0 / 23,2
Объем бака, л	60
Габариты, мм	2100 x 850 x 1140
Вес аппарата, кг	700,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Шумозащитное исполнение	
Опции: блок автоматического управления	

DS 11000 A ES

838213



Мак мощность, (LTP), кВА	11,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	10,0 / 10,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	43,5 / 1
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	910 x 578 x 668
Вес аппарата, кг	197,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Комплект колес для удобства транспортировки	
Опции: блок автоматического управления	

DS 22 A ES

838228



Мак мощность, (LTP), кВА	17,6
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	16,0 / 16,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А 220/380	87,0
Объем бака, л	160
Габариты, мм	1900 x 760 x 1250
Вес аппарата, кг	530,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Подключение внешнего блока коммутации	
Опции: блок автоматического управления	

DS 14000 DA ES

838214



Мак мощность, (LTP), кВА	14,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	12,5 / 10,0 (3,3x3)
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi)	31,25 / 0,8
Объем бака, л	25,0
Габариты, мм	910 x 578 x 668
Вес аппарата, кг	197,0
• ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • Многофункциональный дисплей • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции • Комплект колес для удобства транспортировки	
Опции: блок автоматического управления	

DS 22 DA ES

838229



Мак мощность, (LTP), кВА	22,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	20,0 / 16,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	50,0 / 29,0
Объем бака, л	160
Габариты, мм	1900 x 760 x 1250
Вес аппарата, кг	530,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Подключение внешнего блока коммутации	
Опции: блок автоматического управления	

С ДВИГАТЕЛЯМИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

DS 18 A ES

838225



Мак мощность, (LTP), кВА	14,3
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	13,0 / 13,0
Номинальное напряжение, В	~ 220
Номинальный ток, А 220/380	56,5
Объем бака, л	150
Габариты, мм	1800 x 760 x 1250
Вес аппарата, кг	490,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Подключение внешнего блока коммутации	
Опции: блок автоматического управления	

DS 22 DAC ES

838230



Мак мощность, (LTP), кВА	22,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	20,0 / 16,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	50,0 / 29,0
Объем бака, л	70
Габариты, мм	2250 x 850 x 1140
Вес аппарата, кг	750,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Шумозащитное исполнение	
Опции: блок автоматического управления	

DS 18 DA ES

838226



Мак мощность, (LTP), кВА	18,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	16,0 / 13,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	40,0 / 23,2
Объем бака, л	150
Габариты, мм	1800 x 760 x 1250
Вес аппарата, кг	490,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Подключение внешнего блока коммутации	
Опции: блок автоматического управления	

DS 30 DA ES

838231



Мак мощность, (LTP), кВА	30,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	27,5 / 22,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	69,0 / 40,0
Объем бака, л	170
Габариты, мм	2000 x 760 x 1310
Вес аппарата, кг	630,0
• Двигатель с жидкостным охлаждением • Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин • Программируемая цифровая панель управления и контроля • Подключение внешнего блока коммутации	
Опции: блок автоматического управления	

DS 30 DAC ES
838232


Мак мощность, (LTP), кВА	30,0
Длительная мощность (COP), кВА/кВт	27,5 / 22,0
Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Номинальный ток, А 220/380	69,0 / 40,0
Объем бака, л	70
Габариты, мм	2250 x 850 x 1290
Вес аппарата, кг	860,0
- Двигатель с жидкостным охлаждением - Пониженные обороты рабочего хода 1500 об/мин - Программируемая цифровая панель управления и контроля - Шумозащитное исполнение	
Опции: блок автоматического управления	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER DS

Многофункциональные блоки автоматического управления для контроля наличия напряжения в сети.

Блоки автоматики Startmaster DS позволяют вводить в работу электро-станцию при падении напряжения в основной сети. Блоки в автоматическом режиме контролируют параметры основной сети и электро-станции на всех этапах работы: ожидание, запуск, работа, остановка.

838218 / 838219
STARTMASTER DS 25000
STARTMASTER DS 25000 D

 Подходит для станций:
DS 5500 A ES
DS 11000 A ES

 Подходит для станций:
DS 7000 DA ES
DS 14000 DA ES

838250 / 838242
STARTMASTER DS 30
STARTMASTER DS 30 D

 Подходит для станций:
DS 18 A ES
DS 22 A ES

 Подходит для станций:
DS 18 DA ES / DS 18 DAC ES
DS 22 DA ES / DS 22 DAC ES
DS 30 DA ES / DS 30 DAC ES

БЛОКИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО!

МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для обеспечения наилучших результатов и продолжительности работы бензотехники FUBAG предлагает масла бензиновых двигателей.

Масла с высокими эксплуатационными характеристиками обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищают подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений.

838 266
FUBAG PRACTICA


Высококачественное минеральное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 4-х тактных бензиновых двигателей воздушного и жидкостного охлаждения. Возможно использование при температуре окружающей среды от -10 до +40°C. Упаковка: 1 литр

838 267
FUBAG 2T EXTRA


Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C. Упаковка: 1 литр

838 265
FUBAG EXTRA SAE 10W40


Универсальное полусинтетическое высококачественное всесезонное моторное масло для эксплуатации в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного и жидкостного охлаждения. Возможно использование при температуре окружающей среды от -25 до +40°C. Упаковка: 1 литр

Сварочные генераторы

 серии **WS / WHS**
Универсальное решение для стройки

Сварочные генераторы FUBAG серий WHS и WS – это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильной электростанции. Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке. Генераторы серии WS оснащены профессиональным OHV-двигателем FUBAG, электростартером и бортовым аккумулятором. Генераторы серии WHS оснащены профессиональным OHV-двигателем HONDA.

WS 230 DC ES
838237


Номинальное напряжение, В	~ 220
Мак мощность, (LTP), кВА	6,0
Длительная мощность (COP), кВт	5,0
Сварочный ток, А	50 – 230
Номинальный ток, А / cos (phi)	21,7 / 1,0
Объем бака, л	25
Габариты, мм	730 x 535 x 590
Вес аппарата, кг	94,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - Многофункциональный цифровой дисплей - Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей	

WS 230 DDC ES
838238


Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Мак мощность, (LTP), кВА	7,0
Длительная мощность (COP), кВт	5,0 / 2,0x3
Сварочный ток, А	60 – 230
Номинальный ток, А / cos (phi)	9,5 / 0,8
Объем бака, л	25
Габариты, мм	730 x 535 x 590
Вес аппарата, кг	94,0
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР - Многофункциональный цифровой дисплей - Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей	

WHS 210 DC

 POWERED by
HONDA
838240


Номинальное напряжение, В	~ 220
Мак мощность, (LTP), кВА	5,0
Длительная мощность (COP), кВт	4,5
Сварочный ток, А	50 – 210
Номинальный ток, А / cos (phi)	19,6 / 1,0
Объем бака, л	25
Габариты, мм	730 x 535 x 590
Вес аппарата, кг	87,0
- Двигатель HONDA GX 390 - Высокоэффективный альтернатор SINCRO - Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей	

WHS 210 DDC

 POWERED by
HONDA
838241


Номинальное напряжение, В	~ 380 / 220
Мак мощность, (LTP), кВА	7,0
Длительная мощность (COP), кВт	5,0 / 2,0x3
Сварочный ток, А	50 – 210
Номинальный ток, А / cos (phi)	9,1 / 0,8
Объем бака, л	25
Габариты, мм	730 x 535 x 590
Вес аппарата, кг	87,0
- Двигатель HONDA GX 390 - Высокоэффективный альтернатор SINCRO - Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей	

Бензиновые мотопомпы серии **РТН**

Превосходный результат в любых ситуациях

Специально разработаны для длительной эксплуатации в особо жестких условиях. Высокопроизводительные, с мощным двигателем Honda GX, они рассчитаны на постоянную безотказную работу в течение длительного времени в тяжелых условиях. Лучший выбор для применения в строительных и вспомогательных работах, сельском хозяйстве, для пожаротушения, осушения котлованов, водоемов и колодцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Профессиональный бензиновый двигатель HONDA GX гарантирует безотказность работы мотопомпы в течение длительного времени.



Простой доступ к насосной части благодаря оригинальному крепежу значительно упрощает обслуживание мотопомпы.



Безотказная работа в течение длительного срока эксплуатации за счет торцевых уплотнений из карбида кремния.

РТН 600

838249



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	520
Мак высота напора, м	32
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	50
Ø нагнетательного отверстия, мм	50
Габариты, мм	543 x 384 x 447
Масса, кг	30,8

Качество воды: чистая
• Двигатель HONDA GX 160
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 600 ST

838216



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	8
Мак производительность, л/мин	700
Мак высота напора, м	23
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	50
Ø нагнетательного отверстия, мм	50
Габариты, мм	543 x 384 x 447
Масса, кг	30,8

Качество воды: слабозагрязненная
• Двигатель HONDA GX 160
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 1000

838215



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	1000
Мак высота напора, м	32
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	543 x 384 x 447
Масса, кг	32,0

Качество воды: чистая
• Двигатель HONDA GX 160
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 1000 ST

838217



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	8
Мак производительность, л/мин	1000
Мак высота напора, м	23
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	543 x 384 x 447
Масса, кг	32,0

Качество воды: слабозагрязненная
• Двигатель HONDA GX 160
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 1600

838256



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	1600
Мак высота напора, м	30
Мак высота всасывания, м	7
Ø всасывающего отверстия, мм	100
Ø нагнетательного отверстия, мм	100
Габариты, мм	605 x 430 x 560
Масса, кг	41,0

Качество воды: чистая
• Двигатель HONDA GX 270
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры



РТН 1000 T

838257



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
Мак производительность, л/мин	1000
Мак высота напора, м	27
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	700 x 515 x 545
Масса, кг	59,0

Кач-во воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами
• Двигатель HONDA GX 270
• Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 400 H

838244



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	400
Мак высота напора, м	50
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	50
Ø нагнетательного отверстия, мм	50
Габариты, мм	543 x 384 x 447
Масса, кг	32,5

Высоконапорная мотопомпа
Качество воды: чистая
• Двигатель HONDA GX 160
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

РТН 1600 T

838269



POWERED by HONDA

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
Мак производительность, л/мин	1600
Мак высота напора, м	30
Мак высота всасывания, м	7
Ø всасывающего отверстия, мм	100
Ø нагнетательного отверстия, мм	100
Габариты, мм	745 x 535 x 620
Масса, кг	83,0

Качество воды: сильнозагрязненная с абразивными частицами
• Двигатель HONDA GX 390
• Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
• В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры



Бензиновые мотопомпы серии **PG**

Высокие стандарты работы

Отлично зарекомендовали себя в таких видах работ, где необходимо перемещение воды на большую дистанцию или высоту. Применение специальных материалов в конструкции насоса помпы в сочетании с новейшими технологиями и надежными 4-тактными двигателями гарантируют эксплуатацию мотопомп FUBAG без снижения производительности и других рабочих характеристик на протяжении длительного времени. Усиленная рама дает возможность уверенно использовать оборудование на строительных площадках в самых сложных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Профессиональный OHV- двигатель FUBAG гарантирует безотказность работы.



Простой доступ к насосной части благодаря оригинальному крепежу значительно упрощает обслуживание мотопомпы.



Высокая надежность рабочего колеса и улиты насоса, изготовленных из чугуна с добавлением сфероидального графита.

PG 300

568712

NEW
в России

Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	250
Мак высота напора, м	25
Мак высота всасывания, м	7
Ø всасывающего отверстия, мм	40
Ø нагнетательного отверстия, мм	40
Габариты, мм	400 x 345 x 350
Масса, кг	14,0

Качество воды: чистая

- Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

PG 600

568713


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	583
Мак высота напора, м	26
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	50
Ø нагнетательного отверстия, мм	50
Габариты, мм	466 x 376 x 398
Масса, кг	24,0

Качество воды: чистая

- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

PG 1000

838260


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	1000
Мак высота напора, м	28
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	500 x 400 x 430
Масса, кг	27,0

Качество воды: чистая

- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

PG 1600

838261


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	1600
Мак высота напора, м	28
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	100
Ø нагнетательного отверстия, мм	100
Габариты, мм	620 x 450 x 537
Масса, кг	44,0

Качество воды: чистая

- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

PG 950T

838246


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	30
Мак производительность, л/мин	1300
Мак высота напора, м	26
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	562 x 455 x 472
Масса, кг	40,0

Качество воды:
сильнозагрязненная без абразивных частиц

- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

PG 1300T

838247


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
Мак производительность, л/мин	1300
Мак высота напора, м	26
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	80
Ø нагнетательного отверстия, мм	80
Габариты, мм	655 x 500 x 594
Масса, кг	53,0

Качество воды:
сильнозагрязненная с абразивными частицами

- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PG 1800T

838248


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	25
Мак производительность, л/мин	1800
Мак высота напора, м	26
Мак высота всасывания, м	8
Ø всасывающего отверстия, мм	100
Ø нагнетательного отверстия, мм	100
Габариты, мм	695 x 540 x 559
Масса, кг	70,0

Качество воды:
сильнозагрязненная с абразивными частицами

- Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава
- Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

PG 80 H

838245


Мак Ø частиц, содерж. в жидкости, мм	4
Мак производительность, л/мин	300
Мак высота напора, м	76
Мак высота всасывания, м	2
Ø всасывающего отверстия, мм	50
Ø нагнетательного отверстия, мм	50
Габариты, мм	570 x 475 x 482
Масса, кг	25,5

Высоконапорная мотопомпа
Качество воды: чистая

- Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава
- В комплекте: патрубки, хомуты, фильтры



НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ К МОТОПОМПАМ



Универсальные, легкие, прочные, армированные спиралью ПВХ шланги линейки FUBAG FHT для мотопомп используются как на всасывающей, так и на напорной магистралях. Совместимы в работе с мотопомпами различного назначения.

838701	FHT 1,5/8 Диаметр: 1,5 дюйм / Длина: 8 м
838702	FHT 12/8 Диаметр: 2,0 дюйм / Длина: 8 м
838703	FHT 3/8 Диаметр: 3,0 дюйм / Длина: 8 м
838704	FHT 4/8 Диаметр: 4,0 дюйм / Длина: 8 м

Рабочее давление: от 1 до 7 атм / Рабочий вакуум: от 0,3 до 0,7 атм / t диапазон: от -5 до +60 C.

ПРАВИЛА ПОДБОРА МОТОПОМПЫ:

А. ОПРЕДЕЛИТЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ

В индивидуальном хозяйстве рекомендуется использовать мотопомпы для чистой или слабозагрязненной воды. Если качество воды заранее не известно, используйте мотопомпы для загрязненной воды.

Б. РАССЧИТАЙТЕ НУЖНУЮ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА

Исходными данными для подбора являются:

1. Максимальная производительность (л/мин).
2. Высота водяного столба между расположением мотопомпы и точкой разбора.
3. Потери во время передачи воды (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).

При этом расчет ведется по следующим формулам:

$$H = H_s + H_d + P_r \quad L = L_s + L_d + K,$$

где:

- H – высота точки разбора от поверхности забора воды;
- H_s – высота расположения помпы по отношению уровня забора воды;
- H_d – высота подъема;
- P_r – давление жидкости на выходе в точке разбора (1 бар = 10 м. вод. столба);
- L – общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора;
- L_s – длина трубопровода от точки забора до помпы;
- L_d – длина трубопровода от помпы до точки разбора;
- K – эквивалент в метрах гидравлических потерь (см. таблицу).

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Вам нужна мотопомпа для перекачки чистой воды на расстоянии от водоема $L_s = 2$ м.

Воду будем подавать на расстояние от мотопомпы $L_d = 30$ м.

Общая длина трубопровода $L = L_s + L_d = 2$ м + 30 м = 32 м.

Высота от поверхности воды $H_s = 5$ м.

Вода подается на высоту выше установки мотопомпы на $H_d = 2$ м.

При этом давление на выходе должно быть не меньше 0,5 атмосфер, что соответствует 5 м водяного столба. Т.е. $P_r = 5$ м.


Общая высота подъема будет равна: $H = H_s + H_d + P_r = 5$ м + 2 м + 5 м = 12 м.

А с учетом потерь по длине эквивалентная высота подъема будет равна:

$$H_э = H + 0,25 \cdot L = 12 + 0,25 \cdot 32 = 20 \text{ м.}$$

Для каждой мотопомпы есть график зависимости ее производительности (л/мин) от эквивалентной высоты подъема.


Например, на графике видно, что производительность мотопомпы PG 1000ST в рассчитанной точке будет равна 450 л/мин, а у мотопомпы PG 600 – 300 л/мин.

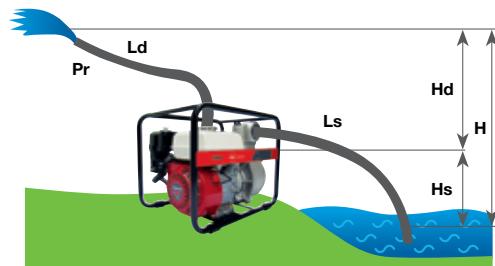

Определив высоту точки разбора и длины трубопровода, можно вычислить эквивалентную высоту подъема:
 $H_э = H + 0,25 \cdot L$

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, К

Тип соединений	Гидрав-ие потери
Кран полностью открыт	1 м
T-образный переходник	3 м
Разворот на 180°	2,5 м
Поворот на 90°	2 м
Изгиб на 45°	1,5 м



КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ МОТОПОМП ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ. ВЫБОР ЗА ВАМИ!



Как продавать больше: готовые решения по бензотехнике

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор электростанций FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, воблеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА:

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (№ 3)

Бензиновая станция BS 6600 A ES
Бензиновая станция BS 2200
Бензиновая станция BS 3300
Бензиновая станция BS 6600
Инверторная цифровая станция TI 700
Инверторная цифровая станция TI 1000
Инверторная цифровая станция TI 2600
Блок автоматического управления Startmaster BS 6600
Моторное масло FUBAG PRACTICA SAE 30
Моторное масло FUBAG EXTRA SAE 10W-30

НАБОРЫ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Включай и работай!

Использование в работе компрессора с набором пневмоинструмента дает возможность получить гарантированный эффект и избежать ошибок при выборе дополнительного оборудования. Поэтому FUBAG развивает в своем ассортименте программу наборов компрессорного оборудования.

Уникальное решение FUBAG «два в одном» позволяет выполнять работы различной специфики с применением сжатого воздуха без покупки дополнительных комплектующих и аксессуаров.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Оптимальное сочетание основных характеристик компрессора и специального пневмоинструмента гарантирует высокую производительность.



Пневмоинструмент в комплекте – возможность начать работать без приобретения дополнительного оборудования.



Набор комплектуется гибким шлангом с быстроразъемными соединениями.

КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

AIR MASTER KIT

45681983

Ресивер, л	24
Производительность, л/мин	230
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	570 x 255 x 590
Вес, кг	26,5
КОМПЛЕКТ	

Универсальный компрессор; пневмопистолет для продувки или мойки; пневмопистолет для накачки шин с манометром; краскораспылитель НР с верхним бачком на 0,5 л; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; комплект из трех наконечников; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.


ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ


AUTO MASTER KIT

45681953

Ресивер, л	50
Производительность, л/мин	400
Давление, бар	8
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	950 x 350 x 650
Вес, кг	52,0
КОМПЛЕКТ	

Компрессор с ресивером на 50 л; пескоструйный пистолет с шлангом; ударный пневмогайковерт; 10 головок для пневмогайковерта; пневмопистолет для накачки шин с манометром; краскораспылитель НР с верхним бачком на 0,6 л; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; комплект из трех наконечников; пневмопистолет для продувки или мойки; пневмопистолет для продувки; минилубрикатор; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.


ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ


КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

EASY AIR

8215040KOA649

Ресивер, л	-
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	635 x 485 x 365
Вес, кг	6,5
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор; воздушный шланг 3 м; пистолет для накачки шин; насадка для надувки мячей; насадка для накачки матрасов; насадка для накачки велосипедных колес.



SMART AIR

8215240KOA650

Ресивер, л	2
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	575 x 315 x 365
Вес, кг	9,0
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор; воздушный шланг 3 м; продувочный пистолет; пистолет для накачки шин; насадка для надувки мячей; насадка для накачки матрасов; насадка для накачки велосипедных колес.





КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

HANDY MASTER KIT

8213690KOA607

Ресивер, л	–
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	405 x 230 x 370
Вес, кг	7,0
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор; пистолет для накачки шин с манометром; пистолет для продувки; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



WOOD MASTER KIT

8213790KOA611

Ресивер, л	6
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	535 x 275 x 530
Вес, кг	14,0
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор с ресивером на 6 л; гвоздезабивной пистолет для гвоздей до 50 мм; два набора гвоздей по 1000 шт.; гибкий спиральный шланг длиной 10 м с быстроразъемными соединениями.



SERVICE MASTER KIT

8213790KOA604

Ресивер, л	6
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	490 x 200 x 495
Вес, кг	12,0
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор с ресивером на 6 литров; пневмопистолет для накачки шин с манометром; пневмопистолет для продувки; пневмопистолет для продувки/мойки; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



HOUSE MASTER KIT

8213800KOA610

Ресивер, л	24
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	570 x 255 x 590
Вес, кг	19,0
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор с ресивером на 24 л; краскораспылитель HP с верхним бачком на 0,5 л; пистолет с манометром для накачки шин; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

PAINT MASTER KIT

8213875KOA609

Ресивер, л	6
Производительность, л/мин	180
Давление, бар	8
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	540 x 215 x 540
Вес, кг	12,4
КОМПЛЕКТ	

Компактный компрессор с ресивером на 6 л; краскораспылитель HP с верхним бачком объемом 0,5 л; аэрограф с двумя сменными бачками; соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ МАСЛЯНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ
И РЕМЕННЫХ КОМПРЕССОРОВ

VDL 100

991899



Компрессорное масло FUBAG изготовлено с использованием минеральных масел высокой степени очистки и специального набора присадок, придающих ему исключительную стабильность к окислению в условиях высоких термических нагрузок.

- Масло FUBAG рекомендовано к использованию в поршневых и ротационных воздушных компрессорах, требующих масел уровня DIN 51 506 VDL, с температурой конца сжатия до 220 °C.
- Масло этой серии применимо для работы с азотом, CO₂, и некоторыми другими инертными средами.

КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Высокая экономичность

Надежные, безопасные и легкие в эксплуатации коаксиальные компрессоры отлично подходят как для периодических работ в мастерской или гараже, так и для ремонтных и отделочных работ. Высокое качество изготовления и сборки всех основных узлов обеспечивает долгий срок службы компрессоров. Головки цилиндров собираются на автоматических линиях и проходят 100%-е тестирование. Применение самых современных технологий и материалов гарантирует максимальный КПД и низкий износ трущихся деталей.

КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

OL 195/6 CM1,5

	A6BV304KOA600	Ресивер, л	6
		Производительность, л/мин	180
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,1
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	530 x 210 x 530
		Вес, кг	11,0

ВЫБОР
ПОКУПАТЕЛЕЙ

OL 195/24 CM1,5

	A6CC304KOA601	Ресивер, л	24
		Производительность, л/мин	180
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,1
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	600 x 260 x 580
		Вес, кг	18,0

OL 231/24 CM2

	29838376	Ресивер, л	24
		Производительность, л/мин	230
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,5
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	620 x 280 x 600
		Вес, кг	23,0

ВПЕРВЫЕ
NEW
В РОССИИ

OL 231/50 CM2

	29838377	Ресивер, л	50
		Производительность, л/мин	230
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,5
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	740 x 320 x 660
		Вес, кг	33,0

ВПЕРВЫЕ
NEW
В РОССИИ

КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

FC 230/24 CM2

	45681961	Ресивер, л	24
		Производительность, л/мин	230
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,5
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	620 x 280 x 600
		Вес, кг	23,0

FC 230/50 CM2

	45681972	Ресивер, л	50
		Производительность, л/мин	230
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,5
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	730 x 320 x 650
		Вес, кг	33,0

DC 320/24 CM2,5

	29838182	Ресивер, л	24
		Производительность, л/мин	320
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,8
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	620 x 280 x 580
		Вес, кг	24,0

DC 320/50 CM2,5

	29838183	Ресивер, л	50
		Производительность, л/мин	320
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	1,8
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	740 x 320 x 660
		Вес, кг	33,0

VDC 400/50 CM3

	29838184	Ресивер, л	50
		Производительность, л/мин	400
		Давление, бар	8
		Мощность, кВт	2,2
		Напряжение, В / Гц	220 / 50
		Габариты, мм	810 x 350 x 650
		Вес, кг	44,0

VDC 400/100 CM3

29838185



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	400
Давление, бар	8
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	1080 x 380 x 760
Вес, кг	62,0



B4000B/100 CM3

45681496



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	400
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	1100 x 400 x 790
Вес, кг	73,5

РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Сжатый воздух в любых количествах

Ременные компрессоры FUBAG – надежные, мощные и простые в эксплуатации, специально разработаны для применения на предприятиях, имеющих постоянную потребность в сжатом воздухе. Идеально подходят для интенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным решением для небольшого производства, мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ

B3600B/50 CM3

28DV504KOA646



Ресивер, л	50
Производительность, л/мин	360
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	840 x 390 x 685
Вес, кг	48,0

VCF/100 CM3

45681472



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	440
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	1050 x 420 x 850
Вес, кг	77,0

B3600B/100 CM3

28FV504KOA644



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	360
Давление, бар	10
Мощность, кВт	2,2
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	1070 x 400 x 810
Вес, кг	64,0

B4800B/100 CT4

36FV601KOA648



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	480
Давление, бар	10
Мощность, кВт	3,0
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Габариты, мм	1065 x 440 x 835
Вес, кг	88,0

B4000B/50 CM3

45681489



Ресивер, л	50
Производительность, л/мин	400
Давление, бар	10
Мощность, кВт	3,0
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	220 / 50
Габариты, мм	810 x 390 x 690
Вес, кг	60,0

B5200B/100 CT4

45681502



Ресивер, л	100
Производительность, л/мин	530
Давление, бар	10
Мощность, кВт	3,0
Цилиндры / Ступени	2/1
Напряжение, В / Гц	380 / 50
Габариты, мм	1050 x 420 x 850
Вес, кг	80,0

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ
DCF 900/270 CT7,5

29838339	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	900
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	5,5
	Цилиндры / Ступени	3/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 560 x 1180
	Вес, кг	200,0


DCF 1300/270 CT11

29838341	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	1300
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	7,5
	Цилиндры / Ступени	4/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 560 x 1320
	Вес, кг	240,0


DCF 1300/500 CT11

29838342	Ресивер, л	500
	Производительность, л/мин	1300
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	7,5
	Цилиндры / Ступени	4/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1680 x 640 x 1420
	Вес, кг	320,0


DCF 1700/270 CT15

29838343	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	1700
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	11,0
	Цилиндры / Ступени	4/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 560 x 1320
	Вес, кг	270,0


DCF 1700/500 CT15

29838344	Ресивер, л	500
	Производительность, л/мин	1700
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	11,0
	Цилиндры / Ступени	4/2
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1680 x 640 x 1420
	Вес, кг	350,0


B5200B/200 CT4

45681519	Ресивер, л	200
	Производительность, л/мин	530
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	3,0
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1500 x 520 x 950
	Вес, кг	117,8


B6800B/100 CT5

45681526	Ресивер, л	100
	Производительность, л/мин	690
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	4,0
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1050 x 450 x 950
	Вес, кг	112,0


B6800B/200 CT5

45681533	Ресивер, л	200
	Производительность, л/мин	690
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	4,0
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1500 x 520 x 990
	Вес, кг	138,0


B6800B/270 CT7,5

45681595	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	850
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	5,5
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 585 x 1260
	Вес, кг	182,5


B10000B/270 CT11

45681601	Ресивер, л	270
	Производительность, л/мин	1050
	Давление, бар	10
	Мощность, кВт	7,5
	Цилиндры / Ступени	2/1
	Напряжение, В / Гц	380 / 50
	Габариты, мм	1450 x 585 x 1260
	Вес, кг	181,0



ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

УГЛОВЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

RW61 1/2"

100107


Средний расход воздуха, л/мин	180
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	61
Частота вращения, об/мин	150
Вес брутто, кг	1,1
НАБОР	
Штуцер	

RW61 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100108


Средний расход воздуха, л/мин	180
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	61
Частота вращения, об/мин	150
Вес брутто, кг	2,6
НАБОР	
7 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм / удлинитель 1/2" 75 мм; карданное соединение / переходник для бит / 3 биты / масленка / штуцер	

RWC 41 1/4"

100311


Средний расход воздуха, л/мин	170
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	41
Частота вращения, об/мин / Вес брутто, кг	280 / 0,68
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

RWC 105 1/2"

100320


Средний расход воздуха, л/мин	190
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	105
Частота вращения, об/мин / Вес брутто, кг	180 / 1,22
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 1/2"

PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100102


Средний расход воздуха, л/мин	158
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	312
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	4,16
НАБОР	
10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм; удлинитель 1/2" 125 мм; шестигранный ключ 4 мм; масленка; минилубрикатор; штуцер	

PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100109


Средний расход воздуха, л/мин	158
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	312
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	4,0
НАБОР	
10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм / шестигранный ключ 4 мм / штуцер / масленка	

IW580 1/2"

100190


Средний расход воздуха, л/мин	226
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	576
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,4

IW580 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100191


Средний расход воздуха, л/мин	226
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	576
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,4
НАБОР	
Набор головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

IWC 600 1/2"

100230


Средний расход воздуха, л/мин	207
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	580
Частота вращения, об/мин	10000
Вес брутто, кг	1,2
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IW680 1/2"

100110


Средний расход воздуха, л/мин	191
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	680
Частота вращения, об/мин	7500
Вес брутто, кг	2,52
НАБОР	
Штуцер	

IW720 1/2"

100192


Средний расход воздуха, л/мин	226
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	720
Частота вращения, об/мин	8000
Вес брутто, кг	2,8

IW720 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100193


Средний расход воздуха, л/мин	226
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	720
Частота вращения, об/мин	8000
Вес брутто, кг	2,8
НАБОР	
Набор головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

IW900 1/2"

100194


Средний расход воздуха, л/мин	250
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	880
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,59

IW900 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

100195


Средний расход воздуха, л/мин	250
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	880
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,59
НАБОР	
Набор головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм	

IWC 1100 1/2"

100220


Средний расход воздуха, л/мин	255
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1100
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,06
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IWC 1300 1/2"

100215


Средний расход воздуха, л/мин	255
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1280
Частота вращения, об/мин	7500
Вес брутто, кг	2,06
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IWC 1400 1/2"
100205


Средний расход воздуха, л/мин	255
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1380
Частота вращения, об/мин	8000
Вес брутто, кг	2,16
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IWC 2900 1"
100280


Средний расход воздуха, л/мин	334
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	2900
Частота вращения, об/мин	4500
Вес брутто, кг	7,47
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 3/4"
IWS680 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВЕК
100111


Средний расход воздуха, л/мин	298
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	680
Частота вращения, об/мин	4800
Вес брутто, кг	6,0
НАБОР	
Пневмогайковерт / 8 головок 3/4": 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 мм / 1 масленка / 2 шестигранных ключа 4 и 5 мм / шутицер	

IWC 1400 3/4"
100250


Средний расход воздуха, л/мин	255
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1390
Частота вращения, об/мин	7000
Вес брутто, кг	2,14
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IWC 1500 3/4"
100240


Средний расход воздуха, л/мин	292
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1490
Частота вращения, об/мин	4500
Вес брутто, кг	3,84
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IW1600 3/4"
100198


Средний расход воздуха, л/мин	270
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1600
Частота вращения, об/мин	4200
Вес брутто, кг	6,8

IW1600 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВЕК
100199


Средний расход воздуха, л/мин	270
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1600
Частота вращения, об/мин	4200
Вес брутто, кг	6,8
НАБОР	
Набор головок 32, 35 мм	

УДАРНЫЕ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 1"
IWC 1700 1"
100260


Средний расход воздуха, л/мин	292
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	1650
Частота вращения, об/мин	4500
Вес брутто, кг	3,9
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

IWC 2500 1"
100270


Средний расход воздуха, л/мин	334
Давление, бар	6,3
Крутящий момент, Нм	2450
Частота вращения, об/мин	4500
Вес брутто, кг	7,8
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ
ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ПРЯМЫЕ
GL 25000
100101


Средний расход воздуха, л/мин	154
Давление, бар	6,0
Частота вращения, об/мин	25000
Вес брутто, кг	1,3
НАБОР	
2 ключа / 5 камней 3 мм / 5 камней 6 мм / цанга 3 мм / шутицер 1/4" / цанга 6 мм / в кейсе	

GL25000
100117


Средний расход воздуха, л/мин	154
Давление, бар	6,0
Частота вращения, об/мин	25000
Вес брутто, кг	1,3
НАБОР	
2 гаечных ключа / 5 камней 3 мм / 5 камней 6 мм / цанга 3 мм / шутицер / цанга 6 мм	

GLC 25000
100410


Средний расход воздуха, л/мин	122
Давление, бар	6,3
Частота вращения, об/мин	25000
Вес брутто, кг	0,4
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	
НАБОР	
Цанга 6 мм	

GLLC 25000
100420


Средний расход воздуха, л/мин	127
Давление, бар	6,3
Частота вращения, об/мин	25000
Вес брутто, кг	0,7
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ
GA 125 5'
100127


Средний расход воздуха, л/мин	184
Давление, бар	6,3
Частота вращения, об/мин	10000
Вес брутто, кг	2,1
Диаметр диска, мм	125
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	
НАБОР	
Зачистной диск 125 мм	

GAC 20000
100400


Средний расход воздуха, л/мин	122
Давление, бар	6,3
Частота вращения, об/мин	20000
Вес брутто, кг	0,54
Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ
S150
100181


Средний расход воздуха, л/мин	140
Давление, бар	6,3
Частота вращения, об/мин	10000
Вес брутто, кг	1,74
Диаметр диска, мм	150

**SL150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ**

100180	Средний расход воздуха, л/мин	130
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	10000
	Вес брутто, кг	0,95
	Диаметр диска, мм	150
	НАБОР	
	Шлифовальный диск 150 мм / шланг / пакет	

**SR150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ**

100182	Средний расход воздуха, л/мин	140
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	9000
	Вес брутто, кг	1,0
	Диаметр диска, мм	150
	НАБОР	
	Шлифовальный диск 150 мм / шланг / пакет	

**SVC 125**

100390	Средний расход воздуха, л/мин	184
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	10500
	Вес брутто, кг / Диаметр диска, мм	0,85 / 125
	Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	
	НАБОР	
	Шланг для отвода пыли; мешок для сбора пыли	

**ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ОТРЕЗНЫЕ****GLLC 25000**

100440	Средний расход воздуха, л/мин	142
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	20000
	Вес брутто, кг	0,84
	Диаметр диска, мм	75
	Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

**ПОДОШВЫ ДЛЯ ШЛИФ. МАШИН**

150100 / 150101	ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФ. МАШИНЫ, диаметр 150 мм /	
	ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФ. МАШИНЫ 6 ОТВЕРСТИЙ, диаметр 150 мм	

**ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ЗАЧИСТНЫЕ****GLLC 25000**

100430	Средний расход воздуха, л/мин	127
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	4000
	Вес брутто, кг	0,84
	Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	

**ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ****JS17595**

100183	Средний расход воздуха, л/мин	170
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	8000
	Вес брутто, кг	1,89
	Размер подошвы, мм	175 x 95

**ПНЕВМОДОЛОТА****HRS 4500**

100120	Средний расход воздуха, л/мин	170
	Давление, бар	6,3
	Частота ударов, уд/мин	4500
	Вес брутто, кг	2,13
	НАБОР	
	Кейс / 5 зубил / шутицер	

**HRC 4500**

100370	Средний расход воздуха, л/мин	170
	Давление, бар	6,3
	Частота ударов, уд/мин	4500
	Вес брутто, кг	0,88
	Серия ERGONOMIC POWER / композитный корпус	
	НАБОР	
	2 зубила; шутицер	

**ПНЕВМОДРЕЛИ****DR1800, С РЕВЕРСОМ**

100115	Средний расход воздуха, л/мин	142
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	1800
	Тип патрона	БЗП
	Макс размер сверла, мм	10
	Вес брутто, кг	1,1

**DRS1800, С РЕВЕРСОМ**

100103	Средний расход воздуха, л/мин	142
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	1800
	Тип патрона	БЗП
	Макс размер сверла, мм	5,6
	Вес брутто, кг	1,1
в кейсе; с набором: 10 сверел 1,5 – 5,6 мм; шутицер; масленка; мини-лубрикатор		

**ПРЯМАЯ DL2600**

100116	Средний расход воздуха, л/мин	156
	Давление, бар	6,3
	Частота вращения, об/мин	2600
	Тип патрона	БЗП
	Макс размер сверла, мм	10
	Вес брутто, кг	0,9

**ПНЕВМОВИНТОВЕРТЫ****SR12 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ**

100005	Средний расход воздуха, л/мин	110
	Давление, бар	6,0
	Крутящий момент, Нм	12
	Частота вращения, об/мин	1500
	Вес брутто, кг	1,1

**SR13 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ**

100105	Средний расход воздуха, л/мин	135
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	13
	Частота вращения, об/мин	1500
	Вес брутто, кг	1,16

**ПРЯМОЙ SL180**

100106	Средний расход воздуха, л/мин	85
	Давление, бар	6,3
	Крутящий момент, Нм	180
	Частота вращения, об/мин	8500
	Вес брутто, кг	0,94

**ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ****ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HR2448 3/16"**

100160	Средний расход воздуха, л/мин	1,1
	Давление, бар	6,3
	Сила удара, кгс	720
	Диаметр заклепки	3/16", 5/32", 1/8", 3/32"
	Вес, кг	1,7



ПНЕВМОСТЕПЛЕРЫ

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ F50 ФИНИШНЫЙ

100151


Длина гвоздя, мм	10 - 50
Сечение ножки, мм	1,05 x 1,25
Емкость магазина, шт.	100
Расход воздуха, л / выстрел	0,8
Давление, бар	4 - 7,5
Вес, кг	1,35

Гвозди для F30 и F50

140120	для F30 и F50: 1,05 x 1,25 / 25 мм / 5000 шт.
140101	для F30 и F50: 1,05 x 1,25 / 30 мм / 5000 шт.
140102	для F50: 1,05 x 1,25 / 35 мм / 5000 шт.
140103	для F50: 1,05 x 1,25 / 40 мм / 5000 шт.
140104	для F50: 1,05 x 1,25 / 45 мм / 5000 шт.
140105	для F50: 1,05 x 1,25, 50 мм / 5000 шт.

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ N90

100156


Длина гвоздя, мм	50 - 90
Сечение ножки, мм	2,8 x 3,8
Емкость магазина, шт.	50
Расход воздуха, л / выстрел	6,0
Давление, бар	4 - 7,5
Вес, кг	3,75

Гвозди для N90

140106	Ø 2,87 / 90 мм / кольцевая накатка / 3000 шт.
140108	Ø 2,87 / 90 мм / гладкие / 3000 шт.
140107	Ø 3,05 / 90 мм / кольцевая накатка / 3000 шт.
140109	Ø 3,05 / 90 мм / гладкие / 3000 шт.

ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ P25

100152


Длина гвоздя, мм	10 - 25
Сечение ножки, мм	0,64
Емкость магазина, шт.	100
Расход воздуха, л / выстрел	0,5
Давление, бар	3,5 - 7,5
Вес, кг	1,0

Шпильки для P25

140114	0,64 / 15 мм / 10000 шт.
140115	0,64 / 20 мм / 10000 шт.
140116	0,64 / 25 мм / 10000 шт.

СКОБОЗАБИВНОЙ S1051

100154


Длина скобы, мм	18 - 51
Ширина скобы, мм	10,8
Сечение ножки, мм	1,4 x 1,6
Емкость магазина, шт.	80
Расход воздуха, л / выстрел	0,4
Давление, бар	4-7
Вес, кг	2,75

Скобы для S1051

140119	10,8 x 50 мм / 10000 шт.
---------------	--------------------------

СКОБОЗАБИВНОЙ S1216

100155


Длина скобы, мм	18 - 51
Ширина скобы, мм	12,8
Сечение ножки, мм	0,9 x 0,7
Емкость магазина, шт.	100
Расход воздуха, л / выстрел	0,5
Давление, бар	4-7
Вес, кг	0,87

Скобы для S1216

140117	12,9 x 10 мм / 5000 шт.
140118	12,9 x 14 мм / 5000 шт.

ГВОЗДЕСКОБОЗАБИВНОЙ SN4050

100153


Длина гвоздя, мм	15 - 50
Длина скобы, мм	16 - 40
Ширина скобы, мм	5,7
Сечение ножки, мм	1,05 x 1,25
Емкость магазина, шт.	100
Расход воздуха, л / выстрел	0,5
Давление, бар	4-7
Вес, кг	1,45

Гвозди для SN4050

140124	1,05 x 1,25 / 20 мм / 5000 шт.
140125	1,05 x 1,25 / 25 мм / 5000 шт.
140126	1,05 x 1,25 / 30 мм / 5000 шт.
140127	1,05 x 1,25 / 35 мм / 5000 шт.
140128	1,05 x 1,25 / 50 мм / 5000 шт.

Скобы для SN4050

140129	1,05 x 1,25 / 5,7 x 16,0 мм / 5000 шт.
140130	1,05 x 1,25 / 5,7 x 19,0 мм / 5000 шт.
140131	1,05 x 1,25 / 5,7 x 22,0 мм / 5000 шт.
140132	1,05 x 1,25 / 5,7 x 25,0 мм / 5000 шт.
140133	1,05 x 1,25 / 5,7 x 28,0 мм / 5000 шт.
140134	1,05 x 1,25 / 5,7 x 32,0 мм / 5000 шт.
140135	1,05 x 1,25 / 5,7 x 35,0 мм / 5000 шт.
140136	1,05 x 1,25 / 5,7 x 38,0 мм / 5000 шт.
140137	1,05 x 1,25 / 5,7 x 40,0 мм / 5000 шт.

ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

ПРОДУВОЧНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

110110


Давление, бар	2 - 8
Вес брутто, кг	0,1
Корпус: пластик	

ДЛЯ НАКАЧКИ, С МАНОМЕТРОМ

110113


Давление, бар	0 - 10
Вес брутто, кг	0,4
Корпус: металл	

МОЮЩИЙ

110114


Давление, бар	4
Вес брутто, кг	0,35
Корпус: металл	

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С ШЛАНГОМ

110116


Давление, бар	3
Вес брутто, кг	0,35
Корпус: металл	

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ (ГЕРМЕТИКА)

110117


Давление, бар	5,0
Вес брутто, кг	0,96
Корпус: металл	

ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

110118


Давление, бар	3
Вес брутто, кг	1,5
Корпус: металл	

для вязких жидкостей (мопильный)

110111	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,75
	Корпус: металл	



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С БАЧКОМ

110115	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,35
	Корпус: металл	



ПРОДУВОЧНЫЙ

110121	Давление, бар	4
	Вес брутто, кг	0,2
	Корпус: металл	



ПРОДУВОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ

110122	Давление, бар	4
	Вес брутто, кг	0,2
	Корпус: металл	



НАБОР НАСАДОК для НАКАЧИВАНИЯ

110119	Давление, бар	—
	Вес брутто, кг	0,15



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ BASIC

BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком

110103	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	141
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,8



BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком

110102	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,8
	Расход воздуха, л/мин	178
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,1



BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком

110105	Сопло, мм	1,8
	Объем бачка, л	1
	Расход воздуха, л/мин	160
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,2



Сопло для краскораспылителей BASIC D сопла, мм

130103	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130104	G600 (игла, головка, сопло)	2,5
130105	S750 (игла, головка, сопло)	2,0
130106	S750 (игла, головка, сопло)	2,5

СЕРИЯ MASTER

MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком

110104	Сопло, мм	1,4
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	198
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	0,8



MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором

110106	Сопло, мм	1,4
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	198
	Давление, бар	3,5
	Вес брутто, кг	1,15



Сопло для краскораспылителей MASTER D сопла, мм

130100	G600 (игла, головка, сопло)	1,2
130101	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130102	G600 (игла, головка, сопло)	2,5

СЕРИЯ EXPERT

EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком

110141	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	265
	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	0,72



EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком

110142	Сопло, мм	1,5
	Объем бачка, л	1
	Расход воздуха, л/мин	266
	Давление, бар	3
	Вес брутто, кг	1,16



Сопло для краскораспылителей EXPERT D сопла, мм

130107	G600 (игла, головка, сопло)	1,2
130108	G600 (игла, головка, сопло)	1,7
130109	G600 (игла, головка, сопло)	2,0
130110	G600 (игла, головка, сопло)	2,5
130120	S1000 (игла, головка, сопло)	1,2
130121	S1000 (игла, головка, сопло)	1,7
130122	S1000 (игла, головка, сопло)	2,0
130123	S1000 (игла, головка, сопло)	2,5

СЕРИЯ MAESTRO

MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком

110143	Сопло, мм	1,3
	Объем бачка, л	0,6
	Расход воздуха, л/мин	248
	Давление, бар	2
	Вес брутто, кг	0,98



Сопло для краскораспылителей MAESTRO D сопла, мм

130113	G600 (игла, головка, сопло)	1,1
130114	G600 (игла, головка, сопло)	1,4

ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ DECOR G5000
110148


Сопло, мм	4 / 6 / 8
Объем бачка, л	4,5
Расход воздуха, л/мин	149
Давление, бар	3,5
Вес брутто, кг	2,28

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ EASYPAINT S500/1.8
100173


Сопло, мм	1,8
Объем бачка, л	0,5
Давление, бар	2
Нанесение краски, мл/мин	230-270
Длина шланга, м	1,2
Вес брутто, кг	2,56

АЭРОГРАФЫ
АЭРОГРАФ AGS22/0.5
110101


Сопло, мм	0,5
Объем бачка, мл	2 x 22
Расход воздуха, л/м	11
Давление, бар	2
Вес брутто, кг	0,18
С 2-мя сменными бачками	

АЭРОГРАФ AGS7/0.2
110107


Сопло, мм	0,2
Объем бачка, мл	7
Расход воздуха, л/м	9
Давление, бар	1
Вес брутто, кг	0,3
В кейсе с набором	

АЭРОГРАФ AGS7/0.2
110108


Сопло, мм	0,2
Объем бачка, мл	7
Расход воздуха, л/м	9
Давление, бар	1
Вес брутто, кг	0,33
В кейсе с набором	

ПНЕВМОГРАВЕР
G 54000
100450


Диаметр входа	1/4"
Скорость вращения, уд/мин	54000
Расход воздуха, л/м	60
Давление, бар	6,3
Вес брутто, кг	0,44
Кейс / шланг / штуцер / 10 резцов / минилубрикатор / ключи	

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
FUBAG VG 46
838271


Для обеспечения безотказной работы пневмоинструмента FUBAG предлагает фирменное масло для пневмоинструмента FUBAG VG 46. Масло обладает хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии и высокоэффективные противозадирные характеристики.

НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
2 ПРЕДМЕТА
120105

Вес, кг

4,1


СОСТАВ НАБОРА

- Пневмогайковёрт (158 л/мин, 312 н/м, 6 бар);
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром

5 ПРЕДМЕТОВ
(КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ)
120101

Вес, кг

2,3


СОСТАВ НАБОРА

- Краскораспылитель с верхним бачком 0,6 л и дополнительным соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой;
- Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л;
- Пневмопистолет для продувки;
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром;
- Спиральный шланг 5 м.

5 ПРЕДМЕТОВ
(КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С НИЖНИМ БАЧКОМ)
120102

Вес, кг

2,4


СОСТАВ НАБОРА

- Краскораспылитель с нижним бачком 1,0 л и дополнительным соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой;
- Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л;
- Пневмопистолет для продувки;
- Пневмопистолет для накачки шин с манометром;
- Спиральный шланг 5 м.

34 ПРЕДМЕТА
120103

Вес, кг

8,15


СОСТАВ НАБОРА

- Пневмодолото;
- 3 зубила 120 мм с круглым хвостовиком;
- Пневмогайковёрт;
- 10 головок 1/2";
- Угловой пневмогайковёрт;
- Пневмошлифмашина;
- 3 шлифкамня 6 мм;
- Ключ шестигранный 6 мм;
- Разъем рапид муфта;
- 2 гаечных ключа;
- Возвратная пружина;
- 6 разъемов рапид штуцер;
- Удлинитель 1/2" на 75";
- Масленка;
- Переходник 3/8" на 1/2".

ШЛАНГИ

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Мак допустимое давление, бар
ШЛАНГИ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ					
170100	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	5	20
170101	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	10	20
170102	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	15	20
170103	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	20	20
170104	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	5	20
170105	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	10	20
170106	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	15	20
170107	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	20	20
170110	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	5	20
170111	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	10	20
170112	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	15	20
170113	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	20	20
170108	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	100	20
170109	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	100	20
170114	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	100	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ НЕЙЛОНА					
170023	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	5	10
170024	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	10	10
170025	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	15	10
170033	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	8 x 10	20	10
ШЛАНГ ИЗ ПВХ УСИЛЕННЫЙ					
170039	Шланг с фитингами рапид	ПВХ усиленный	6 x 11	20	20
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА ПА 12					
170200	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	5	20
170201	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	10	20
170202	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	15	20
170203	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	20	20
170204	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	5	15
170205	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	10	15
170206	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	15	15
170207	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	20	15
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170300	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	5	15
170301	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	10	15
170302	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	15	15
170303	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	20	15
170304	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	5	15
170305	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	10	15
170306	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	15	15
170307	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	20	15
ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА					
170308	Шланг в бухте	полиуретан	6 x 10	50	15
170309	Шланг в бухте	полиуретан	8 x 12	50	15


Для надежной работы и длительного срока службы пневмоинструмента необходимо обеспечить высокий уровень чистоты подаваемого сжатого воздуха.

Обеспечить надежную работу и увеличить срок службы инструмента позволяет СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА.

В зависимости от вида инструмента и требований к качеству работ, система подготовки воздуха может состоять из фильтра очистки воздуха от влаги, масла и грязи, регулятора и лубризатора для смазки инструмента, если это необходимо.

При подборе фильтров, лубризаторов, блоков подготовки воздуха учитывайте их пропускную способность.

Придерживайтесь рекомендуемых диаметров шлангов, указанных в инструкциях по эксплуатации.

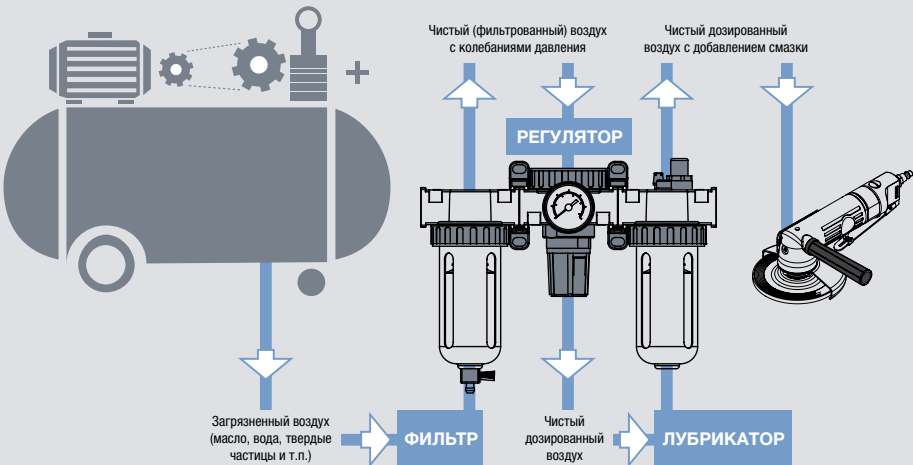

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование
190003	Фильтр с регулятором давления FR-003 с манометром Макс. давление: 0 – 12 бар, Наружная резьба: 3/8"
190120 190130	Фильтр с регулятором давления FR 2000 1/4" / FR 4000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 2000 / 4000 л/м Вес: 0,64 / 1,25 кг
190101	Фильтр-регулятор FR-101 С манометром, Макс. давление: 0 – 8 бар, Внутренняя резьба: 1/4"
190110	Лубризатор L 1700 Наружная резьба: 1/4" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 1700 л/м Емкость резервуара: 150 мл Вес: 0,26 кг
190007 190107	Минилубризатор Наружная резьба: 1/4"

Артикул	Наименование
190140 190150	Блок подготовки воздуха FRL 1700 1/4" / 3000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 1700 / 4300 л/м Вес: 0,96 / 1,83 кг
210002	Переключатель давления PS-002 Однофазный, Макс. давление: 12 бар, Внутренняя резьба: 1 x 3/8" – 3 x 1/4"
210001	Переключатель давления PS-001 Однофазный, Макс. давление: 12 бар, Внутренняя резьба: 1 x 1/4"
190160 190170 190180	Регулятор R 2000 1/4" / Регулятор R 3000 1/4" / Регулятор R 4000 1/2" Размер порта 1/4" / 1/4" / 1/2" Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °C Макс. пропуск. спос-ть: 550 / 2500 / 6000 л/м
220001	Регулятор давления RD-001 С манометром, Макс. давление: 0 – 12 бар, Внутренняя резьба: 1/4"

ФИТИНГИ

Артикул	Наименование
180100*	Разъемное соединение рапид, 1/4"М, наруж. резьба
180101*	Разъемное соединение рапид, 3/8"М, наруж. резьба
180102*	Разъемное соединение рапид, 1/2"М, наруж. резьба
180110*	Разъемное соединение рапид, 1/4"Ф, внутр. резьба
180111*	Разъемное соединение рапид, 3/8"Ф, внутр. резьба
180120*	Разъемное соединение рапид, елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180121*	Разъемное соединение рапид, елочка 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180122*	Разъемное соединение рапид, елочка 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180130*	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 6 x 8 мм
180131*	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 8 x 10 мм
180140*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба
180141*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба
180142*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба
180150*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"Ф, внутр. резьба
180151*	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"Ф, внутр. резьба
180160*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180161*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180162*	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180170*	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6 x 8 мм
180171*	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм
180180*	Переходник 1/4"М на 3/8"Ф
180181*	Переходник 1/4"М на 1/2"Ф, блистер
180182*	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф
180182*	Переходник 3/8"М на 3/8"Ф, блистер
180183*	Переходник 3/8"М на 1/2"Ф
180184*	Переходник 1/2"М на 1/2"Ф, блистер

Артикул	Наименование
180190*	Переходник 3/8"М на 1/4" F
180191*	Переходник 1/2"М на 1/4" F, блистер
180192*	Переходник 1/2"М на 3/8" F
180185*	Переходник 1/8"М на 1/4" F, блистер 1 шт.
180186*	Переходник 1/4"М на 1/4" F
180187*	Переходник 1/8"М на 3/8" F, блистер 1 шт.
180193*	Переходник 1/4"М на 1/8" F
180194*	Переходник 1/2"М на 1/8" F, блистер 1 шт.
180195*	Переходник 3/8"М на 1/8" F
180200*	Переходник 1/4"М на 1/4" М
180201*	Переходник 3/8"М на 3/8" М, блистер
180202*	Переходник 1/2"М на 1/2" М
180210*	Переходник 1/4"М на 3/8" М
180211*	Переходник 1/4"М на 1/2" М, блистер
180212*	Переходник 3/8"М на 1/2" М
180213*	Переходник 1/4"М на 1/8" М, блистер 1 шт.
180220*	Переходник 1/4"М, заглушка
180221*	Переходник 3/8"М, заглушка, блистер
180222*	Переходник 1/2"М, заглушка
180230*	Переходник 1/4" F - 1/4" F
180231*	Переходник 3/8" F - 3/8" F, блистер
180232*	Переходник 1/2" F - 1/2" F
180240*	Переходник 1/4" F - 3/8" F
180241*	Переходник 1/4" F - 1/2" F, блистер
180242*	Переходник 3/8" F - 1/2" F
180243*	Переходник 1/8" F на 1/2" F, блистер 1 шт.
180244*	Переходник 1/8" F на 1/8" F
180250*	Переходник 1/4" F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180251*	Переходник 1/4" F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180252*	Переходник 1/4" F на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180260 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180261 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180262 В	Переходник 3/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180263 В	Переходник 3/8"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180264 В	Переходник 1/2"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер

180265	Переходник 1/4"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180266 В	Переходник 1/4"М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 12 x 17 мм, блистер
180267*	Переходник 1/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180270*	Переходник L - 1/4" FF
180271*	Переходник L - 3/8" FF, блистер
180280*	Переходник L - 1/4" MF
180281*	Переходник L - 3/8" MF, блистер
180290*	Переходник L - 1/4" MM
180291*	Переходник L - 3/8" MM, блистер
180292*	Переходник L - 1/2" MM
180300*	Переходник T - 1/4" FFF
180301*	Переходник T - 3/8" FFF, блистер
180302*	Переходник T - 1/2" FFF
180310*	Переходник T - 1/4" FFM
180311*	Переходник T - 3/8" FFM, блистер
180312*	Переходник T - 1/2" FFM
180320*	Переходник T - 1/4" MFM
180321*	Переходник T - 3/8" MFM, блистер
180322*	Переходник T - 1/2" MFM
180330*	Переходник T - 1/4" MMM
180331*	Переходник T - 3/8" MMM, блистер
180332*	Переходник T - 1/2" MMM
180340*	Переходник Y - 1/4" MFF
180341*	Переходник Y - 3/8" MFF, блистер
180342*	Переходник Y - 1/2" MFF
180350*	Переходник Y - 1/4" FFF
180351*	Переходник Y - 3/8" FFF
180352*	Переходник Y - 1/2" FFF
180360*	Переходник 1/4" FFFF
180361*	Переходник 3/8" FFFF
180362*	Переходник 1/2" FFFF
180370*	Переходник 1/4" FFFM
180371*	Переходник 3/8" FFFM
180372	Переходник 1/2" FFFM
180380*	Переходник 1/4" MMMM
180381*	Переходник 3/8" MMMM
180382*	Переходник 1/2" MMMM

180390*	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм
180391*	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм
180392*	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
180400*	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180401*	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180402*	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой
180403*	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой
180500*	Переходник байонет на рапид штуцер
180404*	Переходник с двумя байонетными гайками
180405*	Соединение с тремя байонетными гайками
180406*	Кольцо для байонетного соединения
180410*	Вентиль 1/4"М
180411*	Вентиль 3/8"М
180412*	Вентиль 1/2"М
180413	Вентиль 1/4"М
180414*	Вентиль 3/8"М
180415*	Вентиль 1/2"М
180420 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6 x 11 мм, блистер
180421 В	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм + 2 обжимных кольца 8 x 13 мм, блистер
180430 В	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180431 В	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер 2 шт.
180440 В	Переходник 1/4" F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
180441 В	Переходник 1/4" F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер 2 шт.
180600*	Переходник 1/4"М байонет штуцер
180700*	Переходник 1/4" F байонет гайка

* Могут поставляться:

- россыпью (артикул без букв)
- в блистере (артикул с литерой "В").



**Как продавать больше:
готовые решения
по компрессорному оборудованию**

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор компрессорного оборудования и аксессуаров FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.


Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, wobлеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТА:

КОМПРЕССОРЫ (№2)


Компрессор AIR MASTER KIT + 6 (FC 230/24 + 6 предметов)
Компрессор B3600B/100 CM3 (360 л/мин; 100 л; 10 бар; 2,2 кВт)
Компрессор DC 320/24 CM2.5 (320 л/мин; 24 л; 8 бар; 1,8 кВт)
Компрессор FC 230/24 CM2 (230 л/мин; 24 л; 8 бар; 1,5 кВт)
Масло для поршневых компрессоров FUBAG VDL 100 1 л
Набор пневмоинструмента 34 предмета; кейс
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком)

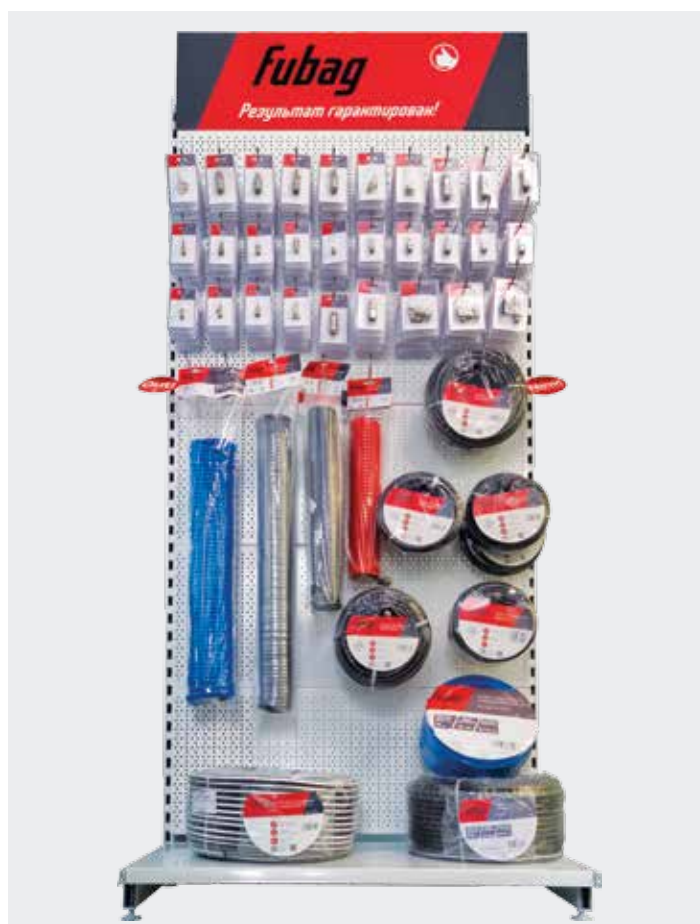

НАБОР ФОРМАТА:


РАЗЪЕМЫ И ШЛАНГИ (№ 8)

Разъемы	шт.
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/4"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Вентиль 1/4"М, блистер 1 шт.	5
Набор: разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 6x11мм, блистер	5
Набор: разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм + 2 обжимных кольца 8x13мм, блистер	5
Переходник 1/4"М заглушка, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/2"М на 1/4"Ф, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"Ф - 1/4"Ф, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"Ф на елочку 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"Ф на елочку 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"Ф на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на 1/4"М, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4"М на елочку 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Переходник Т - 1/4"FFM, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/2"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 1/4"Ф, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 3/8"Ф, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), 3/8"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"Ф, внутр.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж.резьба, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10мм с обжимным кольцом 10x15мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6мм с обжимным кольцом 6x11мм, блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8x13мм, блистер 1 шт.	5
Шланг	шт.
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 10м	5
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 6x11мм, 5м	5
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 8x13мм, 10м	5
Шланг с фитингами рапид, маслостойкая термопластичная резина, 20бар, 8x13мм, 20м	5
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 6x8мм, 10м	5
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 6x8мм, 5м	5
Шланг спиральный с фитингами рапид, нейлон, 10бар, 8x10мм, 20м	5
Шланг спиральный с фитингами рапид, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 20м	5

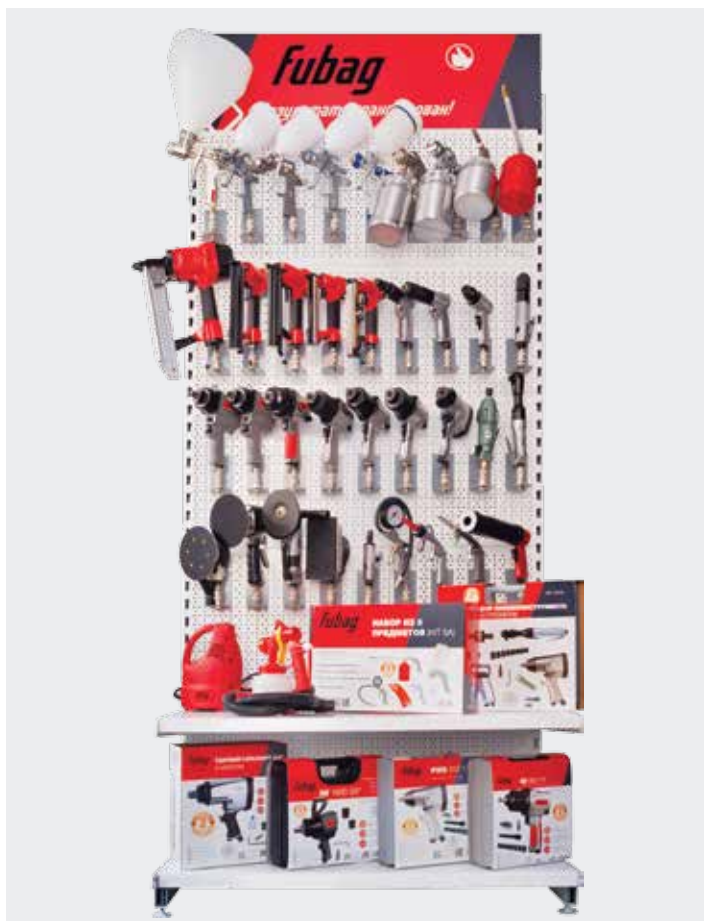

НАБОР ФОРМАТА:

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ (№ 9)	шт.
Держатель, для, пневмоинструмента, 10 шт. (муфта; уголок; гайка; шайба)	4
Краскораспылитель BASIC G600/1.5 HP (141 л/мин; 3,5 бар; верхний бачок 0,6 л; 1,5 мм)	1
Краскораспылитель BASIC S750/1.5 HP (178 л/мин; 3,5 бар; нижний бачок 0,75 л; 1,5 мм)	1
Краскораспылитель EXPERT G600/1.5 HVLP (265 л/мин; 3 бар; верхний бачок 0,6 л; 1,5 мм)	1
Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP (266 л/мин; 3 бар; нижний бачок 1 л; 1,5 мм)	1
Краскораспылитель MAESTRO G600/1.3 LVMP (248 л/мин; 3 бар; верхний бачок 0,6л; 1,3 мм)	1
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP (198 л/мин, 3,5 бар; верхний бачок 0,6 л; 1,4 мм)	1
Набор пневмоинструмента 34, предмета, кейс	1
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком)	1
Пистолет гвоздезабивной F50 финишный (длина гвоздя 10-50 мм; 1,05х1,25; 100 шт.; 40 л/м)	1
Пистолет гвоздескобозабивной SN4050 (длина гвоздя 15-50 мм; длина скобы 16-40 мм; ширина скобы 5,7 мм; 1,05х1,25; 100 шт.; 23 л/м)	1
Пистолет скобозабивной S1051 (длина скобы 18-51 мм; ширина скобы 10,8; 1,4х1,6; 80 шт.; 60 л/м)	1
Пистолет текстурный DECOR G5000 (149 л/м; 3,5бар; верхний бачок 4,5л; 3 сопла; 4, 6, 8 мм)	1
Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм; 0,64 мм; 100 шт.; 23 л/м)	1
Плоскошлифмашина JS17595 (170 л/м; 8000 об/мин; 6,3 бар; 175х95 мм)	1
Пневмовинтовёрт SR13 (135 л/м; 6,3бар; 13 н/м; 1500 об/мин) + рег. муфта	1
Пневмовинтовёрт прямой SL180 (85 л/м; 6,3 бар; 180 н/м; 8500 об/мин)	1
Пневмогайковёрт PW312 (158 л/м; 312 н/м; 6,3 бар; 1/2") + удлинитель + 10 гол.	1
Пневмогайковёрт PWS312 (158 л/м; 312 н/м; 6,3 бар; 1/2") + набор, кейс	1
Пневмогайковёрт угловой RW61 (135 л/м; 61 н/м; 6,3 бар; 1/2") + набор, кейс	1
Пневмогайковёрт ударный IW1600 3/4" (1600 Нм; 6,3 бар; 3/4") + набор головок, кейс	1
Пневмогайковёрт ударный IW680 (234 л/м; 680 н/м; 6,3 бар; 1/2")	1
Пневмогайковёрт ударный IW720 1/2" (226 л/м; 720 Нм; 6,3 бар; 1/2") + набор головок, кейс	1
Пневмогайковёрт ударный IW720 1/2" (226 л/м; 720 Нм; 6,3 бар; 1/2")	1
Пневмогайковёрт ударный IW580 1/2" (226л/м; 576Нм; 6,3бар; 1/2")	1
Пневмогайковёрт ударный IW720 1/2" (226л/м; 720Нм; 6,3бар; 1/2")	1
Пневмодрель DRS1800 (142 л/м; 6,3 бар; 1800 об/мин; 1,8 кг), реверс + набор, кейс	1
Пневмодрель прямая DL2600 (156 л/м; 6,3бар; 2600 об/мин; 0,9 кг)	1
Пневмопистолет для вязких жидкостей (130 л/м; 3,5 бар; 0,9 л), цветн.коробка	1
Пневмопистолет для герметика (198 л/м; 3 бар), цветн.коробка	1
Пневмопистолет для накачки, с манометром (140 л/м; 0-10 бар), блистер	1
Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142 л/м; 3,5 бар; 0,75 л), цветн.коробка	1
Пневмопистолет пескоструйный с шлангом (142 л/м; 3 бар), цветн.коробка	1
Пневмошлифмашина орбитальная S150 (140 л/м; 10000 об/мин; 6,3 бар; 150 мм)	1
Пневмошлифмашина орбитальная SR150CV с пылеотводом с набором (140 л/м; 9000 об/мин; 6,3 бар; 150 мм)	1

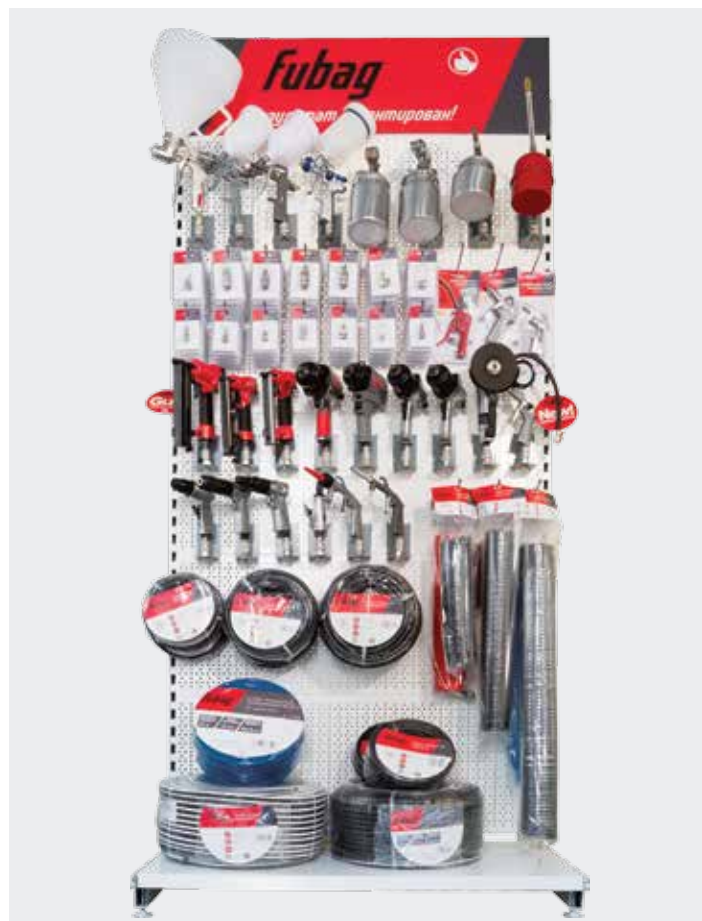

НАБОР ФОРМАТА:

РАЗЪЕМЫ, ШЛАНГИ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ (№ 10)	шт.
Разъемное соединение рапид (муфта); елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта); 1/2" М; наруж.резьба; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта); елочка 6мм с обжимным кольцом 6х11мм; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта); елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер); 1/4" F; внутр.резьба; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер); елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер); елочка 6мм с обжимным кольцом 6х11мм; блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4" М на елочку 8мм с обжимным кольцом 8х13мм; блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4" М на елочку 10мм с обжимным кольцом 10х15мм; блистер 1 шт.	5
Шланг с фитингами рапид; нейлон; 10бар; 6х8мм; 10м	3
Шланг с фитингами рапид; маслястойкая термопластичная резина; 20бар; 8х13мм; 20м	3
Шланг с фитингами рапид; маслястойкая термопластичная резина; 20бар; 6х11мм; 10м	3
Бухта полиуретан; 15бар; 8х12мм; 50м	1
Пневмопистолет моющий (85л/мин; 4бар), цветн.коробка	1
Пневмодолото HRS4500 (481л/мин; 6,3бар; 4500уд/мин) + 5 насадок; кейс	1
Пневмопистолет для накачки с манометром (140л/мин; 0-10бар), блистер	1
Пневмопистолет для вязких жидкостей (130л/мин; 3,5бар; 0,9л), цветн.коробка	1
Краскораспылитель BASIC S750/1.5 HP (178л/мин; 3,5бар; нижний бачок 0,75л; 1,5мм)	1
Краскораспылитель BASIC G600/1.5 HP (141л/мин; 3,5бар; верхний бачок 0,6л; 1,5мм)	1
Краскораспылитель DECOR G5000 (149л/м; 3,5бар; верхний бачок 4,5л; 3 сопла; 4, 6, 8 мм)	1
Краскораспылитель EXPERT G600/1.5 HVLP (265л/м; 3бар; верхний бачок 0,6л; 1,5мм)	1
Краскораспылитель MAESTRO G600/1.3 LVMP (248л/м; 3бар; верхний бачок 0,6л; 1,3мм)	1
Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP (266л/м; 3бар; нижний бачок 1л; 1,5мм)	1
Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин; 3,5бар; 0,75л), цветн.коробка	1
Разъемное соединение рапид (штуцер); 1/4" М; наруж.резьба; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (штуцер); елочка 10мм с обжимным кольцом 10х15мм; блистер 1 шт.	5
Разъемное соединение рапид (муфта); 1/4" F; внутр.резьба; блистер 1 шт.	5
Переходник 1/4" М заглушка; блистер 1 шт.	5
Пневмопистолет продувочный удлиненный (170л/м; 4бар); блистер	3
Пневмопистолет продувочный (170л/м; 4бар); блистер	3
Пистолет скобозабивной S1051 (длина скобы 18-51мм; ширина скобы 10,8; 1,4х1,6; 80шт; 60л/м)	1
Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм; 0,64мм; 100шт; 23л/м)	1
Пневмогайковёрт PW312 (158л/мин; 312н/м; 6,3бар; 1/2") + удлинитель + 10гол.	1
Пневмогайковёрт ударный IW580 1/2" (226л/м; 576Нм; 6,3бар; 1/2")	1
Пневмогайковёрт ударный IW720 1/2" (226л/м; 720Нм; 6,3бар; 1/2")	1
Пневмодрель DRS1800 (142л/мин; 6,3бар; 1800об/мин; 1,8кг); реверс + набор, кейс	1
Пневмовинтовёрт SR13 (135л/мин; 6,3бар; 13н/м; 1500 об/мин) + рег. муфта	1
Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон (10бар; 6х8мм; 5м)	3
Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон (10бар; 8х10мм; 20м)	3
Шланг с фитингами рапид маслястойкая термопластичная резина (20бар; 6х11мм; 5м)	3
Шланг бухта маслястойкая термопластичная резина (20бар; 8х13мм; 100м)	1
Держатель для пневмоинструмента, 10шт. (муфта; уголок; гайка; шайба)	3



КАК ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АССОРТИМЕНТУ FUBAG

Наряду с готовыми решениями по определенным товарным группам (Сварка, Станции, Компрессоры) FUBAG предлагает универсальные решения для магазинов, в задачах которого стоит наиболее полное обеспечение запросов покупателей оборудованием по ремонту, строительству, авторемонту, содержанию загородного дома. В зависимости от площади магазина FUBAG предлагает 3 формата:

СТАНДАРТ

Универсальный формат, рассчитанный на погонный метр. Включает необходимый набор позиций с самыми востребованными характеристиками, которые пользуются ежедневным спросом.

ОПТИМУМ

Идеально сбалансированный ассортимент самых востребованных моделей по сварке, компрессорам и электростанциям, рассчитан на 2 погонных метра.

ПРЕМИУМ

Развернутый ассортимент оборудования FUBAG, где каждый посетитель магазина – будь то частный пользователь или профессиональный строитель – найдет решение для самых различных задач. Набор состоит как из моделей ежедневного пользования, так и из профессионального оборудования. Данный набор рекомендован для магазинов с большой торговой площадью, рассчитан на островную выкладку (предпочтительно) либо на 4 погонных метра.

Все наборы поддерживаются рекламными материалами: фирменный фриз, рекламно-информационные издания (Школы FUBAG), набор POS-материалов (флажки, wobлеры, карточки товара).



НАБОР ФОРМАТОВ:

ПРЕМИУМ (№ 6)

Сварка

Плазморез Plasma 25 AIR
Горелка вентильная TIG 17 DX25 4 м (IN 176, IN 196, IN 206LVP)
Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IQ 180
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 180
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IR 200 V.R.D.
Инвертор сварочный IR 220
Инвертор сварочный IR 220 V.R.D.
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS + горелка FB 250
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 160
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 180
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 200 + горелка FB 250
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13 Visor
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Visor
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 9-13

Компрессоры

Компрессор AIR MASTER KIT + 6 (FC 230/24 + 6 предметов)
Компрессор B3600B/100 CM3
Компрессор FC 230/50 CM2
Компрессор HANDY MASTER KIT + 5 (OL195 + 5 предметов)
Компрессор HOUSE MASTER KIT + 5 (OL 195/24 + 5 предметов)
Набор пневмоинструмента 34 предмета, кейс
Набор пневмоинструмента 5 предметов

Электростанции

Бензиновая электростанция BS 5500
Бензиновая электростанция HS 2500
Бензиновая электростанция BS 5500 A ES
Бензиновая электростанция BS 7500 A ES
Сварочная электростанция WS 230 DC ES



НАБОР ФОРМАТОВ:

ОПТИМУМ (№ 5)

Сварка

Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IQ 180
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 200
Инвертор сварочный IR 220
Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS + горелка FB 250
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 160
Инверторный сварочный полуавтомат IRMIG 180
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA TEAM 9-13 RED
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 9-13

Компрессоры

Компрессор AIR MASTER KIT + 6 предметов
Компрессор HOUSE MASTER KIT+ 5 (OL 195/24 + 5 предметов)
Компрессор B3600B/100 CM3 (360 л/мин; 100 л; 10 бар; 2,2 кВт)
Масло для поршневых компрессоров FUBAG VDL 100, 1 л

Электростанции

Бензиновая электростанция BS 5500
Бензиновая электростанция HS 2500
Бензиновая электростанция BS 5500 A ES
Инверторная цифровая электростанция TI 2600



НАБОР ФОРМАТОВ:

СТАНДАРТ (№ 4)

Сварка

Инвертор сварочный IN 176
Инвертор сварочный IN 206
Инвертор сварочный IQ 160
Инвертор сварочный IQ 180
Инвертор сварочный IR 160
Инвертор сварочный IR 200
Сварочный полуавтомат-инвертор IRMIG 180
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 11
Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 9-13
Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 11

Компрессоры

Компрессор AIR MASTER KIT + 6 предметов
Компрессор HANDY MASTER KIT + 5 (OL195 + 5 предметов)
Масло для поршневых компрессоров FUBAG VDL 100, 1 л

Электростанции

Бензиновая электростанция BS 5500
Инверторная цифровая электростанция TI 2600

ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Контроль за работой аккумулятора

Пуско-зарядные устройства FUBAG предназначены как для профессионального применения в автосервисах, автопарках и на станциях технического обслуживания, так и для индивидуального использования в гараже.

Незаменимы для быстрого запуска двигателей в холодное время года.

FORCE 320

68836

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	40 – 700
Число ступеней регулировки тока зарядки	III
Ток зарядки, А	15 – 40
Ток пуска Max, А	240
Габариты, мм	355 x 271 x 594
Вес аппарата, кг	14,4

FORCE 420

68837


Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	50 – 800
Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
Ток зарядки, А	15 – 50
Ток пуска Max, А	360
Габариты, мм	424 x 316 x 619
Вес аппарата, кг	23,0

FORCE 620

68838

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	60 – 1000
Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
Ток зарядки, А	15 – 60
Ток пуска Max, А	540
Габариты, мм	424 x 316 x 619
Вес аппарата, кг	24,3

ПРОВОДА ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ SMART CABLE

68830

SMART CABLE 320



Напряжение, В	12/24
Максимальный ток, А	320
Сечение кабеля, кв. мм	16
Длина кабеля, м	3

68831

SMART CABLE 500



Напряжение, В	12/24
Максимальный ток, А	500
Сечение кабеля, кв. мм	25
Длина кабеля, м	3,5

68832

SMART CABLE 700



Напряжение, В	12/24
Максимальный ток, А	700
Сечение кабеля, кв. мм	35
Длина кабеля, м	4,5

COLD START 300/12

68827

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Напряжение зарядки и пуска, В	12
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 300
Число ступеней регулировки тока зарядки	IV
Ток зарядки, А	2 – 15
Ток пуска Max, А	50
Габариты, мм	207 X 144 X 235
Вес аппарата, кг	1,35

FORCE 140

68833


Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	20 – 400
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	12 – 20
Ток пуска Max, А	120
Габариты, мм	300 x 233 x 198
Вес аппарата, кг	7,8

FORCE 180

68834


Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	30 – 500
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	18 – 30
Ток пуска Max, А	160
Габариты, мм	300 x 233 x 198
Вес аппарата, кг	8,5

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

FORCE 220

68835


Напряжение зарядки и пуска, В	12 – 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	40 – 700
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	25 – 40
Ток пуска Max, А	180
Габариты, мм	300 x 233 x 198
Вес аппарата, кг	8,7

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

DRIVE 400

38635

Напряжение питания, В	220
Емкость, мА/ч	10000
Напряжение пуска, В	12
Максимальный ток пуска, А	400
Ток пуска, А	200
Вес, кг	0,3



DRIVE 450

38636

Напряжение питания, В	220
Емкость, мА/ч	12000
Напряжение пуска, В	12
Максимальный ток пуска, А	450
Ток пуска, А	220
Вес, кг	0,4



DRIVE 600

38637

Напряжение питания, В	220
Емкость, мА/ч	18000
Напряжение пуска, В	12
Максимальный ток пуска, А	600
Ток пуска, А	300
Вес, кг	0,6



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

MICRO 40/12

68824

Напряжение зарядки, В	12
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 40
Число ступеней регулировки тока зарядки	I
Ток зарядки, А	2,0
Потребляемая мощность, Вт	42
Габариты, мм	142 x 56 x 202
Вес аппарата, кг	0,4



MICRO 80/12

68825

Напряжение зарядки, В	6 – 12
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	3 – 80
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	1,0 – 4,0
Потребляемая мощность, Вт	80
Габариты, мм	142 x 56 x 232
Вес аппарата, кг	0,58



MICRO 160/12

68826

Напряжение зарядки, В	12
Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	6 – 160
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	2,0 – 8,0
Потребляемая мощность, Вт	160
Габариты, мм	181 x 77 x 281
Вес аппарата, кг	0,8



Таблица подбора ПЗУ

		20 А·ч		40/60 А·ч		80/100 А·ч			160 А·ч	200 А·ч	тип аккумулятора		
		мото	авто	автобус	лодка	трактор	грузовик	экскаватор	WET	GEL	AGM		
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	MICRO 40/12												
	MICRO 80/12												
	MICRO 160/12												
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	COLD START 300/12												
	FORCE 140												
	FORCE 180												
	FORCE 220												
	FORCE 320												
	FORCE 420												
	FORCE 620												
ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА	12 В	20 А·ч	60 А·ч	90/100 А·ч	12-24 В	90/100 А·ч		120 А·ч				180 А·ч	
	DRIVE 400												
	DRIVE 450												
	DRIVE 600												

Зарядка
 Запуск
 Запуск + 5 мин. предварительной зарядки
 оптимально применимо для зарядки аккумуляторов этих типов
 зарядка аккумуляторов этих типов невозможна

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Легендарное качество FUBAG

Камнерезные станки FUBAG отличаются идеальным качеством сборки и высокой точностью реза, гарантируют безупречный результат с первого реза и, как следствие, существенную экономию материала. Большой модельный ряд оборудования позволяет подобрать оптимальный по функциям станок. Безупречное качество сборки, узлов и деталей делает их эксплуатацию надежной и простой. Станки удобны в транспортировке и хранении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

MASTERLINE 6 STAR-660

ML6-660

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак длина реза, мм	660
Мак глубина реза, мм	40
Частота вращения, об/мин	2800
Допустимый угол реза, градус	90...45°
Мощность двигателя, кВт	0,8
Габариты, мм	970 x 460 x 455
Вес, кг	43
Диаметр алмазного диска, мм	200
Комплект: водяная помпа арт. 68 427	


EXPERTLINE F720/65

68 424

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак длина реза, мм	720
Мак глубина реза, мм	65
Частота вращения, об/мин	2950
Допустимый угол реза, градус	90...45°
Мощность двигателя, кВт	2,0
Габариты, мм	1430 x 580 x 635
Вес, кг	55
Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68 427	

EXPERTLINE F1020/65

68 425

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак длина реза, мм	1020
Мак глубина реза, мм	65
Частота вращения, об/мин	2950
Допустимый угол реза, градус	90...45°
Мощность двигателя, кВт	2,0
Габариты, мм	1730 x 580 x 635
Вес, кг	60
Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68 427	

EXPERTLINE F1200/65

68 426

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мак длина реза, мм	1200
Мак глубина реза, мм	65
Частота вращения, об/мин	2950
Допустимый угол реза, градус	90...45°
Мощность двигателя, кВт	2,0
Габариты, мм	1910 x 580 x 635
Вес, кг	65
Диаметр алмазного диска, мм	300
Водяная помпа арт. 68 427	

ЭЛЕКТР. СТАНОК С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДИСКА

PK-30M

PK 30M


Мак длина реза, мм	не ограничена
Мак глубина реза, мм	80
Частота вращения, об/мин	2800
Допустимый угол реза, градус	90°
Габариты, мм	700 x 540 x 400
Вес, кг	38
Диаметр алмазного диска, мм	300

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:



Возможность делать фаску и плавно наклонять режущую головку на любой угол.



Возможность резать не на всю высоту плитки, например: «пилотный» шов, насечки, «технологические» вырезы и т. д.



Удобство транспортировки за счет складывающихся ножек и возможности демонтажа подвижной каретки.

СТАНКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ РЕЗА

A 100KM

A-100KM


Мак длина реза, мм	1000
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, градус	45°
Мощность двигателя, кВт	2,2
Напряжение	220
Вес, кг	108
Диаметр алмазного диска, мм	350

A 100KM 3F

A-100KM3F


Мак длина реза, мм	1000
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, градус	45°
Мощность двигателя, кВт	2,9
Напряжение	380
Вес, кг	108
Диаметр алмазного диска, мм	350

РКН 35А 120М

РКН35А120М


Мак длина реза, мм	1200
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, градус	45°
Мощность двигателя, кВт	2,2
Напряжение	220
Вес, кг	129
Диаметр алмазного диска, мм	350

РКН 35А 150М

РКН35А150М


Мак длина реза, мм	1500
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, градус	45°
Мощность двигателя, кВт	2,2
Напряжение	220
Вес, кг	145
Диаметр алмазного диска, мм	350

МАЯТНИКОВЫЕ СТАНКИ

FB 350

FB-350

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Мак длина реза, мм	800
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, градус	45°
Мощность двигателя, кВт	2,2
Напряжение	220
Вес, кг	82
Диаметр алмазного диска, мм	350
Водяная помпа арт. 68 428	

**FB 350 400V****FB350 400V**

Мак длина реза, мм	730
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, °	45°
Мощность двигателя, кВт	3
Напряжение	380
Вес, кг	82
Диаметр алмазного диска, мм	350

A 44 M3F**A 44M3F**

Мак длина реза, мм	590
Мак глубина реза, мм	110
Допустимый угол реза, °	90°
Мощность двигателя, кВт	2.9
Напряжение	380
Вес, кг	71
Диаметр алмазного диска, мм	350

A 44/420**A-44/420M**

Мак длина реза, мм	590
Мак глубина реза, мм	130 (145)
Допустимый угол реза, °	90°
Мощность двигателя, кВт	2.2
Напряжение	220
Вес, кг	72
Диаметр алмазного диска, мм	400 (420)

A 44/420 M3F**A44/420M3F**

Мак длина реза, мм	590
Мак глубина реза, мм	130 (145)
Допустимый угол реза, °	90°
Мощность двигателя, кВт	2.9
Напряжение	380
Вес, кг	72
Диаметр алмазного диска, мм	400 (420)

PK 70 NM**PK 70NM****ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ**

Мак длина реза, мм	740
Мак глубина реза, мм	265
Допустимый угол реза, °	90°
Мощность двигателя, кВт	4
Напряжение	380
Вес, кг	122
Диаметр алмазного диска, мм	700

PK - 100 N**PK100N**

Мак длина реза, мм	1060
Мак глубина реза, мм	420
Допустимый угол реза, °	90°
Мощность двигателя, кВт	9
Напряжение	380
Вес, кг	306
Диаметр алмазного диска, мм	1000

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

**УНИКАЛЬНЫЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ****MULTI MASTER**

Строительные материалы: металл, бетон, дерево (с гвоздями), стекловолоконные композиты, пластиковые трубы и профили



115	22,23	4 / 2,2	88115-3
125	22,23	4 / 2,2	88125-3
230	22,23	5 / 4,5	88230-3

**POWER TWISTER
EISEN**

Армированный бетон, железо, сетчатая арматура, натуральный камень, строительные материалы, пластиковые железные трубы



125	22,23	7 / 2,3	82125-3
230	22,23	7 / 2,3	82230-3
300	30/25,4	7 / 2,3	82300-6
350	30/25,4	7 / 2,8	82350-6

SLIMFAST

Натуральный и искусственный камень, плитка, гипсокартон, армированный бетон, красный кирпич, металлический листовый профиль



115	22,23	10 / 1,2	80115-3
125	22,23	10 / 1,2	80125-3

**SILVER DOUBLE
ACTION**

Плитка, керамика, натуральный камень, пластиковые трубы, стекло



115	22,23	10 / 1,2	89115-3
125	22,23	10 / 1,2	89125-3

TOP GLASS

Керамогранит, керамика, натуральный и искусственный камень, пластик



115	22,23	7 / 1,3	81115-3
125	22,23	7 / 1,4	81125-3
200	30/25,4	7 / 1,7	81200-6
250	30/25,4	7,5 / 1,8	81250-6

ПРОГРАММА PROFESSIONAL**BETON PRO**

Бетон, армированный бетон, кирпич, строительные материалы




115	22,23	10 / 2,4	10115-3
125	22,23	10 / 2,4	10125-3
150	22,23	10 / 2,4	10150-3
180	22,23	10 / 2,4	10180-3

Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

230	22,23	10 / 2,4	10230-3
300	30/25,4	10 / 2,4	10300-6
350	30/25,4	10 / 2,8	10350-6
400	30/25,4	10 / 2,8	10400-6
450	30/25,4	10 / 3,6	10450-6

STEIN PRO

Натуральный и искусственный камень, гипсокартон, строительные материалы



115	22,23	10 / 2,2	11115-3
125	22,23	10 / 2,2	11125-3
150	22,23	10 / 2,2	11150-3
180	22,23	10 / 2,5	11180-3
230	22,23	10 / 2,6	11230-3
300	30/25,4	10 / 2,8	11300-6
350	30/25,4	10 / 3,2	11350-6
400	30/25,4	10 / 3,6	11400-6

UNIVERSAL PRO

Бетон, выдержанный бетон, красный кирпич, среднетвердый кирпич, строительные материалы



115	22,23	7 / 2,0	12115-3
125	22,23	7 / 2,4	12125-3
150	22,23	7 / 2,4	12150-3
180	22,23	7 / 2,4	12180-3
230	22,23	7 / 2,4	12230-3
300	30/25,4	7 / 2,8	12300-6
350	30/25,4	7 / 3,2	12350-6

KERAMIK PRO

Все виды плитки, тонкие гранитные и мраморные плиты, прессованный камень



115	22,23	7 / 1,8	13115-3
125	22,23	7 / 1,8	13125-3
150	25,4	7 / 2,2	13150-4
180	30/25,4	7 / 2,2	13180-6
200	30/25,4	7 / 2,2	13200-6
230	30/25,4	7 / 2,4	13230-6
250	30/25,4	7 / 2,6	13250-6
300	30/25,4	7 / 3,2	13300-6
350	30/25,4	7 / 3,2	13350-6

DST PRO


Бетон, строительные материалы (для DS1 и DS2 PRO), бетон, натуральный камень (для DST)



100	22,23	22100-3
-----	-------	---------

BETON EXTRA

Бетон, армированный бетон, прессованный бетон, бетонные трубы, средне-твердый клинкер, твердый камень, гранит



125	22,23	14 / 2,8	37125-3
230	22,23	14 / 3,0	37230-3
300	25,4	14 / 3,1	37300-4
350	25,4	14 / 3,2	37350-4

Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

STEIN EXTRA

Натуральный и искусственный камень, гранит, камень разной твердости, керамика, гипсокартон, армированный бетон, строительные материалы



125	22,23	12 / 2,2	31125-3
230	22,23	15 / 2,8	31230-3
300	30/25,4	15 / 3,0	31300-4
350	30/25,4	15 / 3,2	31350-4

UNIVERSAL EXTRA

Бетон, выдержанный бетон, армированный бетон, красный кирпич, среднетвердый клинкер, натуральный и искусственный камень, строительные материалы



125	22,23	12 / 2,4	32125-3
230	22,23	12 / 2,6	32230-3
300	30/25,4	14 / 3,2	32300-6
350	30/25,4	14 / 3,2	32350-6

KERAMIK EXTRA

Все виды плитки, твердый искусственный камень, гранитные плиты, прессованный камень, мраморные плиты, стекло



115	22,23	8 / 1,6	33115-3
125	22,23	8 / 1,6	33125-3
180	30/25,4	8 / 1,6	33180-6
200	30/25,4	8 / 1,6	33200-6
230	30/25,4	8 / 1,6	33230-6
250	30/25,4	8 / 1,6	33250-6
300	30/25,4	8 / 2,0	33300-6
350	30/25,4	8 / 2,0	33350-6

DS 1 EXTRA

Бетон, строительные материалы



100	22,23		34100-3
125	22,23		34125-3
180	22,23		34180-3

DS 2 EXTRA

Бетон, строительные материалы



100	22,23		35100-3
125	22,23		35125-3
180	22,23		35180-3

ПРОГРАММА INDUSTRIAL

AL-I

Асфальт, пемза, силикатный, керамический, подвалый кирпич



300	25,4	8 / 3,2	58028-4
450	25,4	8 / 3,6	58328-4
500	25,4	8 / 3,6	58428-4
600	25,4	8 / 4,2	58528-4

Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

AP-I

Асфальт, кирпич



300	25,4	10 / 2,8	58331-4
350	25,4	10 / 3,0	58341-4
400	25,4	10 / 3,2	58351-4
450	25,4	10 / 3,4	58361-4
500	25,4	10 / 3,4	58371-4
600	25,4	10 / 3,6	58381-4

AW-I

Асфальт, свежееуложенный бетон, силикатный и керамический кирпич, кварцит



300	25,4	10 / 2,8	58126-4
350	25,4	10 / 2,8	58226-4
400	25,4	10 / 3,4	58326-4
450	25,4	10 / 3,4	58426-4
500	25,4	10 / 3,6	58526-4
600	25,4	10 / 3,6	58626-4

BE-I


Бетон, железобетон, промывной бетон, строительный камень



450	30/25,4	8 / 3,6	58324-6
500	30/25,4	8 / 3,6	58524-6

BE-I

Бетон, армированный и промывной бетон, гранит, клинкерный кирпич, камень, черепица



300	25,4	10 / 2,2	58516-4
350	25,4	10 / 2,8	58616-4

BB-I

Бетон, армированный и промывной бетон, клинкерный кирпич, кирпич, твердый камень, кровельная черепица



300	30/25,4	10 / 2,8	58127-6
350	30/25,4	10 / 2,8	58227-6
400	30/25,4	10 / 3,2	58327-6
450	30/25,4	10 / 3,6	58427-6
500	30/25,4	10 / 3,6	58527-6
600	30/25,4	10 / 4,2	58627-6
700	30	10 / 5,0	58727-5
1000	60	10 / 5,4	58827-9

BZ-I

Армированный бетон, бетон, строительный камень, прессованный камень, старый бетон, клинкер



300	30/25,4	10 / 2,8	54421-6
350	30/25,4	10 / 2,8	54422-6
400	30/25,4	10 / 3,2	54423-6
420	30/25,4	10 / 3,4	54424-6

Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Высота / ширина сегмента, мм	Артикул
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

SK-I

Твердый искусственный камень, строительные материалы, керамогранит, гранитные плиты, керамика, пластик



180	30/25,4	7 / 1,6	58315-6
200	30/25,4	7 / 1,8	58415-6
230	30/25,4	7 / 1,8	58515-6
250	30/25,4	7 / 1,8	58615-6
300	30/25,4	7,5 / 2,2	58617-6
350	30/25,4	7,5 / 2,2	58618-6

FZ-I

Плитка из керамики, тонкого гранита, мрамора, прессованного камня



180	30/25,4	8 / 2,2	58121-6
200	30/25,4	8 / 2,4	58221-6
230	30/25,4	8 / 2,8	58321-6
250	30/25,4	8 / 2,9	58421-6
300	30/25,4	8 / 3,2	58521-6
350	30/25,4	8 / 3,4	58621-6

MH-I

Мраморная, кафельная и керамическая плитка



250	30/25,4	7 / 2,5	58122-6
300	30/25,4	7 / 3,0	58332-6
350	30/25,4	7 / 3,2	58222-6
400	30/25,4	7 / 3,2	58322-6
700	30	7 / 5,0	58700-5
1000	60	7 / 7,0	59100-9

GS-I

Гранит, твердый гранит, все виды твердого камня



300	30/25,4	10 / 3,3	54622-6
-----	---------	----------	---------

GR-I

Гранит, природный камень



300	30/25,4	7 / 2,6	58123-6
350	30/25,4	7 / 3,0	58223-6
400	30/25,4	7 / 3,3	59524-6
450	30/25,4	7 / 3,3	58323-6
500	30/25,4	7 / 3,6	58423-6
700	30	10 / 5,0	58623-5
1000	60	10 / 7,0	58723-9

БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА ПОКЕY для быстрой фиксации Арт. 58136-0

- Гайка позволяет вручную быстро и надежно фиксировать диск без использования инструмента;
- подходит ко всем углошлифовальным машинам до 230 мм и посадочным отверстием 22, 23 мм;
- легко демонтируется после работы;
- изготовлена из высококачественной стали;
- наружная сторона промаркирована.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

Продуманная навигация для удобства выбора

Для удобства продаж и упрощения выбора подходящего диска, упаковка и наклейка имеют удобную цветовую и буквенную навигацию.

Диски программы PROFESSIONAL имеют расширение PRO в наименовании продукта (например, BETON PRO) либо EXTRA (например, STEIN EXTRA).

Диски программы INDUSTRIAL имеют расширение I (например, BS-I).

Цвет вертикальной полосы на упаковке диска и цвет центральной части на наклейке диска всегда указывают на его основное назначение:


ДИСКИ ПО БЕТОНУ
ДИСКИ ПО КАМНЮ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКИ
ДИСКИ ПО КЕРАМИКЕ
ДИСКИ ПО МРАМОРУ
ДИСКИ ПО ГРАНИТУ
ДИСКИ ПО АСФАЛЬТУ



КАК ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АЛМАЗНЫМ ДИСКАМ

FUBAG предлагает своим клиентам готовое решение для торгового зала - фиксированный набор алмазные диски FUBAG, состоящий из самых продаваемых моделей и новинок.

Размещение такой витрины в торговом зале поддерживается набором рекламных материалов: фирменным фризом, рекламно-информационными изданиями (Школы FUBAG), набором POS-материалов (флажки, wobлеры, карточки товара).

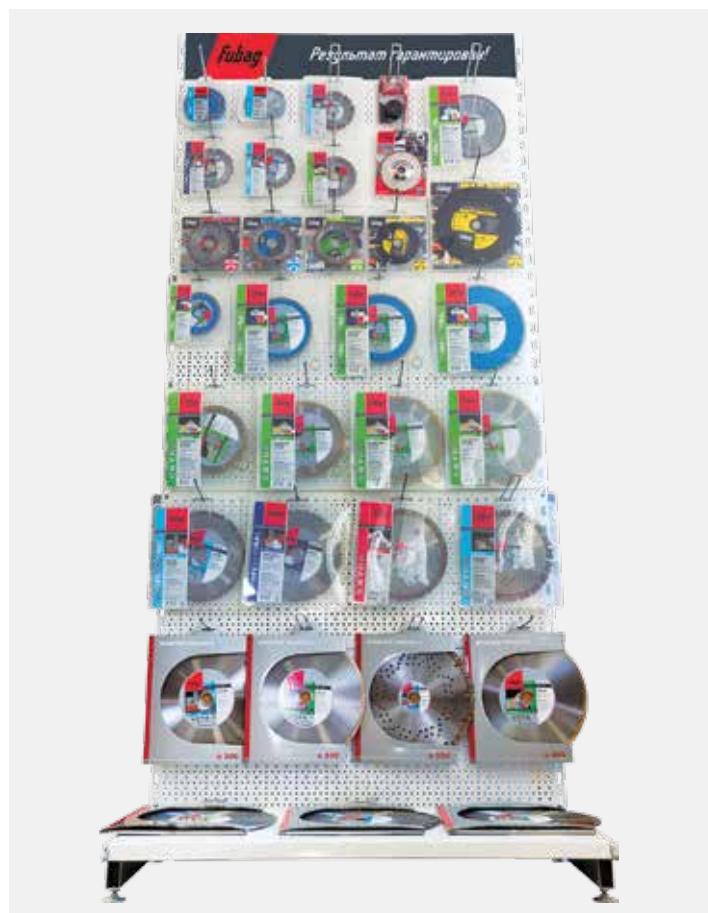

НАБОР ФОРМАТА:

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ (№ 11)

Уникальные многофункциональные диски

Алмазный диск Multi Master, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Multi Master, диаметр 230/22.2

Алмазный диск Slim Fast, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Silver Double Action, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Power Twister Eisen, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Top Glass, диаметр 125/22.2

Программа PROFESSIONAL

Бетон

Алмазный диск Beton Pro, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Beton Pro, диаметр 230/22.2

Алмазный диск Beton Pro, диаметр 300/25.4

Алмазный диск Beton Pro, диаметр 350/25.4

Алмазный диск Beton Extra, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Beton Extra, диаметр 230/22.2

Алмазный диск Beton Extra, диаметр 300/25.4

Алмазный диск Beton Extra, диаметр 350/25.4

Керамика

Алмазный диск Keramik Pro, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Keramik Pro, диаметр 180/30/25.4

Алмазный диск Keramik Pro, диаметр 200/30/25.4

Алмазный диск Keramik Pro, диаметр 250/30/25.4

Алмазный диск Keramik Pro, диаметр 300/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 180/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 200/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 230/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 250/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 300/30/25.4

Алмазный диск Keramik Extra, диаметр 350/30/25.4

Универсальные: бетон, кирпич

Алмазный диск Universal Pro, диаметр 125/22.2

Алмазный диск Universal Pro, диаметр 230/22.2

Алмазный диск Universal Extra, диаметр 230/22.2

Камень

Алмазный диск Stein Extra, диаметр 230/22.2

Шлифовальные диски

Алмазный шлифовальный круг DS 2 Extra, диаметр 125

Алмазный шлифовальный круг DS 2 Pro, диаметр. 125

Гайка быстросъемная NOKEY для углошлифмашин

ПРОГРАММА ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА FUBAG



Полный ассортимент пневмоинструмента и аксессуаров (фитинги, переходники и шланги).
Приведенные в издании таблицы подбора пневмоинструмента позволяют оперативно выбрать компрессор оптимальной мощности.

КАТАЛОГ FUBAG 2018/A



Полный ассортимент FUBAG с подробным описанием товара, преимуществ, комплектации, технических характеристик.
Таблицы ситуативного выбора оборудования.
Таблицы подбора аксессуаров.

КАТАЛОГ СВАРОЧНЫХ ГОРЕЛОК И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Полный ассортимент сварочных горелок FUBAG с подробным описанием ассортимента: карт-схемы, технические преимущества, крупные картинки основных узлов.
Удобная подача расходных материалов к горелкам с указанием артикулов сделает их подбор простым и быстрым.

АССОРТИМЕНТ FUBAG 2018



Формат разработан специально для B2B-партнера.
Полный ассортимент FUBAG в удобной табличной форме, с указанием основных технических характеристик и артикулов для быстрого формирования заказа.

ПРОГРАММА ПРОМЫШЛЕННОЙ СВАРКИ FUBAG




Подробный обзор программы промышленной сварки FUBAG: новинки, расширенное описание преимуществ, технических характеристик и комплектаций аппаратов; программа аксессуаров и расходных материалов.

ШКОЛЫ FUBAG

- ШКОЛА СВАРКИ
- ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
- ШКОЛА КОМПРЕССОРОВ





Информационно-практические издания для пользователя FUBAG о правилах эксплуатации, вариантах подбора и технических возможностях своего оборудования.

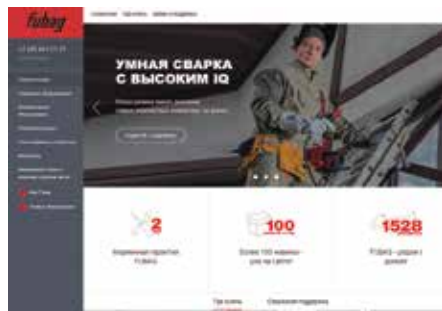

Полная поддержка в интернете

FUBAG постоянно совершенствует интернет-ресурс, предлагая новые функции, которые позволяют покупателям узнавать больше о технике, делать правильный выбор, оптимизировать время и средства при выборе нужного оборудования.

- + Вся информация в один клик**
 - Интуитивно понятная навигационная система.
 - Максимум информации в рамках одной карточки: фото- и видеоматериалы, информация о комплектации и возможностях дополнительного оснащения.
- + Интерактивный помощник**
 - Ситуативный подбор оборудования с рекомендациями по его применению.
 - Формирование готового предложения в соответствии с задачами пользователя.
- + Магазины и сервисные центры**
 - Вариативность получения информации: на карте и в строке поиска.
 - Карточка магазина содержит контакты, режим работы, описание и фотографии магазина и список просмотренных пользователем товаров.
- + Информационная поддержка**
 - В разделе МИР FUBAG актуальные информационные материалы по бренду: школы, каталоги, брошюры размещаются еще до выхода из печати!
- + Видеоролики по продукту**
 - Ролики дают максимум информации об оборудовании FUBAG и служат наглядной полноценной презентацией ее внешнего вида, технических характеристик, преимуществ, возможностей эксплуатации. Ищите ролики в карточке товара.
- + Моментальные ответы на вопросы**
 - В разделе FAQ можно найти развернутые ответы инженеров FUBAG и специалистов сервиса по подбору, применению, обслуживанию оборудования.

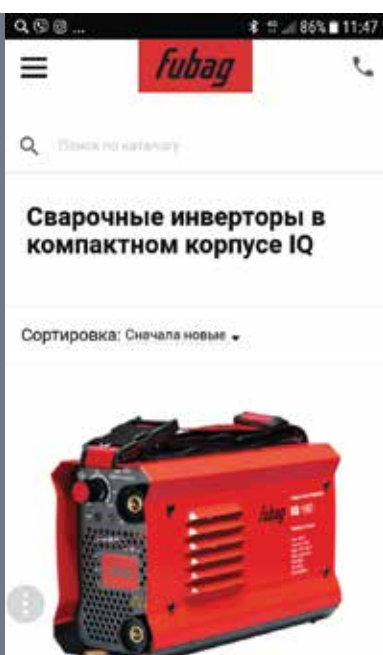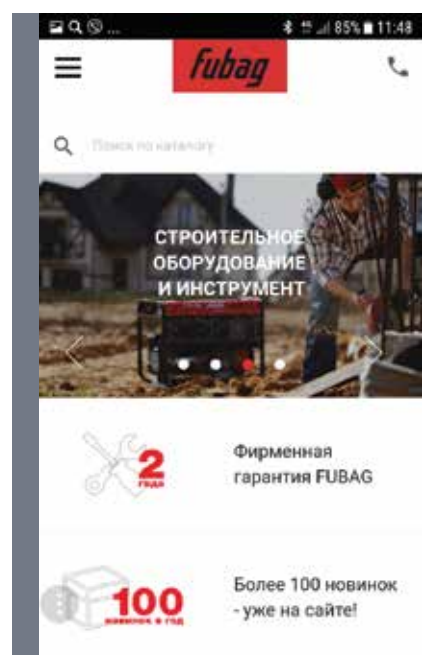

Быстрый доступ с мобильных устройств:

Мобильная версия сайта позволяет оперативно получить всю информацию о бренде и модели:

- подробные технические характеристики,
- фото моделей с возможностью увеличения,
- быстрый поиск ближайшего магазина.



Ассортимент 2018/A

- / Сварочное оборудование
- / Техника для сада
- / Генераторы и мотопомпы
- / Компрессорное оборудование
- / Пневмоинструмент
- / Пуско-зарядные устройства
- / Камнерезное оборудование
- / Алмазные диски

Горячая линия FUBAG:
+7 (495) 641 3131
info@fubag.ru

www.fubag.ru

Узнайте больше:



FUBAG.RUSSIA