

Fubag



КАТАЛОГ
СВАРОЧНЫХ ГОРЕЛОК
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MIG-MAG / TIG / PLASMA

2018/A



Новое поколение сварочных горелок FUBAG – выбор профессионала!

Более половины валового национального продукта промышленно развитых стран создается с помощью сварки и родственных технологий. При этом, требования к функциональности и качеству постоянно растут. Решающим фактором для обеспечения надежности на длительный период является качество сварного шва.

Как известно, качество сварки зависит не только от используемого оборудования, но от качества и срока службы используемых аксессуаров. Чем выше качество аксессуаров, тем меньше перерывов делает сварщик для замены расходных элементов, тем выше производительность сварки и качество сварных соединений.

Именно поэтому специалисты компании FUBAG уделяют огромное внимание качеству горелок и расходных материалов к ним.

FUBAG предлагает новое поколение профессиональных сварочных горелок и расходных материалов для MIG/MAG и TIG сварки, а также плазменной резки.

Сварочные горелки и расходные материалы FUBAG совместимы со сварочным оборудованием и горелками ведущих мировых производителей. Это позволяет нашим партнерам осуществлять поставки горелок на предприятия не только с оборудованием FUBAG, но и стать комплексным поставщиком горелок и расходных материалов для всего оборудования, которое уже работает на предприятиях.

Горелки FUBAG изготовлены с использованием последних технологий в области сварки, что позволило снизить вес горелок и повысить износоустойчивость как самих горелок, так и расходных материалов. Все горелки соответствуют европейским требованиям по безопасности (EN 60974-2), а также самым жестким критериям по содержанию вредных веществ (RoHS).

ГОРЕЛКИ ДЛЯ MIG-MAG СВАРКИ СЕРИЯ

FB

4

FB 150 3m / 4m / 5m	5
FB 250 3m / 4m / 5m	6
FB 360 3m / 4m / 5m	7
FB 400 3m / 4m / 5m	8
FB 500 3m / 4m / 5m	9
Расходные материалы и комплектующие для серии FB	10

ГОРЕЛКИ ДЛЯ TIG СВАРКИ СЕРИЯ

FB TIG

12

FB TIG 17 5P 4m / 8m	13
FB TIG 17 4m / 8m	13
FB TIG 18 5P 4m / 8m	14
FB TIG 18 4m / 8m	14
FB TIG 26 5P 4m / 8m	15
FB TIG 26 4m / 8m	15
Расходные материалы и комплектующие для серии FB TIG	16

ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ СЕРИЯ

FB P

18

FB P40 6m	19
FB P60 6m	20
FB P80 6m	21
FB P100 6m	22
Расходные материалы и комплектующие для серии FB P	23

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ

24

КАРТА АССОРТИМЕНТА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ FUBAG

26

Более **40** лет на рынке. **19** заводов. Более **280** новых моделей в мире.

Более **150** новых моделей в России.



О КОМПАНИИ

FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель высококачественного оборудования для промышленности.

Более чем за 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и поставляет продукцию во многие страны мира.



ПРОИЗВОДСТВО

Производственные мощности FUBAG в Германии и Швейцарии принесли заслуженное признание качеству и надежности его продукции. Технологические центры – по энергетике и сварочным технологиям во Франции, по промышленным компрессорным технологиям в Италии — значительно расширили модельный ряд и возможности оборудования FUBAG.

В настоящее время компания FUBAG производит свой ассортимент на 19 заводах, обеспечивая единые высокие стандарты качества.



АССОРТИМЕНТ

Специалисты по промышленному дизайну, конструкторы и инженеры из баварского Центра Развития (R&D) создают новую продукцию с учетом возможностей самых современных технологий.

Компания FUBAG является обладателем многих патентов и ноу-хау. Партнерами FUBAG являются крупнейшие мировые производители агрегатов и комплектующих.



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

FUBAG реализует специальные программы по обучению специалистов различных уровней:

- выездные семинары и on-line-обучение для коммерческих специалистов;
- практическое обучение в тренинг-центрах по промышленной сварке для сервисных специалистов и специалистов по сварке;
- программы повышения квалификации для сервисных специалистов.



Сварочные горелки для MIG-MAG сварки

СЕРИЯ **FB**

Сварочные горелки серии FB с воздушным и жидкостным охлаждением отлично зарекомендовали себя среди профессиональных сварщиков. Горелки выдерживают высокие нагрузки при любых сварочных задачах. Имеют прогрессивную конструкцию, удобны и долговечны в применении, гарантируют превосходный результат.



- Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



БЕЗУПРЕЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Оптимальное расположение и конструкция кнопки пуска гарантируют моментальное реагирование на команды и точность операций. Кнопка является сменным элементом и может быть заменена за 5 секунд.



КОМФОРТНАЯ РАБОТА СВАРЩИКА

Эргономичная, изогнутая с учетом анатомии ладони сварщика форма ручки обеспечивает дополнительное удобство при работе с горелкой. Ручка надежно фиксируется за счет прорезиненных вставок.



ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРОЦЕССОМ СВАРКИ

Наличие гибкого стыковочного элемента в месте стыковки корпуса и кабеля обеспечивают дополнительную подвижность корпуса и уменьшают деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.



БЕЗОПАСНОЕ И МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату. А также делает использование горелок FUBAG универсальным, позволяя применять их со сварочными полуавтоматами различных производителей.

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД MIG-MAG ГОРЕЛОК FUBAG

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	Диаметр проволоки, мм
FB 150 3м / 4м / 5м	38440 / 38441 / 38442	3 / 4 / 5	Евро	Воздушное	180	0,6 - 1,0
FB 250 3м / 4м / 5м	38443 / 38444 / 38445	3 / 4 / 5	Евро	Воздушное	230	0,8 - 1,2
FB 360 3м / 4м / 5м	38446 / 38447 / 38448	3 / 4 / 5	Евро	Воздушное	320	0,8 - 1,2
FB 400 3м / 4м / 5м	38449 / 38450 / 38451	3 / 4 / 5	Евро	Воздушное	400	1,0 - 1,6
FB 500 3м / 4м / 5м	38452 / 38453 / 38454	3 / 4 / 5	Евро	Жидкостное	500 (ПВ 100%)	1,0 - 1,6



Горячая линия FUBAG: +7 (495) 641 3131

FB 150


Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO ₂ 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 150 3m	38440	3	Евро	Воздушное	180	150	0,6 - 1,0
FB 150 4m	38441	4	Евро	Воздушное	180	150	0,6 - 1,0
FB 150 5m	38442	5	Евро	Воздушное	180	150	0,6 - 1,0




ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB150.N.16.0	Ø 16,0
*FB150.N.12.0	Ø 12,0
FB150.N.10.5	Ø 10,5




КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM6.25-06	M6x25 мм ECU D=0,6 мм
*FB.CTM6.25-08	M6x25 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM6.25-09	M6x25 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM6.25-10	M6x25 мм ECU D=1,0 мм
FB.CTM6.25-12	M6x25 мм ECU D=1,2 мм



АДАПТЕР

Артикул	
*FB150.DL	FB 150 (латунь)



ПРУЖИНА СОПЛА

Артикул	
*FB150.SN	FB 150



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLB-30	3,4	0,6-0,9	сталь	синий
FB.SLB-40	4,4	0,6-0,9	сталь	синий
FB.SLB-50	5,4	0,6-0,9	сталь	синий

* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
IRMIG 160

FB 250


Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO2 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 250 3m	38443	3	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2
FB 250 4m	38444	4	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2
FB 250 5m	38445	5	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2




ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB250.N.18.0	Ø 18,0
*FB250.N.15.0	Ø 15,0
FB250.N.12.0	Ø 12,0




КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM6.28-06	M6x28 мм ECU D=0,6 мм
FB.CTM6.28-08	M6x28 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM6.28-09	M6x28 мм ECU D=0,9 мм
*FB.CTM6.28-10	M6x28 мм ECU D=1,0 мм
FB.CTM6.28-12	M6x28 мм ECU D=1,2 мм



АДАПТЕР

Артикул	
*FB.TA.M6.35	M6x35 мм
FB.TA.M8.35	M8x35 мм



ПРУЖИНА СОПЛА

Артикул	
*FB250.SN	FB 250



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLR-30	3,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-40	4,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-50	5,4	1,0-1,2	сталь	красный

* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
INMIG 200 PLUS / INMIG 250T / INMIG 200 SYN LCD
IRMIG 180 / IRMIG 200

FB 360


Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO ₂ 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 360 3m	38446	3	Евро	Воздушное	340	290	0,8 -1,2
FB 360 4m	38447	4	Евро	Воздушное	340	290	0,8 -1,2
FB 360 5m	38448	5	Евро	Воздушное	340	290	0,8 -1,2




ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB360.N.19.0	Ø 19,0
*FB360.N.16.0	Ø 16,0
FB360.N.12.0	Ø 12,5




КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM8.30-08	M8x30 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM8.30-09	M8x30 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM8.30-10	M8x30 мм ECU D=1,0 мм
*FB.CTM8.30-12	M8x30 мм ECU D=1,2 мм
FB.CTM8.30-14	M8x30 мм ECU D=1,4 мм



АДАПТЕР

Артикул	
*FB.TA.M8.28	M8x28 мм



ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ

Артикул	
*FB360.DCW	FB 360 белый
FB360.DCB	FB 360 черный



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLR-30	3,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-40	4,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-50	5,4	1,0-1,2	сталь	красный

* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
INMIG 315T / INMIG 350 T DG

FB 400


Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO2 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 400 3m	38449	3	Евро	Воздушное	400	340	1,0 - 1,6
FB 400 4m	38450	4	Евро	Воздушное	400	340	1,0 - 1,6
FB 400 5m	38451	5	Евро	Воздушное	400	340	1,0 - 1,6




ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB.400.N.24.0	Ø 24,0
*FB.400.N.19.0	Ø 19,0
FB.400.N.16.0	Ø 16,0



КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM10.35-10	M10x35 мм CuCrZr D=1,0 мм
*FB.CTM10.35-12	M10x35 мм CuCrZr D=1,2 мм
FB.CTM10.35-14	M10x35 мм CuCrZr D=1,4 мм
FB.CTM10.35-16	M10x35 мм CuCrZr D=1,6 мм
FB.CTM10.35-20	M10x35 мм CuCrZr D=2,0 мм



АДАПТЕР

Артикул	
*FB.TA.M10.60	M10x60 мм
FB.TA.M8.65	M8x65 мм



ИЗОЛЯТОР

Артикул	
FB.400.AP	



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLW-30A	3,6	1,0-1,2	сталь	белый
FB.SLW-40A	4,6	1,0-1,2	сталь	белый
FB.SLW-50A	5,6	1,0-1,2	сталь	белый



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
INMIG 400 T DG

FB 500


Горелка MIG-MAG сварки с жидкостным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% + CO ₂ 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 500 3m	38452	3	Евро	Жидкостное	500	450	1,0 - 1,6
FB 500 4m	38453	4	Евро	Жидкостное	500	450	1,0 - 1,6
FB 500 5m	38454	5	Евро	Жидкостное	500	450	1,0 - 1,6




ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB500.N.19.0	Ø 19,0
*FB500.N.16.0	Ø 16,0
FB500.N.14.0	Ø 14,5
FB500.N.16.0_HD	Ø 16,0




КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.CTM8.30-08	M8x30 мм ECU D=0,8 мм
FB.CTM8.30-09	M8x30 мм ECU D=0,9 мм
FB.CTM8.30-10	M8x30 мм ECU D=1,0 мм
*FB.CTM8.30-12	M8x30 мм ECU D=1,2 мм
FB.CTM8.30-14	M8x30 мм ECU D=1,4 мм
FB.CTM8.30-16	M8x30 мм ECU D=1,6 мм
FB.CTM8.30-20	M8x30 мм ECU D=2,0 мм



АДАПТЕР

Артикул	
*FB.TA.M8.25	M8x25 мм



ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ

Артикул	
*FB500.DCW	FB 500 белый
FB500.DCB	FB 500 черный



КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLY-30	3,5	1,0-1,2	сталь	красный неизолированный
FB.SLY-40	4,5	1,0-1,2	сталь	красный неизолированный
FB.SLY-50	5,5	1,0-1,2	сталь	красный неизолированный

* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

INMIG 500T DW SYN / INMIG 500T DW SYN PULSE


Горелки для MIG-MAG сварки серии FB

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FUBAG ДЛЯ MIG-MAG ГОРЕЛОК


Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими FUBAG гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первоначальных параметров.
Универсальные расходные материалы FUBAG подходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Материал	Размер, мм	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500
---------	----------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



FB.CTM6.28-08L	CuCrZr	M6x28 D=0,8	-	✓	-	-	-
FB.CTM6.28-09L	CuCrZr	M6x28 D=0,9	-	✓	-	-	-
FB.CTM6.28-10L	CuCrZr	M6x28 D=1,0	-	✓	-	-	-
FB.CTM6.28-12L	CuCrZr	M6x28 D=1,2	-	✓	-	-	-



FB.CTM8.30-08L	CuCrZr	M8x30 D=0,8	-	-	✓	✓	✓
FB.CTM8.30-10L	CuCrZr	M8x30 D=1,0	-	-	✓	✓	✓
FB.CTM8.30-12L	CuCrZr	M8x30 D=1,2	-	-	✓	✓	✓
FB.CTM8.30-14L	CuCrZr	M8x30 D=1,4	-	-	✓	✓	✓
FB.CTM8.30-16L	CuCrZr	M8x30 D=1,6	-	-	✓	✓	✓

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Ø, мм	Материал	Цвет	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500
---------	----------	-------	----------	------	--------	--------	--------	--------	--------



FB.TLB-30	3,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-
FB.TLB-40	4,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-
FB.TLB-50	5,6	0,6-0,9	Тефлон	синий	✓	✓	✓	-	-



FB.TLR-30	3,6	1.0-1.2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓
FB.TLR-40	4,6	1.0-1.2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓
FB.TLR-50	5,6	1.0-1.2	Тефлон	красный	-	✓	✓	-	✓

РАСХОДКА ДЛЯ MIG-MAG

КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Ø, мм	Материал	Цвет	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500
---------	----------	-------	----------	------	--------	--------	--------	--------	--------



FB.TLY-30	3,6	1.6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓
FB.TLY-40	4,6	1.6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓
FB.TLY-50	5,6	1.6	Тефлон	желтый	-	-	✓	✓	✓



FB.PLB-30	3,6	0.6-0.9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-
FB.PLB-40	4,6	0.6-0.9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-
FB.PLB-50	5,6	0.6-0.9	Карбон	серый	✓	✓	✓	-	-



FB.PLR-30	3,6	1.0-1.2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓
FB.PLR-40	4,6	1.0-1.2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓
FB.PLR-50	5,6	1.0-1.2	Карбон	серый	-	✓	✓	-	✓



FB.SLY-30A	3,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-
FB.SLY-40A	4,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-
FB.SLY-50A	5,4	1,6	Сталь	желтый	-	-	✓	-	-



FB.PLY-30	3,6	1.6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓
FB.PLY-40	4,6	1.6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓
FB.PLY-50	5,6	1.6	Карбон	серый	-	-	✓	✓	✓



FB.SLW-30B	3,6	1,4 - 1,6	Сталь	белый	-	-	-	✓	-
FB.SLW-40B	4,6	1,4 - 1,6	Сталь	белый	-	-	-	✓	-
FB.SLW-50B	5,6	1,4 - 1,6	Сталь	белый	-	-	-	✓	-

Сварочные горелки для TIG сварки

СЕРИЯ **FB TIG**

Предназначена для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющей сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.



- Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



**МОДУЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ**
и регулировки тока на рукоятке.



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.



НАЛИЧИЕ ШАРНИРА
предотвращает излом на малом углу изгиба.



**ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ
КО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ**
делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными аппаратами различных производителей.

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД TIG ГОРЕЛОК FUBAG

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	
					DC	AC
FB TIG 17 5P 4m / 8m	38455 / 38456	4 / 8	5 pin	Воздушное	150 / 35%	105 / 35%
FB TIG 17 4m / 8m	38457 / 38458	4 / 8	без разъема	Воздушное	150 / 35%	105 / 35%
FB TIG 18 5P 4m / 8m	38463 / 38464	4 / 8	5 pin	Жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
FB TIG 18 4m / 8m	38465 / 38466	4 / 8	без разъема	Жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
FB TIG 26 5P 4m / 8m	38459 / 38460	4 / 8	5 pin	Воздушное	180 / 35%	125 / 35%
FB TIG 26 4m / 8m	38461 / 38462	4 / 8	без разъема	Воздушное	180 / 35%	125 / 35%



Горячая линия FUBAG: +7 (495) 641 3131

FB TIG 17 / FB TIG 17 5P

Горелка TIG сварки воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	
					DC	AC
FB TIG 17 5P 4m	38455	4	5 pin	Воздушное	140 / 35%	140 / 35%
FB TIG 17 5P 8m	38456	8	5 pin	Воздушное	125 / 35%	125 / 35%
FB TIG 17 4m	38457	4	без разъема	Воздушное	140 / 35%	140 / 35%
FB TIG 17 8m	38458	8	без разъема	Воздушное	125 / 35%	125 / 35%



ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик горелки длинный
FB300M	Хвостовик горелки средний
*FB57Y04	Хвостовик горелки короткий




ИЗОЛЯТОР

Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор




ЦАНГА

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0




КОРПУС ЦАНГИ

Артикул	
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0



СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ

Артикул	Диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5




* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
INTIG 160

FB TIG 18 / FB TIG 18 5P

Горелка TIG сварки жидкостным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO2, А	
					DC	AC
FB TIG 18 5P 4m	38463	4	5 pin	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 5P 8m	38464	8	5 pin	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 4m	38465	4	без разъема	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 8m	38466	8	без разъема	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%

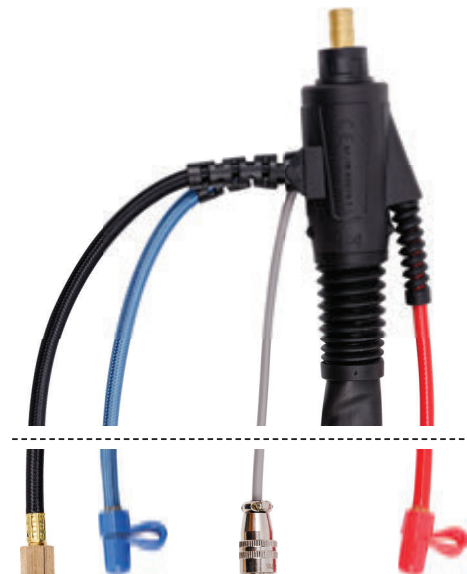

ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик горелки длинный
FB300M	Хвостовик горелки средний
*FB57Y04	Хвостовик горелки короткий




ИЗОЛЯТОР

Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор




ЦАНГА

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0



КОРПУС ЦАНГИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0



СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ

Артикул	Диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
INTIG 400T DC PULSE / INTIG 320T AC/DC PULSE /
INTIG 400T AC/DC PULSE / INTIG 500T AC/DC PULSE

FB TIG 26 / FB TIG 26 5P

Горелка TIG сварки воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	
					DC	AC
FB TIG 26 5P 4m	38459	4	5 pin	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 5P 8m	38460	8	5 pin	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 4m	38461	4	без разъема	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 8m	38462	8	без разъема	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%



ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик горелки длинный
FB300M	Хвостовик горелки средний
*FB57Y04	Хвостовик горелки короткий



ИЗОЛЯТОР

Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор




ЦАНГА

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0



КОРПУС ЦАНГИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0



СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ

Артикул	Диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

INTIG 200 DC / INTIG 180 DC PULSE / INTIG 200 DC PULSE /
INTIG 315 T DC PULSE / NTIG 200 AC/DC PULSE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FUBAG ДЛЯ TIG ГОРЕЛОК

Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими FUBAG гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первоначальных параметров. Универсальные расходные материалы FUBAG подходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

1 КНОПКА

Модульное исполнение кнопки позволяет производить быструю замену и менять функциональность.

2 ХВОСТОВИК

Различная конфигурация и длина хвостовика расширяет возможность использования горелки в труднодоступных местах.

3 ИЗОЛЯТОР

предназначен для изоляции керамического сопла от основания горелки.

4 ЦАНГА


обеспечивает надежную фиксацию электрода. Изготовлена из меди.

5 КОРПУС ЦАНГИ

предназначен для установки и надежной фиксации цанги. Обеспечивает равномерное распределение газа в сопле, выполняя функции диффузора.


6 СОПЛО

формирует равномерный поток газа. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла.

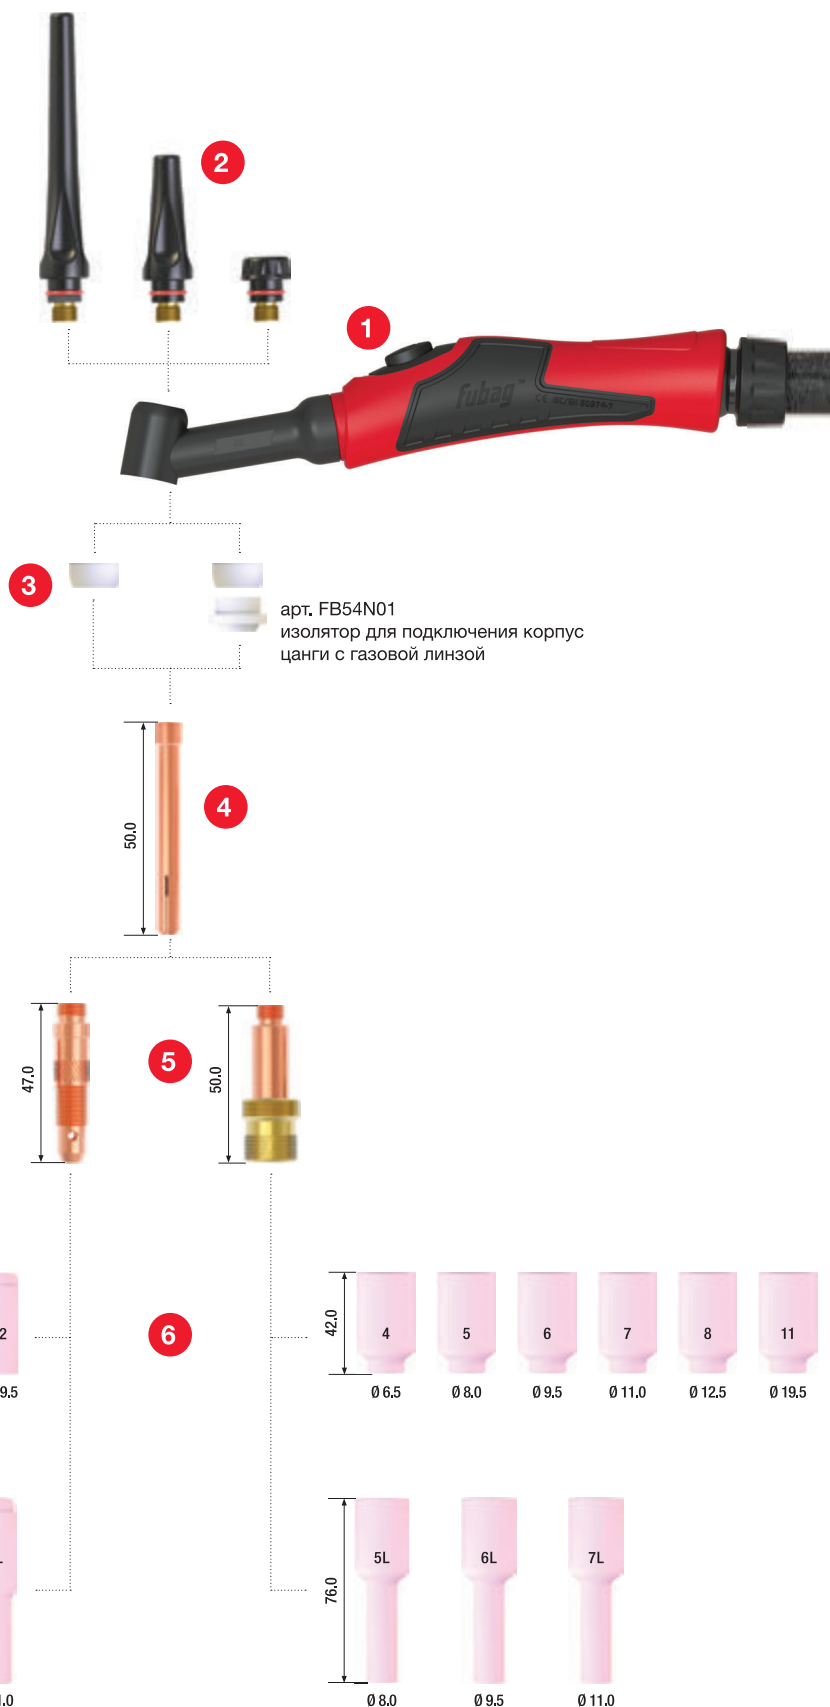


РАСХОДКА ДЛЯ TIG

КОРПУС ЦАНГИ С ГАЗОВОЙ ЛИНЗОЙ

Артикул	Диаметр, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
				
FB45V25	1,6	✓	✓	✓
FB5V26	2,4	✓	✓	✓
FB5V27	3,2	✓	✓	✓
FB5V28	4,0	✓	✓	✓


СОПЛО ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ

Артикул	Размер	Диаметр А, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
					
FB54N14	8	12,5	✓	✓	✓
FB54N15	7	11,0	✓	✓	✓
FB54N16	6	9,5	✓	✓	✓
FB54N17	5	8,0	✓	✓	✓
FB54N18	4	6,5	✓	✓	✓
FB54N19	11	19,5	✓	✓	✓

УДЛИНЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА

Артикул	Размер	Диаметр А, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
					
FB10N47L	7L	11,0	✓	✓	✓
FB10N48L	6L	9,5	✓	✓	✓
FB10N49L	5L	8,0	✓	✓	✓

УДЛИНЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ

Артикул	Размер	Диаметр А, мм	FB TIG 17	FB TIG 18	FB TIG 26
					
FB54N15L	7L	11,0	✓	✓	✓
FB54N16L	6L	9,5	✓	✓	✓
FB54N17L	5L	8,0	✓	✓	✓

Сварочные горелки для плазменных аппаратов

СЕРИЯ **FB P**

Предназначены для воздушно-плазменной резки металла. Благодаря плотному обжиму плазменной дуги обеспечивают высокую скорость реза и качество кромки.

Горелки выполнены из высокотехнологичных материалов. Наличие шланга длиной 6 метра позволяет выполнять работы на больших площадях без перемещения плазмореза.



- Новая линейка горелок для плазменной резки с запатентованной технологией «arc striking» без использования высококачественного поджига дуги.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ТРИГГЕРА
горелка исключает случайное нажатие.



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.



ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО
изготовлено из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ
делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными полуавтоматами различных производителей.

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГОРЕЛОК
ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ АППАРАТОВ FUBAG

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Давление воздуха, bar	Расход, л/мин
FB P40 6m	38467	6	4,5 - 5,0	110
FB P60 6m	38468	6	4,5 - 5,0	120
FB P80 6m	38469	6	4,5 - 5,0	160
FB P100 6m	38470	6	4,5 - 5,0	200



Горячая линия FUBAG: +7 (495) 641 3131

FB P40 6M


Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P40 6m	38467	6	40



ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBP40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «O» RING

Артикул	
*FBP40-60_OR	




ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBP40-60_CT-08	0.8 мм/20-30А
*FBP40-60_CT-09	0.9 мм/30-40А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое



ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBP40-60_RC-6	
*FBP40-60_RC-2	



ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
FBP40-60_DPS	



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

PLASMA 40 / PLASMA 40 AIR

FB P60 6M


Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P60 6m	38468	6	60



ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBP40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «O» RING

Артикул	
*FBP40-60_OR	




ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBP40-60_CT-08	0,8 мм / 20-30 А
FBP40-60_CT-09	0,9 мм / 30-40 А
FBP60_CT-10	1,0 мм / 40-50 А
*FBP60_CT-11	1,1 мм / 50-60 А
FBP40-60_CT.EX-08	0,8 мм / 20-30 А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0,9 мм / 30-40 А удлинённое



ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBP40-60_RC-6	



ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
*FBP40-60_DPS	



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
PLASMA 65

FB P80 6M

Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P80 6m	38469	6	80




ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТРУБКА

Артикул	
*FBP80_CT	стандартная



ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBP80_EL	стандартный




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФфуЗОР «О» RING

Артикул	
*FBP80_OR	




ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBP80_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP80_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP80_CT-12	1.2 мм/60-70А
*FBP80_CT-13	1.3 мм/70-80А



ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBP80_RC	



ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
*FBP80_DPS	



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

PLASMA 65

FB P100 6M


Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P100 6m	38470	6	100




ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТРУБКА

Артикул	
*FBP100_CT	



ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBP100_EL	стандартный




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФФУЗОР «О» RING

Артикул	
*FBP100_OR	



ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBP100_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP100_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP100_CT-12	1.2 мм/60-70А
FBP100_CT-14	1.4 мм/80-90А
FBP100_CT-15	1.5 мм/100-110А
*FBP100_CT-16	1.6 мм/110-120А



ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBP100_RC	
FBP100_RC HD	



ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
*FBP100_DPS	




* Входит в стандартную комплектацию.


ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
PLASMA 100 T

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ


FB P40 6M / FB P60 6M

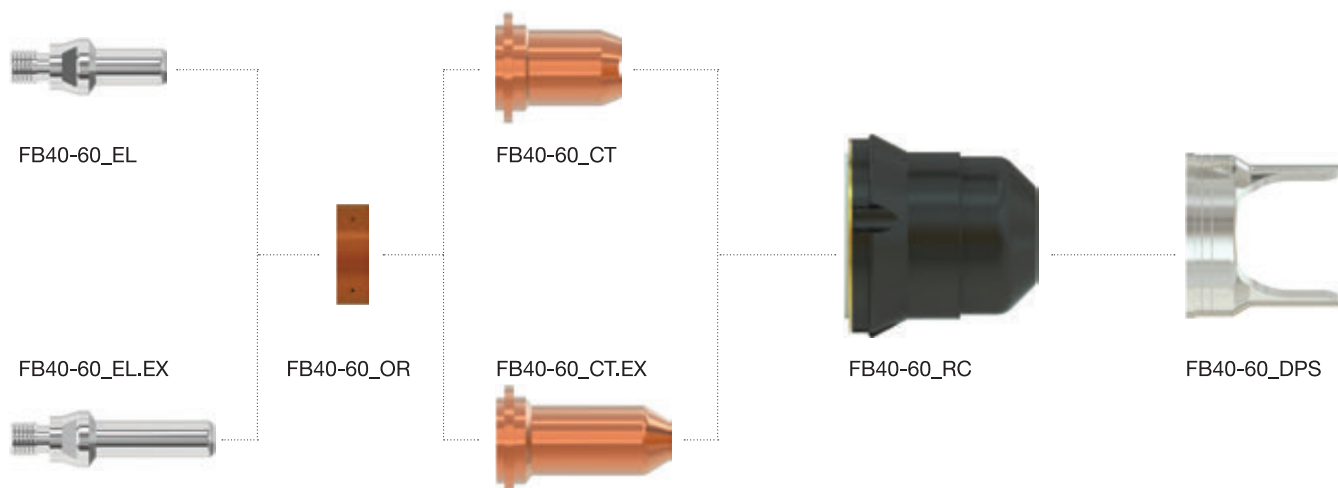

FB P80 6M

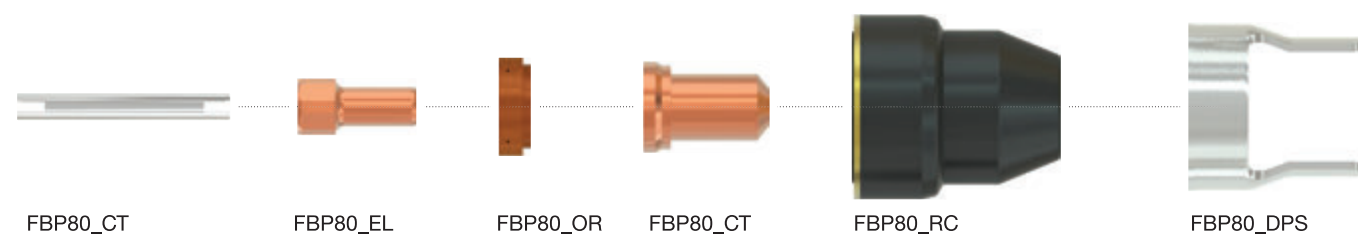

FB P100 6M

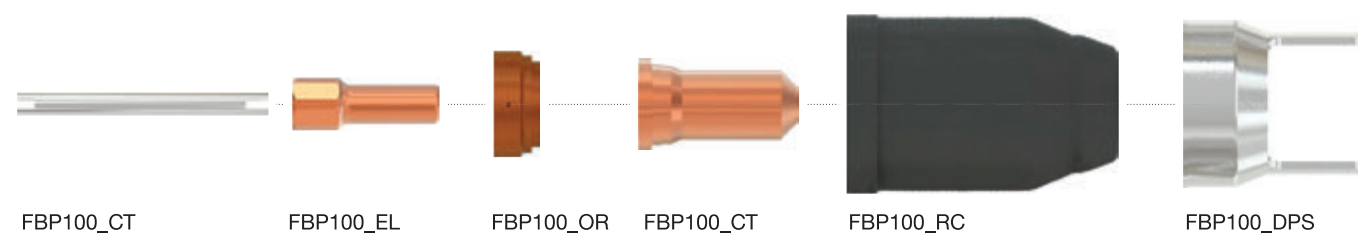

НАБОРЫ ДЛЯ КРУГОВОГО РЕЗА



Артикул	FB P40 6M	FB P60 6M	FB P80 6M	FB P100 6M
FB40-60_CCK	✓	✓	-	-
FB80_CCK	-	-	✓	-
FB100_CCK	-	-	-	✓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ TIG-СВАРКИ

АКСЕССУАРЫ К ГОРЕЛКАМ FB TIG

	Артикул	Наименование		Артикул	Наименование
	FB.1BSK	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (1 кнопка)		FP5106	Переходник с M12X1 на 3/8G
	FB.3BSK	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (3 кнопки)		FP0252	Разъем управления для TIG горелки 2pin
	FP4006	Переходник елочка ф5мм на гайку 1/4G		FP0282	Разъем управления для TIG горелки 3pin
	FP4005	Переходник елочка ф6мм на гайку 3/8G		FP0251	Разъем управления для TIG горелки 5pin
	FP5105	Переходник с M12x1 на 1/4G		FP0253	Разъем управления для аппаратов FUBAG 5pin

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ WL15, WL 20, WP



Вольфрамовые лантанированные электроды являются универсальными и могут применяться для аргонодуговой сварки как на постоянном (DC), так и на переменном (AC) токе.

Свариваемые материалы: нелегированные и высоколегированные стали, медь, титан, алюминий.

Модель	Тип горелки / параметры		
	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол. в упак., шт.
WL 15 GOLD	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	175	10
WL 20 BLUE	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	175	10
WP GREEN	1.6 / 2.4 / 3.2	175	10

НАБОР ДЛЯ TIG-СВАРКИ



Набор предназначен для TIG-сварки инверторами серии IN.

Наличие газового клапана на горелке позволяет отрегулировать подачу защитного газа в свариваемую область.

Набор укомплектован всеми необходимыми аксессуарами для сварки TIG.

Технические характеристики	
Охлаждение горелки	Воздушное
Тип присоединяемого разъема, мм²	10 / 25
Сварочный ток при ПВ 60 %, А	140
Диаметр электрода, мм	1,6 – 2,4
Артикул	044425

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ MMA-СВАРКИ

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ FB 3 / FB 46



Модель	Диаметр, мм	Вес, кг
FB 3 / FB 46	2,5	1,0
FB 3 / FB 46	3,0	1,0
FB 3 / FB 46	4,0	1,0

FUBAG предлагает два вида электродов для MMA-сварки с отличными сварочно-технологическими характеристиками.

FB 3 предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 390 МПа в различных пространственных положениях переменным и постоянным током. Обеспечивают легкость ведения процесса сварки, в том числе при постановке прихваток. Допускают сварку окисленной поверхности.

FB 46 предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 440 МПа в различных пространственных положениях переменным и постоянным током прямой и обратной полярности.

- Обеспечивают легкость ведения процесса сварки даже сварщиками низкой квалификации, в том числе при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопроводов.
- Позволяют выполнять сварку на предельно низких токах от источников питания, включаемых в бытовую сеть.
- Обладают хорошей устойчивостью к коррозии сварного шва, легкостью отделения шлака и формированием поверхности металла шва.

МАСКИ СВАРЩИКА

- Сварочные маски FUBAG обеспечивают превосходную защиту во время проведения сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон».
- Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра.
- Светофильтр изготовлен по принципу слоеного пирога, где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

СЕРИЯ ULTIMA			
ULTIMA 11	ULTIMA 9-13	ULTIMA 5-13 VISOR	ULTIMA 5-13 VISOR RED
			
Экран, мм: 100 x 49 Диапазон СП, DIN: 11	Экран, мм: 100 x 49 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 100 x 67 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 100 x 67 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13
ULTIMA 5-13 VISOR BLACK	ULTIMA 5-13 PANORAMIG SILVER	ULTIMA 5-13 PANORAMIG RED	ULTIMA 5-13 PANORAMIG BLACK
			
Экран, мм: 100 x 67 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 100 x 93 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 100 x 93 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 100 x 93 Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

СЕРИЯ OPTIMA			
OPTIMA 11	OPTIMA 9-13	OPTIMA 9-13 RED	OPTIMA 9-13 VISOR
			
Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 11	Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 95 x 55 Диапазон СП, DIN: 9 – 13
OPTIMA 4-13 VISOR	OPTIMA 4-13 VISOR RED / BLACK	OPTIMA TEAM 9-13 SILVER	OPTIMA TEAM 9-13 RED / BLACK
			
Экран, мм: 100 x 65 Диапазон СП, DIN: 4 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 100 x 65 Диапазон СП, DIN: 4 – 8 / 9 – 13	Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13

СЕРИЯ BLITZ		
BLITZ 9-13	BLITZ 9-13 VISOR	BLITZ 9-13 VISOR BLACK
		
Экран, мм: 98 x 44 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 97 x 62 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	Экран, мм: 97 x 62 Диапазон СП, DIN: 9 – 13

Карта ассортимента сварочного оборудования FUBAG

Инверторные сварочные полуавтоматы **INMIG**

МОДЕЛЬ	INMIG 200 PLUS	INMIG 200 SYN LCD	INMIG 250 T / INMIG 315 T
Сочетают в себе легкость управления, отличное качество шва и высокую производительность с минимальным разбрызгиванием металла, что снижает затраты на обработку швов.			
ВИДЫ СВАРКИ	MIG/MAG, MMA, TIG		MIG/MAG
Напряжение питания, В	220	220	380
Диапазон сварочного тока, MIG/MAG / MMA, А	20 - 200 / 20 - 170	25 - 200 / 10 - 200	50 - 250 / - / 50 - 315 / -
Потребляемая мощность, кВт	7,9	7,9	8,7 / 10,0
Ток при ПВ 60% и t=40° С, А	165	165	250 / 315
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2 / 0,6 - 1,6
Габаритные размеры, мм	550 x 320 x 440	550 x 320 x 440	640 x 240 x 370
Вес аппарата, кг	13,6	13,6	25,0 / 25,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Горелка FB / Кабель заземления / Кабель с электрододержателем / Газовый шланг		

МОДЕЛЬ	INMIG 350 T DG / INMIG 400 T DG		INMIG 500 T DW SYN / INMIG 500 T DW SYN PULSE	
Данные модели оснащаются выносным механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG , который обеспечивает возможность работы на удалении от аппарата. Цифровой дисплей на подающем механизме позволяет точно установить необходимые параметры сварки. Небольшой вес подающего механизма (19 кг), удобная ручка и колеса обеспечивают мобильность при работе. Габариты механизма: 600 x 220 x 390 мм.				
ВИДЫ СВАРКИ		MIG/MAG		
Напряжение питания, В		380		380
Диапазон свар.тока, MIG/MAG		50 - 350 / 50 - 400		35 - 500 / 20 - 500
Потребляемая мощность, кВт		15,3 / 22,3		26,0
Ток при ПВ 60% и t=40° С, А		350		500
Диаметр сварочной проволоки, мм		0,6 - 1,6		0,6 - 1,6
Габаритные размеры, мм		700 x 300 x 540		700 x 300 x 540
Вес аппарата, кг		20,0 / 23,0		30,0 / 31,5
КОМПЛЕКТАЦИЯ:		Подающий механизм DRIVE INMIG / Горелка FB / Кабель заземления / Газовый шланг / Шланг-пакет / Тележка / Блок жидкостного охлаждения Cool 70		

Аргонодуговые сварочные полуавтоматы **INTIG**

МОДЕЛЬ	INTIG 160 DC / INTIG 200 DC	INTIG 180 DC Pulse / INTIG 200 DC Pulse	INTIG 200 AC/DC Pulse
Позволяют проводить высококачественную сварку низкоуглеродистых сталей, нержавеющей стали, меди, а также алюминия и его сплавов; сваривать тончайшие материалы в режиме импульсной сварки (DC PULSE).			
Напряжение питания, В	220	220	220
Диапазон сварочного тока, А	10 - 160 / 10 - 200	5 - 180 / 5 - 200	5 - 200
Потребляемая мощность, кВт	5,6 / 6,6	6,4 / 6,6	6,6
Ток при ПВ 60% и t=40° С, А	160 / 200	180 / 200	165 AC / 140 DC
Частота в режиме имп.сварки, Гц	-	0,5 - 200	0,5 - 200 AC / 999 DC
Габаритные размеры, мм	520 x 240 x 300	520 x 240 x 300 / 540 x 270 x 300	540 x 270 x 300
Вес аппарата, кг	7,0 / 7,6	7,2 / 10,0	10,5
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Горелка FB TIG / Кабель заземления / Газовый шланг		

МОДЕЛЬ	INTIG 315T DC Pulse	INTIG 400T DC Pulse	INTIG 320 AC/DC Pulse / INTIG 400T AC/DC Pulse / INTIG 500T AC/DC Pulse
Модели INTIG 320 и выше оснащены горелкой с жидкостным охлаждением и блоком жидкостного охлаждения COOL 70. Поставляются в комплекте с тележкой.			
Напряжение питания, В	380	380	380
Диапазон сварочного тока, А	5 - 315	5 - 400	5 - 320 / 5 - 400 / 10 - 500
Потребляемая мощность, кВт	11,7	16,0	13,0 / 17,0 / 25,0
Ток при ПВ 60% и t=40° С, А	315	400	320 AC / 320 DC / 400 AC / 400 DC / 500 AC / 500 DC
Частота в режиме импульсной сварки, Гц	0,5 - 200	0,5 - 200	0,5 - 999 AC/DC / 0,5 - 999 AC / 999 DC / 0,5 - 999 AC / 999 DC
Габаритные размеры, мм	640 x 320 x 470	640 x 320 x 470	640 x 320 x 470
Вес аппарата, кг	22,0	23,0	25,5 / 27,0 / 33,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Горелка FB TIG / Кабель заземления / Газовый шланг		+ Тележка / Блок жидкостного охлаждения Cool 70

Инверторные сварочные полуавтоматы **IRMIG**

МОДЕЛЬ	IRMIG 160	IRMIG 180	IRMIG 200
Обеспечивают отличные рабочие характеристики процесса, повышенную производительность, надежность. За счет малых габаритов и небольшого веса позволяют проводить сварку в любых местах и положениях.			
ВИДЫ СВАРКИ	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG, MMA
Напряжение питания, В	220	220	220
Диапазон сварочного тока, MIG/MAG / MMA, А	30 ~ 160 / -	30 ~ 180 / -	30 ~ 200 / 30 - 170
Потребляемая мощность, кВт	6,2	7,0	7,9
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0
Габаритные размеры, мм	550 x 320 x 440	550 x 320 x 440	550 x 320 x 440
Вес аппарата, кг	12,0	12,0	12,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Горелка FB / Кабель заземления 3 м / Кабель с электрододержателем 1,5 м / Газовый шланг 4 м		

Плазморезы **PLASMA**

МОДЕЛЬ	PLASMA 40	PLASMA 40 AIR	PLASMA 65T / PLASMA 100T
Аппараты оснащены усиленной защитой от постоянного перенапряжения до 400 В и перегрузок. Позволяют проводить резку в местах без доступа к электропитанию (питание от мобильной станции).			
Напряжение и частота сети, В/Гц	~ 220 / 50	~ 220 / 50	~ 380 / 50
Мак мощность, кВт	5,2	5,0	9,5 / 19,0
Рабочий ток, А	20 - 40	20 - 40	20 - 65 / 20 - 100
Мак толщина резки стали / алюминия, мм	8 / 5	8 / 6	30 / 20 / 40 / 30
Габаритные размеры, мм	400 x 240 x 300	520 x 220 x 400	700 x 300 x 540
Вес, кг	7,6	18,5	24,0 / 23,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Горелка FB P / Кабель заземления 4 м		

Сварочные инверторы **IN**

МОДЕЛЬ	IN 176 / IN 196 / N 206 / IN 226	IN 206 LVP	IN 256 T	IN 316 T
Инверторы с универсальными возможностями для выполнения профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ. Легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата.				
Напряжение питания, В	~ 220	~ 220	~ 380	~ 380
Диапазон по току MMA, А	10 - 160 / 10 - 180 / 10 - 200 / 10 - 220	10 - 200	10 - 250	10 - 315
ПВ при t = 40 °C, %	60	60	60	60
Диаметр электрода, мм	1,6 - 4,0 / 1,6 - 4,0 / 1,6 - 5,0 / 1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 6,0
Габариты, мм	290 x 140 x 210	290 x 140 x 210	560 x 245 x 450	560 x 245 x 450
Вес, кг	4,5 / 4,6 / 4,9 / 4,9	5,5	10,0	17,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	Вентильная горелка для TIG-сварки / Кабель заземления / Кабель с электрододержателем		Кабель заземления / Кабель с электрододержателем	



**КАТАЛОГ
СВАРОЧНЫХ ГОРЕЛОК
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

2018/A



Горячая линия FUBAG:
+7 (495) 641 3131
info@fubag.ru



www.fubag.ru

