

АПРЕЛЬ 2022

НОВИНКИ

DEKO®

zitrék



Реноваторы сетевые



Арт. 063-4275

Реноватор быстрозажимной DEKO DKOT600+набор предметов 9 шт.



Арт. 063-4276

Реноватор быстрозажимной DEKO DKOT600 в сумке+набор предметов 38 шт.



Арт. 063-4274

Реноватор DEKO DKOT500 в сумке+набор предметов 38 шт.

Напряжение: 230 В
Число оборотов: 11000-23000 об/мин
Угол колебаний: 3,2°
Мощность: 600 Вт

В комплекте:

1 шт шлифовальный треугольник, 1 шт скребок, 1 шт пильное лезвие, 6 шт шлифлисты (P40, 60, 80, 120, 240)

Напряжение: 230 В
Число оборотов: 11000-23000 об/мин
Угол колебаний: 3,0°
Мощность: 500 Вт

В комплекте:

7 шт пильный диск, 2 шт скребок, 3 шт пильное лезвие, 25 шт шлифлисты, 1 шт насадка дельтовидная шлифовальная плита

Примерная дата начала продаж: **04.04.2022**

Примерная дата начала продаж: **06.04.2022**



Арт. 018-1120

Краскопульт пневматический с верхним бачком DEKO DKSG02 (600 мл, пластик)

Сопло: 1,5 мм

Рабочее давление: 3-4 бар

Объем: 600 мл

Ширина распыления: 110-220 мм

Расход воздуха, л/мин: 118-200 л/мин

Диаметр воздушного штуцера:

¼ дюйма

Способ распыления: HP



Применение:

используется для обработки поверхности водно-меловыми и водно-известковыми составами при строительно-отделочных работах, при опрыскивании и побелке садов, дезинфекции помещений.

Краскопульт пневматический



Полупрозрачный бачок позволяет следить за уровнем краски в емкости



Металлический корпус краскопульты устойчив к механическим повреждениям и коррозии



Оснащен эргономичной рукояткой для надежного хвата и специальным крючком для удобного хранения инструмента

Примерная дата
начала продаж: **04.04.2022**



Арт. 018-1121

Гайковерт пневматический ударный DEKO DKPIW01, 600 Нм

Размер патрона: ½ дюйма

Тип патрона: квадрат с фрикционным кольцом

Макс. крутящий момент, Нм: 600

Давление, атм: 6,3

Частота вращения шпинделя, об/мин: 7000

Расход воздуха, л/мин: 204

Диаметр воздушного штуцера: ¼ дюйма

Максимальный размер крепежа, мм: 27

Регулировка момента затяжки: да



Применение:

предназначен для
закручивания и
откручивания
крепежных деталей.

Пневматический ударный гайковерт



Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений

Примерная дата
начала продаж: **04.04.2022**



Арт. 018-1122

Машина отрезная пневматическая DEKO DKPCT01

Давление, атм: 6,3

Число оборотов, об/мин: 20000

Расход воздуха, л/мин: 113

Диаметр диска: 75 мм (3")

Диаметр воздушного штуцера: 1/4"



Применение:

предназначена для резки и обработки металлических деталей, а также для выравнивания сварочных швов.

В комплекте:

1 шт машина отрезная
пневматическая DEKO
DKPCT01

1 шт защитный кожух

1 шт штуцер для

подключения к

пневмолинии

Сервисные ключи

Машина отрезная пневматическая



Широкая клавиша пуска
делает работу с
пневматической отрезной
машиной более простой и
комфортной



Защитный кожух
предотвращает
пользователя от попадания
осколков и пыли

Примерная дата
начала продаж: **04.04.2022**

Пистолеты продувочные



Арт. 018-1123

**Пистолет продувочный DEKO DKDG01,
25 мм**


Длина носика, мм: 25

Давление, атм: 10

**Диаметр воздушного штуцера:
1/4"**

Расход воздуха, л/мин: 100

Тип соединения: Репид (EURO)



Арт. 018-1124

**Пистолет продувочный DEKO DKDG02,
100 мм**


Длина носика, мм: 100

Давление, атм: 10

**Диаметр воздушного штуцера:
1/4"**

Расход воздуха, л/мин: 100

Тип соединения: Репид (EURO)



Арт. 018-1125

**Пистолет продувочный DEKO DKDG03,
190 мм**

Длина носика, мм: 190

Давление, атм: 10

**Диаметр воздушного штуцера:
1/4"**

Расход воздуха, л/мин: 100

Тип соединения: Репид (EURO)



Арт. 018-1126

Пистолет для накачки с манометром DEKO DKTG01

Давление, атм: 8

Длина шланга мм: 330

Расход воздуха, л/мин: 100

Диаметр воздушного штуцера: 1/4"

Тип соединения: Репид (EURO)



Применение:

Данная модель сконструирована для подкачки шин в домашней мастерской или небольшом автосервисе.

В комплекте:

Пистолет для накачки шин
DEKO DKTG01
Гибкий шланг 330 мм
Манометр

Пистолет для накачки с манометром



Клавиша пуска располагается на рукояти, что обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента



Благодаря манометру пользователь может контролировать уровень давления в шинах



Оснащен специальным крючком для удобного хранения инструмента

Примерная дата
начала продаж: **04.04.2022**



Арт. 065-0970

**Топор с фибerglassовой рукоятью
DEKO DKFA800, 800 г**

Вес бойка топора: 800 г

Общая длина: 41 см

Длина рукояти: 38 см

Твердость бойка: 60 HRC



Топор с фибerglassовой рукоятю



Рукоять изготовлена из фибerglassа, который отличается стойкостью и долговечностью



На рукояти есть обрезиненная вставка, которая предотвращает скольжение во время работы



Инструментальная сталь твердостью 60 HRC хорошо держит остроту режущей кромки, лезвие не придется затачивать долгое время

Примерная дата
начала продаж: **05.04.2022**



Арт. 065-0982

Рулетка DEKO LT02 Pro 3м

Длина: 3 м
Ширина ленты: 16 мм
Материал ленты: сталь
Материал корпуса:
прорезиненный пластик



Арт. 065-0983

Рулетка DEKO LT03 Pro 5м

Длина: 5 м
Ширина ленты: 19 мм
Материал ленты: сталь
Материал корпуса:
прорезиненный пластик

Рулетки





простой и надежный
инструмент для измерения
длины



конструкция выполнена из
ударопрочного
прорезиненного пластика



ползунок позволяет
зафиксировать ленту на
необходимой отметке

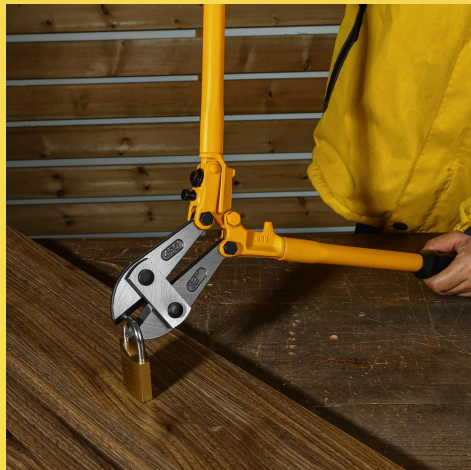

Арт. 065-1101
Болторез DEKO NT29, 450 мм

**Технические
характеристики:**

Длина инструмента: 450 мм

Диаметр прутка: 6 мм

Твердость: 58–60 HRC



Болторез



выполнен из стали, режущие
губки закалены до твердости
58–60 HRC, что обеспечивает
ровный и быстрый рез



рукоятки покрыты резиновыми
накладками для комфортного
выполнения работ