

fubag

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ





СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Сварочные маски

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

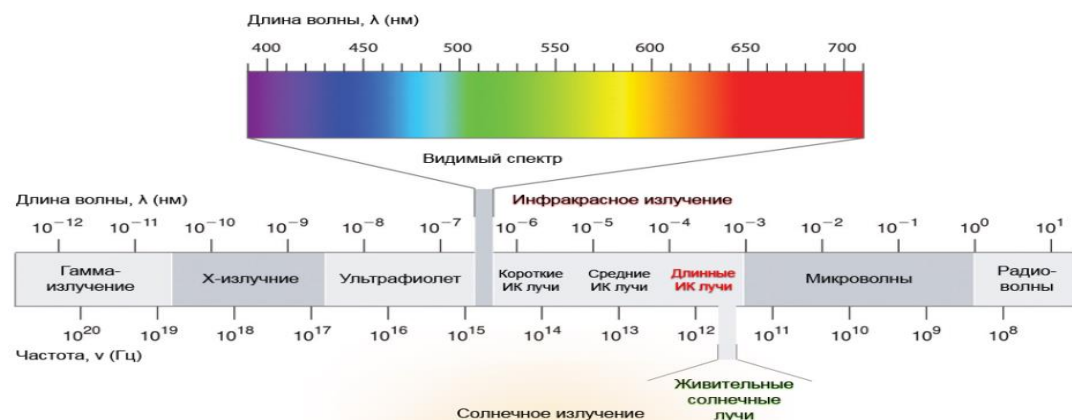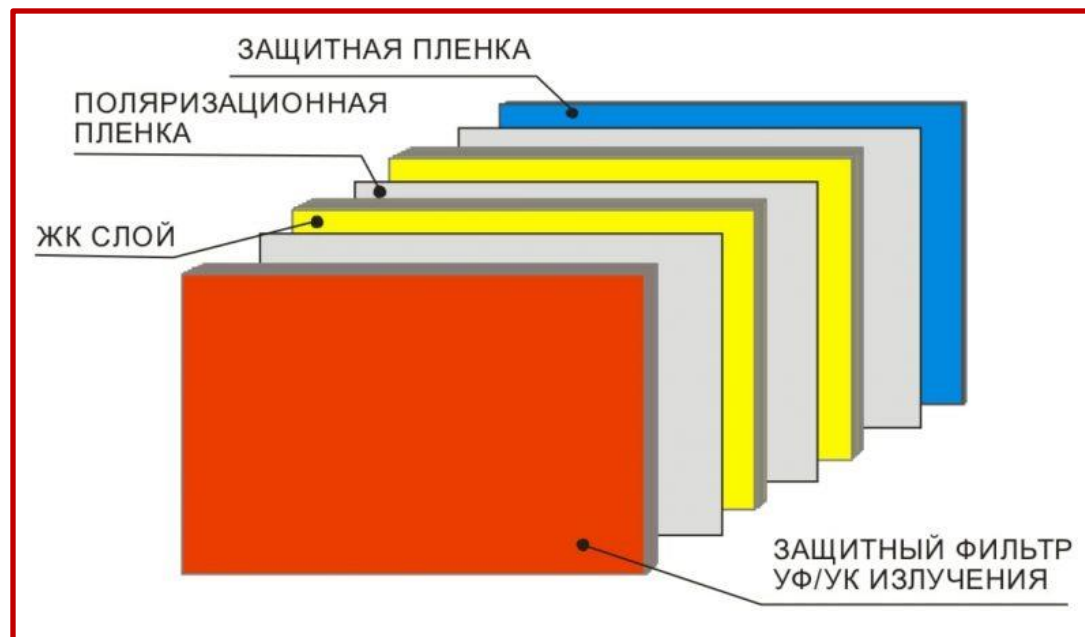

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОДБОР МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

Основные параметры подбора:

- метод сварки
- сварочный ток

Дополнительные параметры маски/ светофильтра:

- размер экрана (зона обзора)
- диапазон регулировки степени затемнения DIN
- система питания (солнечные элементы/ съемные батарейки)
- количество оптических сенсоров (2/3/4)
- режимы работы (сварка/ шлифовка/воздушно-плазменная резка)
- регулируемое время перехода из темного в светлое состояние
- настройка чувствительности срабатывания оптических сенсоров
- материал маски/ удобство настроек оголовья
- дополнительный функционал и режимы



МЕТОД СВАРКИ	СВАРОЧНЫЙ ТОК, А										
	20	50	80	110	140	170	200	230	260	290	300
ПАРАМЕТР	КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ, DIN										
ММА-сварка	9	9	10	11	11	12	12	12	13	13	13
MIG-сварка, сталь	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	13
MIG-сварка, алюминий	10	10	10	11	11	12	12	13	13	13	13
TIG-сварка	9	10	11	12	12	13	13	13	13	14	14

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОДБОР МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

Европейский стандарт EN 379:2009

«Personal eye and face protection equipment during welding and related processes - Automatic welding filters»

ГОСТ Р EN 379-2011 ССБТ

«Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Автоматические сварочные светофильтры. Общие технические условия»

Маркировка автоматических сварочных светофильтров

4/9-13 $\frac{1}{1} / \frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{1}{4}$ EN379 CE

1 цифра – оптический класс

2 цифра – класс по светорассеиванию

3 цифра – класс неравномерности светового коэффициента пропускания

4 цифра – класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: OPTIMA, ULTIMA, BLITZ



- светофильтр системы «Хамелеон»
- увеличенная зона обзора
- защита от УФ и ИК излучений
- регулируемая степень затемнения DIN
- регулировка чувствительности срабатывания светофильтра
- высококачественный ударопрочный материал
- режимы сварка/шлифовка/резка
- эргономичная сбалансированная система
- настройка времени выхода из затемненного состояния в светлое
- дополнительный функционал и режимы



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: ОПТИМА

СЕРИЯ ОПТИМА			
ОПТИМА 11  Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 11	ОПТИМА 9-13  Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	ОПТИМА 9-13 RED  Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	ОПТИМА 9-13 VISOR  Экран, мм: 95 x 55 Диапазон СП, DIN: 9 – 13
ОПТИМА 4-13 VISOR  Экран, мм: 100 x 65 Диапазон СП, DIN: 4 – 8 / 9 – 13	ОПТИМА 4-13 VISOR RED / BLACK  Экран, мм: 100 x 65 Диапазон СП, DIN: 4 – 8 / 9 – 13	ОПТИМА TEAM 9-13 SILVER  Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	ОПТИМА TEAM 9-13 RED / BLACK  Экран, мм: 95 x 36 Диапазон СП, DIN: 9 – 13

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: ULTIMA

СЕРИЯ **ULTIMA**

ULTIMA 11



Экран, мм: 100 x 49
Диапазон СП, DIN: 11

ULTIMA 9-13



Экран, мм: 100 x 49
Диапазон СП, DIN: 9 – 13

ULTIMA 5-13 VISOR



Экран, мм: 100 x 67
Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

ULTIMA 5-13 VISOR RED / BLACK



Экран, мм: 100 x 67
Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

**ULTIMA 5-13 PANORAMIG
SILVER / RED / BLACK**



Экран, мм: 100 x 93
Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

**ULTIMA 9-13
NATURAL COLOR**



Экран, мм: 100 x 49
Диапазон СП, DIN: 9 – 13

**ULTIMA 5-13
VISOR NATURAL COLOR**



Экран, мм: 100 x 67
Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

**ULTIMA 5-13
PANORAMIC NATURAL COLOR**




Экран, мм: 100 x 93
Диапазон СП, DIN: 5 – 8 / 9 – 13

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ


МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: ULTIMA



NATURAL COLOR

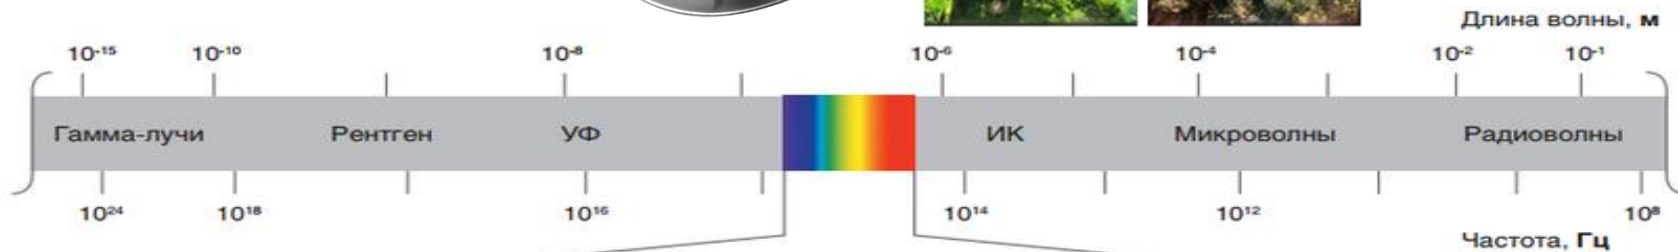

Видимый диапазон

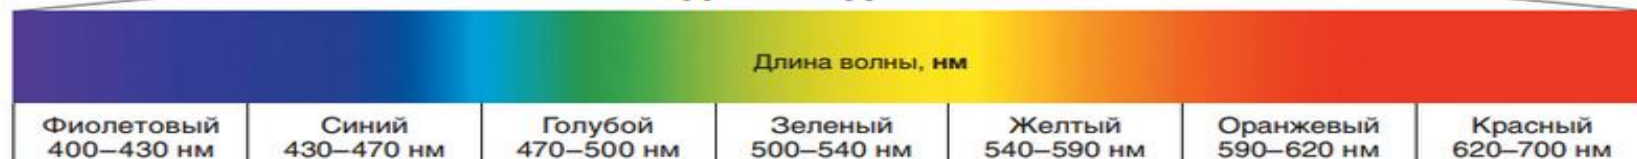

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: ULTIMA

FUBAG ULTIMA 5-13 SUPERVISOR



- увеличенная зона обзора:
увеличенный светофильтр
«хамелеон» + два боковых
стекла с постоянным
затемнением



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ



СЕРИЯ BLITZ		
BLITZ 9-13	BLITZ 9-13 VISOR	BLITZ 9-13 VISOR BLACK
 Экран, мм: 98 x 44 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	 Экран, мм: 97 x 62 Диапазон СП, DIN: 9 – 13	 Экран, мм: 97 x 62 Диапазон СП, DIN: 9 – 13

Рюкзак для маски




СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ

FUBAG BITZ 4-13 SUPERVISOR DIGITAL



- увеличенная зона обзора:
увеличенный светофильтр «хамелеон» +
два боковых стекла с постоянным
затемнением
- цифровая панель управления
- два режима:
 - weld (manual/ autopilot)
 - grind

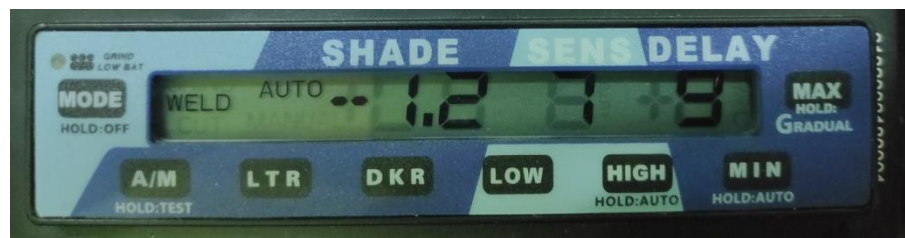


СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ

BLITZ 4-14 PANORAMIC DIGITAL



- увеличенная зона обзора:
три светофильтра «хамелеон»
- цифровая панель управления
- три режима:
 - weld (manual/ autopilot)
 - grind
 - cut
- 3/ 4-8/ 9-14 DIN

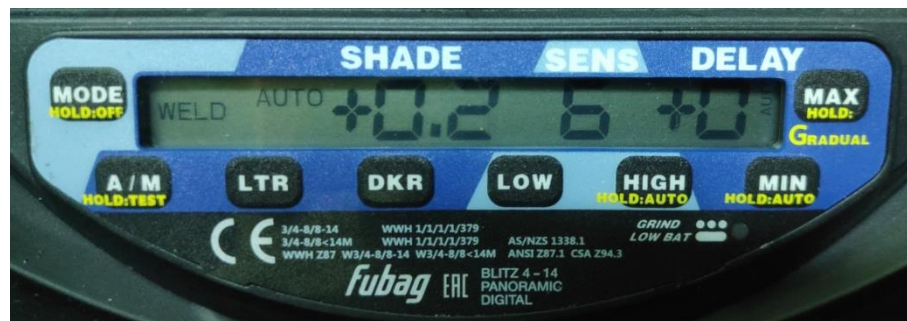

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)



Сварочные маски



СИЗОД



PAPR I



PAPR III



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 MAXIVISOR



Классификация по EN 379: 1/1/1/2

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 MAXIVIZOR



CR 2450





CR 2450

Параметр	Значение
Светлое состояние	3 DIN
Режим шлифовки	3 DIN
Режим резки	5-8 DIN
Режим сварки	8-13 DIN
Режим X-mode	8-13 DIN
Время затемнения	1/25000 сек
Время высветления	0.1-1 сек
Зона обзора	112-78 мм
Вес	650 грамм

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 MAXIVISOR

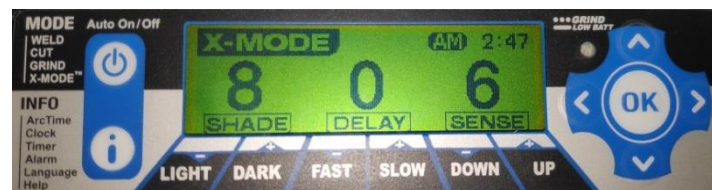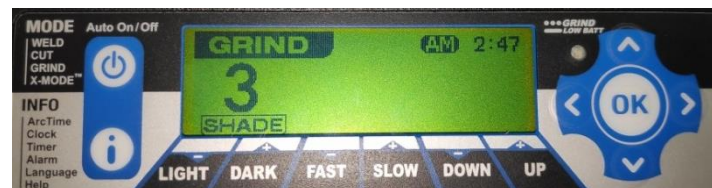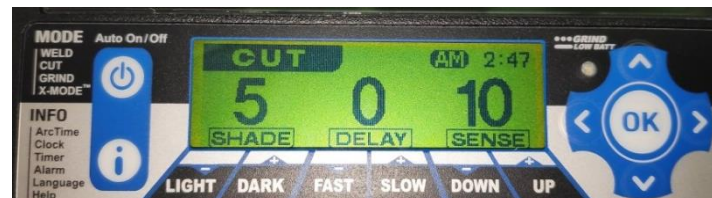

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 MAXIVISOR

Информационная панель



Время горения дуги



Текущее время




Таймер



Напоминание



Выбор языка



Помощь

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 X-MODE VISOR



Классификация по EN 379: 1/1/1/2

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 X-MODE VISOR



Параметр	Значение
Светлое состояние	4 DIN
Режим шлифовки	4 DIN
Режим резки	5-9 DIN
Режим сварки	9-13 DIN
Режим X-mode	9-13 DIN
Время затемнения	1/20000 сек
Время высветления	0.1-1 сек
Зона обзора	97-60 мм
Вес	610 грамм

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 X-MODE VISOR



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 X-MODE VISOR

Информационный режим



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13 VISOR



Классификация по EN 379: 1/1/1/3

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)


BLITZ 5-13 VISOR



CR 2450



- функция автоматического отключения (45 мин)
- в режиме Low Batt питания достаточно на 2 дня работы
- интуитивно понятное управление

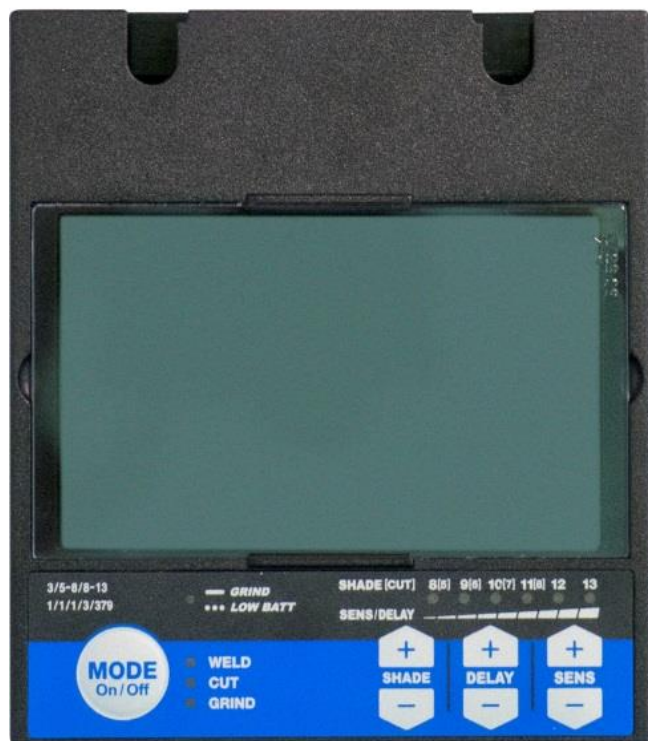

Параметр	Значение
Светлое состояние	3 DIN
Режим шлифовки	3 DIN
Режим резки	5-8 DIN
Режим сварки	8-13 DIN
Время затемнения	1/23000 сек
Время высветления	0.1-1 сек
Зона обзора	97-60 мм
Вес	610 грамм

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

BLITZ 5-13



Классификация по EN 379: 1/1/1/3

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)


BLITZ 5-13



CR 2450



- функция автоматического отключения (45 мин)
- в режиме Low Batt питания достаточно на 2 дня работы
- интуитивно понятное управление

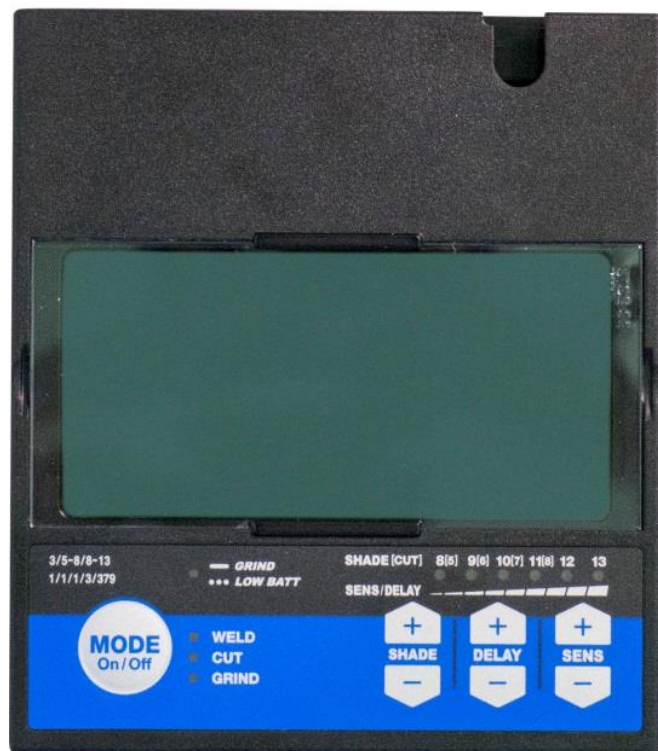

Параметр	Значение
Светлое состояние	3 DIN
Режим шлифовки	3 DIN
Режим резки	5-8 DIN
Режим сварки	8-13 DIN
Время затемнения	1/23000 сек
Время высветления	0.1-1 сек
Зона обзора	97-47 мм
Вес	610 грамм

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАСКИ СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ (OTOS)

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)



Маска BLITZ 5-13 PAPR VISOR



ТУРБОБЛОК

PAPR I



PAPR III



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)

Маска BLITZ 5-13 PAPR VISOR



Классификация по EN 379: 1/1/1/2

Параметр	Значение
Светлое состояние	4 DIN
Режим шлифовки	4 DIN
Режим резки	5-9 DIN
Режим сварки	9-13 DIN
Режим X-mode	9-13 DIN
Время затемнения	1/20000 сек
Время высветления	0.1-1 сек
Зона обзора	97-60 мм
Вес	610 грамм

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)





Маска BLITZ 5-13 PAPR VISOR




Распределение воздушных потоков

Верхняя часть

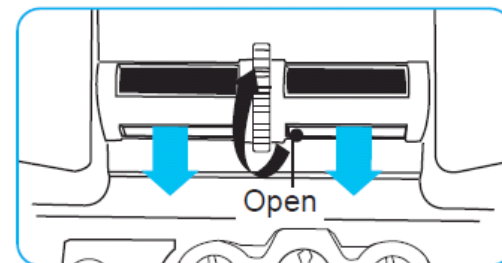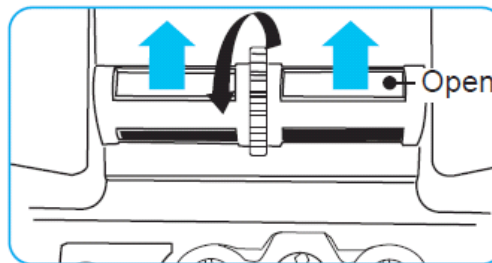

Нижняя часть

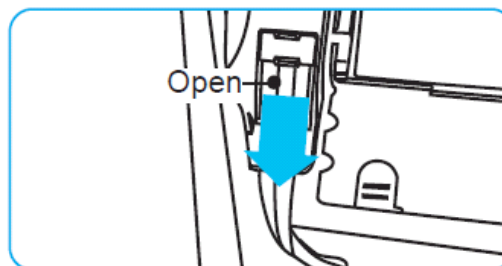


СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)

PAPR III



Производительность: 170/180/200 л/мин
Класс фильтрации TH2 (согласно EN 12941)
Фильтрация твердых частиц до 0,3 мкм

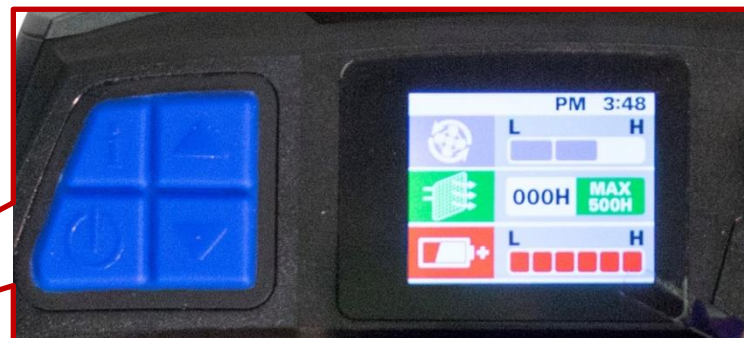

СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)

PAPR I




Производительность: 170/200 л/мин
Класс фильтрации TH2 (согласно EN 12941)
Фильтрация твердых частиц до 0,3 мкм



СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)

АКСЕССУАРЫ

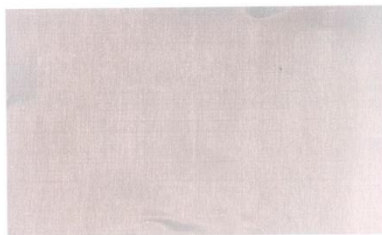

***Будь в рынке
с профессионалами!***